

Wallbox Pulsar

Wallbox Pulsar – це зручна інтелектуальна система заряджання електричних і гібридних автомобілів. Модуль Pulsar має найкомпактніший розмір серед аналогів на ринку й оснащений найсучаснішими технологіями для максимально швидкого заряджання автомобіля. Пристрій можна встановлювати будь-де: у приватних гаражах і на загальнодоступних та корпоративних паркувальних майданчиках.

Платформа myWallbox дає змогу контролювати споживання енергії, переглядати історію заряджання і користуватися функцією планування. Свій пристрій Wallbox навіть можна налаштувати через програму Wallbox так, щоб зарядження виконувалося в час доби, коли електроенергія є найдешевшою.

Основні характеристики

- Індикатори стану: дають змогу контролювати хід заряджання за допомогою зрозумілого кольорового коду.
- Завдяки підключенню через Bluetooth можна взаємодіяти із зарядним пристроєм, коли ви поруч. Можна керувати зарядним пристроєм і оновлювати вбудоване ПЗ, щоб користуватися всіма функціями зарядного пристрою через програму для мобільних пристроїв.

Загальні технічні характеристики

Модель	Pulsar
Довжина кабелю	5 м (або 7 м) ^[1]
Колір	білий або чорний
Режим заряджання (IEC 61851-1)	режим 3
Розміри	166 x 163 x 82 мм (без кабелю)
Вага	1 кг (без кабелю)
Робоча температура	від -25 °C до 40 °C
Температура зберігання	від -40 °C до 70 °C
Стандарти	CE (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2

Електротехнічні характеристики



Потужність	7,4 кВт	11 кВт	22 кВт
Номинальна напруга змінного струму ±10%	220–240 В	400 В	400 В
Номинальний струм	32 А (1 фаза)	16 А (3 фази)	32 А (3 фази)
Тип розніму (IEC 62196-2)	тип 1/тип 2	тип 2	тип 2

Ширина кабелю	5 x 6 мм ²
Сила струму, що регулюється	від 6 А до номінальної
Номинальна частота	50/60 Гц
Клас захисту	IP54/IK08
Категорія перенапруги	категорія III
Пристрій захисного відключення	потрібен зовнішній пристрій захисного відключення ^[2]

Інтерфейс користувача й обмін даними

Підключення	Bluetooth
Ідентифікація користувача	програма Wallbox
Інтерфейс користувача	програма Wallbox / портал myWallbox
Відомості про стан зарядного пристрою	Halo RGB LED / програма Wallbox
Доступні функції	Power Sharing Smart (тільки для додаткового зарядного пристрою)

Розміри

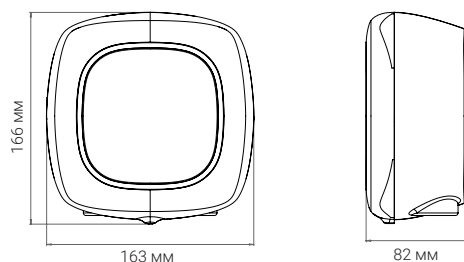

[1] Доступно тільки для зарядних пристроїв типу 2, 3 фази, 32 А
[2] Тип А або В відповідно до місцевих норм

Структура номеру деталі

XXXX-X-X-X-XXX-X
1 2 3 4 5 6 7

Позиція	1 – МОДЕЛЬ	2 – КАБЕЛЬ	3 – РОЗНІМ	4 – ПОТУЖНІСТЬ	5 – ДОДАТКОВА ФУНКЦІЯ	6 – КОЛІР	7 – ВЕРСІЯ
Варіанти:	WBPL – Pulsar	0–5 м	1 – тип 1	2–7,4 кВт	0 – стандартний	XX1 – білий	
визначення		M – 7 м	2 – тип 2	3–11 кВт 4–22 кВт	P – технологія Power Sharing	XX2 – чорний	X – версія X

Портал myWallbox

Збирайте всю інформацію в хмарі шляхом синхронізації даних зарядного пристрою за допомогою програми Wallbox.



Програма Wallbox

Керуйте всіма налаштуваннями вашого пристрою з мобільного телефону або планшета через програму Wallbox.

- Ця програма з'єднує зарядний пристрій із порталом myWallbox через Bluetooth.
- Налаштовуйте свій пристрій та переглядайте інформацію про споживання.
- Плануйте заряджання на той час, коли ціна на електроенергію найнижча.
- Регулюйте силу струму заряджання відповідно до потреб, блокуйте й розблокуйте зарядний пристрій, щоб уникати несанкціонованого використання. Усе одним натисканням.

- **Інформація та керування.** Отримуйте доступ із будь-якого пристрою, щоб переглядати інформацію про споживання, тривалість заряджання, витрати на електроенергію або передані сеанси заряджання. **Регулярні звіти.** Легко завантажуйте всю інформацію про споживання електроенергії, витрати, передані сеанси заряджання, виконані операції та багато іншого, коли вам це потрібно.

