Klemsan®




КАТАЛОГ 2020

Содержание

Винтовые клеммы 20
Серия AVK 22
Серия AVK T. Заземляющие клеммы 28
Винтовые клеммы больших сечений 34
Винтовые клеммы больших сечений на монтажную панель 36
Болтовые клеммы для больших токов 38
Серия AVK. Миниклеммы 40
Серия AVK. Многовыводные клеммы 42
Серия AVK. Многовыводные заземляющие клеммы 44
Распределительные клеммы 46
Винтовые клеммы с размыкателями 48
Функциональные клеммы 54
Серия PB 56
Серия WGO PB 60
Двухъярусные винтовые клеммы 62
Многоярусные винтовые клеммы 70
Винтовые клеммы для подключения датчиков 72
Клеммы с держателем предохранителя 74
Измерительные клеммы 6 мм^2 78
Измерительные клеммы 10 мм^2 82
Клеммы с электронными компонентами 84
Быстрозажимные пружинные клеммы 86
Серия PYK. Быстрозажимные пружинные клеммы 87
Серия PYK. Заземляющие быстрозажимные пружинные клеммы 90
Серия PYKM. Миниклеммы 94
Серия PYK. Двухъярусные клеммы 96
Серия PYK. Двухъярусные и многоярусные клеммы 98
Серия PYK. Клеммы для подключения датчиков 100
Серия PYK. Клеммы с держателем предохранителя 102
Серия PYK. Клеммы с размыкателями 104
Серия PYK. Трёхвыводные и четырёхвыводные клеммы 106
Серия PYK. Трёхвыводные и четырёхвыводные заземляющие клеммы 110
Пружинные клеммы 114
Серия YBK. Пружинные клеммы 116
Серия YBK. Пружинные заземляющие клеммы 118
Серия MYK. Миниклеммы 120
Двухъярусные пружинные клеммы 124
Многоярусные пружинные клеммы 128
Клеммы для подключения датчиков 130
Пружинные клеммы с держателем предохранителя 132
Трёхвыводные и четырёхвыводные пружинные клеммы 134
Четырёхвыводные пружинные клеммы 136
PCY клеммы для PCB соединения 138
Клеммы с электронными компонентами 140
MDB 142
SRD клеммы 146
Штекерные клеммы StoP 166
Серия StoP. Штекерные клеммы 168
Серия StoP. Штекерные вставки 176
Концевые стопоры 178
Другие серии клемм 181
Система маркировки 187
Программное обеспечение Klemark PRO 188
Термопринтер и аксессуары 189
Стандартная маркировка 197
Монтажные рейки 213
Розетки на DIN-рейку 214
Перфорированный короб и аксессуары 215
Кабельные стяжки 221
Кабельные наконечники 223
Инструменты 228
Распределительные коробки и корпуса 232
Кабельные вводы 237
Климатика 239
Кулачковые переключатели и кнопки управления 248
Индексы 261
Алфавитный указатель 275

Серия AVK


AVK 2,5
304 120

стр. 22

AVK 2,5 RD
304 200

стр. 22

AVK 2,5 R
304 409

стр. 23

AVK 4
304 130

стр. 23

AVK 10
304 150

стр. 25

AVK 16 RD
304 240


стр. 26


AVK 25 RD
304 290

стр. 26

AVK 35 RD
304 250

стр. 27

AVK 4 T RD
334 180

стр. 30

AVK 4 RT
334 270

стр. 30

AVK 6 TK
334 460

стр. 31

AVK 10 TK
334 470

стр. 31

AVK 70 RD
304 490

стр. 34

AVK 95
304 340

стр. 35

AVK 150
304 350

стр. 35

AVK 240
304 360

стр. 35


AVK PB 240
304 480


стр. 37

Болтовые клеммы для больших токов


AVK 95 B
304 300

стр. 38

AVK 150 B
304 310

стр. 38


AVK 240 B
304 320

стр. 39

AVK 4 RD
304 210



стр. 23

AVK 4 R
304 390



стр. 24

AVK 4 GD
304 270



стр. 24


AVK 6
304 140



стр. 25

Серия AVK T
Заземляющие клеммы

AVK 2,5 / 4 T
334 120



стр. 28

AVK 2,5 / 4 TK
334 450




стр. 28

AVK 2,5 T RD
334 170



стр. 29

AVK 2,5 RT
334 280



стр. 29

AVK 16 T RD
334 200



стр. 32

AVK 35 T RD
334 210



стр. 32

AVK 50 T
334 190



стр. 33

Винтовые клеммы больших сечений

AVK 50
304 330



стр. 34

Винтовые клеммы больших сечений на монтажную панель

AVK PB 50
304 440



стр. 36

AVK PB 70 RD
304 450



стр. 36

AVK PB 95
304 460



стр. 37

AVK PB 150
304 470



стр. 37

Серия MVK
Миниклеммы

MVK 2,5
304 429



стр. 40

MVK 4
304 439




стр. 40

MVK 2,5 T
334 420



стр. 41

MVK 4 T
334 430



стр. 41

Серия AVK
Многовыводные клеммы

AVK 2,5 CC
324 909

стр. 42

AVK 4 CC
325 209

стр. 42

AVK 4 CE
325 229

стр. 43

AVK 10 RD 4
304 289

стр. 43

AYK 10/16
395 200

стр. 46

AYK 10/16-2
395 220

стр. 47

Винтовые клеммы с размыкателями

AVK 2,5 A
304 419

стр. 48

AVK 2,5 EA
324 949

стр. 48

AVK 4 CCA
325 219

стр. 51

AVK AS/ASD
498 959

стр. 51

ASK 2 B
360 119

стр. 52

ASK 4 B
360 129

стр. 52

AVK SKT
498 759

стр. 55

AVK SKTD
498 859

стр. 55

Серия PB - CPB

PB 2,5/NM
308 029

стр. 56

PB 2,5K/NM
308 039

стр. 56

PB 25/NM (M5)
308 049

стр. 58

PB 25/NM (M6)
308 059

стр. 59

CPB 6
326 809

стр. 59

CPB 6 B
326 819

стр. 59


Серия AVK
Многовыводные заземляющие клеммы

AVK 2,5 CCT
334 220



стр. 44

AVK 4 CCT
334 260



стр. 44


AVK 10 T RD 4
334 230



стр. 45

Распределительные клеммы

AYK 10/16
395 100




стр. 46

AVK 2,5 CCA
324 939



стр. 49

ASK 3 A
353 109



стр. 50

AVK 4 A
304 380



стр. 50

AVK 4 CEA
325 239



стр. 51

ASK 3 FB
362 009



стр. 53

ASK 3 MB
363 009



стр. 53

Функциональные клеммы

AVK 2,5 F
324 929



стр. 54

AVK 2,5 CF
324 919



стр. 54

PB 2,5T/NM
337 010



стр. 57

PB 6/NM
308 009



стр. 57

PB 6K/NM
308 019



стр. 57

PB 6 T/NM
337 000



стр. 58


Четырёхвыводные пружинные клеммы

WGO PB 6/NM
308 069



стр. 60

WGO PBD 6/NM
308 079



стр. 60

Двухъярусные винтовые клеммы

PIK 2,5 N
317 109



стр. 62

PIK 2,5 RD
325 249




стр. 62

PIK 2,5 NK
317 129



стр. 63

PIK 2,5 RDK
325 259



стр. 63

PIK 2,5 ND
317 219



стр. 64

PIK 2,5 NLD
317 319



стр. 64

PIK 4 NLD
319 319



стр. 67

PIK 4 FS
319 809




стр. 68

PIK 6/10 N
319 909



стр. 68

PIK 2,5 NT
336 560



стр. 69

Винтовые клеммы для подключения датчиков

PUK 3 S
324 409



стр. 72

PUK 3 SLD (NPN)
324 419



стр. 72

PUK 3 SLD (PNP)
324 429



стр. 73

Клеммы с держателем предохранителя

ASK 2 S
351 109



стр. 74

ASK 3 FLD
354 219



стр. 76

AVK 4 FS
353 309



стр. 77

ASK 5
353 409



стр. 77

ASK 5 LD
353 429



стр. 77

WGO 6NM
309 609



стр. 80

WGO D6NM
309 619



стр. 80

Измерительные клеммы 10 мм²

WGO 2N
375 892



стр. 82

WGO 2IR
375 909



стр. 82

PIK 4 N
319 109



стр. 65

PIK 4 RD
325 349



стр. 66

PIK 4 NK
319 129




стр. 66

PIK 4 ND
319 219



стр. 67

PIK 4 NT
336 570



стр. 69

Многоярусные винтовые клеммы

PUK 3
324 109



стр. 70

PUK 2 T
324 209



стр. 70

PUK 3 T
324 309



стр. 71

ASK 2 LD
351 219



стр. 74

ASK 3 M
355 109



стр. 75

ASK 3 MLD
355 219



стр. 75

ASK 3 F
354 109



стр. 76

Измерительные клеммы 6 мм²

WGO 1
370 592



стр. 78

WGO 3
375 692



стр. 78

WGO 4
376 090



стр. 79

WGL 1
375 792



стр. 79

Клеммы с электронными компонентами

WG-EKI
110 010



стр. 84

Серия PYK
Быстрозажимные пружинные клеммы

PYK 1,5 M
307 019



стр. 87

PYK 2,5
307 109



стр. 87

PYK 4
307 119



стр. 88

Серия РУК. Заземляющие быстрозажимные пружинные клеммы


Серия РУКМ Миниклеммы


Серия РУК Двухъярусные и многоярусные клеммы

Серия РУК Клеммы с держателем предохранителя

PYK 6
307 129

стр. 88

PYK 10
307 139

стр. 89

PYK 16
307 659

стр. 89

PYK 1,5 MT
336 440

стр. 90

PYK 16 T
336 640

стр. 93

PYKM 2,5
307 399

стр. 94

PYKM 2,5 T
336 430

стр. 94

PYKMR 2,5
307 499

стр. 95

PYK 4-2 FN
307 579

стр. 97

PYK 2,5-2 FD A
307 369

стр. 97

PYK 2,5-2 FD B
307 379

стр. 98

PYK 2,5-M2 FT
307 709

стр. 98

PYK 3 SLD (NPN)
307 419

стр. 100

PYK 3 SLD (PNP)
307 429

стр. 101

PYK 4 S
307 249

стр. 102

PYK 4 SLD
307 259


стр. 102


PYK 2,5 E
307 439

стр. 106

PYK 4 E
307 229

стр. 107

PYK 6 E
307 639

стр. 107

PYK 1,5 MC
307 029

стр. 107

PYK 2,5 T
336 500



стр. 90

PYK 4 T
336 510




стр. 91

PYK 6 T
336 520



стр. 92

PYK 10 T
336 530



стр. 92

PYK TEST
498 559



стр. 95

Серия PYK
Двухъярусные клеммы

PYK 2,5-2 F
307 179



стр. 96

PYK 2,5-2 FK
307 239



стр. 96

PYK 2,5-2 FLD
307 349



стр. 97

PYK 2,5-3 F
307 199



стр. 99

PYK 2,5-2 FT
307 189



стр. 99


PYK 2,5-3 FT
307 209



стр. 99

Серия PYK
Клеммы для подключения датчиков


PYK 3 S
307 409



стр. 100

Серия PYK
Клеммы с размыкателями

PYK 2,5 A
307 169



стр. 104

PYK 2,5 EA
307 459



стр. 104


PYK 2,5 CCA
307 219



стр. 105

Серия PYK. Трёхвыводные
и четырёхвыводные клеммы

PYK 1,5 ME
307 039



стр. 106

PYK 2,5 C
307 389




стр. 108

PYK 4 C
307 669




стр. 108

PYK 6 C
307 649



стр. 109

PYK 1,5 MCD
307 049



стр. 109

Серия РУК. Трёхвыводные и четырёхвыводные заземляющие клеммы

PYK 2,5 CD
307 449


стр. 109

PYK 1,5 MET
336 460

стр. 110

PYK 2,5 ET
336 550

стр. 110

PYK 4 ET
336 600

стр. 111

PYK 6 CT
336 630

стр. 113

Серия YBK Пружинные клеммы

YBK 2,5
306 229

стр. 116

YBK 4
306 239

стр. 116

YBK 6
306 249

стр. 117

YBK 10 T
336 250

стр. 119

Серия MYK Миниклеммы

MYK 2,5
306 429

стр. 120

MYK 2,5 T
336 420

стр. 120

MYK 2,5 C
306 479

стр. 121

MYSK 2,5
306 449

стр. 123

Двухъярусные пружинные клеммы

YBK 2,5-2 F
316 109

стр. 124

YBK 2,5-2 FK
316 129

стр. 124

YBK 2,5-2 FD
316 219

стр. 125

YBK 4-2 FLD
318 319

стр. 127

Многоярусные пружинные клеммы

YBK 2,5-3 F
324 509

стр. 128


YBK 2,5-2 FT
324 809

стр. 128

YBK 2,5-3 FT
324 609


стр. 129

PYK 6 ET
336 620



стр. 111

PYK 1,5 MCT
336 450




стр. 111

PYK 2,5 CT
336 540



стр. 112

PYK 4 CT
336 610



стр. 112

YBK 10
306 259



стр. 117


Серия YBK
Пружинные заземляющие клеммы

YBK 2,5 T
336 220




стр. 118

YBK 4 T
336 230



стр. 118

YBK 6 T
336 240



стр. 119

MYPK 2,5 C
306 489



стр. 121

MYKR 2,5
306 509



стр. 122

MYKR 2,5 C
306 499



стр. 122

MYPK 2,5
306 439



стр. 123

YBK 2,5-2 FLD
316 319



стр. 125

YBK 4-2 F
318 109



стр. 126

YBK 4-2 FK
318 129



стр. 126

YBK 4-2 FD
318 219



стр. 127

Клеммы для подключения датчиков

YBK 3 S
324 709



стр. 130

YBK 3 SLD (NPN)
324 719



стр. 130

YBK 3 SLD (PNP)
324 729



стр. 131

Пружинные клеммы
с держателем предохранителя

YBK S
355 119



стр. 132

Трёхвыводные и четырёхвыводные пружинные клеммы

YBK SB
363 109




стр. 132

YBK SLD
355 719




стр. 133

YBK 2,5 A
353 209



стр. 133


YBK 2,5 E
326 059



стр. 134


Четырёхвыводные пружинные клеммы

YBK 2,5 CT
336 100




стр. 136

YBK 2,5 ET
336 110




стр. 136

WGO 5
376 190




стр. 137

WGO D 5
376 290



стр. 137

PCY 2,5 EL
364 069



стр. 139

Клеммы с электронными компонентами

WG-EKI
110 010N



стр. 140

Серия MDB

MDB 4
327 009



стр.142

MDB 4 E
327 019



стр. 142

MDB 5
327 069



стр. 144

MDB 5 E
327 079



стр. 145

MDB 6
327 089



стр. 145

MDB 6 E
327 099




стр. 145

SRD 2,5 E
311 089




стр. 147

SRD 2,5 ED-A
311 099




стр. 148

SRD 2,5 ED-B
311 109




стр. 148

SRD 2,5 ET
337 130




стр. 149

YBK 2,5 C
326 109




стр. 134

YBK 2,5 CX2
326 209



стр. 135

YBK 2,5 CD
326 219



стр. 135


YBK 2,5 CLD
326 319



стр. 135


PCY клеммы для PCB соединения

PCY 2,5
364 019



стр. 138

PCY 2,5 N
364 080




стр. 138

PCY 2,5 E
364 059



стр. 139

PCY 2,5 LD
364 029



стр. 139

MDB 4 K
327 049



стр. 143

MDB 4 KE
327 059



стр. 143

MDB 4 L
327 029



стр. 143

MDB 4 LE
327 039



стр. 144

SRD клеммы

SRD 2,5
311 059



стр. 146

SRD 2,5 D-A
311 069




стр. 146

SRD 2,5 D-B
311 079



стр. 147

SRD 2,5 T
337 120



стр. 147

SRD 2,5 C
311 119




стр. 149

SRD 2,5 CLD
311 169




стр. 149

SRD 2,5 Cx2
311 149



стр. 150

SRD 2,5 CT
337 140



стр. 150

SRD 2,5 AD-A
311 249



стр. 151

SRD 2,5 AD-B
311 259



стр. 151

SRD 2,5 A
311 239



стр. 151

SRD 2,5 AK
311 269



стр. 152

SRD 2,5 CA
311 319



стр. 154

SRD 2,5 CAK
311 349



стр. 154

SRD 2,5 CAD-A
311 329



стр. 155

SRD 2,5 CAD-B
311 339



стр. 155

SRD 2,5-2FD-R
311 389




стр. 157

SRD 2,5-2FK
311 519



стр. 157

SRD 2,5-2FLD
311 409




стр. 158

SRD 2,5-F2D-A
311 479



стр. 158

SRD 2,5-2T
337 150



стр. 160

SRD 2,5-2KF
311 569



стр. 161

SRD 2,5-3F
311 549



стр. 161

SRD 2,5-3FK
311 559



стр. 161

SRD 2,5-3S
311 629



стр. 163

SRD 2,5-3SLD-NPN
311 639



стр. 164

SRD 2,5-3SLD-PNP
311 649



стр. 164

SRD 2,5-2ST
311 659



стр. 165

SRD 2,5 EA
311 279



стр. 152

SRD 2,5 EAK
311 309



стр. 153

SRD 2,5 EAD-A
311 289



стр. 153

SRD 2,5 EAD-B
311 299



стр. 153

SRD 2,5-2F
311 359



стр. 155

SRD 2,5-2FD-A
311 369



стр. 156

SRD 2,5-2FD-B
311 379



стр. 156

SRD 2,5-2FD-L
311 499



стр. 157

SRD 2,5-F2D-B
311 489




стр. 159

SRD 2,5-FN
311 509




стр. 159

SRD 2,5-FT
311 529




стр. 159

SRD 2,5-NT
311 539



стр. 160

SRD 2,5-3FLD
311 579



стр. 162

SRD 2,5-2FT
311 619




стр. 162

SRD 2,5-NFT
311 669




стр. 163

SRD 2,5-3T
337 160




стр. 163

CTP 2,5
310 129




стр. 168

PTP 2,5
310 109




стр. 168

CTP 2,5 E
310 139




стр. 169

CTP 2,5 EA
310 159




стр. 169

CTP 2,5 C
310 149




стр. 169

CTP 2,5-2F
310 169




стр. 170

CTP 2,5-2FK
310 179




стр. 170

CTP 2,5-FT
310 189




стр. 171

CTP 2,5 T
337 040



стр. 171

PTP 2,5 T
337 020




стр. 171

CTP 2,5 ET
337 050




стр. 172

CTP 2,5 CT
337 060




стр. 172

CTP 2,5-2T
337 070



стр. 173

SC-PTR 2,5
310 949



стр. 174

SC-PT 2,5
310 929



стр. 174

SC-PTS 2,5
310 939



стр. 175

SG-PT 2,5
310 209... 310 349



стр. 176

SG-PT 2,5 CS
310 389... 310 529



стр. 176

SG-PT 2,5 AN
310 749... 310 889



стр. 177

SG-PT 2,5 DB
310 569... 310 709



стр. 177

Клеммы

Основная функция клемм — это обеспечение надежного и безопасного, механического и электрического соединения проводников.
Это справедливо для всех типов соединений. С точки зрения применения клемм, наиболее важной группой является группа, монтируемая на DIN-рейку, к которой предъявляются следующие требования:

- токоведущий проводник должен быть изготовлен из материала, обеспечивающего минимальные электрические потери.
- изоляционный материал должен быть не горючим и самозатухающим, с невыпадающими от вибрации винтами.
- токопроводящая шина должна иметь оптимальную форму для обеспечения наилучшего контакта.
- ассортимент клемм и аксессуаров должен обеспечивать решение большинства технических задач.



Терминология

Габаритные размеры: клеммы с крепежными деталями оговариваются стандартом, но без указания допусков. При планировании проектов необходимо учитывать монтажный допуск 0,2 мм для ширины клеммы.

Разделительные пластины: необходимы для визуального разделения цепей или для электрического разделения соседних соединительных мостиков.

Разделитель перемычек: между соединительными мостиками и гнездами клемм могут устанавливаться разделительные диски до максимальной ширины клеммы 12 мм.

Концевые стопоры: монтируются в начале и в конце клеммного ряда.

Концевые пластины: монтируются с открытой стороны клемм.

Соответствие рабочему напряжению изоляции:
Необходимая длина снятия изоляции каждого изделия компании Klemsan указывается в миллиметрах. Следует придерживаться этих длин. Это также требуется при использовании металлических наконечников.

Материалы


Клеммы Klemsan изготовлены из высококачественных материалов. Изоляционные, зажимные и токоведущие материалы подвергаются жесткому контролю качества во время производства в соответствии с мировыми стандартами.

Пружины и винты оцинкованы и не подвержены коррозии. Токопроводящие шины изготовлены из электротехнической меди со специальным покрытием, обеспечивающим очень низкое сопротивление.


Изолирующим материалом является полиамид 6.6, который используется ведущими изготовителями клемм. Этот материал обладает хорошими механическими качествами, гибкостью, пластичностью и термостойкостью. Температурный диапазон полиамида 6.6 от –60 до +120 °C. Также он устойчив к ультрафиолетовому воздействию и не подвержен старению. Возможно использование в условиях как крайнего севера, так и тропического климата. Является самозатухающим.

Подключение проводников


Винтовое соединение:
Это наиболее распространённый тип подключения, когда зачищенный или отпрессованный проводник зажимается с помощью винта. Винтовое соединение Klemsan имеет встроенную систему антираскручивания.




При завинчивании прижимного винта стальной корпус зажимной клетки деформируется и верхняя пластина отходит от корпуса клетки. Верхняя пластина зажимает винт, работая аналогично пружинной шайбе.



Пружинный зажим:
Пружина из нержавеющей стали обеспечивает надежный прижим к токоведущей шине и благодаря специальной конструкции гарантирует устойчивость к вибрации.





Подсоединяемые провода

Для подключения используются алюминиевые и медные провода. Но чаще используются медные провода. Медные провода делятся на две группы:

- Жесткие
  a. Однопроволочные
  b. Многопроволочные
- Гибкие тонкопроволочные

Конструкция и размеры подсоединяемых проводов и кабелей.

Сечение мм²	Американский AWG / kcmil	Сечение мм²
0,2	24	0,205
0,34	22	0,324
0,5	20	0,519
0,75	18	0,82
1	-	-
1,5	16	1,3
2,5	14	2,1
4	12	3,3
6	10	5,3
10	8	8,4
16	6	13,3
25	4	21,2
35	2	33,6
50	0	53,5
70	00	67,4
95	000	85
-	0000	107,2
120	250 kcmil	127
150	300 kcmil	152
185	350 kcmil	177
240	500 kcmil	253
300	600 kcmil	304

AWG : Американский калибр проводника
1 kcmil : 1000 cmil
1 cmil : 1 mil
1 mil : 1/1000 дюйма

Определение воздушных промежутков и длин пути утечки токов

Если соответствующий воздушный промежуток менее 3 мм, минимальная ширина желобка может быть уменьшена до 1/3 воздушного промежутка. Более детальная информация указанна в IEC 60947- 1 EK G.

При определении длины пути утечки тока также учитываются желобки. Их минимальная ширина X определена по следующей таблице:

Степень загрязнения	Минимальная ширина X, мм
1	0,25
2	1,0
3	1,5
4	2,5

Рис. 1


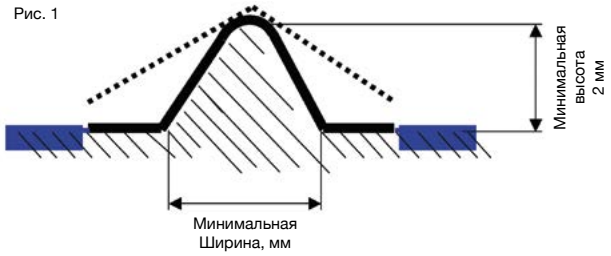


Рис. 2

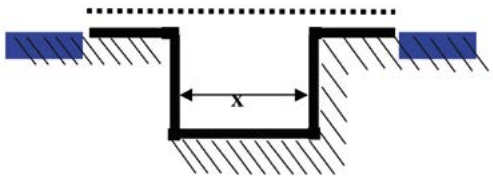

Воздушный промежуток

Длина пути утечки тока

Виды защиты

Заземляющий защитный проводник: проводник применяется только для заземления. Монтажные рейки могут быть использованы как защитный проводник если не превышаются значения теплового кратковременно допустимого сквозного тока и теплового номинального тока.

Профиль Рейки	Материал	Эквивалент E.Cu Сечение, мм²	Кратковременный допустимый сквозной ток, A	Тепловой номинальный ток для PEN шины, A
MR 15 x 5,5	Сталь	10	1,2	—
	Медь	25	3	101
	Алюминий	16	1,92	76
Рейка типа G/MR32	Сталь	35	4,2	—
	Медь	120	14,4	269
	Алюминий	70	8,4	192
MR 35 x 7,5	Сталь	16	1,92	—
	Медь	50	6	150
	Алюминий	30	4,2	125
MR 35 x 15	Сталь	50	6	—
	Медь	150	18	309
	Алюминий	95	11,4	232

PEN Проводник: проводник функционирует и как защитный и как нулевой. Шины и рейки из стали не могут использоваться в качестве PEN проводника.

Степень загрязнения

Степень загрязнения (загрязненности) определяет влияние твердых, жидких или газообразных материалов которые могут уменьшать пробивную способность или поверхностное сопротивление изолирующего материала клеммы.

Степень загрязнения 1:
Загрязнение отсутствует или имеется лишь сухое непроводящее загрязнение. Загрязнение не оказывает влияния.

Степень загрязнения 2:
Только непроводящее загрязнение. Изредка может возникать временная проводимость как следствие конденсации.

Степень загрязнения 3:
Возникновение проводящего загрязнения, а также проводимость сухого непроводящего загрязнения вследствие конденсации.

Степень загрязнения 4:
Загрязнение приводит к постоянной проводимости вследствие налипания проводящей пыли, выпадения снега или дождя.

Группа изоляционных материалов

Изоляционные материалы разбиваются на группы по сравнительным значениям длин пути утечки тока (индекс сравнительной оценки (Comparative Tracking Index CTI):

Группы изоляционных материалов I 600≤CTI
Группы изоляционных материалов II 400≤CTI≤600
Группы изоляционных материалов IIIa 175≤CTI≤400
Группы изоляционных материалов IIIb 100≤CTI≤175

Индекс сравнительной оценки должен определяться при помощи специальных образцов, полученных для этой цели в результате воздействия раствора A.

Измерения, мм	Степень загрязнения 3			
	Группы Изоляционных Материалов			
Рабочее напряжение, В	I	II	IIIA	IIIB
400	5	5,6	6,3	6,3
500	6,3	7,1	8	8
630	8	9	10	10

Моменты затягивания

Затягивание зажимных винтов с правильным моментом затягивания гарантирует:

- надежное газонепроницаемое соединение.
- защиту зажима от механического разрушения.
- падение напряжения гораздо меньше допустимого предела.

Рекомендуется устанавливать электрическую отвертку на средний момент затягивания из этого диапазона. В следующей таблице приведены обычные значения:


Момент затягивания по IEC 60947-1 (Табл. 4.)	МОМЕНТ Затягивания, Нм		
Диаметр винта, мм	I	II	III
Винты диаметром меньше 1,6 мм	0,005	0,1	0 1
1,6 - 2	0,1	0,2	0,2
2 - 2,8	0,2	0,4	0 4
2,8 - 3	0,25	0,5	0,5
3 - 3,2	0,3	0,6	0,6
3,2 - 3,6	0,4	0,8	0,8
3,6 - 4,1	0,7	1,2	1,2
4,1 - 4,7	0,8	1,8	1 8
4,4 - 5,3	1,2	2	2
5,3 - 6	2,5	2,5	3
6 - 8	-	3,5	6
8 - 10	-	4	10
10 - 12	-	-	14
12 - 15	-	-	19
15 - 20	-	-	25
20 - 24	-	-	36
Винты диаметром больше 24 мм	-	-	50


См: IEC 60947-1/IEC 60999-1

Клеммы Klemsan соответствуют этим требованиям с удвоенными значениями стандартов.

Винтовые клеммы

Клеммы серии AVK изготовлены из Полиамида PA 6.6. Серый является основным цветом. Наличие дополнительных цветов дают возможность группировать клеммные блоки в соответствии с их назначением.

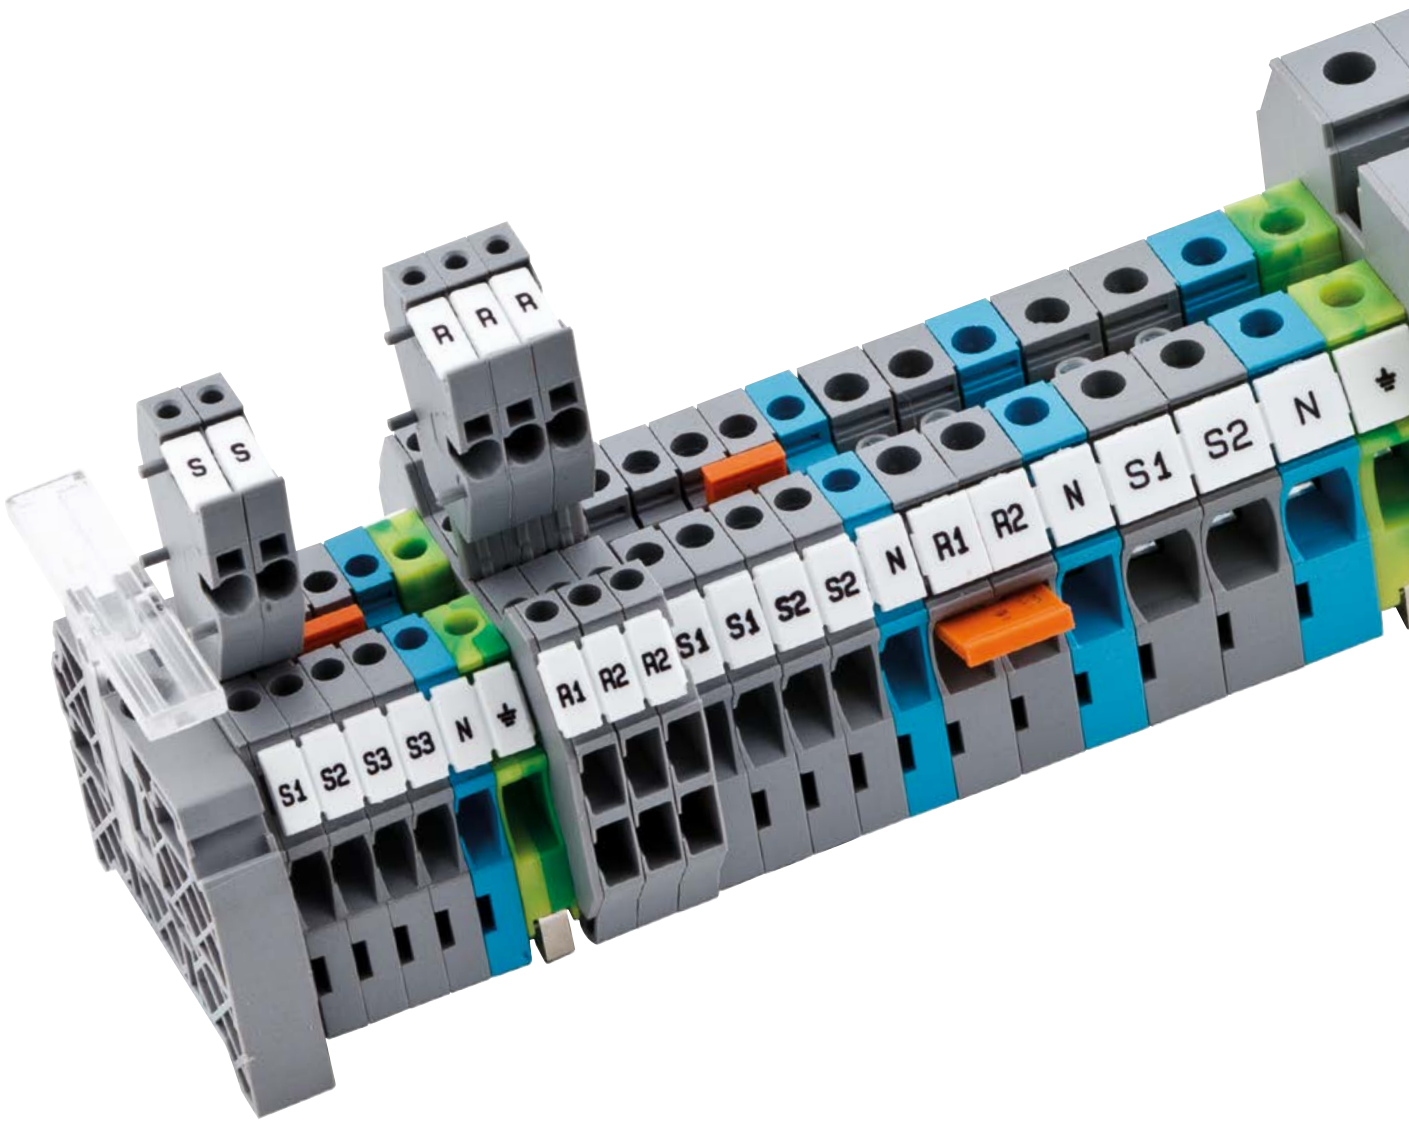

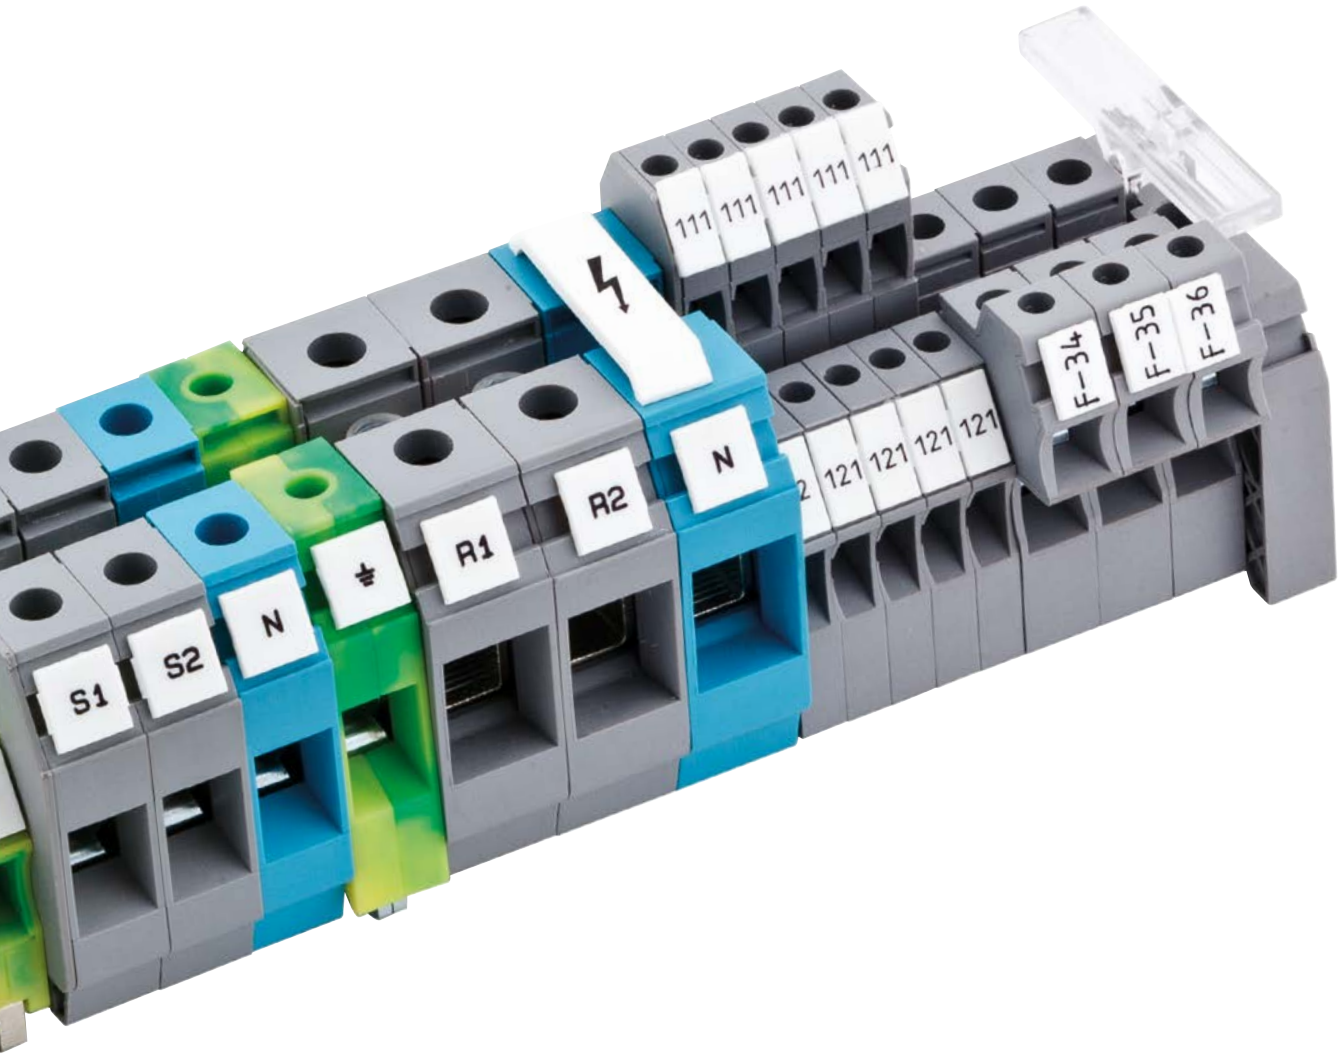

S1
S2
N
R1
R2
N
111
111
111
111
111
121
121
121
121
F-34
F-35
F-36


Серия AVK

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 100 (кроме 2,5 R: 50 шт.)

AVK 2,5


Ширина: 5 мм





AVK 2,5 RD

Ширина: 5 мм



304 120

304 200

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	750	24	2,5 мм²	750	24	2,5 мм²
UL	600	20	AWG 26–12	600	20	AWG 26–12
VDE (IEC 60947-7-1)	750	24	2,5 мм²	750	24	2,5 мм²
CSA	600	20	AWG 28–12	—	—	—
ATEX	630	23	—	630	23	—

Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2–4/0,2–4			0,2–4/0,2–4		
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–2,5			0,25–2,5		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5–1,5			0,5–1,5		
Сечение AWG	24–12			24–12		
Длина снятия изоляции, мм	9–10			9–10		
Момент затягивания, Нм	0,4–0,6			0,4–0,6		

Аксессуары (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
APP/AVK 2,5-10	NPP/AVK 2,5-10	444 120	100	NPP/AVK 2,5-10	444 120	100
NPP/AVK 2,5-10	APP/AVK 2,5-10	462 120	25	APP/AVK 2,5-10	462 120	25
NPP/AVK 4R-A						

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 2,5/2	UK 2,5/2	474 122	25	UK 2,5/2	476 222	25
UK 4/2	UK 2,5/3	474 123	20	UK 2,5/3	476 223	20
UK 2,5/2	UK 2,5/4	474 124	15	UK 2,5/4	476 224	15
UK 4/2	UK 2,5/10	474 129	5	UK 2,5/10	476 229	5
	UK 2,5/50	474 210	20	UK 2,5/50	476 320	20
	—	—	—	—	—	—

Внешняя перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
TKO 2,5/2	TKO 2,5/2	476 262	25	TKO 2,5/2	476 262	25
TKO 4/2	TKO 2,5/3	476 263	20	TKO 2,5/3	476 263	20
TKO 6/2	TKO 2,5/4	476 264	15	TKO 2,5/4	476 264	15
TKO 10/2	TKO 2,5/10	476 269	5	TKO 2,5/10	476 269	5

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A3
Маркировка	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 198-199)	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 198-199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)


Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
304 120	1	2	3	4	5	6	7	8	9

AVK 2,5 R

Ширина: 5 мм



304 409

Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
800	24	2,5 мм²
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

0,2–4/0,2–4
0,25–2,5
0,5–1,5
24–12
9–10
0,4–0,6

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/AVK 4R-A	450 330	25
—	—	—

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 2,5/2	476 222	25
UK 2,5/3	476 223	20
UK 2,5/4	476 224	15
UK 2,5/10	476 229	5
—	—	—
—	—	—

—

8


A3

SLF-P1W (стр. 192), DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)

KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

AVK 4

Ширина: 6 мм



304 130

Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
750	32	4 мм²
600	30	AWG 26–10
750	32	4 мм²
600	30	AWG 28–10
630	30,5	—

0,2–6/0,2–6
0,25–4
0,5–2,5
24–10
9–10
0,5–0,8

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/AVK 2,5-10	444 120	100
APP/AVK 2,5-10	462 120	25

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 4/2	474 132	25
UK 4/3	474 133	20
UK 4/4	474 134	15
UK 4/10	474 139	5
UK 4/20	474 180	5
UK 4/50	474 190	5

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
TKO 4/2	476 272	25
TKO 4/3	476 273	20
TKO 4/4	476 274	15
TKO 4/10	476 279	5

8


A4

DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)

KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

AVK 4 RD

Ширина: 6 мм



304 210

Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
750	32	4 мм²
600	30	AWG 26–10
750	32	4 мм²
—	—	—
630	29	—

0,2–6/0,2–6
0,25–4
0,5–2,5
24–10
9–10
0,5–0,8

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/AVK 2,5-10	444 120	100
APP/AVK 2,5-10	462 120	25

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 4/2	476 232	25
UK 4/3	476 233	20
UK 4/4	476 234	15
UK 4/10	476 239	5
UK 4/50	476 330	20
—	—	—

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
TKO 4/2	476 272	25
TKO 4/3	476 273	20
TKO 4/4	476 274	15
TKO 4/10	476 279	5

8

A4

DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)

KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
304 140	1	2	3	4	5	6	7	8	9

*Для клеммы AVK 2,5 R последняя цифра 9 в коде заказа соответствует серому цвету, а 0—бежевому.


Серия AVK

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 100 (кроме 4 R и c16 RD: 50 шт.)




AVK 4 R

Ширина: 6 мм

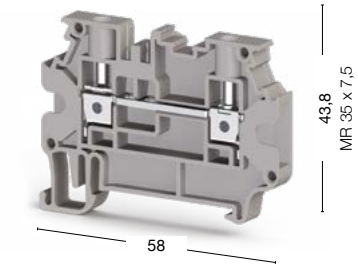

AVK 4 GD

Ширина: 6 мм



304 390 304 399 304 270

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	800	32	4 мм²	500	32	4 мм²
UL	–	–	–	–	–	–
VDE (IEC 60947-7-1)	–	–	–	–	–	–
CSA						
ATEX	–	–	–	500	30	–

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2–6/0,2–6	0,2–6/0,2–6
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–4	0,25–4
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5–2,5	0,5–2,5
Сечение AWG	24–10	24–10
Длина снятия изоляции, мм	9–10	9–10
Момент затягивания, Нм	0,5–0,8	0,5–0,8

Аксессуары (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP 4R-A NPP 4GDA NPP 2,5-10	NPP/AVK 4R-A	450 330	25	NPP/AVK 4GD	444 140	25
 APP 2,5-10	–			–		

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 UK 2,5/2  UK 4/2 UK	UK 4/2	476 232	25	UK 4/2	476 232	25
	UK 4/3	476 233	20	UK 4/3	476 233	20
	UK 4/4	476 234	15	UK 4/4	476 234	15
	UK 4/10	476 239	5	UK 4/10	476 239	5

Внешняя перемычка				Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 TKO 2,5/2  TKO 4/2	–			TKO 4/2	476 272	25
	–			TKO 4/3	476 273	20
	–			TKO 4/4	476 274	15
	–			TKO 4/10	476 279	5

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	6
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A4	A4
Маркировка	SLF-P1W (стр. 192), DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6, (стр. 199)	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6, DG 6/5, DB 5 (стр. 198-199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)


Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
304 200	1	2	3	4	5	6	7	8	9

AVK 6


Ширина: 8 мм



304 140

AVK 10

Ширина: 10 мм



304 150


Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
630	41	6 мм²	630	57	10 мм²
600	50	AWG 26–8	600	65	AWG 16–6
630	41	6 мм²	630	57	10 мм²
600	40	AWG 28–8	600	65	AWG 16–6
630	41	—	630	57	—
0,2–10/0,2–10			0,5–16/0,5–16		
0,25–6			0,5–10		
0,5–4			0,5–6		
24–8			20–6		
10–12			10–12		
0,8–1,2			1,2–1,8		
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/AVK 2,5-10	444 120	100	NPP/AVK 2,5-10	444 120	100
APP/AVK 2,5-10	462 120	25	APP/AVK 2,5-10	462 120	25
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 6/2	474 142	25	UK 10/2	474 152	25
UK 6/3	474 143	20	UK 10/3	474 153	20
UK 6/4	474 144	15	UK 10/4	474 154	15
UK 6/10	474 149	5	UK 10/10	474 159	5
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
TKO 6/2	476 282	25	TKO 10/2	476 292	25
TKO 6/3	476 283	20	TKO 10/3	476 293	20
TKO 6/4	476 284	15	TKO 10/4	476 294	15
TKO 6/10	476 289	5	TKO 10/10	476 299	5
8			8		
B5			B6		
DG 10/8 (стр. 199)			DG 10/10 (стр. 199)		
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
304 140	1	2	3	4	5	6	7	8	9


Серия AVK

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50 (кроме AVK 35 RD: 40 шт.)




AVK 16 RD

Ширина: 12 мм



AVK 25 RD

Ширина: 12 мм



304 240 304 290

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	750	76	16 мм²	750	101	25 мм²
UL	600	80	AWG 12–4	600	100	AWG 12–2
VDE (IEC 60947-7-1)	750	76	16 мм²	—	—	—
CSA	600	80	AWG 12–4	—	—	—
ATEX	630	76	—	—	—	—

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	1,5–25/1,5–25	1,5–35/1,5–35
Многожильный с наконечником, мм²	1,5–16	1,5–25
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,75–10	1,5–10
Сечение AWG	16–4	16–2
Длина снятия изоляции, мм	12–14	12–14
Момент затягивания, Нм	1,2–2	2–3

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/AVK 16RD  NPP/AVK 25RD	NPP/AVK 16RD	444 170	100	NPP/AVK 25RD	450 250	50

Разделительная пластина (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 APP/AVK 16RD  APP/AVK 35RD	APP/AVK 16RD	462 170	25	—

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 UK 16/2 UK 35/2 RDS UK 35/2	UK 16/2	474 162	25	UK 16/2	474 162	25
	UK 16/3	474 163	20	UK 16/3	474 163	20
	UK 16/4	474 164	15	UK 16/4	474 164	15
	UK 16/10	474 169	5	UK 16/10	474 169	5

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	B7	B8
Частичная изоляция	—	—
Маркировка	DG 10/10 (стр. 199)	DG 10/10 (стр. 199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)


Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
304 240	1	2	3	4	5	6	7	8	9

AVK 35 RD

Ширина: 16 мм



304 250

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
750	125	35 мм²
600	115	AWG 12–2
750	125	–
600	115	AWG 12–2
630	125	–

1,5–50/1,5–50
1,5–35
1,5–16
16–2
16–18
2,5–3,5

–

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
APP/AVK 35RD	462 180	10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 35/2	474 172	25
UK 35/3	474 173	20
UK 35/4	474 174	15
UK 35/10	474 179	5


8
B9
–
DG 10/10 (стр. 199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
304 250	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Серия AVK T. Заземляющие клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50 (кроме 6 TK и 10 TK: 25 шт.)




AVK 2,5 / 4 T




Ширина: 6 мм



AVK 2,5 / 4 TK




Ширина: 6 мм




334 120


334 450

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
UL	300	–	AWG 26–10	300	–	AWG 26–10
VDE (IEC 60947-7-2)	–	–	–	–	–	–
CSA	–	–	–	–	–	–
ATEX	–	–	–	–	–	–
Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2–6/0,2–6			0,2–6/0,2–6		
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–4			0,25–4		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5–2,5			0,5–2,5		
Сечение AWG	24–10			24–10		
Длина снятия изоляции, мм	9–10			9–10		
Момент затягивания, Нм	0,5–0,8			0,5–0,8		
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)						
 NPP/AVK 4R-A	–			–		
Технические данные						
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8		
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A4			A4		
Частичная изоляция	PE			PE		
Маркировка	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)			DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)		
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		

AVK 2,5 T RD




Ширина: 5,75 мм




334 170

AVK 2,5 RT



Ширина: 5 мм



334 280


Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
–	–	AWG 26–12	–	–	–
–	–	2,5 мм²	–	–	–
–	–	–	–	–	–
630	–	–	–	–	–
0,2–4/0,2–4			0,2–4/0,2–4		
0,25–2,5			0,25–2,5		
0,5–1,5			0,5–1,5		
24–12			24–12		
9–10			9–10		
0,4–0,6			0,4–0,6		
			Тип	Код заказа	Шт. в упак.
–			NPP/AVK 4R-A	450 332T	25
8			8		
A3			A3		
PE			PE		
DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)			SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 192, 198-199)		
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		

Серия AVK T. Заземляющие клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50 (кроме 6 TK и 10 TK: 25 шт.)


AVK 4 T RD


Ширина: 6,2 мм



AVK 4 RT

Ширина: 6 мм






334 180

334 270


Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
UL	–	–	AWG 26–12	–	–	–
VDE (IEC 60947-7-2)	–	–	4 мм²	–	–	–
CSA	–	–	–	–	–	–
ATEX	630	–	–	–	–	–

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2–6/0,2–6	0,2–6/0,2–6
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–4	0,25–4
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5–2,5	0,5–2,5
Сечение AWG	24–10	24–10
Длина снятия изоляции, мм	9–10	9–10
Момент затягивания, Нм	0,5–0,8	0,5–0,8


Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)		Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/AVK 4R-A	–	NPP/AVK 4R-A	450 332T	25

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A4	A4
Частичная изоляция	PE	PE
Маркировка	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)	SLF-P1W, DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6, (стр. 192, 199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

AVK 6 TK




Ширина: 8 мм




334 460

AVK 10 TK



Ширина: 10 мм




334 470


	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение			
	300	–	AWG 26–8	300	–	AWG 16–6			
	–	–	–	–	–	–			
	–	–	–	–	–	–			
	–	–	–	–	–	–			
	0,2–10/0,2–10			0,5–16/0,5–16					
	0,25–6			0,5–10					
	0,5–4			0,5–6					
	24–8			20-6					
	10–12			10–12					
	0,8–1,2			1,2–1,8					
	–			–					
	8			8					
	B5			B6					
	PE			PE					
	DG 10/8 (стр. 199)			DG 10/10 (стр. 199)					
	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)					

Серия AVK T. Заземляющие клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3



AVK 16 T RD




Ширина: 12 мм




50 штук
334 200

AVK 35 T RD



Ширина: 16 мм




40 штук
334 210

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
UL	—	—	AWG 12–4	—	—	AWG 12–2
VDE (IEC 60947-7-2)	—	—	16 мм²	—	—	35 мм²
CSA	—	—	AWG 12–4	—	—	AWG 12–2
ATEX	630	—	—	630	—	—


Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	1,5–25/1,5–25	1,5–50/1,5–50
Многожильный с наконечником, мм²	1,5–16	1,5–35
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,75–10	1,5–16
Сечение AWG	16-4	16–2
Длина снятия изоляции, мм	12–14	16–18
Момент затягивания, Нм	1,2–2	2,5–3,5

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	B7	B9
Частичная изоляция	PE	PE
Маркировка	DG 10/10 (стр. 199)	DG 10/10 (стр. 199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

AVK 50 T



Ширина: 20 мм




10 штук

334 190

	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение				
	—	—	AWG 6–1/0				
	—	—	—				
	—	—	—				
	800	—	—				
	16–70/25–50						
	25–50						
	10–16						
	10–1/0						
	22–24						
	6–10						
	8						
	B10						
	PE						
	KOIP SM W (стр. 213)						
	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)						


Винтовые клеммы больших сечений

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3



AVK 50


Ширина: 20 мм



25 штук
304 330

AVK 70 RD

Ширина: 22 мм



10 штук
304 490

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	1 000	150	50 мм²	1 000	192	70 мм²
UL	600	150	AWG 6–1/0	600	175	AWG 6–2/0
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	800	150	—	—	—	—

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	16–70/25–50	16–70/16–70
Многожильный с наконечником, мм²	25–50	16–70
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	10–16	16–25
Сечение AWG	10–1/0	6–2/0
Длина снятия изоляции, мм	22–24	22–24
Момент затягивания, Нм	6–10	6–12

Аксессуар		
 AVK/EK6	—	—

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 UK 50/2	UK 50/2	478 332	5	UK 70/2	478 372	5
	UK 50/3	478 333	5	UK 70/3	478 373	5
	UK 50/4	478 334	5	UK 70/4	478 374	5

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	B10	A11
Частичная изоляция	—	—
Маркировка	KOIP SM W (стр. 213)	KOIP SM W (стр. 213)
Концевые стопоры	KD 6, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 6, KD 7 (стр. 178)

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.*

Серый	Синий	Жёлтый	Красный	Чёрный	Жёлто-зелёный	Бежевый
304 330	1	3	4	5	32	9

*Клемма AVK 70 RD представлена только в сером, синем, жёлто-зелёном и бежевом цветах.
Клемма AVK 50 не представлена в жёлто-зелёном цвете.

AVK 95

Ширина: 25 мм




6 штук

304 340

AVK 150

Ширина: 31 мм




4 штуки

304 350

AVK 240

Ширина: 36 мм



4 штуки

304 360

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
1 000	232	95 мм²	1 000	309	150 мм²	1 000	415	240 мм²
600	230	AWG 2–4/0	600	270	AWG 2–300 kcmil	600	370	AWG 2/0–500 kcmil
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 000	217	—	1 000	281	—	1 000	380	—
25–95/35–95			35–150/50–150			50–240/70–240		
35–95			50–150			70–185		
16–35			25–50			35–50		
4–3/0			2 AWG–300 kcmil			2/0 AWG–500 kcmil		
26–28			29–31			33–35		
10–15			10–18			10–20		
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
AVK/EK6	304 370	20	AVK/EK6	304 370	20	AVK/EK6	304 370	20
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 95/2	478 342	5	UK 150/2	478 352	5	UK 240/2	478 362	5
UK 95/3	478 343	5	UK 150/3	478 353	5	UK 240/3	478 363	5
UK 95/4	478 344	5	UK 150/4	478 354	5	UK 240/4	478 364	5
8			8			8		
B12			B14			A16		
—			—			—		
KOIP SM W (стр. 213)			KOIP SM W (стр. 213)			KOIP SM W (стр. 213)		
KD 6 (стр. 178)			KD 6 (стр. 178)			KD 6 (стр. 178)		


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.*

Серый	Синий	Красный	Чёрный	Жёлто-зелёный	Бежевый
304 340	1	4	5	32	9

*Клемма AVK 240 представлена только в сером, синем и бежевом цветах.


Винтовые клеммы больших сечений на монтажную панель

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 6 (кроме AVK PB 150: 4 шт.)

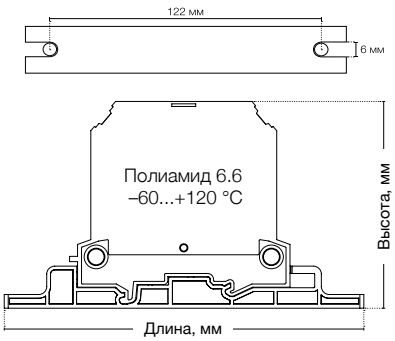

AVK PB 50


Ширина: 20 мм

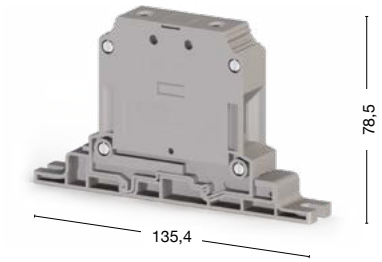

304 440

AVK PB 70 RD

Ширина: 22 мм

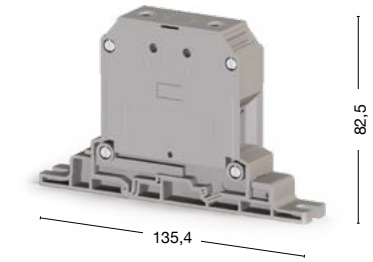


304 450

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	1 000	150	50 мм²	1 000	192	70 мм²
UL	—	—	—	—	—	—
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—
Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм²	16–70/25–50			16–70/16–70		
Многожильный с наконечником, мм²	25–50			16–70		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	10–16			16–25		
Сечение AWG	10–1/0			6–2/0		
Длина снятия изоляции, мм	22–24			22–24		
Момент затягивания, Нм	6–10			6–12		
Аксессуар						
 AVK/EK6	—			—		
Перемычка	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**
 UK 50/2	UK 50/2	478 332	5	UK 70/2	478 372	5
	UK 50/3	478 333	5	UK 70/3	478 373	5
	UK 50/4	478 334	5	UK 70/4	478 374	5
Технические данные						
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8		
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	B10			A11		
Частичная изоляция	—			—		
Маркировка	KOIP SM W (стр. 213)			KOIP SM W (стр. 213)		

AVK PB 95


Ширина: 25 мм



304 460

AVK PB 150


Ширина: 31 мм



304 470

AVK PB 240

Ширина: 36 мм




304 480

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
1 000	232	95 мм²	1 000	309	150 мм²	1 000	415	240 мм²
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
25–95/35–95			35–150/50–150			50–240/70–240		
35–95			50–150			70–185		
16–35			25–50			35–50		
4–3/0			2 AWG–300 kcmil			2/0 AWG–500 kcmil		
26–28			29–31			33–35		
10–15			10–18			10–20		
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
AVK/EK6	304 370	20	AVK/EK6	304 370	20	AVK/EK6	304 370	20
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 95/2	478 342	5	UK 150/2	478 352	5	UK 240/2	478 362	5
UK 95/3	478 343	5	UK 150/3	478 353	5	UK 240/3	478 363	5
UK 95/4	478 344	5	UK 150/4	478 354	5	UK 240/4	478 364	5
8			8			8		
B12			B14			A16		
—			—			—		
KOIP SM W (стр. 213)			KOIP SM W (стр. 213)			KOIP SM W (стр. 213)		


Болтовые клеммы для больших токов

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 4

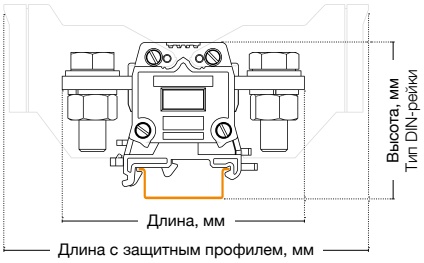


AVK 95 B


Ширина: 40 мм



AVK 150 B

Ширина: 48 мм

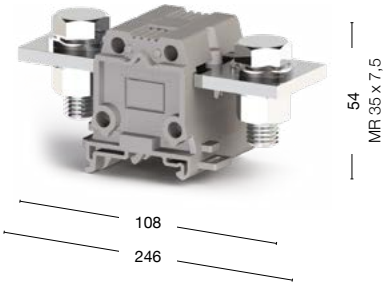



304 300 304 309 304 310 304 319

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	1 000	232	95 мм²	1 000	309	150 мм²
UL	—	—	—	—	—	—
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—

Тех. параметры для подключаемого провода		
Тип подключения	Болтовой	Болтовой
Подключение в соотв. со стандартом	DIN 46235	DIN 46235
Одножильный/Многожильный с наконеч., мм²	25–95/35–95	35–150/50–150
Сечение AWG	4 AWG–3/0 AWG	2 AWG–300 kcmil
Длина снятия изоляции, мм	29	34
Момент затягивания, Нм	25–30	25–30


Защитный профиль	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 KKB 95	KKB 95	466 100	4	KKB 150	466 110	4

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 UK 95B/2	UK 95B/2	478 302	5	UK 150B/2	478 312	5
	UK 95B/3	478 303	5	UK 150B/3	478 313	5
	UK 95B/4	478 304	5	UK 150B/4	478 314	5

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8
Частичная изоляция	—	—
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7 (стр. 178)
Маркировка	DG 10/10 (стр. 199)	DG 10/10 (стр. 199)
Тип болта	M10	M12
Диаметр болта, мм	10	12
Диаметр отверстия для болта, мм	10,5	13

AVK 240 B

Ширина: 53 мм

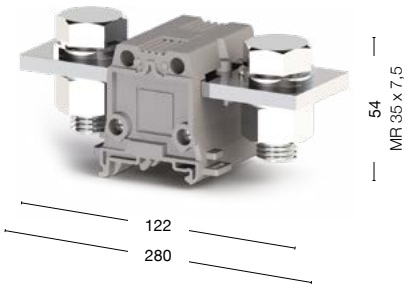


304 320 304 329

	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	
	1 000	415	240 мм²	
	—	—	—	
	—	—	—	
	—	—	—	
	—	—	—	
	Болтовой			
	DIN 46235			
	70–240/70–240			
	2/0 AWG–500 kcmil			
	34			
	30–35			
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	KKB 240	466 120	4	
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	UK 240B/2	478 322	5	
	UK 240B/3	478 323	5	
	UK 240B/4	478 324	5	
	8			
	—			
	KD 3, KD 4, KD 7 (стр. 178)			
	DG 10/10 (стр. 199)			
	M16			
	16			
	17			


Серия AVK. Миниклеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 100 (кроме 2,5 T и 4 T: 50 шт.)




MVK 2,5

Ширина: 5 мм



MVK 4

Ширина: 6 мм



304 429

304 439

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	400	24	2,5 мм²	400	32	4 мм²
UL	300	20	AWG 26–12	300	30	AWG 24–10
VDE (IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	400	23	—	400	31,5	—

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2–4/0,2–4	0,2–6/0,2–6
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–2,5	0,25–4
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5–1,5	0,5–2,5
Сечение AWG	24–12	24–10
Длина снятия изоляции, мм	9–10	9–10
Момент затягивания, Нм	0,4–0,6	0,5–0,8

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 MVK 2,5-4  MVK 2,5-4	NPP/MVK 2,5-4	444 429	100	NPP/MVK 2,5-4	444 429	100

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 UK 2,5/2  UK 4/2	UK 2,5/2	476 222	25	UK 4/2	476 232	25
	UK 2,5/3	476 223	20	UK 4/3	476 233	20
	UK 2,5/4	476 224	15	UK 4/4	476 234	15
	UK 2,5/10	476 229	5	UK 4/10	476 239	5


Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	6	6
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	B3	B4
Частичная изоляция	—	—
Маркировка	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)
Концевые стопоры	KD 5, KD 8 (стр. 178)	KD 5, KD 8 (стр. 178)

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
304 429	1	2	3	4	5	6	7	8	0

MVK 2,5 T



Ширина: 5 мм



334 420

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
–	–	–
–	–	AWG 26–12
–	–	–
–	–	–
400	–	–


0,2–4/0,2–4
0,25–2,5
0,5–1,5
24–12
9–10
0,4–0,6

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/MVK 2,5-4 (жёлто-зелёная)	444 422T	100


–
–
–
–

6
B3
PE
DG 6/5, DB 5 (стр. 198)
KD 5, KD 8 (стр. 178)

MVK 4 T



Ширина: 6 мм



334 430

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
–	–	–
–	–	AWG 24–10
–	–	–
–	–	–
400	–	–

0,2–6/0,2–6
0,25–4
0,5–2,5
24–10
9–10
0,5–0,8


Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/MVK 2,5-4 (жёлто-зелёная)	444 422T	100

–
–
–
–

6
B4
PE
DG 6/5, DB 5 (стр. 198)
KD 5, KD 8 (стр. 178)


Серия AVK. Многовыводные клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3



AVK 2,5 CC


Ширина: 5 мм



100 штук
324 909

AVK 4 CC

Ширина: 6 мм



50 штук
325 209

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	750	24	2,5 мм²	500	32	4 мм²
UL	600	20	AWG 26–12	—	—	—
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	630	24	—	—	—	—

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2–4/0,2–4	0,2–6/0,2–6
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–2,5	0,25–4
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5–1,5	0,5–2,5
Сечение AWG	24–12	24–10
Длина снятия изоляции, мм	9–10	9–10
Момент затягивания, Нм	0,4–0,6	0,5–0,8

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/AVK 2,5CC	NPP/AVK 2,5CC	444 139	25	NPP/AVK 4CC-CCA	450 349	25
 NPP/AVK 4CC-CCA						

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 UK 2,5/2	UK 2,5/2	476 222	25	UK 4/2	476 232	25
 UK 4/2	UK 2,5/3	476 223	20	UK 4/3	476 233	20
 UK 10/2	UK 2,5/4	476 224	15	UK 4/4	476 234	15
	UK 2,5/10	476 229	5	UK 4/10	476 239	5

Внешняя перемычка		
 TKO 10/2	—	—
	—	—
	—	—
	—	—

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	6
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A4
Частичная изоляция	—	—
Маркировка	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)


Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
324 909	1	2	3	4	5	6	7	8	0

AVK 4 CE

Ширина: 6 мм

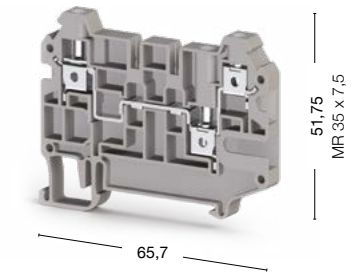


50 штук

325 229

AVK 10 RD 4

Ширина: 10 мм



60 штук

304 289

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
500	32	4 мм²	800	57	10 мм²
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

0,2–6/0,2–6	0,5/0,2–16/4
0,25–4	0,5/0,2–10/4
0,5–2,5	0,5/0,5–6/1,5
24–10	20/24–6/12
9–10	10/7–12/8
0,5–0,8	1,2/0,5–1,8/0,8

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
NPP/AVK 4CC-CCA	450 349	25	—

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 4/2	476 232	25	UK 10/2	474 152	25
UK 4/3	476 233	20	UK 10/3	474 153	20
UK 4/4	476 234	15	UK 10/4	474 154	15
UK 4/10	476 239	5	UK 10/10	474 159	5

	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
—	TKO 10/2	476 292	25
—	TKO 10/3	476 293	20
—	TKO 10/4	476 294	15
—	TKO 10/10	476 299	5


6	6
A4	B6/A4
—	—
DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)	DG 10/10 (стр. 199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
325 229	1	2	3	4	5	6	7	8	0

Серия AVK. Многовыводные заземляющие клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3



AVK 2,5 CCT




Ширина: 6 мм




25 штук
334 220

AVK 4 CCT




Ширина: 6 мм




50 штук
334 260

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
UL	–	–	AWG 26–12	–	–	–
VDE (IEC 60947-7-2)	–	–	–	–	–	–
CSA	–	–	–	–	–	–
ATEX	630	–	–	–	–	–
Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2–4/0,2–4			0,2–6/0,2–6		
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–2,5			0,25–4		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5–1,5			0,5–2,5		
Сечение AWG	24–12			24–10		
Длина снятия изоляции, мм	9–10			9–10		
Момент затягивания, Нм	0,4–0,6			0,5–0,8		
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**
 NPP/AVK 2,5CC	NPP/AVK 2,5CC	444 132T	25	NPP/AVK 4CCT	450 342T	25
 NPP/AVK 4CC-CCA						
Технические данные						
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8		
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A4		
Частичная изоляция	PE			PE		
Маркировка	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)			DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)		
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		

AVK 10 T RD 4



Ширина: 10 мм




60 штук

334 230

	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	
	—	—	AWG 26–12	
	—	—	4 мм^2	
	—	—	—	
	630	—	—	
	0,5/0,2–16/4			
	0,5/0,2–10/4			
	0,5/0,5–6/1,5			
	20/24–6/12			
	10/7–12/8			
	1,2/0,5–1,8/0,8			
	—			
	6			
	B6/A4			
	PE			
	DG 10/10 (стр. 199)			
	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			


Распределительные клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 20
AYK 10/16-2, 3, 4, 5 поставляется
с торцевой крышкой




AYK 10/16

Ширина: 11 мм



AYK 10/16

Ширина: 11 мм



EAC CE

395 100

395 200

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	750	76	16 мм²	750	76	16 мм²
UL	—	—	—	—	—	—
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—


Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	2,5/0,5–25/16 / 4/0,5–25/16	2,5/0,5–25/16 / 4/0,5–25/16
Многожильный с наконечником, мм²	2,5/0,5–16/10	2,5/0,5–16/10
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	1,5/0,5–10/6	1,5/0,5–10/6
Сечение AWG	14/20–4/6	14/20–4/6
Длина снятия изоляции, мм	14/8–16/10	14/8–16/10
Момент затягивания, Нм	1,2/1,2–2/1,8	1,2/1,2–2/1,8

Торцевая крышка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/AYK	NPP/AYK	450 090	10	NPP/AYK	450 090	10

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	B6	B6
Частичная изоляция	—	—
Маркировка	DG 10/10 (стр. 199)	DG 10/10 (стр. 199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7 (стр. 178)

AYK 10/16-2, 3, 4, 5

Ширина: 23,5 / 34,5 / 45,5 / 56,5 мм




395 220 AYK 10/16-2
395 230 AYK 10/16-3
395 240 AYK 10/16-4
395 250 AYK 10/16-5


	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	
	750	76	16 мм^2	
	—	—	—	
	—	—	—	
	—	—	—	
	—	—	—	
	2,5/0,5–25/16 / 4/0,5–25/16			
	2,5/0,5–16/10			
	1,5/0,5–10/6			
	14/20–4/6			
	14/8–16/10			
	1,2/1,2–2/1,8			
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	NPP/AYK	450 090	10	
	8			
	B6			
	—			
	DG 10/10 (стр. 199)			
	KD 3, KD 4, KD 7 (стр. 178)			

Винтовые клеммы с размыкателями


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 80 (кроме AVK 2,5 A: 50 шт.)



AVK 2,5 A




Ширина: 5 мм

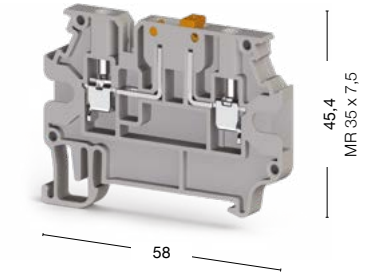


304 419

AVK 2,5 EA



Ширина: 6 мм



324 949

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	500	16	2,5 мм²	400	16	2,5 мм²
UL	—	—	—	—	—	—
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2–4/0,2–4	0,2–4/0,2–4
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–2,5	0,25–2,5
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5–1,5	0,5–1,5
Сечение AWG	24–12	24–12
Длина снятия изоляции, мм	9–10	9–10
Момент затягивания, Нм	0,4–0,6	0,4–0,6

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/AVK 4R-A  NPP/AVK 2,5CC	NPP/AVK 4R-A	450 330	25	NPP/AVK 2,5CC	444 139	25

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 UK 2,5/2	UK 2,5/2	476 222	25	—
	UK 2,5/3	476 223	20	—
	UK 2,5/4	476 224	15	—
	UK 2,5/10	476 229	5	—

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	6	6
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A3
Частичная изоляция	—	—
Маркировка	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)


Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.*


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
304 419	1	2	3	4	5	6	7	8	0

*Для аксессуаров клеммы AVK 2,5 A последняя цифра 0 в коде заказа соответствует серому цвету, а 9—бежевому.

AVK 2,5 CCA



Ширина: 6 мм



324 939

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
400	16	2,5 мм²
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

0,2–4/0,2–4
0,25–2,5
0,5–1,5
24–12
9–10
0,4–0,6

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/AVK 2,5CC	444 139	25

—
—
—
—


6
A3
—
DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
324 939	1	2	3	4	5	6	7	8	0

Винтовые клеммы с размыкателями


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50



ASK 3 A




Ширина: 6,2 мм




353 109

AVK 4 A



Ширина: 6 мм

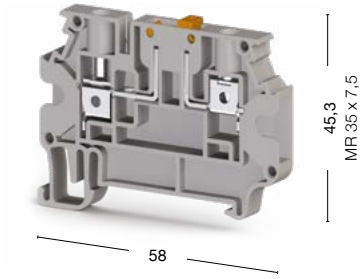

304 380

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	500	16	4 мм²	500	20	4 мм²
UL	600	16	AWG 26–10	300	16	AWG 26–10
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2–6/0,2–6	0,2–6/0,2–6
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–4	0,25–4
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5–2,5	0,5–2,5
Сечение AWG	24–10	24–10
Длина снятия изоляции, мм	9–10	9–10
Момент затягивания, Нм	0,5–0,8	0,5–0,8

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/ASK 3 NPP/AVK 4R-A NPP/AVK 4CC	NPP/ASK 3	450 059	10	NPP/AVK 4R-A	450 330	25

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 UK 4/2	UK 4/2	476 232	25	UK 4/2	476 232	25
	UK 4/3	476 233	20	UK 4/3	476 233	20
	UK 4/4	476 234	15	UK 4/4	476 234	15
	—	—	—	UK 4/10	476 239	5

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	6	6
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A4	A4
Частичная изоляция	—	—
Маркировка	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)	SLF-P1W, DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 192, 199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)


Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.*


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
353 109	1	2	3	4	5	6	7	8	0

*Для клеммы AVK 4 A и её аксессуаров последняя цифра 0 в коде заказа соответствует серому цвету, а 9—бежевому.

AVK 4 CEA



Ширина: 6 мм

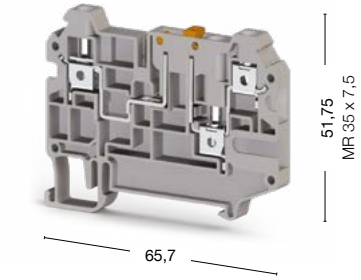

325 239

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
500	20	4 мм²
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—


Тех. параметры для подкл. провода
0,2–6/0,2–6
0,25–4
0,5–2,5
24–10
9–10
0,5–0,8

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/AVK 4CC-CCA	450 349	25


Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 4/2	476 232	25
UK 4/3	476 233	20
UK 4/4	476 234	15
UK 4/10	476 239	5

6
A4
—
DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

AVK 4 CCA



Ширина: 6 мм

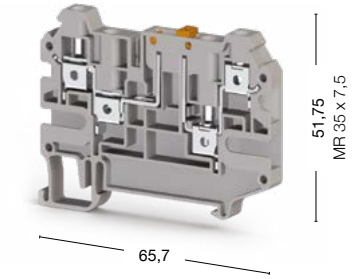

325 219

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
500	20	4 мм²
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—


Тех. параметры для подкл. провода
0,2–6/0,2–6
0,25–4
0,5–2,5
24–10
9–10
0,5–0,8

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/AVK 4CC-CCA	450 349	25


Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 4/2	476 232	25
UK 4/3	476 233	20
UK 4/4	476 234	15
UK 4/10	476 239	5

6
A4
—
DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

AVK AS/AVK ASD



Ширина: 5,8 мм



498 959 AS 499 059 ASD

Номин. напр., V ~	Ток, AS	Ток, ASD	Сечение
400	16 A	0,5 A	2,5 мм²
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

Тех. параметры для подкл. провода
0,2–4/0,2–4
0,25–2,5
0,5–1,5
24–12
6–7
0,4–0,6

Диод для AVK ASD	
Напряжение диода, V	1300
Ток диода, A	0,5
Диод	1N 4007

Используются со следующими клеммами:
AVK 4 A
AVK 4 CCA
AVK 4 CEA

Технические данные
8
A3
—
DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)
—

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
325 239	1	2	3	4	5	6	7	8	0


Винтовые клеммы с размыкателями

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 20 (кроме ASK 2 B: 25 шт.)

ASK 2 B

Ширина: 8 мм

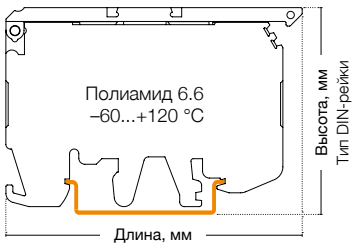




360 119

ASK 4 B

Ширина: 10 мм

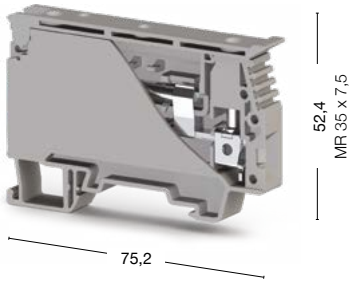

360 129

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	500	6,3	6 мм²	750	6,3	6 мм²
UL	300	6,3	AWG 26–8	600	6,3	AWG 22–8
VDE (IEC 60947-7-1)	–	–	–	–	–	–
CSA	–	–	–	–	–	–
ATEX	–	–	–	–	–	–

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2–10/0,2–10	0,34–10/0,34–10
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–6	0,25–6
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5–4	0,5–4
Сечение AWG	24–8	22–8
Длина снятия изоляции, мм	10–12	9–10
Момент затягивания, Нм	0,8–1,2	0,5–0,8


Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 NPP/ASK 2  NPP/ASK 3	NPP/ASK 2	450 049	25	–

Перемычка		
 UK 4/2	–	–
	–	–
	–	–


Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	6	6
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	B5	B5
Частичная изоляция	–	–
Маркировка	DG 6/5, DB 5 (стр. 199)	DG 10/10 (стр. 199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Все клеммы и торцевые крышки на этой странице представлены в сером и бежевом цветах.
Последняя цифра 9 в коде заказа соответствует серому цвету, а 0—бежевому.

ASK 3 FB




Ширина: 6,2 мм




362 009

ASK 3 MB



Ширина: 6,2 мм



363 009

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
500	16	4 мм²	500	16	4 мм²
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

0,2–6/0,2–6	0,2–6/0,2–6
0,25–4	0,25–4
0,5–2,5	0,5–2,5
24–10	24–10
9–10	9–10
0,5–0,8	0,5–0,8

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/ASK 3	450 059	10	NPP/ASK 3	450 059	10


Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 4/2	476 232	25	UK 4/2	476 232	25
UK 4/3	476 233	20	UK 4/3	476 233	20
UK 4/4	476 234	15	UK 4/4	476 234	15

6	6
A4	A4
—	—
DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Все клеммы и торцевые крышки на этой странице представлены в сером и бежевом цветах.
Последняя цифра 9 в коде заказа соответствует серому цвету, а 0 — бежевому.

Функциональные клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3



AVK 2,5 F



Ширина: 6 мм




80 штук
324 929

AVK 2,5 CF



Ширина: 6 мм



80 штук
324 919

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	400	16	2,5 мм²	400	16	2,5 мм²
UL	—	—	—	—	—	—
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2–4/0,2–4	0,2–4/0,2–4
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–2,5	0,25–2,5
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5–1,5	0,5–1,5
Сечение AWG	24–12	24–12
Длина снятия изоляции, мм	9–10	9–10
Момент затягивания, Нм	0,4–0,6	0,4–0,6

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/AVK 2,5CC	NPP/AVK 2,5CC	444 139	25	NPP/AVK 2,5CC	444 139	25

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A3
Частичная изоляция	—	—
Маркировка	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)
Аксессуар	AVK SKT, AVK SKTD	AVK SKT, AVK SKTD
Диод	—	—
Ток диода, A	—	—
Напряжение диода, V	—	—
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
324 9**9**	1	2	3	4	5	6	7	8	0

AVK SKT



Ширина: 5,8 мм




50 штук

498 759

AVK SKTD



Ширина: 5,8 мм



50 штук

498 859


Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
400	16	2,5 мм²	400	0,5	2,5 мм²
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
0,2–4/0,2–4			0,2–4/0,2–4		
0,25–2,5			0,25–2,5		
0,5–1,5			0,5–1,5		
24–12			24–12		
6–7			6–7		
0,4–0,6			0,4–0,6		
—			—		
8			8		
A3			A3		
—			—		
DG 6/5, DB 5 (стр. 198)			DG 6/5, DB 5 (стр. 198)		
—			—		
—			1N 4007		
—			0,5		
—			1300		
—			—		

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
498 759	1	2	3	4	5	6	7	8	0


Серия PB

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3



PB 2,5/NM


Ширина: 9 мм



45 штук
308 029

PB 2,5K/NM

Ширина: 9 мм



45 штук
308 039

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	800	24	2,5 мм²	800	24	2,5 мм²
UL	600	20/15	AWG 26-14	600	20/15	AWG 26-14
CSA	600	20/15	AWG 26-14	600	20/15	AWG 26-14

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный, мм²	0,1-2,5	0,1-2,5
Многожильный, мм²	0,1-2,5	0,1-2,5
Сечение AWG	AWG 26-14	AWG 26-14
Момент затяжки, Нм	0,6-0,8	0,6-0,8
Диаметр отверстия, мм	3,2	3,2
Диаметр болта, мм	3	3

Торцевая крышка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/PB 2,5 NM	NPP/PB 2,5 NM	451 029	25	NPP/PB 2,5 NM	451 029	25
 APP-PB 2,5-6/NM	APP-PB 2,5-6/NM	464 009	25	APP-PB 2,5-6/NM	464 009	25

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 TKO PB 6/2  TKO PB 6/7	TKO PB 2,5/2	479 012	25	TKO PB 2,5/2	479 012	25
	TKO PB 2,5/3	479 013	20	TKO PB 2,5/3	479 013	20
	TKO PB 2,5/4	479 014	15	TKO PB 2,5/4	479 014	15
	TKO PB 2,5/7	479 017	5	TKO PB 2,5/7	479 017	5
	TKO PB 2,5/10	479 019	5	TKO PB 2,5/10	479 019	5

Тестовый штекер	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 TF (Ø2,3)  TF (Ø4)	—	—	—	TF (Ø2,3)	493 023	5


Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, кВ	8	8
Маркировка	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 198-199)	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 198-199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
324 929	1	2	3	4	5	6	7	8	0

PB 2,5T/NM



Ширина: 10 мм




45 штук

337 010

PB 6/NM

Ширина: 11 мм




40 штук

308 009

PB 6K/NM

Ширина: 11 мм



40 штук

308 019

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
—	—	—	800	41	6 мм²	800	41	6 мм²
—	—	AWG 26-14	600	45	AWG 22-8	600	45	AWG 22-8
—	—	AWG 26-14	600	45	AWG 22-8	600	45	AWG 22-8
0,1-2,5			0,5-6			0,5-6		
0,1-2,5			0,5-6			0,5-6		
AWG 26-14			AWG 22-8			AWG 22-8		
0,6-0,8			0,8-1,2			0,8-1,2		
3,2			4,2			4,2		
3			4			4		

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
—	—	—	NPP/PB 6 NM	451 019	—	NPP/PB 6 NM	451 019	—
—	—	—	APP-PB 2,5-6/NM	464 009	—	APP-PB 2,5-6/NM	464 009	—

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	
—	—	—	TKO PB 6/2	479 002	25	TKO PB 6/2	479 002	25
—	—	—	TKO PB 6/3	479 003	20	TKO PB 6/3	479 003	20
—	—	—	TKO PB 6/4	479 004	15	TKO PB 6/4	479 004	15
—	—	—	TKO PB 6/7	479 007	5	TKO PB 6/7	479 007	5
—	—	—	TKO PB 6/10	479 009	5	TKO PB 6/10	479 009	5

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
—	—	—	—	—	—	TF (Ø4)	493 050	10


8	8	8
DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 198-199)	DG 10/8, DB 10/6, DB 10/6.5 (стр. 199)	DG 10/8, DB 10/6, DB 10/6.5 (стр. 199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
498 759	1	2	3	4	5	6	7	8	0

Серия PB


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3



PB 6 T/NM




Ширина: 12 мм



40 штук
337 000

PB 25/NM (M5)

Ширина: 18 мм



10 штук
308 049

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	—	—	6 мм²	800	101	25 мм²
UL	—	—	AWG 22-8	600	115/85	AWG 26-4
CSA	—	—	AWG 22-8	600	115/85	AWG 26-4

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный, мм²	0,5-6	1,5-25
Многожильный, мм²	0,5-6	1,5-25
Сечение AWG	AWG 22-8	AWG 26-4
Момент затяжки, Нм	0,8-1,2	3-3,5
Диаметр отверстия, мм	4	5,2
Диаметр болта, мм	4	5

Торцевая крышка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/PB 25 NM NPP/CPB 6 APP/PB 25 NM	—	—	—	NPP/PB 25 NM	451 039	25
	—	—	—	APP/PB 25 NM	464 019	25

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 TKO PB 25/2 UK 9,5/2 UK 13/4	—	—	—	TKO PB 25/2	479 022	25
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, кВ	8	8
Маркировка	DG 10/8, DB 10/6, DB 10/6.5 (стр. 199)	DG 10/10 (стр. 199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)


Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
324 929	1	2	3	4	5	6	7	8	0

PB 25/NM (M6)


Ширина: 18 мм



10 штук
308 059

CPB 6


Ширина: 9,5 мм



50 штук
326 809
326 800

CPB 6 B

Ширина: 13 мм



25 штук
326 819
326 810

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
800	101	25 мм²	800	41	6 мм²	800	57	10 мм²
600	115/85	AWG 26-4	—	—	—	—	—	—
600	115/85	AWG 26-4	—	—	—	—	—	—
1,5-25			0,5-6			0,5-10		
1,5-25			0,5-6			0,5-10		
AWG 26-4			AWG 20-10			AWG 20-8		
3,2-3,7			0,8-1,2			1,2-1,8		
6,2			—			—		
6			3,5			4		
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/PB 25 NM	451 039	25	NPP/CPB 6	450 289	50	NPP/CPB 6B	450 299	50
APP/PB 25 NM	464 019	25						
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	
TKO PB 25/2	479 022	25	UK 9,5/2	480 192	25	UK 13/2	480 202	25
—	—	—	UK 9,5/3	480 193	20	UK 13/3	480 203	20
—	—	—	UK 9,5/4	480 194	15	UK 13/4	480 204	15
—	—	—	UK 9,5/7	480 197	10	UK 13/7	480 207	10
—	—	—	UK 9,5/10	480 199	5	UK 13/10	480 209	5
8			8			8		
DG 10/10 (стр. 199)			DG 6/5, DB 5 (стр. 198)			DG 6/5, DB 5 (стр. 198)		
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
498 759	1	2	3	4	5	6	7	8	0


Серия WGO PB

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 25

WGO PB 6/NM

Ширина: 11 мм

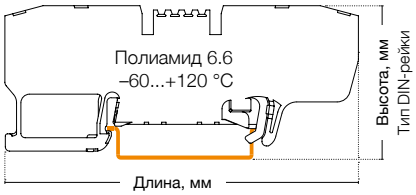




308 069 308 060

WGO PBD 6/NM

Ширина: 11 мм



308 079 308 070

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-2 / EN 60947-7-1)	1000	41	6 мм²	1000	41	6 мм²
UL	600	45	AWG 22–8	600	45	AWG 22–8
VDE (IEC 60947-7-2/IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	600	45	AWG 22–8	600	45	AWG 22–8
ATEX	—	—	—	—	—	—

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,05–6/0,05–6	0,05–6/0,05–6
Многожильный с наконечником, мм²	—	—
Сечение AWG	22–8	22–8
Момент затяжки, Нм	0,8-1,2	0,8-1,2
Диаметр отверстия, мм	4,2	4,2
Диаметр болта, мм	4	4
Отвертка	IKT 5 (1,0x5,5)	IKT 5 (1,0x5,5)

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/WGO PB 6	NPP/WGO PB 6	451 009	25	NPP/WGO PB 6	451 009	25


Разделительная пластина	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 APP/PB 25 NM	APP/PB 25 NM	464 019	25	APP/PB 25 NM	464 019	25

Перемычка						
 TKO PB 6/2 TKO PB 6/4	TKO PB 6/2	479 002	25	TKO PB 6/2	479 002	25
	TKO PB 6/3	479 003	20	TKO PB 6/3	479 003	20
	TKO PB 6/4	479 004	15	TKO PB 6/4	479 004	15
	TKO PB 6/7	479 007	5	TKO PB 6/7	479 007	5
	TKO PB 6/10	479 009	5	TKO PB 6/10	479 009	5


Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	6	8
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	NA	NA
Частичная изоляция	—	—
Маркировка	DG 10/8 (стр. 199)	DG 10/8 (стр. 199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Двухъярусные винтовые клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 20 (кроме 2,5 N, 2,5 RD: 100 шт.)



PIK 2,5 N




Ширина: 5 мм




317 109

PIK 2,5 RD



Ширина: 5 мм



325 249
325 240


Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	500	24	2,5 мм²	500	24	2,5 мм²
UL	300	20	AWG 26–12	—	—	—
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	400	21,5	—	—	—	—
Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2–4/0,2–4			0,2–4/0,2–4		
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–2,5			0,25–2,5		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5–1,5			0,5–1,5		
Сечение AWG	24–12			24–12		
Длина снятия изоляции, мм	9–10			9–10		
Момент затягивания, Нм	0,4–0,6			0,4–0,6		
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**
 NPP/PIK 2,5N-4N	NPP/PIK 2,5N-4N	449 019	25	NPP/PIK 2,5N-4N	449 019	25
Перемычка	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**
 UK 2,5/2 UK 2,5/2	UK 2,5/2	474 122	25	UK 2,5/2	476 222	25
	UK 2,5/3	474 123	20	UK 2,5/3	476 223	20
	UK 2,5/4	474 124	15	UK 2,5/4	476 224	15
	UK 2,5/10	474 129	5	UK 2,5/10	476 229	5
	UK 2,5/50	474 210	20			
Технические данные						
Расчетное импульсное напряжение, kV	6			6		
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A3		
Маркировка	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)			DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)		
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
317 109	1	2	3	4	5	6	7	8	0

PIK 2,5 NK




Ширина: 5 мм




317 129

PIK 2,5 RDK



Ширина: 5 мм



325 259
325 250

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
500	24	2,5 мм²	500	24	2,5 мм²
300	20	AWG 26–12	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
400	21,5	—	—	—	—
0,2–4/0,2–4			0,2–4/0,2–4		
0,25–2,5			0,25–2,5		
0,5–1,5			0,5–1,5		
24–12			24–12		
9–10			9–10		
0,4–0,6			0,4–0,6		

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/PIK 2,5N-4N	449 019	25	NPP/PIK 2,5N-4N	449 019	25

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 2,5/2	474 122	25	UK 2,5/2	476 222	25
UK 2,5/3	474 123	20	UK 2,5/3	476 223	20
UK 2,5/4	474 124	15	UK 2,5/4	476 224	15
UK 2,5/10	474 129	5	UK 2,5/10	476 229	5
UK 2,5/50	474 210	20			
6			6		
A3			A3		
DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)			DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)		
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
317 219	1	2	3	4	5	6	7	8	0


Двухъярусные винтовые клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 20 (кроме 2,5 N: 100 шт.)


PIK 2,5 ND




Ширина: 5 мм




PIK 2,5 NLD



Ширина: 5 мм





317 219 A 317 229 B

317 319 24 V AC
317 419 48 V AC
317 619 110 V AC
317 719 220 V AC

317 329 24 V DC
317 429 48 V DC
317 629 110 V DC
317 729 220 V DC

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	500	0,5	2,5 мм²	24–220	24	2,5 мм²
UL	300	20	AWG 26–12	300	20	AWG 26–12
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	400	21,5	—	400	21,5	—

Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2–4/0,2–4			0,2–4/0,2–4		
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–2,5			0,25–2,5		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5–1,5			0,5–1,5		
Сечение AWG	24–12			24–12		
Длина снятия изоляции, мм	9–10			9–10		
Момент затягивания, Нм	0,4–0,6			0,4–0,6		

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/PIK 2,5N-4N	NPP/PIK 2,5N-4N	449 019	25	NPP/PIK 2,5N-4N	449 019	25

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 UK 2,5/2  UK 4/2	UK 2,5/2	474 122	25	UK 2,5/2	474 122	25
	UK 2,5/3	474 123	20	UK 2,5/3	474 123	20
	UK 2,5/4	474 124	15	UK 2,5/4	474 124	15
	UK 2,5/10	474 129	5	UK 2,5/10	474 129	5
	UK 2,5/50	474 210	20	UK 2,5/50	474 210	20

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	6	6
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A3
Маркировка	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)
Диод	1N 4007	—
Ток диода, A	0,5	—
Напряжение диода, V	1300	—
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)


Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
317 109	1	2	3	4	5	6	7	8	0

PIK 4 N

Ширина: 6 мм



319 109

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	
500	32	4 мм²	
300	30	AWG 26–10	
—	—	—	
—	—	—	
400	29,5	—	
0,2–6/0,2–6			
0,25–4			
0,5–2,5			
24–10			
9–10			
0,5–0,8			

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
NPP/PIK 2,5N-4N	449 019	25	

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
UK 4/2	474 132	25	
UK 4/3	474 133	20	
UK 4/4	474 134	15	
UK 4/10	474 139	5	
UK 4/20	474 180	5	
UK 4/50	474 190	5	


—	
A4	
DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)	
—	
—	
—	
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
317 219	1	2	3	4	5	6	7	8	0

Двухъярусные винтовые клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Расчетное импульсное напряжение: 8 kV
Штук в упаковке: 20 (кроме PIK 4 N: 100 шт.)




PIK 4 RD




Ширина: 6 мм



PIK 4 NK



Ширина: 6 мм



325 349 325 340 319 129

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	500	32	4 мм²	500	32	4 мм²
UL	—	—	—	300	30	AWG 26–10
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	400	29,5	—

Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2–6/0,2–6			0,2–6/0,2–6		
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–4			0,25–4		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5–2,5			0,5–2,5		
Сечение AWG	24–10			24–10		
Длина снятия изоляции, мм	9–10			9–10		
Момент затягивания, Нм	0,5–0,8			0,5–0,8		

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/PIK 2,5N-4N	NPP/PIK 2,5N-4N	449 019	25	NPP/PIK 2,5N-4N	449 019	25

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 UK 4/2  UK 4/2	UK 4/2	476 232	25	UK 4/2	474 132	25
	UK 4/3	476 233	20	UK 4/3	474 133	20
	UK 4/4	476 234	15	UK 4/4	474 134	15
	UK 4/10	476 239	5	UK 4/10	474 139	5
				UK 4/20	474 180	5
				UK 4/50	474 190	5


Технические данные		
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A4	A4
Маркировка	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)
Диод	—	—
Ток диода, A	—	—
Напряжение диода, V	—	—
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
319 109	1	2	3	4	5	6	7	8	0

PIK 4 ND




Ширина: 6 мм




● 319 219 A ● 319 229 B

PIK 4 NLD



Ширина: 6 мм



● 319 319 24 V AC ● 319 329 24 V DC
● 319 419 48 V AC ● 319 429 48 V DC ● 319 719 220 V AC
● 319 619 110 V AC ● 319 629 110 V DC ● 319 729 220 V DC

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
500	0,5	4 мм²	24–220	32	4 мм²
300	30	AWG 26–10	300	30	AWG 26–10
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
400	29,5	—	400	29,5	—
0,2–6/0,2–6			0,2–6/0,2–6		
0,25–4			0,25–4		
0,5–2,5			0,5–2,5		
24–10			24–10		
9–10			9–10		
0,5–0,8			0,5–0,8		

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/PIK 2,5N-4N	449 019	25	NPP/PIK 2,5N-4N	449 019	25


Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 4/2	474 132	25	UK 4/2	474 132	25
UK 4/3	474 133	20	UK 4/3	474 133	20
UK 4/4	474 134	15	UK 4/4	474 134	15
UK 4/10	474 139	5	UK 4/10	474 139	5
UK 4/20	474 180	5	UK 4/20	474 180	5
UK 4/50	474 190	5	UK 4/50	474 190	5
A4			A4		
DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)			DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)		
1N 4007			—		
0,5			—		
1300			—		
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
319 219	1	2	3	4	5	6	7	8	0

Двухъярусные винтовые клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3



PIK 4 FS




Ширина: 6 мм




85 штук
319 809

PIK 6/10 N



Ширина: 10 мм



20 штук
319 909

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	400	20	4 мм²	800	57	10 мм²
UL	—	—	—	—	—	—
VDE (IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	400	20	—	—	—	—

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2–4/0,2–4	1,5–16/1,5–16
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–4	1,5–10
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5–1,5	6
Сечение AWG	24–10	16–6
Длина снятия изоляции, мм	9–10	10–12
Момент затягивания, Нм	0,5–0,8	1,2–1,8

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/PIK 4FS NPP/PIK 10N NPP/PIK 2,5N-4N	NPP/PIK 4FS	449 029	20	NPP/PIK 10N	449 039	25

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 UK 4/2 UK 10/2	UK 4/2	476 232	25	UK 10/2	474 152	25
	UK 4/3	476 233	20	UK 10/3	474 153	20
	UK 4/4	476 234	15	UK 10/4	474 154	15
	UK 4/10	476 239	5	UK 10/10	474 159	5


Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A4	B6
Частичная изоляция	—	—
Маркировка	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
319 809	1	2	3	4	5	6	7	8	0

PIK 2,5 NT




Ширина: 5 мм




100 штук

336 560

PIK 4 NT



Ширина: 6 мм



100 штук

336 570


Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
0,2–4/0,2–4			0,2–6/0,2–6		
0,25–2,5			0,25–4		
0,5–1,5			0,5–2,5		
24–12			24–10		
9–10			9–10		
0,4–0,6			0,5–0,8		

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/PIK 2,5N-4N	449 012T	25	NPP/PIK 2,5N-4N	449 012T	25
–			–		
–			–		
–			–		
–			–		
8			8		
A3			A4		
PE			PE		
DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)			DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)		
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		


Многоярусные винтовые клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 20

PUK 3




Ширина: 6 мм




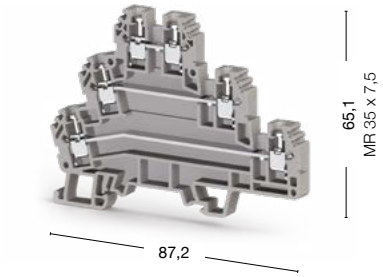

PUK 2 T



Ширина: 6 мм



324 109

324 209

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	440	24	2,5 мм²	440	24	2,5 мм²
UL	300	24	AWG 24–12	300	24	AWG 24–12
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	400	24	—	400	24	—

Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2–4/0,2–4			0,2–4/0,2–4		
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–2,5			0,25–2,5		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5–1,5			0,5–1,5		
Сечение AWG	24–12			24–12		
Длина снятия изоляции, мм	7–8			7–8		
Момент затягивания, Нм	0,4–0,6			0,4–0,6		

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/PUK 3  NPP/PUK 2T  NPP/PUK 3T	NPP/PUK 3	450 139	10	NPP/PUK 2T	450 149	10

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 UK 2,5/2	UK 2,5/2	480 132	25	UK 2,5/2	480 132	25
	UK 2,5/3	480 133	20	UK 2,5/3	480 133	20
	UK 2,5/4	480 134	15	UK 2,5/4	480 134	15
	UK 2,5/10	480 139	5	UK 2,5/10	480 139	5

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	6	6
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A3
Частичная изоляция	—	PE
Маркировка	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)
Концевые стопоры	KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
324 109	1	2	3	4	5	6	7	8	0

PUK 3 T



Ширина: 6 мм

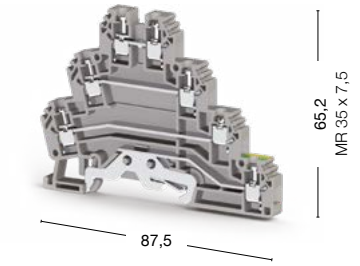

324 309

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
440	24	2,5 мм²
300	24	AWG 24–12
—	—	—
—	—	—
400	24	—

0,2–4/0,2–4
0,25–2,5
0,5–1,5
24–12
7–8
0,4–0,6

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/PUK 3T	450 159	10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 2,5/2	480 132	25
UK 2,5/3	480 133	20
UK 2,5/4	480 134	15
UK 2,5/10	480 139	5

6
A3
PE
DG 6/5, DB 5 (стр. 198)
KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
324 309	1	2	3	4	5	6	7	8	0


Винтовые клеммы для подключения датчиков


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 20

PUK 3 S



Ширина: 6 мм






PUK 3 SLD (NPN)



Ширина: 6 мм



324 409

324 419

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	500	24	2,5 мм²	24	24	2,5 мм²
UL	300	24	AWG 24–12	300	24	AWG 24–12
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2–4/0,2–4	0,2–4/0,2–4
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–2,5	0,25–2,5
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5–1,5	0,5–1,5
Сечение AWG	24–12	24–12
Длина снятия изоляции, мм	7–8	7–8
Момент затягивания, Нм	0,4–0,6	0,4–0,6

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/PUK 3S	NPP/PUK 3S	450 169	10	NPP/PUK 3S	450 169	10

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 UK 2,5/2	UK 2,5/2	480 132	25	UK 2,5/2	480 132	25
	UK 2,5/3	480 133	20	UK 2,5/3	480 133	20
	UK 2,5/4	480 134	15	UK 2,5/4	480 134	15
	UK 2,5/10	480 139	5	UK 2,5/10	480 139	5

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	6	6
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A3
Частичная изоляция	—	—
Маркировка	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)
Концевые стопоры	KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
324 409	1	2	3	4	5	6	7	8	0

PUK 3 SLD (PNP)



Ширина: 6 мм



324 429

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
24	24	2,5 мм²
300	24	AWG 24–12
—	—	—
—	—	—
—	—	—

0,2–4/0,2–4
0,25–2,5
0,5–1,5
24–12
7–8
0,4–0,6

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/PUK 3S	450 169	10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 2,5/2	480 132	25
UK 2,5/3	480 133	20
UK 2,5/4	480 134	15
UK 2,5/10	480 139	5

6
A3
—
DG 6/5, DB 5 (стр. 198)
KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
324 429	1	2	3	4	5	6	7	8	0


Клеммы с держателем предохранителя


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3

ASK 2 S




Ширина: 8 мм

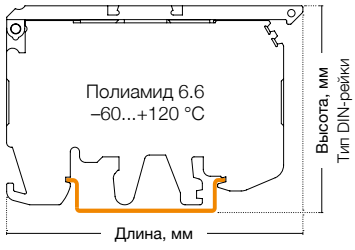




50 штук
351 109

ASK 2 LD



Ширина: 8 мм

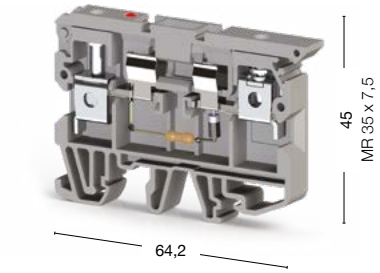


25 штук
351 219 24 V AC
351 319 48 V AC
351 519 110 V AC
351 619 220 V AC
351 229 24 V DC
351 329 48 V DC
351 529 110 V DC
351 629 220 V DC


Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-3)	500	6,3	6 мм²	24–220	6,3	6 мм²
UL	300	6,3	AWG 26–8	300	6,3	AWG 26–8
VDE (IEC 60947-7-3)	–	–	–	–	–	–
CSA	–	–	–	–	–	–
ATEX	–	–	–	–	–	–
Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2–10/0,2–10			0,2–10/0,2–10		
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–6			0,25–6		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5–4			0,5–4		
Сечение AWG	24–8			24–8		
Длина снятия изоляции, мм	10–12			10–12		
Момент затягивания, Нм	0,8–1,2			0,8–1,2		
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**
 NPP/ASK 2  NPP/ASK 3	NPP/ASK 2	450 049	25	NPP/ASK 2	450 049	25
Перемычка						
 UK 4/2	–			–		
	–			–		
	–			–		
Технические данные						
Расчетное импульсное напряжение, kV	6			6		
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	B5			B5		
Частичная изоляция	–			–		
Маркировка	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)			DG 6/5, DB 5 (стр. 198)		
Предохранитель	5x20–5x25			5x20–5x25		
Материал предохранителя	Стекло			Стекло		
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		

Все клеммы и торцевые крышки на этой странице представлены в сером и бежевом цветах.
Последняя цифра 9 в коде заказа соответствует серому цвету, а 0—бежевому.

ASK 3 M




Ширина: 6,2 мм




30 штук

355 109

ASK 3 MLD



Ширина: 6,2 мм



30 штук

355 219 24 V AC
355 319 48 V AC
355 519 110 V AC
355 619 220 V AC
355 229 24 V DC
355 329 48 V DC
355 529 110 V DC
355 629 220 V DC


Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
500	10	4 мм²	24–220	10	4 мм²
600	10	AWG 26–10	24–220	10	AWG 26–10
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
0,2–6/0,2–6			0,2–6/0,2–6		
0,25–4			0,25–4		
0,5–2,5			0,5–2,5		
24–10			24–10		
9–10			9–10		
0,5–0,8			0,5–0,8		
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/ASK 3	450 059	10	NPP/ASK 3	450 059	10
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 4/2	476 232	25	UK 4/2	476 232	25
UK 4/3	476 233	20	UK 4/3	476 233	20
UK 4/4	476 234	15	UK 4/4	476 234	15
6			6		
A4			A4		
—			—		
DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)			DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)		
5x20–5x25			5x20–5x25		
Стекло			Стекло		
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		

У клемм ASK 3 M и 3 MLD откидной картридж.


Все клеммы и торцевые крышки на этой странице представлены в сером и бежевом цветах.
Последняя цифра 9 в коде заказа соответствует серому цвету, а 0—бежевому.

Клеммы с держателем предохранителя


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50 (кроме 3 F и 3 FLD: 30шт.)

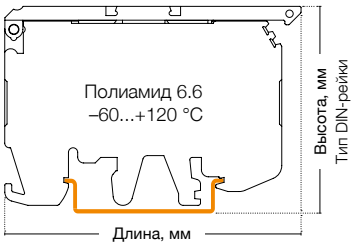


ASK 3 F




Ширина: 6,2 мм



ASK 3 FLD



Ширина: 6,2 мм



- **354 219** 24 V AC
- **354 319** 48 V AC
- **354 519** 110 V AC
- **354 619** 220 V AC
- **354 229** 24 V DC
- **354 329** 48 V DC
- **354 529** 110 V DC
- **354 629** 220 V DC

- **354 109**

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-3)	500	10	4 мм²	24–220	10	4 мм²
UL	600	10	AWG 26–10	24–220	10	AWG 26–10
VDE (IEC 60947-7-3)	–	–	–	–	–	–
CSA	–	–	–	–	–	–
ATEX	–	–	–	–	–	–

Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2–6/0,2–6			0,2–6/0,2–6		
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–4			0,25–4		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5–2,5			0,5–2,5		
Сечение AWG	24–10			24–10		
Длина снятия изоляции, мм	9–10			9–10		
Момент затягивания, Нм	0,5–0,8			0,5–0,8		

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/ASK 3  NPP/AVK 4FS	NPP/ASK 3	450 059	10	NPP/ASK 3	450 059	10

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 UK 4/2  UK 6/2	UK 4/2	476 232	25	UK 4/2	476 232	25
	UK 4/3	476 233	20	UK 4/3	476 233	20
	UK 4/4	476 234	15	UK 4/4	476 234	15
	–	–	–	–	–	–

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	6	6
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A4	A4
Частичная изоляция	–	–
Маркировка	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)
Предохранитель	5x20–5x25	5x20–5x25
Материал предохранителя	Стекло	Стекло
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)


Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
354 109	1	2	3	4	5	6	7	8	0

У клемм ASK 3 F и 3 FLD съёмный картридж.


AVK 4 FS




Ширина: 8 мм




ASK 5




Ширина: 8 мм



ASK 5 LD



Ширина: 8 мм



● 353 309

● 353 409

● 353 429 24 V
● 353 449 110 V ● 353 439 220 V

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
500	6,3/32	4 мм²	500	10	4 мм²	24/110/220	10	4 мм²
300	6,3/30	AWG 26–10	300	10	AWG 26–10	24/110/220	10	AWG 26–10
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–

0,2–6/0,2–6	0,2–6/0,2–6	0,2–6/0,2–6
0,25–4	0,25–4	0,25–4
0,5–2,5	0,5–2,5	0,5–2,5
24–10	24–10	24–10
8–9	8–9	8–9
0,5–1	0,5–0,8	0,5–0,8

Тип	Код заказа	Шт. в упак.						
NPP/AVK 4FS	450 209	10	–			–		
Тип	**Код заказа**	**Шт. в упак.**	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**
UK 6/2	476 242	25	UK 6/2	476 242	25	UK 6/2	476 242	25
UK 6/3	476 243	20	UK 6/3	476 243	20	UK 6/3	476 243	20
UK 6/4	476 244	15	UK 6/4	476 244	15	UK 6/4	476 244	15
UK 6/10	476 249	5	UK 6/10	476 249	5	UK 6/10	476 249	5


6	6	6
A4	A4	A4
–	–	–
DG 6/5, DB 5 (стр. 199)	DG 10/8 (стр. 199)	DG 10/8 (стр. 199)
5x20–5x25	5x20–5x25	5x20–5x25
Стекло	Стекло	Стекло
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
353 309	1	2	3	4	5	6	7	8	0


Измерительные клеммы 6 мм²

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3



WGO 1

Ширина: 8 мм




60 штук

- 370 590 Без разъёмов
- 370 591 С 1-м разъёмом
- 370 592 С 2-мя тест разъёмами
- 370 593 С 1-м тест разъёмом

WGO 3

Ширина: 8 мм

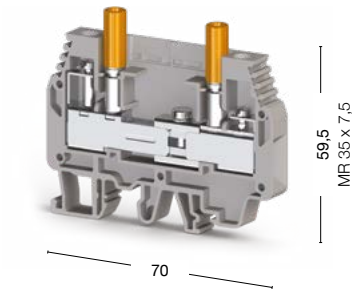

50 штук

- 375 690 Без разъёмов
- 375 691 С 1-м разъёмом
- 375 692 С 2-мя тест разъёмами
- 375 693 С 1-м тест разъёмом
- 375 694 С 2-мя разъёмами
- 375 600 Без разъёмов
- 375 601 С 1-м разъёмом
- 375 602 С 2-мя тест разъёмами
- 375 603 С 1-м тест разъёмом
- 375 604 С 2-мя разъёмами

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	400	41	6 мм²	400	41	6 мм²
UL	300	50	AWG 20–8	300	43	AWG 20–8
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
ATEX	250	41	—	250	41	—

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2–10/0,2–10	0,2–10/0,2–10
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–6	0,25–6
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5–4	0,5–4
Сечение AWG	24–8	24–8
Длина снятия изоляции, мм	10–12	10–12
Момент затягивания, Нм	0,8–1,2	0,8–1,2

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/WGO 1  NPP/WGO 3  WGO PK	NPP/WGO 1	450 109	25	NPP/WGO 3	450 229	25

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 IZUK 6/2  WGO UAA  UK 6/2	IZUK 6/2	476 302	10	IZUK 6/2	476 302	10
	IZUK 6/3	476 303	10	IZUK 6/3	476 303	10
	IZUK 6/4	476 304	10	IZUK 6/4	476 304	10
	IZUK 6/6	476 306	10	IZUK 6/6	476 306	10
	IZUK 6/10	476 309	5	IZUK 6/10	476 309	5
	WGO UAA	498 300	1	WGO UAA	498 300	1


Внешняя перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 TKO 6/2	TKO 6/2	476 282	25	TKO 6/2	476 282	25
	TKO 6/3	476 283	20	TKO 6/3	476 283	20
	TKO 6/4	476 284	15	TKO 6/4	476 284	15
	TKO 6/10	476 289	5	TKO 6/10	476 289	5

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	6	6
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	B5	B5
Маркировка	DG 10/8 (стр. 199)	DG 10/8 (стр. 199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Все клеммы и торцевые крышки на этой странице представлены в сером и бежевом цветах.
Последняя цифра 9 в коде заказа соответствует серому цвету, а 0—бежевому.

WGO 4

Ширина: 8 мм

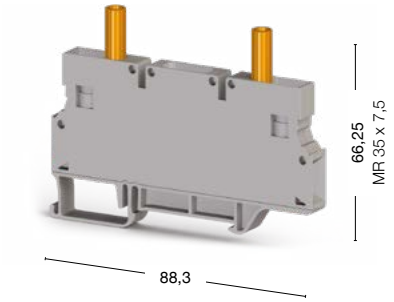


50 штук

376 090 376 000

WGL 1

Ширина: 8 мм



60 штук

375 790 375 700 Без разъёмов

375 791 375 701 С 1-м разъёмом

375 792 375 702 С 1-м тест разъёмом

	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
	1 000	41	6 мм²	400	41	6 мм²
	—	—	—	300	50	AWG 20–8
	—	—	—			
	—	—	—			
	0,2–10/0,2–10			0,2–10/0,2–10		
	0,25–6			0,25–6		
	0,5–4			0,5–4		
	24–8			24–8		
	10–12			10–12		
	0,8–1			0,8–1,2		

	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	Пластиковый фиксатор WGO PK	423 194	10	NPP/WGO 1	450 109	25

	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	IZUK 6/2	476 302	10	UK 6/2	476 242	25	IZUK 6/2	476 302	10
	IZUK 6/3	476 303	10	UK 6/3	476 243	20	IZUK 6/3	476 303	10
	IZUK 6/4	476 304	10	UK 6/4	476 244	15	IZUK 6/4	476 304	10
	IZUK 6/6	476 306	10	UK 6/10	476 249	5	IZUK 6/6	476 306	10
	IZUK 6/10	476 309	5	—	—	—	IZUK 6/10	476 309	5
	WGO UAA	498 300	1	—	—	—	WGO UAA	498 300	1

			Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	—		TKO 6/2	476 282	25
	—		TKO 6/3	476 283	20
	—		TKO 6/4	476 284	15
	—		TKO 6/10	476 289	5
	6		6		
	B5		B5		
	SLF-P1W, DG 10/8 (стр. 192, 199)		DG 10/8 (стр. 199)		
	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		


Все клеммы и торцевые крышки на этой странице представлены в сером и бежевом цветах.
Последняя цифра 9 в коде заказа соответствует серому цвету, а 0 — бежевому.


Измерительные клеммы 6 мм²

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3

WGO 6NM

Ширина: 8 мм






50 штук
309 609 309 600

WGO D6NM

Ширина: 8 мм



50 штук
309 619 309 610

Основные технические параметры	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
	1000	41	6 мм²	1000	41	6 мм²

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2–10/0,2–10	0,2–10/0,2–10
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–6	0,25–6
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5–4	0,5–4
Сечение AWG	24–8	24–8
Длина снятия изоляции, мм	10–12	10–12
Момент затягивания, Нм	0,8–1	0,8–1

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 WGO 6 PK	Пластиковый фиксатор серый WGO 6 PK	469 079	50	–	–	–
	Пластиковый фиксатор оранж. WGO 6 PK	469 077	50			

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
  CS 6/2 SCS 6/2	CS 6/2	470 122	25	CS 6/2	470 122	25
	CS 6/3	470 123	20	CS 6/3	470 123	20
	CS 6/4	470 124	15	CS 6/4	470 124	15
	CS 6/5	470 125	10	CS 6/5	470 125	10
	CS 6/10	470 129	5	CS 6/10	470 129	5
	SCS 6/2	470 172	25	SCS 6/2	470 172	25
	SCS 6/3	470 173	20	SCS 6/3	470 173	20
	SCS 6/4	470 174	15	SCS 6/4	470 174	15


Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, кВ	6	6
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	–	–
Маркировка	SLF-P1 W, DG 10/8 (стр. 192, 199)	SLF-P1 W, DG 10/8 (стр. 192, 199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8, ATCS 6 (стр. 178, 179)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8, ATCS 6 (стр. 178, 179)

Все клеммы и торцевые крышки на этой странице представлены в сером и бежевом цветах.
Последняя цифра 9 в коде заказа соответствует серому цвету, а 0—бежевому.

Концевой стопор с держателем перемычек

ATCS 6

Ширина: 6,8 мм




20 штук
499 559

Перемычки	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 CS 6/2	CS 6/2	470 122	25
	CS 6/3	470 123	20
	CS 6/4	470 124	15
	CS 6/5	470 125	10
	CS 6/10	470 129	5
 SCS 6/2	SCS 6/2	470 172	25
	SCS 6/3	470 173	20
	SCS 6/4	470 174	15
	—	—	—


Измерительные клеммы 10 мм²

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50

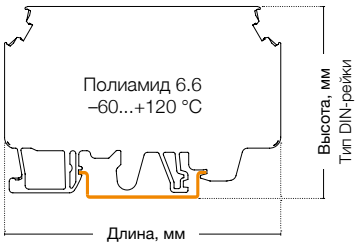


WGO 2 N

Ширина: 10 мм



WGO 2 IR

Ширина: 10 мм



- 375 890 — 375 800 Без разъёмов
- 375 891 — 375 801 С 1-м разъёмом
- 375 892 — 375 802 С 2-мя тест разъёмами
- 375 893 — 375 803 С 1-м тест разъёмом
- 375 894 — 375 804 С 2-мя разъёмами
- 375 909 — 375 900

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	400	57	10 мм²	500	57	10 мм²
UL	—	—	—	—	—	—
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	400	57	—

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,5–16/0,5–16	0,5–16/0,5–16
Многожильный с наконечником, мм²	0,5–10	0,5–10
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5–6	0,5–6
Сечение AWG	20–6	20–6
Длина снятия изоляции, мм	10–12	10–12
Момент затягивания, Нм	1,2–1,8	1,2–1,8

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/WGO 2N  NPP/WGO 2IR	NPP/WGO 2N	450 239	25	NPP/WGO 2IR	450 249	25

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 IZUK 10/2  WGO UAA  IZUK 10W/2	IZUK 10/2	476 402	10	IZUK 10W/2	476 502	10
	IZUK 10/3	476 403	10	IZUK 10W/3	476 503	10
	IZUK 10/4	476 404	10	IZUK 10W/4	476 504	10
	IZUK 10/6	476 406	10	IZUK 10W/6	476 506	10
	IZUK 10/10	476 409	5	IZUK 10W/10	476 509	10
	WGO UAA	498 300	1	—	—	—


Внешняя перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 TKO 10/2	TKO 10/2	476 292	25	TKO 10/2	476 292	25
	TKO 10/3	476 293	20	TKO 10/3	476 293	20
	TKO 10/4	476 294	15	TKO 10/4	476 294	15
	TKO 10/10	476 299	5	TKO 10/10	476 299	5

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	6	6
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	B6	B6
Частичная изоляция	—	—
Маркировка	SLF-P1W, DG 10/10 (стр. 192, 199)	SLF-P1W, DG 10/10 (стр. 192, 199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Все клеммы и торцевые крышки на этой странице представлены в сером и бежевом цветах.
Последняя цифра 9 в коде заказа соответствует серому цвету, а 0 — бежевому.

KD 6 A

Ширина: 12 мм



495 109 495 100

Прозрачная крышка KD 6 A	
Ширина: 78,3 мм Высота: 41 мм	
Код заказа	498 190
Штук в упаковке	1

Пломбирующий элемент для KD 6 A	
	
Код заказа	498 187
Описание	Оранжевый уплотняющий стержень
Штук в упаковке	100


Держатель для крышки	
	
Код заказа	468 069
	468 060
Описание	SKK-MR 35
Штук в упаковке	10


Клеммы с электронными компонентами

Штук в упаковке: 20

WG-EKI

Ширина: 7,5 мм





























Технические данные	
Рабочий ток, A	10
Напряжение диода, V	1 000
Ток диода, A	1

Тех. параметры для подключаемого провода	
Одножильный/Многожильный, мм²	0,5–4
Многожильный с наконечником, мм²	0,5–2
Сечение AWG	22–12
Длина снятия изоляции, мм	7
Момент затягивания, Нм	0,5

Тип	Номер схемы	Вход. напряжение	Код заказа	Тип	Номер схемы	Вход. напряжение	Код заказа
WG - EKI	1	—	110 010	WG - EKI	17	24 V DC	110 210
WG - EKI	2	—	110 020	WG - EKI	18	30 V	110 220
WG - EKI	3	—	110 030	WG - EKI	18	60 V	110 230
WG - EKI	4	—	110 040	WG - EKI	18	75 V	110 240
WG - EKI	5	—	110 050	WG - EKI	18	130 V	110 250
WG - EKI	6	—	110 060	WG - EKI	18	275 V	110 260
WG - EKI	7	—	110 070	WG - EKI	19	24 V AC	110 270
WG - EKI	8	—	110 080	WG - EKI	19	48 V AC	110 280
WG - EKI	9	—	110 090	WG - EKI	19	110 V AC	110 290
WG - EKI	10	—	110 100	WG - EKI	19	220 V AC	110 300
WG - EKI	11	—	110 110	WG - EKI	20	24 V AC	110 310
WG - EKI	12	24 V	110 120	WG - EKI	20	110 V AC	110 320
WG - EKI	13	24 V	110 130	WG - EKI	20	220 V AC	110 330
WG - EKI	14	24 V DC	110 140	WG - EKI	21	DC	110 340
WG - EKI	14	110 V DC	110 150	WG - EKI	22	24 V DC	110 350
WG - EKI	14	220 V DC	110 160	WG - EKI	22	48 V DC	110 360
WG - EKI	15	24 V DC	110 170	WG - EKI	22	60 V DC	110 370
WG - EKI	15	110 V DC	110 180	WG - EKI	23	—	110 380
WG - EKI	15	220 V DC	110 190	WG - EKI	24	—	110 390
WG - EKI	16	24 V DC	110 200	—	—	—	—


Торцевая крышка (ширина: 1,2 мм)	Тип	Код заказа	Штук в упаковке
	NPP/EKI	111 010	20

Возможно изготовление схемы согласно тех. заданию заказчика

1	2	3	4
			
Защита от обратной полярности	Защита от обратной полярности	Защита от самоиндукции	Защита от самоиндукции
5	**6**	**7**	**8**
			
Схема тестирования ламп	Схема тестирования ламп	Защита от обратной полярности	Защита от обратной полярности
9	**10**	**11**	**12**
			
Схема тестирования ламп	Схема тестирования ламп	Схема тестирования ламп	Схема тестирования ламп и светодиодов
13	**14**	**15**	**16**
			
Схема тестирования ламп и светодиодов	Индикатор постоянного напряжения	Индикатор постоянного напряжения	Индикатор постоянного напряжения + Защита от самоиндукции
17	**18**	**19**	**20**
			
Индикатор постоянного напряжения + Защита от самоиндукции	Защита от перенапряжения	Индикатор постоянного напряжения	Индикатор постоянного напряжения + Выпрямитель
21	**22**	**23**	**24**
			
Индикатор рабочего тока	Индикатор постоянного тока и напряжения	Клемма с поперечным соединением	С пустой печатной платой


Быстрозажимные пружинные клеммы

Клеммы серии PYK разработаны Klemsan для подключения проводников без использования вспомогательных инструментов. Это означает, что для подключения проводников достаточно просто вставить провод в гнездо клеммы. Стандартную отвертку приходится использовать только для извлечения проводника или для подключения гибкого проводника без наконечника. Благодаря запатентованному дизайну, пружины предоставляют быстрое и безопасное соединение в условиях частых и сильных вибраций.

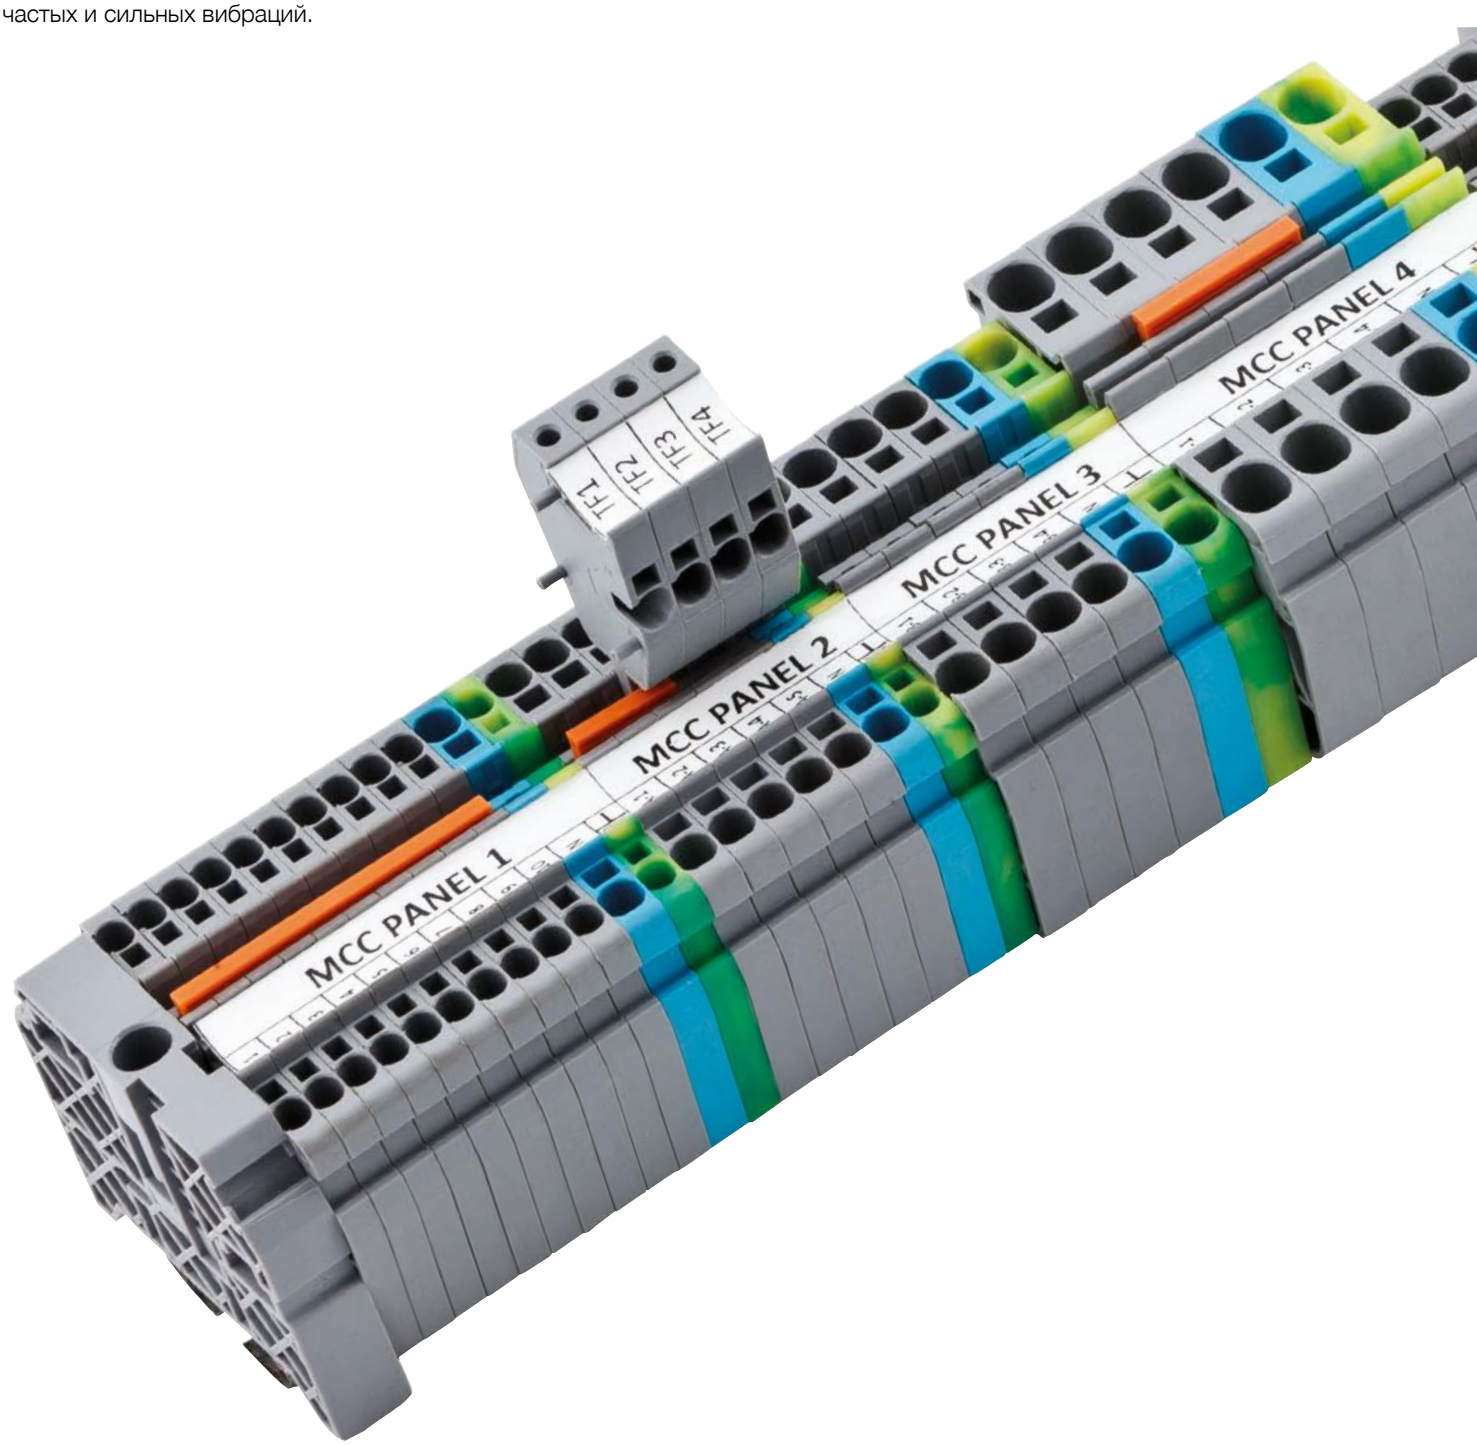


Серия PYK. Быстрозажимные пружинные клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 100 (кроме PYK 6 и PYK 10)




PYK 1,5 M

Ширина: 4,2 мм

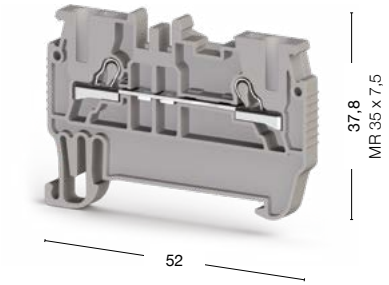

PYK 2,5

Ширина: 5 мм



307 019 307 109

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	800	17,5	1,5 мм²	800	24	2,5 мм²
UL	–	–	–	600	20	AWG 22–12
VDE (IEC 60947-7-1)	–	–	–	800	24	2,5 мм²
CSA	–	–	–	–	–	–
ATEX	–	–	–	800	24	–

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,34–2,5/0,34–1,5	0,34–4/0,34–2,5
Многожильный с наконечником, мм²	0,5–1,5	0,25–2,5
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5	0,5
Сечение AWG	22–14	22–12
Длина снятия изоляции, мм	9–10	9–10

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/PYK 1,5M NPP/PYK 2,5	NPP/PYK 1,5M	446 639	100	NPP/PYK 2,5	446 449	100

Разделительная пластина (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 APP/PYK 2,5	APP/PYK 1,5-2,5-4	463 180	25	APP/PYK 1,5-2,5-4	463 180	25

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 UK 1,5 UK 2,5	UK 1,5/2	476 602	25	UK 2,5/2	476 222	25
	UK 1,5/3	476 603	20	UK 2,5/3	476 223	20
	UK 1,5/4	476 604	15	UK 2,5/4	476 224	15
	UK 1,5/10	476 609	5	UK 2,5/10	476 229	5

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A1-B1	A3
Маркировка	SLF-P1W, DB 6/4 (стр. 192, 198)	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 192, 198-199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.*

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 019	1	2	3	4	5	6	7	8	0

*Для разделительных пластин APP последняя цифра 0 в коде заказа соответствует серому цвету, а 9—бежевому


Серия PYK. Быстрозажимные пружинные клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 100 (кроме PYK 6 и PYK 10)



PYK 4


Ширина: 6 мм

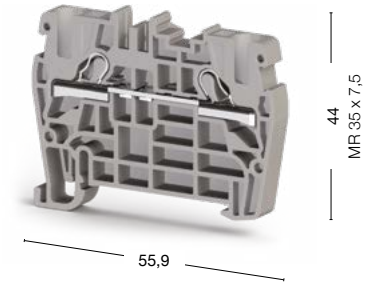

60 штук
307 119

PYK 6

Ширина: 8 мм

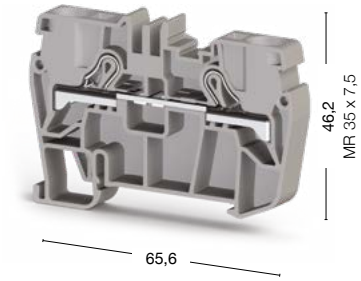

60 штук
307 129

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	800	32	4 мм²	800	41	6 мм²
UL	600	30	AWG 22–10	600	35	AWG 20–8
VDE (IEC 60947-7-1)	800	32	4 мм²	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	800	32	—	800	41	—

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,34–6/0,25–4	0,5–10/0,5–6
Многожильный с наконечником, мм²	0,34–4	0,5–6
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	1	1,5
Сечение AWG	22–10	20–8
Длина снятия изоляции, мм	9–10	11–13

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP 4 NPP 6 NPP 10 NPP 16	NPP/PYK 4	446 459	100	NPP/PYK 6	446 469	50

Разделительная пластина (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 APP/PYK 2,5	APP/PYK 1,5-2,5-4	463 180	25	APP/PYK 6	463 190	25

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 UK 4 UK 6 UK 10 UK 16	UK 4/2	476 232	25	UK 6/2	476 242	25
	UK 4/3	476 233	20	UK 6/3	476 243	20
	UK 4/4	476 234	15	UK 6/4	476 244	15
	UK 4/10	476 239	5	UK 6/10	476 249	5

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A4	A5
Маркировка	SLF-P1W, DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 192, 199)	SLF-P1W, DG 10/8 (стр. 192, 199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.*

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 0**9**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**0**

*Для разделительных пластин APP последняя цифра 0 в коде заказа соответствует серому цвету, а 9—бежевому

PYK 10

Ширина: 10 мм

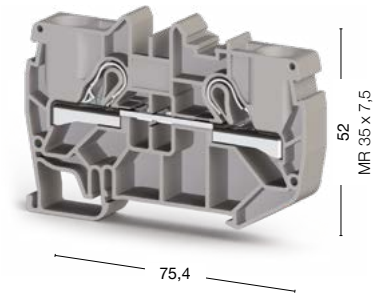


50 штук

307 139

PYK 16

Ширина: 12 мм

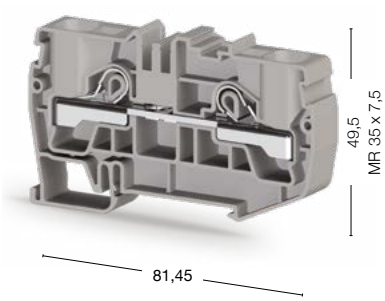

30 штук

307 659

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
800	57	10 мм²	1000	76	16 мм²
600	55	AWG 20–6	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
800	57	—	—	—	—
0,5–16/0,5–10			0,5–25/0,5–16		
0,5–10			0,5–16		
4			6		
20–6			20–4		
13–15			16–18		
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/PYK 10	446 479	50	NPP/PYK 16	450 419	25
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
APP/PYK 10	463 200	25	—	—	—
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 10/2	476 252	25	UK 16/2	470 142	25
UK 10/3	476 253	20	UK 16/3	470 143	20
UK 10/4	476 254	15	UK 16/4	470 144	15
UK 10/10	476 259	5	UK 16/5	470 145	5
8			8		
B6			B7		
SLF-P1W, DG 10/10 (стр. 192, 199)			DG 10/10 (стр. 199)		
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.*

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 119	1	2	3	4	5	6	7	8	0


*Для разделительных пластин APP последняя цифра 0 в коде заказа соответствует серому цвету, а 9—бежевому

Серия PYK. Заземляющие быстрозажимные пружинные клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3



PYK 1,5 MT




Ширина: 4,2 мм

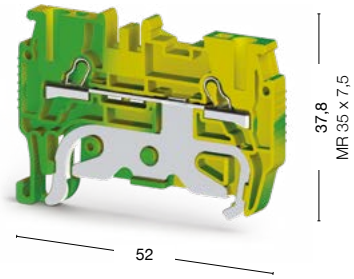


100 штук
336 440

PYK 2,5 T



Ширина: 5 мм



50 штук
336 500


Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
UL	–	–	–	–	–	AWG 22–12
VDE (IEC 60947-7-2)	–	–	–	–	–	2,5 мм²
CSA	–	–	–	–	–	–
ATEX	–	–	–	800	–	–

Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм²	0,34–2,5/0,34–1,5			0,34–4/0,34–2,5		
Многожильный с наконечником, мм²	0,5–1,5			0,25–2,5		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			0,5		
Сечение AWG	22–14			22–12		
Длина снятия изоляции, мм	9–10			9–10		


Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP 1,5M NPP 2,5 NPP 4	NPP/PYK 1,5M	446 632T	100	NPP/PYK 2,5	446 442T	10

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A1-B1	A3
Частичная изоляция	PE	PE
Маркировка	SLF-P1W, DB 6/4 (стр. 192, 198)	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

PYK 4 T



Ширина: 6 мм

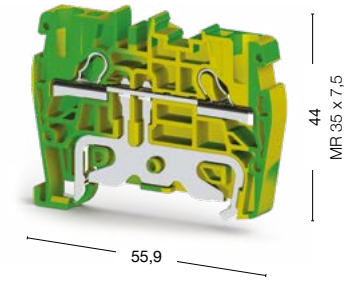


50 штук

336 510


	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	
	—	—	AWG 22–10	
	—	—	4 мм^2	
	—	—	—	
	800	—	—	
	0,34–6/0,25–4			
	0,34–4			
	1			
	22–10			
	9–10			
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	NPP/PYK 4	446 452T	10	
	8			
	A4			
	PE			
	SLF-P1W, DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 192, 199)			
	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

Серия PYK. Заземляющие быстрозажимные пружинные клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3



PYK 6 T



Ширина: 8 мм

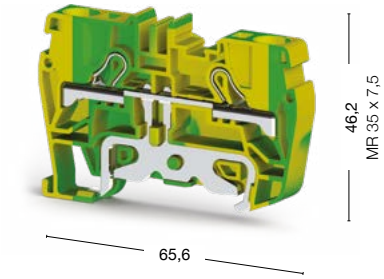


60 штук
336 520

PYK 10 T



Ширина: 10 мм

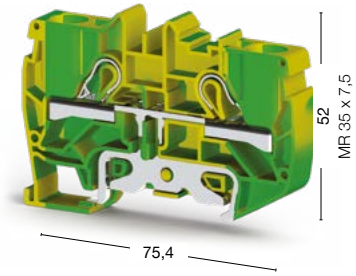

25 штук
336 530


Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
UL	—	—	AWG 20–8	600	—	AWG 20–6
VDE (IEC 60947-7-2)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—

Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм²	0,5–10/0,5–6			0,5–16/0,5–10		
Многожильный с наконечником, мм²	0,5–6			0,5–10		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	1,5			4		
Сечение AWG	20–8			20–6		
Длина снятия изоляции, мм	11–13			13–15		


Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP 6 NPP 10	NPP/PYK 6	446 462T	10	NPP/PYK 10	446 472T	10

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A5	B6
Частичная изоляция	PE	PE
Маркировка	SLF-P1W, DG 10/8 (стр. 192, 199)	SLF-P1W, DG 10/10 (стр. 192, 199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

PYK 16 T



Ширина: 12 мм

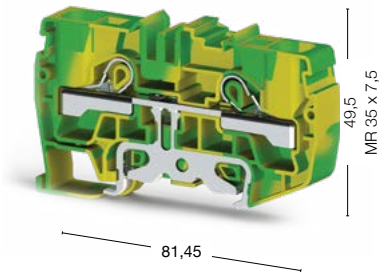

30 штук

336 640


	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	
	—	—	16 мм^2	
	—	—	—	
	—	—	—	
	—	—	—	
	0,5–25/0,5–16			
	0,5–16			
	6			
	20–4			
	16–18			
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	NPP/PYK 16	450 412T	25	
	8			
	B7			
	PE			
	DG 10/10 (стр. 199)			
	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			


Серия PYKM. Миниклеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50 (кроме PYK TEST и TEST A)

PYKM 2,5

Ширина: 5 мм






307 399

PYKM 2,5 T

Ширина: 5 мм

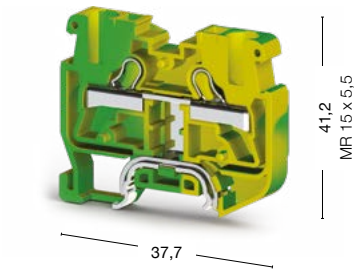

336 430

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	800	24	2,5 м^2	—	—	—
UL	600	20	AWG 22–12	—	—	AWG 22–12
VDE (IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм^2	0,34–4/0,34–2,5	0,34–4/0,34–2,5
Многожильный с наконечником, мм^2	0,25–2,5	0,25–2,5
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм^2	0,5	0,5
Сечение AWG	22–12	22–12
Длина снятия изоляции, мм	9–10	9–10

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	NPP1/PYKM 2,5 серая	446 589	100	NPP1/PYKM 2,5 жёлто-зелёная	446 582T	25

Торцевая крышка (ширина: 3 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	NPP2/PYKM 2,5 серая	446 599	100	NPP2/PYKM 2,5 жёлто-зелёная	446 592T	25

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A3
Частичная изоляция	—	PE
Маркировка	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, DG 6/5, DB 5 (стр. 192, 198-199)	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, DG 6/5, DB 5 (стр. 192, 198-199)
Концевые стопоры	KD 5, KD 8 (стр. 178)	KD 5, KD 8 (стр. 178)

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.*

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 399	1	2	3	4	5	6	7	8	0

*Клемма PYKM 2,5 T представлена только в жёлто-зелёном цвете.

PYKMR 2,5

Ширина: 5 мм

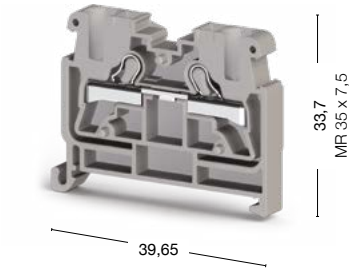

307 499

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
800	24	2,5 м^2
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

0,34–4/0,34–2,5
0,25–2,5
0,5
22–12
9–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP1/PYKM 2,5 серая	446 589	100

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP2/PYKM 2,5 серая	446 599	100

8
A3
—
SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, DG 6/5, DB 5 (стр. 192, 198-199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

PYK TEST

Ширина: 5 мм



25 штук

498 559 498 550

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
250	17,5	1,5 м^2
300	15	AWG 22–14
—	—	—
—	—	—
—	—	—


0,34–2,5/0,34–1,5
0,5–1,5
0,5
22–14
9–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
PYK TEST A	498 659	25

6
A1-B1
—
SLF-P1W, DB 10/4, (стр. 192, 198)
—

PYK TEST A

Ширина: 1 мм



25 штук

498 659 498 650

PYK Test и Test A используются со следующими клеммами:	
307 109	PYK 2,5
307 119	PYK 4
307 229	PYK 4 E
307 169	PYK 2,5 A
307 219	PYK 2,5 CCA
307 389	PYK 2,5 C
307 439	PYK 2,5 E

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.*


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 499	1	2	3	4	5	6	7	8	0

*PYK TEST и PYK TEST A представлены только в сером и бежевом цветах.


Серия PYK. Двухъярусные клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 40 (кроме PYK 4-2FN: 25 шт.)

PYK 2,5-2 F




Ширина: 5 мм






307 179

PYK 2,5-2 FK



Ширина: 5 мм



307 239

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	500	24	2,5 мм²	500	24	2,5 мм²
UL	300	20	AWG 22–12	300	20	AWG 20–12
ATEX	500	21	—	500	21	—

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,34–4/0,34–2,5	0,34–4/0,34–2,5
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–2,5	0,25–2,5
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5	0,5
Сечение AWG	22–12	22–12
Длина снятия изоляции, мм	9–10	9–10

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/PYK 2,5-2F  NPP/PYK 4-2FN	NPP/PYK 2,5-2F	446 519	10	NPP/PYK 2,5-2F	446 519	10

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 2,5  UK 4	UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25
	UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20
	UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15
	UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5

Держатель маркировки	Тип	Код заказа	Тип	Код заказа
 PYK 2,5-4-ETS-2  PYK 2,5-4-ETS-3	PYK 2,5-ETS-2	498 219	PYK 2,5-ETS-2	498 219


Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	6	6
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A3
Маркировка	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
Диод	—	—
Ток диода, A	—	—
Напряжение диода, V	—	—
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 179	1	2	3	4	5	6	7	8	0


PYK 2,5-2 FLD




Ширина: 5 мм




PYK 4-2 FN




Ширина: 6 мм

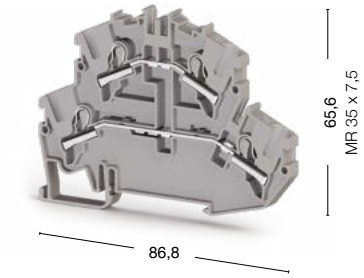

PYK 2,5-2 FD A



Ширина: 5 мм



● 307 349 24 V DC ● 307 359 220 V AC ● 307 579 ● 307 369

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
24/220	24	2,5 мм²	500	32	4 мм²	500	0,5	2,5 мм²
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,34–4/0,34–2,5			0,34–6/0,25–4			0,34–4/0,34–2,5		
0,25–2,5			0,34–4			0,25–2,5		
0,5			1			0,5		
22–12			22–10			22–12		
9–10			9–10			9–10		
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/PYK 2,5-2F	446 519	10	NPP/PYK 4-2FN	446 669	25	NPP/PYK 2,5-2F	446 519	10
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 2,5/2	476 222	25	UK 4/2	476 232	25	UK 2,5/2	476 222	25
UK 2,5/3	476 223	20	UK 4/3	476 233	20	UK 2,5/3	476 223	20
UK 2,5/4	476 224	15	UK 4/4	476 234	15	UK 2,5/4	476 224	15
UK 2,5/10	476 229	5	UK 4/10	476 239	5	UK 2,5/10	476 229	5
Тип	Код заказа		Тип	Код заказа		Тип	Код заказа	
PYK 2,5-ETS-2	498 219		PYK 4-ETS-2	498 239		PYK 2,5-ETS-2	498 219	
6			6			6		
A3			A4			A3		
SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P1W, DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 192, 199)			SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)		
—			—			1N 4007		
—			—			0,5		
—			—			1300		
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 349	1	2	3	4	5	6	7	8	0


Серия PYK. Двухъярусные и многоярусные клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Расчетное импульсное напряжение: 6 kV
Штук в упаковке: 30 (кроме PYK 2,5-2 FD B: 40 шт.)

PYK 2,5-2 FD B




Ширина: 5 мм






PYK 2,5-M2 FT



Ширина: 5 мм

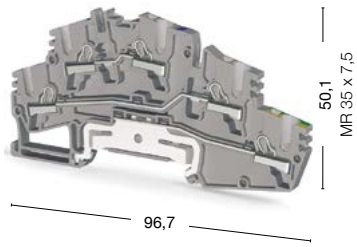

307 379 | 307 709 | 307 700

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	500	0,5	2,5 мм²	250	24	2,5 мм²
UL	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,34–4/0,34–2,5	0,34–4/0,34–2,5
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–2,5	0,25–2,5
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5	0,5
Сечение AWG	22–12	22–12
Длина снятия изоляции, мм	9–10	9–10

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP 2,5-2F  NPP 2,5-2FT  NPP 2,5-3FT	NPP/PYK 2,5-2F	446 519	10	NPP/PYK 2,5-M2FT	450 429	10

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 UK 2,5	UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25
	UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20
	UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15
	UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5

Держатель маркировки	Тип	Код заказа	Тип	Код заказа
 PYK 2,5-4-ETS-2  PYK 2,5-4-ETS-3	PYK 2,5-ETS-2	498 219	—	—


Технические данные		
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A3
Частичная изоляция	—	—
Маркировка	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
Диод	1N 4007	—
Ток диода, A	0,5	—
Напряжение диода, V	1300	—
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 379	1	2	3	4	5	6	7	8	0

PYK 2,5-3 F



Ширина: 5 мм

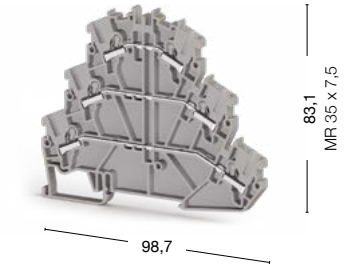

307 199

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
500	24	2,5 мм²
300	20	AWG 22–12
500	20,5	—

0,34–4/0,34–2,5
0,25–2,5
0,5
22–12
9–10


Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/PYK 2,5-2FT	446 529	10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 2,5/2	476 222	25
UK 2,5/3	476 223	20
UK 2,5/4	476 224	15
UK 2,5/10	476 229	5


Тип	Код заказа
PYK 2,5-ETS-3	498 229

A3
—
SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
—
—
—
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

PYK 2,5-2 FT



Ширина: 5 мм

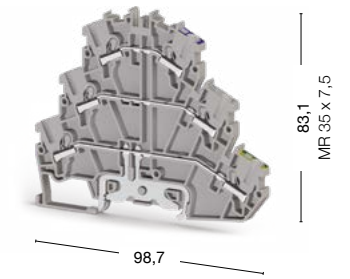

307 189

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
500	24	2,5 мм²
300	20	AWG 22–12
500	21	—

0,34–4/0,34–2,5
0,25–2,5
0,5
22–12
9–10


Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/PYK 2,5-2FT	446 529	10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 2,5/2	476 222	25
UK 2,5/3	476 223	20
UK 2,5/4	476 224	15
UK 2,5/10	476 229	5


Тип	Код заказа
PYK 2,5-ETS-3	498 229

A3
PE
SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
—
—
—
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

PYK 2,5-3 FT



Ширина: 5 мм

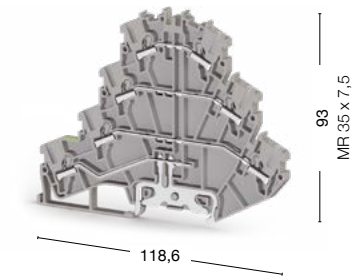

307 209

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
500	24	2,5 мм²
300	20	AWG 22–12
400	20,5	—

0,34–4/0,34–2,5
0,25–2,5
0,5
22–12
9–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/PYK 2,5-3FT	446 539	30

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 2,5/2	476 222	25
UK 2,5/3	476 223	20
UK 2,5/4	476 224	15
UK 2,5/10	476 229	5

Тип	Код заказа
PYK 2,5-ETS-3	498 229

A3
PE
SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
—
—
—
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 189	1	2	3	4	5	6	7	8	0


Серия PYK. Клеммы для подключения датчиков

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 20

PYK 3 S




Ширина: 5 мм




PYK 3 SLD(NPN)



Ширина: 5 мм



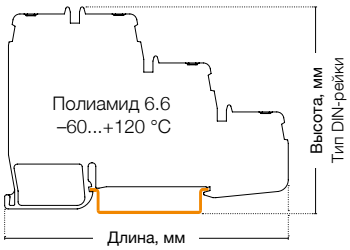

307 409

307 419

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	250	24	2,5 мм²	24	24	2,5 мм²
UL	300	20	AWG 22–12	300	20	AWG 22–12
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,34–4/0,34–2,5	0,34–4/0,34–2,5
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–2,5	0,25–2,5
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5	0,5
Сечение AWG	22–12	22–12
Длина снятия изоляции, мм	9–10	9–10

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/PYK 3S	NPP/PYK 3S	446 609	10	NPP/PYK 3S	446 609	10

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 UK 2,5	UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25
	UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20
	UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15
	UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A3
Частичная изоляция	—	—
Маркировка	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр.192, 198-199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 409	1	2	3	4	5	6	7	8	0

PYK 3 SLD(PNP)



Ширина: 5 мм

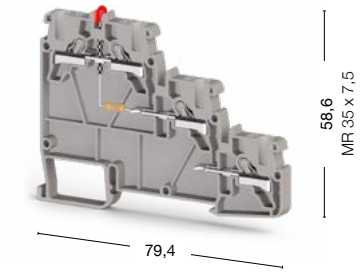

307 429

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
24	24	2,5 мм²
300	20	AWG 22–12
—	—	—
—	—	—
—	—	—

0,34–4/0,34–2,5
0,25–2,5
0,5
22–12
9–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/PYK 3S	446 609	10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 2,5/2	476 222	25
UK 2,5/3	476 223	20
UK 2,5/4	476 224	15
UK 2,5/10	476 229	5


8
A3
—
SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 429	1	2	3	4	5	6	7	8	0

Серия PYK. Клеммы с держателем предохранителя


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 15



PYK 4 S




Ширина: 8 мм




- 307 249 Предохранитель 5x20
- 307 289 Предохранитель 5x25

PYK 4 SLD



Ширина: 8 мм



- 307 259 Предохранитель 5x20 24 V DC
- 307 299 Предохранитель 5x25 24 V DC
- 307 269 Предохранитель 5x20 220 V AC
- 307 309 Предохранитель 5x25 220 V AC

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-3)	500	10	4 мм²	24/220	10	4 мм²
UL	300	10	AWG 22–10	24/220	10	AWG 22–10
VDE (IEC 60947-7-3)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,34–6/0,25–4	0,34–6/0,25–4
Многожильный с наконечником, мм²	0,34–4	0,34–4
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	1	1
Сечение AWG	22–10	22–10
Длина снятия изоляции, мм	9–10	9–10

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 UK 6/2	UK 6/2	476 242	25	UK 6/2	476 242	25
	UK 6/3	476 243	20	UK 6/3	476 243	20
	UK 6/4	476 244	15	UK 6/4	476 244	15
	UK 6/10	476 249	5	UK 6/10	476 249	5


Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	6	6
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A4	A4
Частичная изоляция	—	—
Маркировка	DG 10/8, DG 6/5, DB 5 (стр. 198-199)	DG 10/8, DG 6/5, DB 5 (стр. 198-199)
Предохранитель	5x20–5x25	5x20–5x25
Материал предохранителя	Стекло	Стекло
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 249	1	2	3	4	5	6	7	8	0


F4
F5
F6
F7
F8
F9
F9
F10

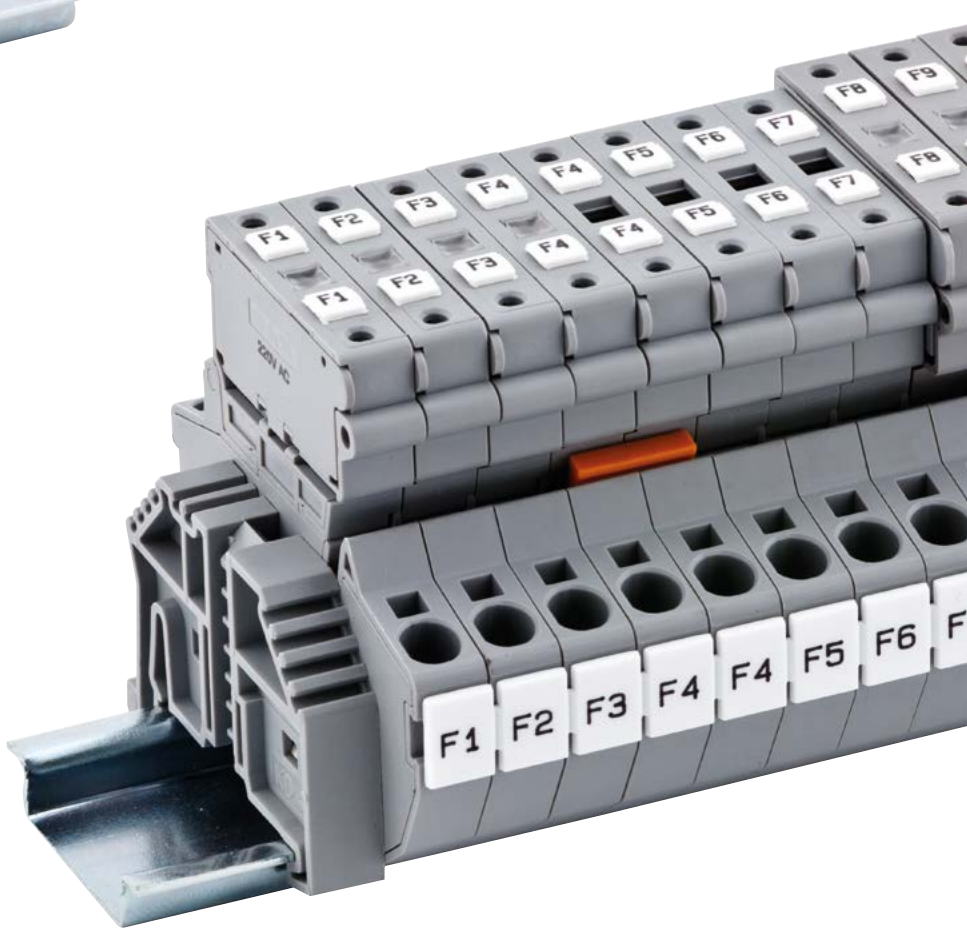
F1
F2
F3
F4
F4
F5
F6


Серия PYK. Клеммы с размыкателями

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 60 (кроме PYK 2,5 A: 50 шт.)

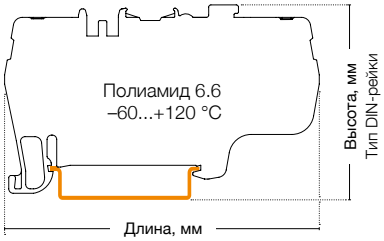


PYK 2,5 A

Ширина: 5 мм

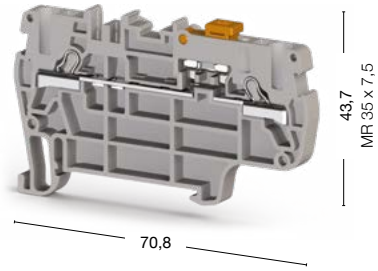

PYK 2,5 EA

Ширина: 5 мм

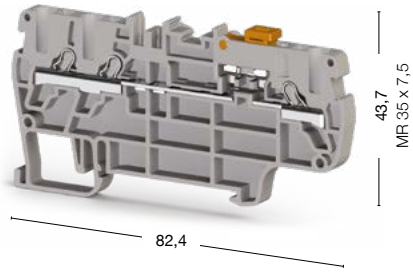

307 169

307 459

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	400	20	2,5 мм²	400	16	2,5 мм²
UL	300	16	AWG 22–12	—	—	—
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,34–4/0,34–2,5	0,34–4/0,34–2,5
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–2,5	0,25–2,5
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5	0,5
Сечение AWG	22–12	22–12
Длина снятия изоляции, мм	9–10	9–10

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP 2,5 A NPP 2,5 EA NPP 2,5 CCA	NPP/PYK 2,5A	446 509	100	NPP/PYK 2,5EA	446 629	100

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 UK 2,5	UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25
	UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20
	UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15
	UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	4	4
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A3
Частичная изоляция	—	—
Маркировка	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)


Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 169	1	2	3	4	5	6	7	8	0

PYK 2,5 CCA

Ширина: 5 мм

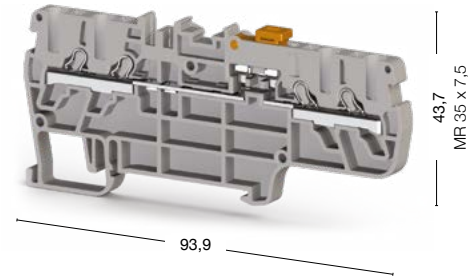

307 219

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
400	16	2,5 мм²
300	10	AWG 22–12
—	—	—
—	—	—
—	—	—

0,34–4/0,34–2,5
0,25–2,5
0,5
22–12
9–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/PYK 2,5CCA	446 549	100

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 2,5/2	476 222	25
UK 2,5/3	476 223	20
UK 2,5/4	476 224	15
UK 2,5/10	476 229	5


4
A3
—
SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 219	1	2	3	4	5	6	7	8	0


Серия PYK. Трёхвыводные и четырёхвыводные клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50 (кроме PYK 1,5 ME: 70 шт.)

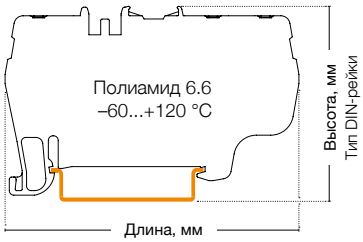

PYK 1,5 ME


Ширина: 4,2 мм

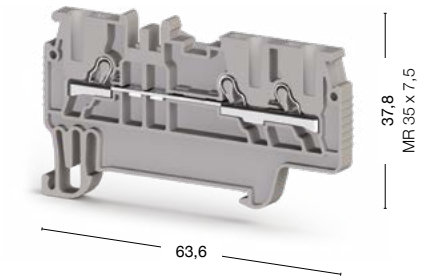

307 039

PYK 2,5 E

Ширина: 5 мм

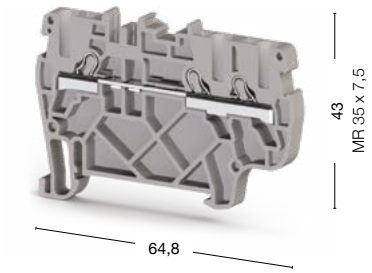

307 439

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	800	17,5	1,5 мм²	800	24	2,5 мм²
UL	—	—	—	600	20	AWG 22–12
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,34–2,5/0,34–1,5	0,34–4/0,34–2,5
Многожильный с наконечником, мм²	0,5–1,5	0,25–2,5
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5	0,5
Сечение AWG	22–14	22–12
Длина снятия изоляции, мм	9–10	9–10

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP 1,5 ME NPP 2,5 E NPP 4 E NPP 6 E NPP 1,5 MC	NPP/PYK 1,5ME	446 649	100	NPP/PYK 2,5E	446 619	10

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 UK 1,5 UK 2,5 UK 4 UK 6	UK 1,5/2	476 602	25	UK 2,5/2	476 222	25
	UK 1,5/3	476 603	20	UK 2,5/3	476 223	20
	UK 1,5/4	476 604	15	UK 2,5/4	476 224	15
	UK 1,5/10	476 609	5	UK 2,5/10	476 229	5

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A1-B1	A3
Частичная изоляция	—	—
Маркировка	SLF-P1W, DB 6/4 (стр. 192, 198)	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)


Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 039	1	2	3	4	5	6	7	8	0

PYK 4 E

Ширина: 6 мм

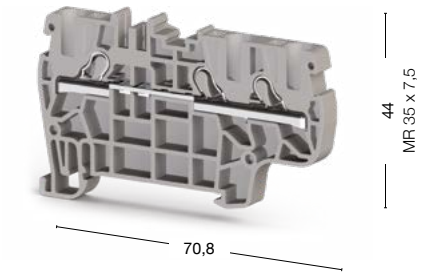

307 229

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
800	32	4 мм²
600	30	AWG 22–10
—	—	—
—	—	—
800	30	—

0,34–6/0,25–4
0,34–4
1
22–10
9–10


Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/PYK 4E	446 559	50

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 4/2	476 232	25
UK 4/3	476 233	20
UK 4/4	476 234	15
UK 4/10	476 239	5

8
A4
—
SLF-P1W, DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 192, 199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

PYK 6 E

Ширина: 8 мм

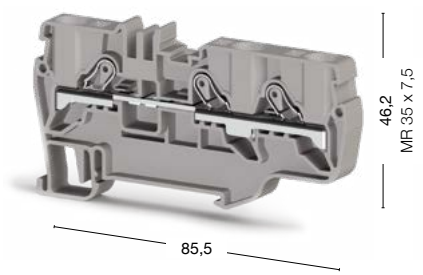

307 639

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
1000	41	6 мм²
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

0,5–10/0,5–6
0,5–6
1,5
20–8
11–13


Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/PYK 6E	446 689	25

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 6/2	476 242	25
UK 6/3	476 243	10
UK 6/4	476 244	15
UK 6/9	476 249	5

8
A5
—
SLF-P1W, DG 10/8 (стр. 192, 199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

PYK 1,5 MC

Ширина: 4,2 мм

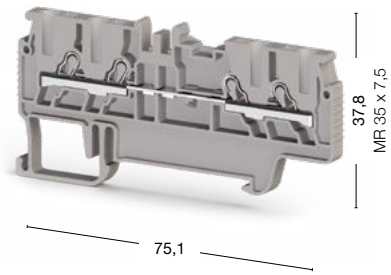

307 029

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
800	17,5	1,5 мм²

0,34–2,5/0,34–1,5
0,5–1,5
0,5
22–14
9–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/PYK 1,5 MC	446 659	100

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 1,5/2	476 602	25
UK 1,5/3	476 603	20
UK 1,5/4	476 604	15
UK 1,5/10	476 609	5


8
A1-B1
—
SLF-P1W, DB 6/4 (стр. 192, 198)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 229	1	2	3	4	5	6	7	8	0


Серия PYK. Трёхвыводные и четырёхвыводные клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3

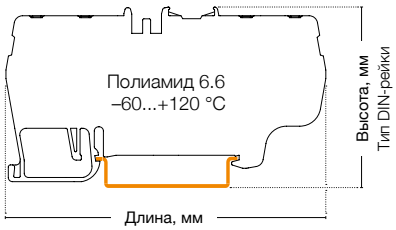

PYK 2,5 C


Ширина: 5 мм

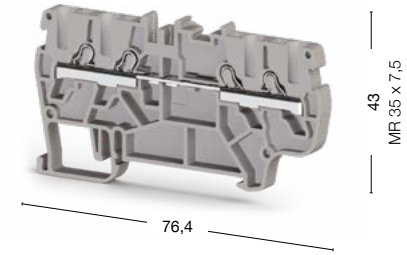

50 штук
307 389

PYK 4 C

Ширина: 6 мм

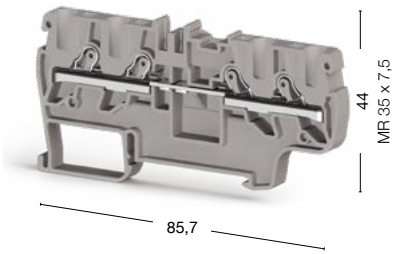

45 штук
307 669

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	800	24	2,5 мм²	1000	32	4 мм²
UL	600	20	AWG 22–12	—	—	—
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,34–4/0,34–2,5	0,36–2,5/0,25–4
Многожильный с наконечником, мм²	0,24–2,5	0,34–4
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5	1
Сечение AWG	22–12	22–10
Длина снятия изоляции, мм	9–10	9–10

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP 2,5C NPP 4C NPP 6C NPP 1,5MC	NPP/PYK 2,5C	446 499	10	NPP/PYK 4C	446 679	25

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 UK 1,5 UK 2,5 UK 4	UK 2,5/2	476 222	25	UK 4/2	476 232	25
	UK 2,5/3	476 223	20	UK 4/3	476 233	20
	UK 2,5/4	476 224	15	UK 4/4	476 234	15
	UK 2,5/10	476 229	5	UK 4/10	476 239	5

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A4
Частичная изоляция	—	—
Маркировка	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)	SLF-P1W, DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 192, 199)
Напряжение диода, V	—	—
Ток диода, A	—	—
Диод	—	—
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)


Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 009	1	2	3	4	5	6	7	8	0

PYK 6 C


Ширина: 8 мм

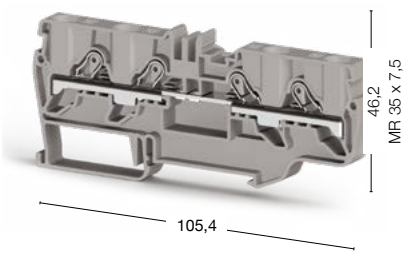


35 штук

307 649

PYK 1,5 MCD



Ширина: 4,2 мм

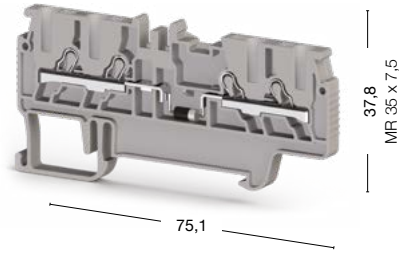

70 штук


307 049 A

307 059 B

PYK 2,5 CD



Ширина: 5 мм

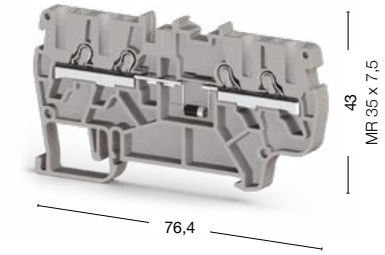

50 штук

307 449


Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
1000	41	6 мм²	800	0,5	1,5 мм²	800	0,5	2,5 мм²
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,5–10/0,5–6			0,34–2,5/0,34–1,5			0,34–4/0,34–2,5		
0,5–6			0,5–1,5			0,25–2,5		
1,5			0,5			0,5		
20–8			22–14			22–12		
11–13			9–10			9–10		
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/PYK 6C	446 699	25	NPP/PYK 1,5MC	446 659	100	NPP/PYK 2,5C	446 499	10
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
UK 6/2	476 242	25	UK 1,5/2	476 602	25	UK 2,5/2	476 222	25
UK 6/3	476 243	10	UK 1,5/3	476 603	20	UK 2,5/3	476 223	20
UK 6/4	476 244	15	UK 1,5/4	476 604	15	UK 2,5/4	476 224	15
UK 6/9	476 249	5	UK 1,5/10	476 609	5	UK 2,5/10	476 229	5
8			8			8		
A5			A1-B1			A3		
—			—			—		
SLF-P1W, DG 10/8 (стр. 192, 199)			SLF-P1W, DB 6/4 (стр. 192, 198)			SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)		
—			1300			1300		
—			0,5			0,5		
—			1N 4007			1N 4007		
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 049	1	2	3	4	5	6	7	8	0

Серия PYK. Трёхвыводные и четырёхвыводные заземляющие клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3

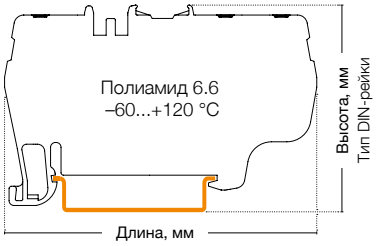

PYK 1,5 MET




Ширина: 4,2 мм

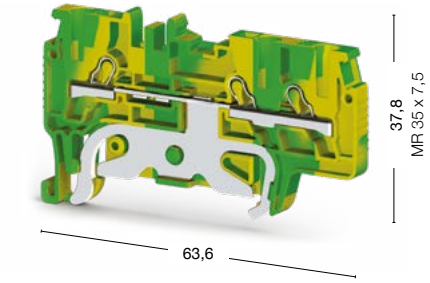


70 штук
336 460

PYK 2,5 ET




Ширина: 5 мм

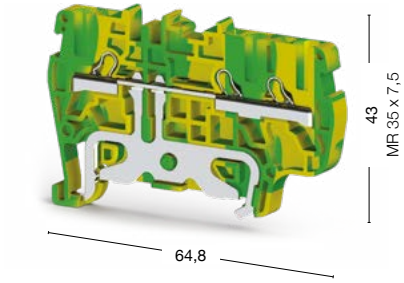

50 штук
336 550


Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
UL	–	–	–	–	–	AWG 22–12
VDE (IEC 60947-7-2)	–	–	–	–	–	–
CSA	–	–	–	–	–	–
ATEX	–	–	–	–	–	–

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,34–2,5/0,34–1,5	0,34–4/0,34–2,5
Многожильный с наконечником, мм²	0,5–1,5	0,25–2,5
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5	0,5
Сечение AWG	22–14	22–12
Длина снятия изоляции, мм	9–10	9–10

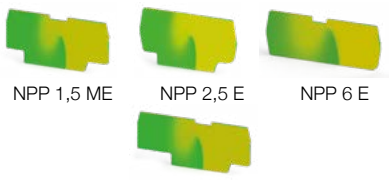
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP 1,5 ME, NPP 2,5 E, NPP 6 E, NPP 1,5 MC	NPP/PYK 1,5ME	446 642T	100	NPP/PYK 2,5E	446 612T	10

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A1-B1	A3
Частичная изоляция	PE	PE
Маркировка	SLF-P1W, DB 6/4 (стр. 192, 198)	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

PYK 4 ET




Ширина: 6 мм

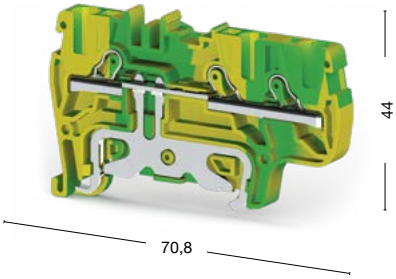


50 штук

336 600

PYK 6 ET




Ширина: 8 мм

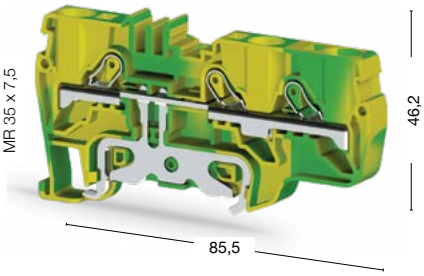


45 штук

336 620

PYK 1,5 MCT



Ширина: 4,2 мм

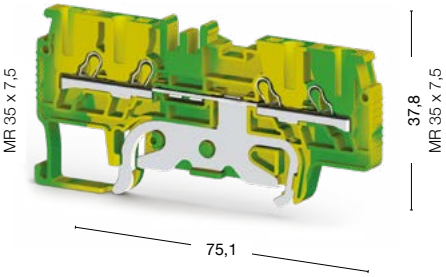


70 штук

336 450


	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
	–	–	–	–	–	6 мм²	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	0,34–6/0,25–4			0,5–10/0,5–6			0,34–2,5/0,34–1,5		
	0,34–4			0,5–6			0,5–1,5		
	1			1,5			0,5		
	22–10			20–8			22–14		
	9–10			11–13			9–10		
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	NPP/PYK 4E	446 552T	50	NPP/PYK 6E	446 682T	25	NPP/PYK 1,5MC	446 652T	100
	8			8			8		
	A4			A5			A3		
	PE			PE			PE		
	SLF-P1W, DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 192, 199)			SLF-P1W, DG 10/8 (стр. 192, 199)			SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)		
	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		

Серия PYK. Трёхвыводные и четырёхвыводные заземляющие клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3

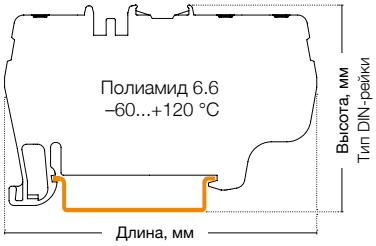

PYK 2,5 CT




Ширина: 5 мм

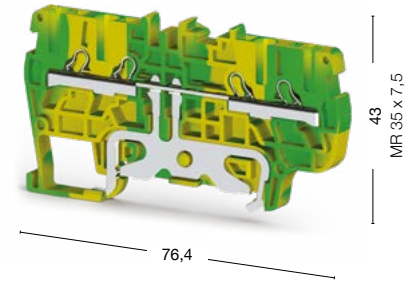


50 штук
336 540

PYK 4 CT



Ширина: 6 мм

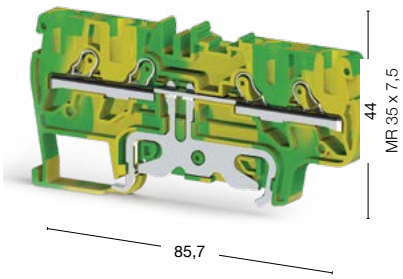

45 штук
336 610


Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
UL	–	–	AWG 22–12	–	–	–
VDE (IEC 60947-7-2)	–	–	–	–	–	4 мм²
CSA	–	–	–	–	–	–
ATEX	–	–	–	–	–	–

Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм²	0,34–4/0,34–2,5			0,34–6/0,25–4		
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–2,5			0,34–4		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			1		
Сечение AWG	22–12			22–10		
Длина снятия изоляции, мм	9–10			9–10		


Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP 2,5C NPP 4C NPP 6C	NPP/PYK 2,5C	446 492T	10	NPP/PYK 4C	446 672T	25

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A4
Частичная изоляция	PE	PE
Маркировка	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)	SLF-P1W, DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 192, 199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

PYK 6 CT



Ширина: 8 мм

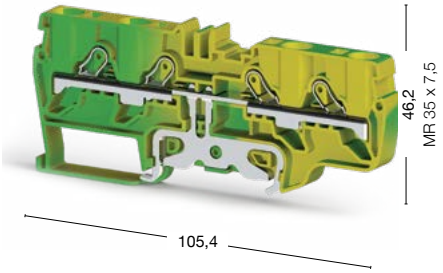


35 штук


336 630

	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	
	—	—	—	
	—	—	6 мм²	
	—	—	—	
	—	—	—	
	0,5–10/0,5–6			
	0,5–6			
	1,5			
	20–8			
	11–13			
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	NPP/PYK 6C	446 692T	25	
	8			
	A1-B1			
	PE			
	SLF-P1W, DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 192, 199)			
	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			

Пружинные клеммы


Компания Klemsan представляет серию пружинных клемм YBK, которая выпускается для проводников с сечением от 2,5 до 10 мм^2. Клеммы данной серии могут использоваться с наконечником или без него. Для подключения проводников достаточно просто отжать пружину с помощью отвертки, а затем вставить провод в гнездо клеммы. Специальная маркировка для каждого сечения может быть нанесена с помощью плоттера.

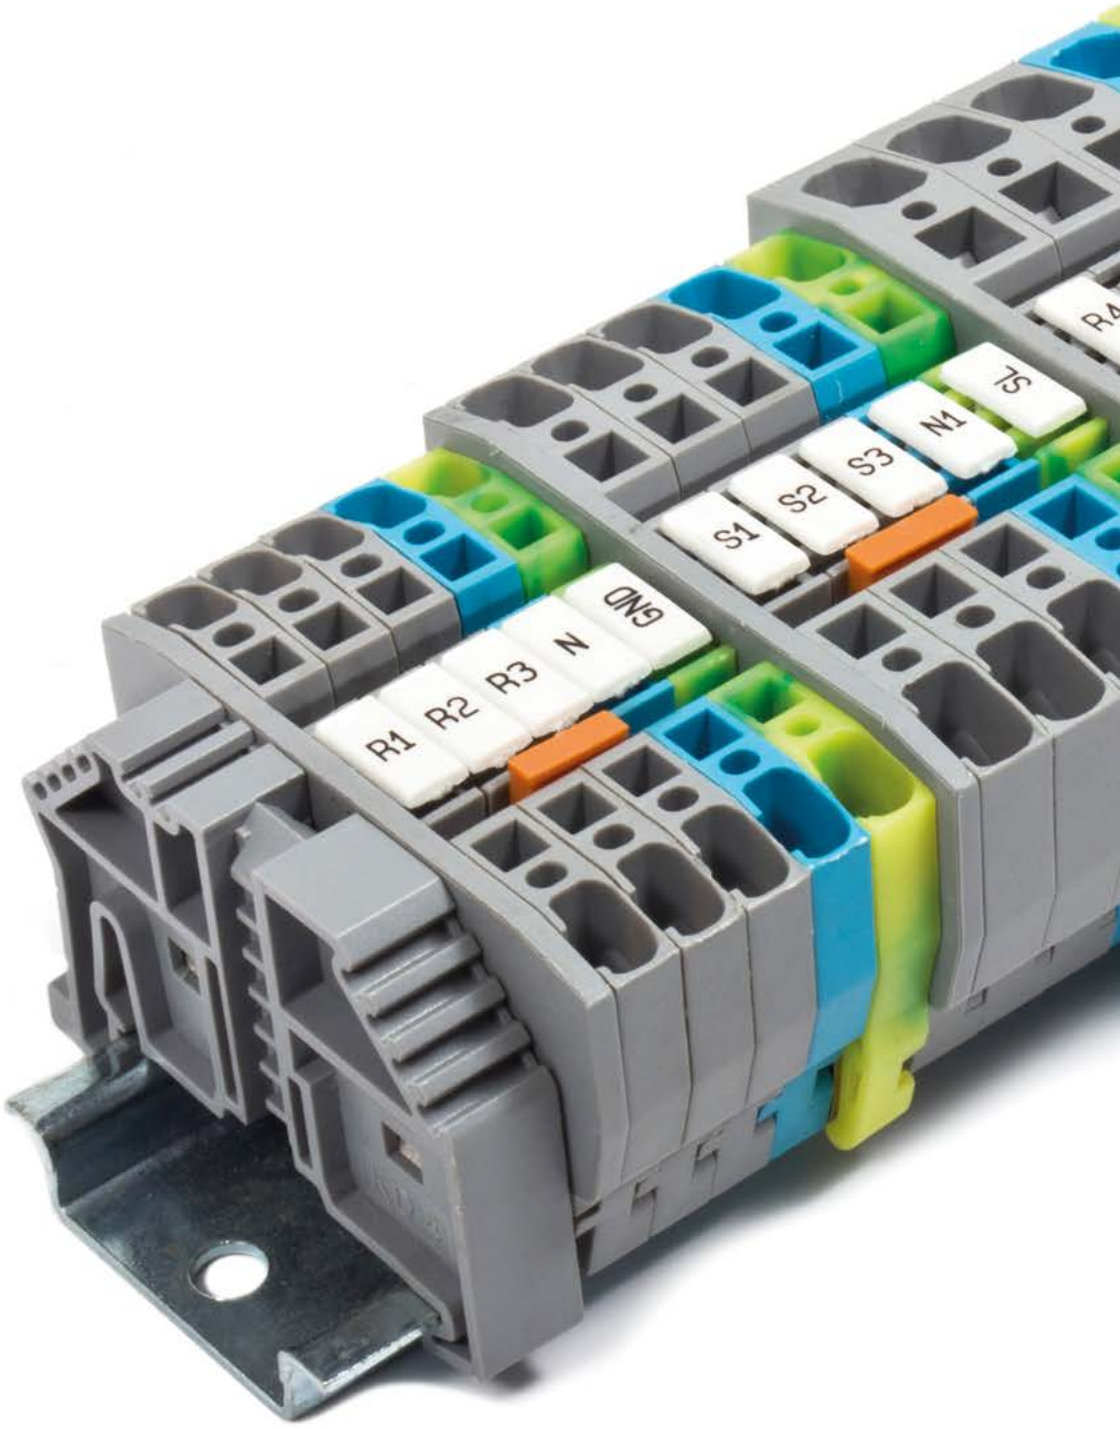

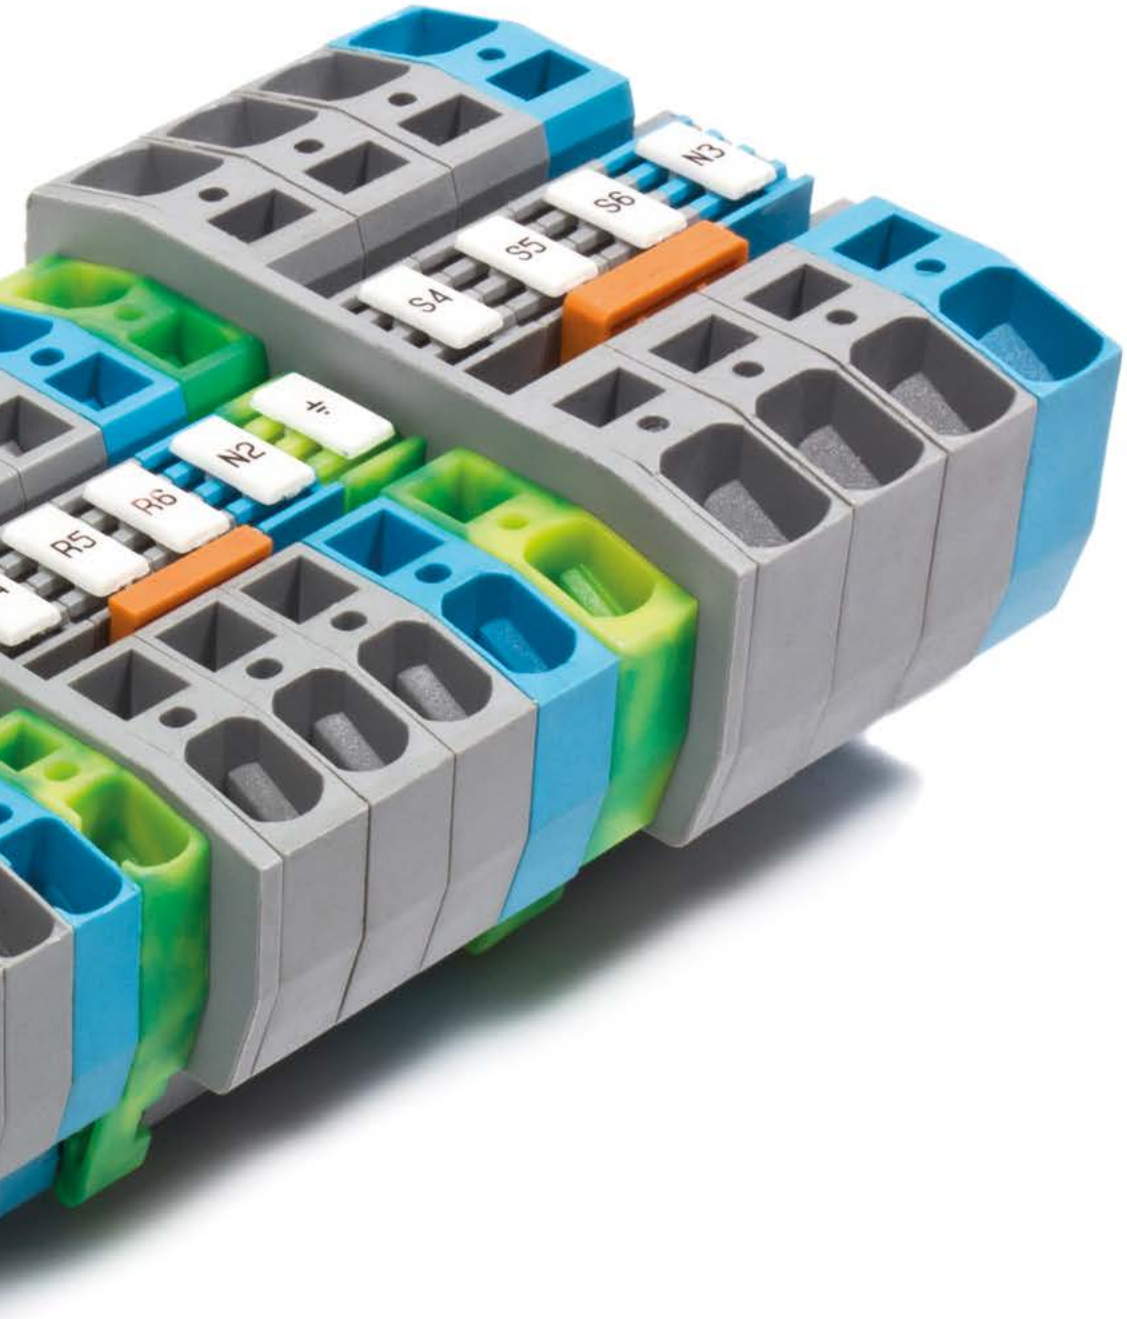
N3
S6
S5
S4
N2
R6
R5


Серия YBK. Пружинные клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 100 (кроме YBK 10: 50 шт.)

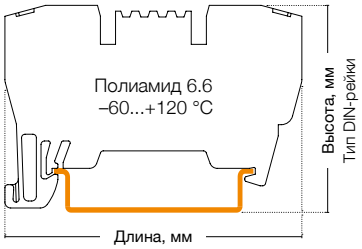

YBK 2,5


Ширина: 5 мм

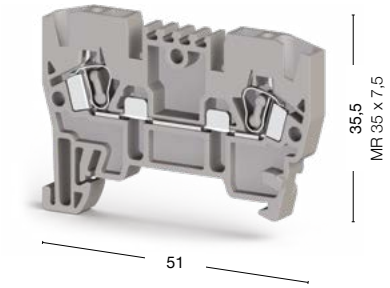

306 229

YBK 4


Ширина: 6 мм

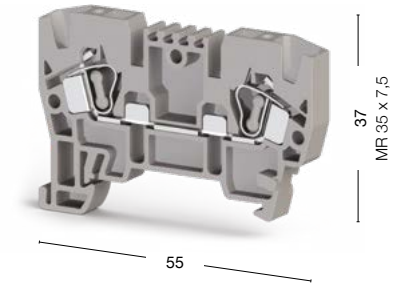

306 239

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	750	24	2,5 мм²	750	32	4 мм²
UL	600	20	AWG 22–12	600	26	AWG 22–10
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,08–2,5	0,08–6/0,08–4
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5	0,14–4
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5	1
Сечение AWG	28–12	28–10
Длина снятия изоляции, мм	9–10	10–12

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/YBK 2,5 NPP/YBK 4 NPP/YBK 6 NPP/YBK 10	NPP/YBK 2,5	446 329	100	NPP/YBK 4	446 339	100

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 UK 2,5 UK 4 UK 6 UK 10	UK 2,5/2	476 222	25	UK 4/2	476 232	25
	UK 2,5/3	476 223	20	UK 4/3	476 233	20
	UK 2,5/4	476 224	15	UK 4/4	476 234	15
	UK 2,5/10	476 229	5	UK 4/10	476 239	5

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A4
Частичная изоляция	—	—
Маркировка	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 172-173)	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 173)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 154)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 154)


Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 229	1	2	3	4	5	6	7	8	0

YBK 6


Ширина: 8 мм

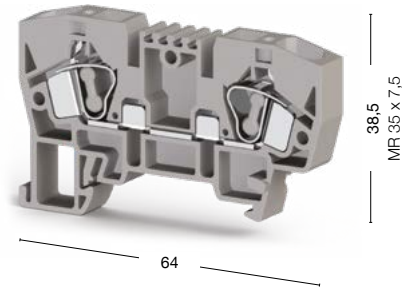

306 249

YBK 10

Ширина: 10 мм

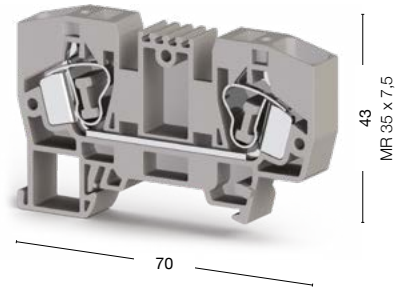

306 259

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
750	41	6 мм²	750	57	10 мм²
600	35	AWG 22–8	600	55	AWG 20–6
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

0,2–10/0,2–6	0,2–16/0,2–10
0,25–6	0,25–10
1,5	2,5
24–8	24–6
10–12	11–13

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/YBK 6	446 349	100	NPP/YBK 10	446 359	100

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 6/2	476 242	25	UK 10/2	476 252	25
UK 6/3	476 243	20	UK 10/3	476 253	20
UK 6/4	476 244	15	UK 10/4	476 254	15
UK 6/10	476 249	5	UK 10/10	476 259	5


8	8
A5	A6
—	—
DG 10/8 (стр. 173)	DG 10/10 (стр. 173)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 154)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 154)

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
306 249	1	2	3	4	5	6	7	8	0

Серия YBK. Пружинные заземляющие клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3

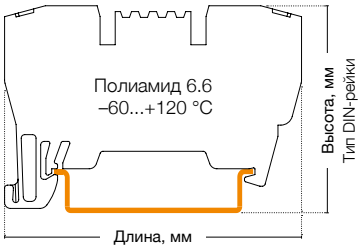

YBK 2,5 T




Ширина: 5 мм

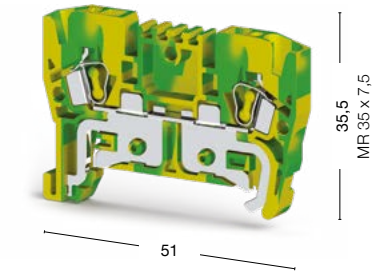


50 штук
336 220


YBK 4 T




Ширина: 6 мм

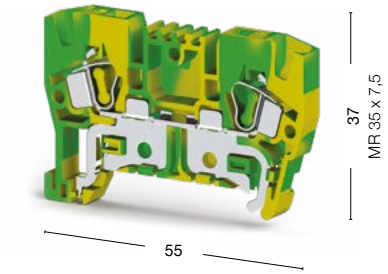


50 штук
336 230

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
UL	—	—	AWG 22–12	—	—	AWG 22–10
VDE (IEC 60947-7-2)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—
Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,08–2,5			0,08–6/0,08–4		
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5			0,14–4		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			1		
Сечение AWG	28–12			28–10		
Длина снятия изоляции, мм	9–10			10–12		
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**
 NPP/YBK 2,5 NPP/YBK 4 NPP/YBK 6 NPP/YBK 10	NPP/YBK 2,5	446 322T	10	NPP/YBK 4	446 332T	10
Технические данные						
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8		
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A4		
Частичная изоляция	PE			PE		
Маркировка	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)			DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)		
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		

YBK 6 T




Ширина: 8 мм

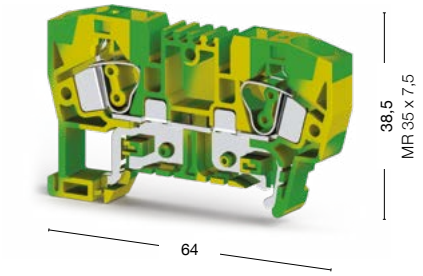


40 штук

336 240

YBK 10 T



Ширина: 10 мм

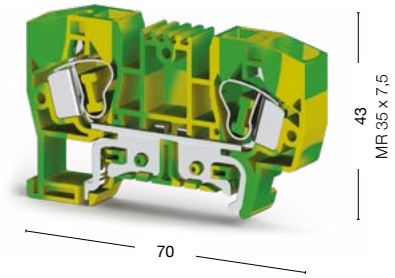


30 штук

336 250

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
–	–	AWG 22–8	–	–	AWG 20–6
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
0,2–10/0,2–6			0,2–16/0,2–10		
0,25–6			0,25–10		
1,5			2,5		
24–8			24–6		
10–12			11–13		
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/YBK 6	446 342T	10	NPP/YBK 10	446 352T	10
8			8		
A5			A6		
PE			PE		
DG 10/8 (стр. 199)			DG 10/10 (стр. 199)		
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		


Серия MYK. Миниклеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3



MYK 2,5


Ширина: 5 мм



50 штук
306 429

MYK 2,5 T

Ширина: 5 мм



50 штук
336 420

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	750	24	2,5 мм²	—	—	—
UL	600	20	AWG 22–12	—	—	AWG 22–12
VDE (IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2)	—	—	—	—	—	—
ATEX	250	21	—	—	—	—

Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5		
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5			0,14–2,5		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			0,5		
Сечение AWG	28–12			28–12		
Длина снятия изоляции, мм	9–10			9–10		

Торцевая крышка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP1/MYK 2,5  NPP1/MYK 2,5  MYPD1	NPP1/MYK 2,5 (для открыт. части)	446 429	100	NPP1/MYK 2,5 (для открыт. части)	446 422T	100

Торцевая крышка (ширина: 3 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP2/MYK 2,5  NPP2/MYK 2,5  MYPD2	NPP2/MYK 2,5 (для закрыт. части)	446 439	100	NPP2/MYK 2,5 (для закрыт. части)	446 432T	100

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
 UK 2,5/2	UK 2,5/2	476 222	25	—		
	UK 2,5/3	476 223	20	—		
	UK 2,5/4	476 224	15	—		
	UK 2,5/10	476 229	5	—		

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	B3	B3
Частичная изоляция	—	PE
Маркировка	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)
Концевые стопоры	KD 5, KD 8 (стр. 178)	KD 5, KD 8 (стр. 178)


Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.*


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
306 429	1	2	3	4	5	6	7	8	0

*Клемма MYK 2,5 T представлена только в жёлто-зелёном цвете.

MYK 2,5 C




Ширина: 10 мм




100 штук
306 479

MYPK 2,5 C



Ширина: 10 мм

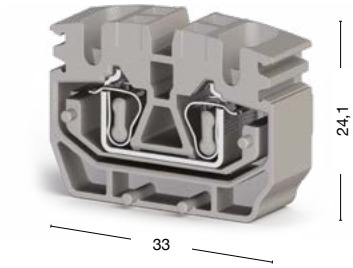

100 штук
306 489

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
800	24	2,5 мм²	800	24	2,5 мм²
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5		
0,14–2,5			0,14–2,5		
0,5			0,5		
28–12			28–12		
9–10			9–10		
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP1/MYK 2,5 (для открыт. части)	446 429	100	MYPD1	495 079	100
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP2/MYK 2,5 (для закрыт. части)	446 439	100	MYPD2	495 089	100
—			—		
—			—		
—			—		
—			—		
8			8		
B3			B3		
—			—		
DG 6/5, DB 5 (стр. 198)			DG 6/5, DB 5 (стр. 198)		
KD 5, KD 8 (стр. 178)			—		

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
306 479	1	2	3	4	5	6	7	8	0

Серия MYK. Миниклеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3


MYKR 2,5

Ширина: 5 мм



MYKR 2,5 C

Ширина: 10 мм





50 штук
306 509

100 штук
306 499

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	750	24	2,5 мм²	800	24	2,5 мм²
UL	–	–	–	–	–	–
VDE (IEC 60947-7-1)	–	–	–	–	–	–
CSA	–	–	–	–	–	–
ATEX	–	–	–	–	–	–

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,08–2,5	0,08–4/0,08–2,5
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5	0,14–2,5
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5	0,5
Диаметр отверстия	–	–
Сечение AWG	28–12	28–12
Длина снятия изоляции, мм	9–10	9–10

Торцевая крышка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP1/MYK 2,5  MYPD1/MYPD2	NPP1/MYK 2,5 (для открыт. части)	446 429	100	NPP1/MYK 2,5 (для открыт. части)	446 429	100
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–

Торцевая крышка (ширина: 3 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP2/MYK 2,5	NPP2/MYK 2,5 (для закрыт. части)	446 439	100	NPP2/MYK 2,5 (для закрыт. части)	446 439	100

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 UK 2,5/2	UK 2,5/2	476 222	25	–
	UK 2,5/3	476 223	20	–
	UK 2,5/4	476 224	15	–
	UK 2,5/10	476 229	5	–

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	B3	B3
Маркировка	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)


Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
306 509	1	2	3	4	5	6	7	8	0

MYPK 2,5

Ширина: 5 мм




100 штук

306 439

MYSK 2,5

Ширина: 5 мм



100 штук

306 449

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
750	24	2,5 мм²	750	24	2,5 мм²
600	20	22–12	600	20	22–12
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
250	21	—	250	21	—
0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5		
0,14–2,5			0,14–2,5		
0,5			0,5		
—			3,5		
28–12			28–12		
9–10			9–10		

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
—	—	—	NPP1/MYK 2,5 (для открыт. части)	446 429	100
MYPD1	495 079	100	—	—	—
MYPD2	495 089	100	—	—	—

			Тип	Код заказа	Шт. в упак.
—			NPP2/MYK 2,5 (для закрыт. части)	446 439	100


Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25
UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20
UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15
UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5
8			8		
B3			B3		
DG 6/5, DB 5 (стр. 198)			DG 6/5, DB 5 (стр. 198)		
—			—		

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
306 439	1	2	3	4	5	6	7	8	0

Двухъярусные пружинные клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 30




YBK 2,5-2 F




Ширина: 5 мм



YBK 2,5-2 FK



Ширина: 5 мм



316 109 316 129


Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	500	24	2,5 мм²	500	24	2,5 мм²
UL	600	20	AWG 22–10	—	—	—
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—
Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5		
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5			0,14–2,5		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			0,5		
Сечение AWG	28–12			28–12		
Длина снятия изоляции, мм	9–10			9–10		
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**
 NPP/YBK 2,5-2F	NPP/YBK 2,5-2F	446 299	10	NPP/YBK 2,5-2F	446 299	10
Перемычка	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**
 UK 2,5/2	UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25
	UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20
	UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15
	UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5
Технические данные						
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8		
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A3		
Маркировка	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)			DG 6/5, DB 5 (стр. 198)		
Напряжение диода, V	—			—		
Ток диода, A	—			—		
Диод	—			—		
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
316 109	1	2	3	4	5	6	7	8	0

YBK 2,5-2 FD




Ширина: 5 мм




316 219 A

316 229 B

YBK 2,5-2 FLD



Ширина: 5 мм



316 319 24 V AC
316 419 48 V AC
316 619 110 V AC
316 719 220 V AC

316 329 24 V DC
316 429 48 V DC
316 629 110 V DC
316 729 220 V DC

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
500	0,5	2,5 мм²	24–220	24	2,5 мм²
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5		
0,14–2,5			0,14–2,5		
0,5			0,5		
28–12			28–12		
9–10			9–10		

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/YBK 2,5-2F	446 299	10	NPP/YBK 2,5-2F	446 299	10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25
UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20
UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15
UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5
8			8		
A3			A3		
DG 6/5, DB 5 (стр. 198)			DG 6/5, DB 5 (стр. 198)		
1300			—		
0,5			—		
1N 4007			—		
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
316 219	1	2	3	4	5	6	7	8	0


Двухъярусные пружинные клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 20 (кроме YBK 4-2 F: 50 шт.)

YBK 4-2 F




Ширина: 6 мм

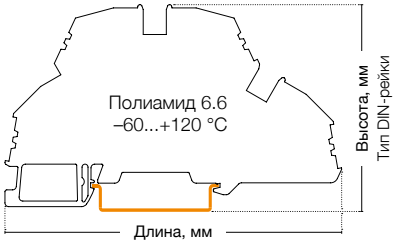


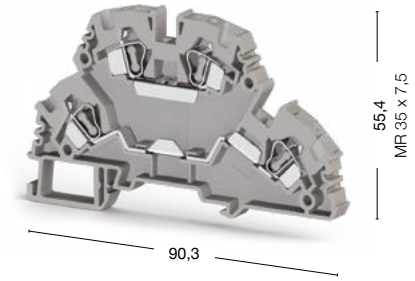

YBK 4-2 FK



Ширина: 6 мм

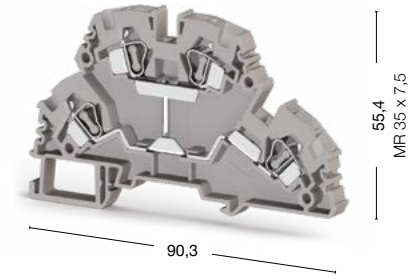

318 109 318 129


Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	750	32	4 мм²	750	32	4 мм²
UL	600	26	AWG 22–10	—	—	—
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—
Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–6/0,08–4			0,08–6/0,08–4		
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–4			0,14–4		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	1			1		
Сечение AWG	28–10			28–10		
Длина снятия изоляции, мм	10–12			10–12		
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**
 NPP/YBK 4-2F	NPP/YBK 4-2F	446 269	25	NPP/YBK 4-2F	446 269	25
Перемычка	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**
 UK 4/2	UK 4/2	476 232	25	UK 4/2	476 232	25
	UK 4/3	476 233	20	UK 4/3	476 233	20
	UK 4/4	476 234	15	UK 4/4	476 234	15
	UK 4/10	476 239	5	UK 4/10	476 239	5
Технические данные						
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8		
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A4			A4		
Маркировка	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)			DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)		
Напряжение диода, V	—			—		
Ток диода, A	—			—		
Диод	—			—		
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
318 109	1	2	3	4	5	6	7	8	0

YBK 4-2 FD




Ширина: 6 мм

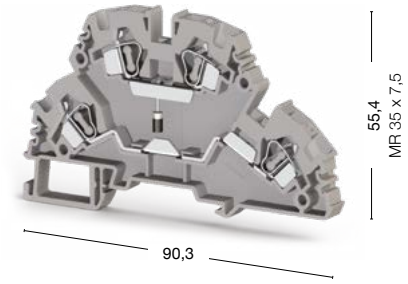


- 318 219 A
- 318 229 B

YBK 4-2 FLD



Ширина: 6 мм

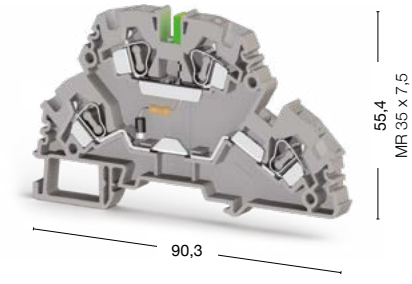

- 318 319 24 V AC
- 318 419 48 V AC
- 318 619 110 V AC
- 318 719 220 V AC
- 318 329 24 V DC
- 318 429 48 V DC
- 318 629 110 V DC
- 318 729 220 V DC

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
750	0,5	4 мм²	24–220	32	4 мм²
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

0,08–6/0,08–4	0,08–6/0,08–4
0,14–4	0,14–4
1	1
28–10	28–10
10–12	10–12

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/YBK 4-2F	446 269	25	NPP/YBK 4-2F	446 269	25

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 4/2	476 232	25	UK 4/2	476 232	25
UK 4/3	476 233	20	UK 4/3	476 233	20
UK 4/4	476 234	15	UK 4/4	476 234	15
UK 4/10	476 239	5	UK 4/10	476 239	5

8	8
A4	A4
DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)
1300	—
0,5	—
1N 4007	—
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
318 219	1	2	3	4	5	6	7	8	0


Многоярусные пружинные клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 30 (кроме YBK 2,5-3 FT: 20 шт.)

YBK 2,5-3 F



Ширина: 5 мм




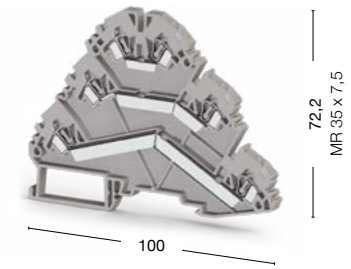

YBK 2,5-2 FT



Ширина: 5 мм



324 509

324 809

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	500	24	2,5 мм²	500	24	2,5 мм²
UL	600	20	AWG 22–12	600	20	AWG 22–12
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,08–2,5	0,08–4/0,08–2,5
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5	0,14–2,5
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5	0,5
Сечение AWG	28–12	28–12
Длина снятия изоляции, мм	9–10	9–10

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP 2,5-3F NPP 2,5-2F NPP 2,5-3FT	NPP/YBK 2,5-3F	446 249	10	NPP/YBK 2,5-2F	446 299	10

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 UK 2,5/2	UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25
	UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20
	UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15
	UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	6	6
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A3
Частичная изоляция	—	PE
Маркировка	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
324 509	1	2	3	4	5	6	7	8	0

YBK 2,5-3 FT



Ширина: 5 мм

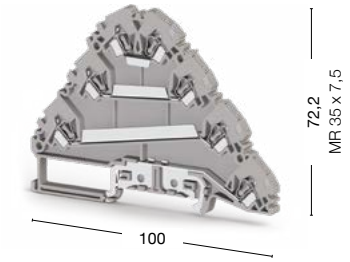

324 609

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
500	24	2,5 мм²
600	20	AWG 22–12
—	—	—
—	—	—
—	—	—

0,08–4/0,08–2,5
0,14–2,5
0,5
28–12
9–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/YBK 2,5-3FT	446 259	10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 2,5/2	476 222	25
UK 2,5/3	476 223	20
UK 2,5/4	476 224	15
UK 2,5/10	476 229	5


6
A3
PE
DG 6/5, DB 5 (стр. 198)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
324 609	1	2	3	4	5	6	7	8	0

Клеммы для подключения датчиков


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 20



YBK 3 S



Ширина: 5 мм




● 324 709

YBK 3 SLD (NPN)



Ширина: 5 мм



● 324 719

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	500	24	2,5 мм²	24	24	2,5 мм²
UL	500	24	AWG 22–12	—	—	—
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,08–2,5	0,08–4/0,08–2,5
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5	0,14–2,5
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5	0,5
Сечение AWG	28–12	28–12
Длина снятия изоляции, мм	9–10	9–10

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/YBK 3S	NPP/YBK 3S	446 289	10	NPP/YBK 3S	446 289	10

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 UK 2,5/2	UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25
	UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20
	UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15
	UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	6	6
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A3
Частичная изоляция	—	—
Маркировка	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
324 709	1	2	3	4	5	6	7	8	0

YBK 3 SLD (PNP)



Ширина: 5 мм



324 729

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
24	24	2,5 мм²
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

0,08–4/0,08–2,5
0,14–2,5
0,5
28–12
9–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/YBK 3S	446 289	10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 2,5/2	476 222	25
UK 2,5/3	476 223	20
UK 2,5/4	476 224	15
UK 2,5/10	476 229	5


6
A3
—
DG 6/5, DB 5 (стр. 198)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
324 729	1	2	3	4	5	6	7	8	0

Пружинные клеммы с держателем предохранителя


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 20 (кроме YBK 2,5 A: 50 шт.)




YBK S




Ширина: 8 мм



YBK SB



Ширина: 8 мм



355 119

363 109

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-3)	500	10	4 мм²	500	10	4 мм²
UL	600	10	AWG 22–10	600	10	AWG 22–10
VDE (IEC 60947-7-3)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—

Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм²	0,5–6/0,5–4			0,08–6/0,08–4		
Многожильный с наконечником, мм²	0,5–4			0,14–4		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	4			1		
Сечение AWG	22–10			28–10		
Длина снятия изоляции, мм	10–12			10–12		

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/YBK S-YBK I  NPP/YBK 2,5 A	NPP/YBK S-YBK I	450 069	10	NPP/YBK S-YBK I	450 069	10

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 UK 6/2  UK 2,5/2	UK 6/2	476 242	25	UK 6/2	476 242	25
	UK 6/3	476 243	20	UK 6/3	476 243	20
	UK 6/4	476 244	15	UK 6/4	476 244	15
	UK 6/10	476 249	5	UK 6/10	476 249	5


Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	6	6
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A4	A4
Маркировка	DG 10/8, DG 6/5, DB 5 (стр. 198-199)	DG 10/8, DG 6/5, DB 5 (стр. 198-199)
Предохранитель	5x20–5x25	—
Материал предохранителя	Стекло	—
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
355 119	1	2	3	4	5	6	7	8	0

YBK SLD




Ширина: 8 мм




- **355 719** 24 V AC
- **355 739** 48 V AC
- **355 759** 110 V AC
- **355 779** 220 V AC
- **355 729** 24 V DC
- **355 749** 48 V DC
- **355 769** 110 V DC
- **355 789** 220 V DC

YBK 2,5 A



Ширина: 5 мм

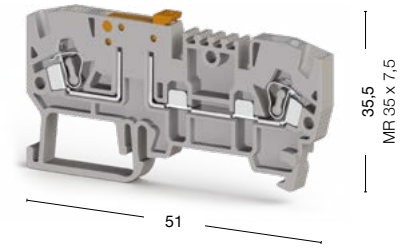

- **353 209**

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
24–220	10	4 мм²	750	16	2,5 мм²
24–220	10	AWG 22–10	600	20	AWG 22–12
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

0,08–6/0,08–4	0,08–4/0,08–2,5
0,14–4	0,14–2,5
1	0,5
28–10	28–12
10–12	9–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/YBK S-YBK I	450 069	10	NPP/YBK 2,5 A	450 219	10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 6/2	476 242	25	UK 2,5/2	476 222	25
UK 6/3	476 243	20	UK 2,5/3	476 223	20
UK 6/4	476 244	15	UK 2,5/4	476 224	15
UK 6/10	476 249	5	UK 2,5/10	476 229	5

6	8
A4	A3
DG 10/8, DG 6/5, DB 5 (стр. 198-199)	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)
5x20–5x25	—
Стекло	—
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
355 719	1	2	3	4	5	6	7	8	0

Трёхвыводные и четырёхвыводные пружинные клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50

YBK 2,5 E


YBK 2,5 C

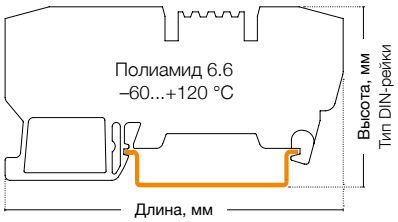

Ширина: 5 мм

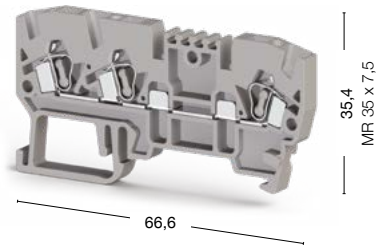

Ширина: 5 мм

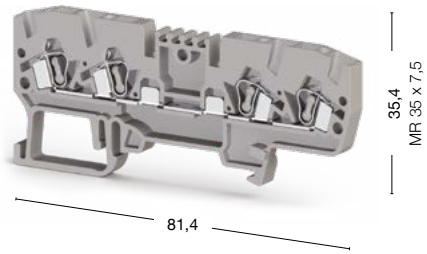

326 059

326 109

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	750	24	2,5 мм²	750	24	2,5 мм²
UL	600	20	AWG 22–12	600	20	AWG 22–12
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,08–2,5	0,08–4/0,08–2,5
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5	0,14–2,5
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5	0,5
Сечение AWG	28–12	28–12
Длина снятия изоляции, мм	9–10	9–10

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/YBK 2,5 E  NPP/YBK 2,5 C	NPP/YBK 2,5E	446 219	10	NPP/YBK 2,5C	446 279	25

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 UK 2,5/2	UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25
	UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20
	UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15
	UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A3
Маркировка	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)
Напряжение диода, V	—	—
Ток диода, A	—	—
Диод	—	—
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)


Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 059	1	2	3	4	5	6	7	8	0

YBK 2,5 CX2


Ширина: 5 мм

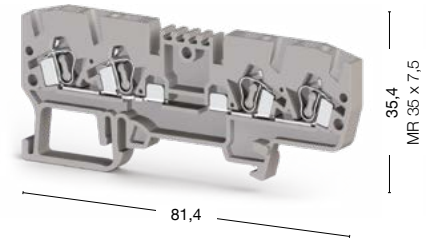

● 326 209


YBK 2,5 CD

Ширина: 5 мм

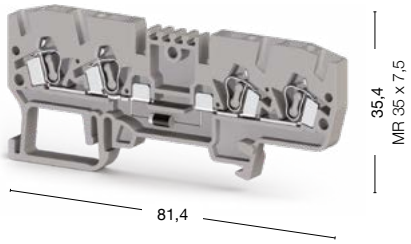


● 326 219

YBK 2,5 CLD



Ширина: 5 мм

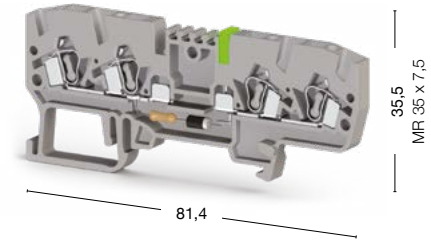

● 326 319 24 V AC
● 326 419 48 V AC
● 326 619 110 V AC
● 326 719 220 V AC
● 326 329 24 V DC
● 326 429 48 V DC
● 326 629 110 V DC
● 326 729 220 V DC

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
750	24	2,5 мм²	750	0,5	2,5 мм²	24–220	24	2,5 мм²
—	—	—	—	—	—	24–220	20	AWG 22–12
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5		
0,14–2,5			0,14–2,5			0,14–2,5		
0,5			0,5			0,5		
28–12			28–12			28–12		
9–10			9–10			9–10		
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/YBK 2,5C	446 279	25	NPP/YBK 2,5C	446 279	25	NPP/YBK 2,5C	446 279	25
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25
UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20
UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15
UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5
8			8			8		
A3			A3			A3		
DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)			DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)			DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)		
—			1300			—		
—			0,5			—		
—			1N 4007			—		
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 209	1	2	3	4	5	6	7	8	0


Четырёхвыводные пружинные клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50 (кроме WGO 5 и D5: 40 шт.)

YBK 2,5 CT




Ширина: 5 мм

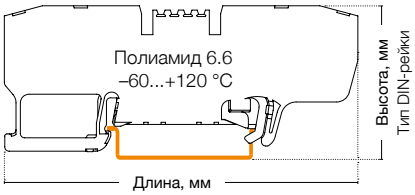

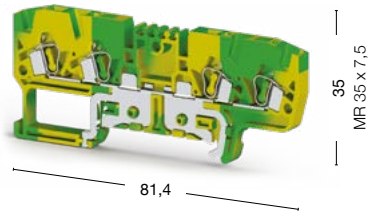


336 100

YBK 2,5 ET



Ширина: 5 мм




336 110

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-2 / EN 60947-7-1)	–	–	–	–	–	–
UL	–	–	AWG 22–12	–	–	AWG 22–12
VDE (IEC 60947-7-2/IEC 60947-7-1)	–	–	–	–	–	–
CSA	–	–	–	–	–	–
ATEX	–	–	–	–	–	–
Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5		
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5			0,14–2,5		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			0,5		
Сечение AWG	28–12			28–12		
Длина снятия изоляции, мм	9–10			9–10		
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**
 NPP/YBK 2,5 C  NPP/YBK 2,5 E	NPP/YBK 2,5C	446 272T	10	NPP/YBK 2,5E	446 212T	10
Разделительная пластина (ширина: 1,5 мм)						
 NPP/WGO 5	–			–		
Защитная крышка						
	–			–		
Перемычка						
 UK 2,5/2	–			–		
	–			–		
	–			–		
	–			–		
Технические данные						
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8		
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A3		
Частичная изоляция	PE			PE		
Маркировка	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)			DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)		
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		

WGO 5


Ширина: 8 мм

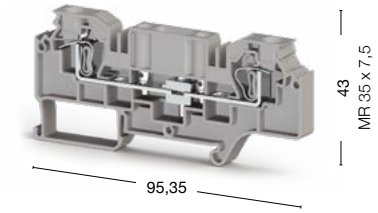

376 190 376 100

WGO D5

Ширина: 8 мм

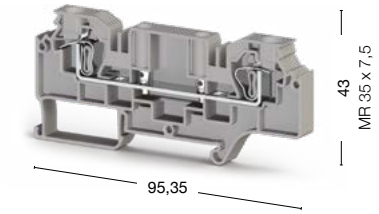

376 290 376 200

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
500	41	6 мм²	500	41	6 мм²
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

0,2–10/0,2–6	0,2–10/0,2–6
0,25–6	0,25–6
1,5	1,5
24–8	24–8
10–12	10–12

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/WGO 5	450 359	25	NPP/WGO 5	450 359	25

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
APP/WGO 5	463 219	25	APP/WGO 5	463 219	25

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
Защитная крышка	498 260	1	Защитная крышка	498 260	1


Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 6/2	476 242	25	UK 6/2	476 242	25
UK 6/3	476 243	20	UK 6/3	476 243	20
UK 6/4	476 244	15	UK 6/4	476 244	15
UK 6/10	476 249	5	UK 6/10	476 249	5

6	6
A5	A5
—	—
SLF-P1W, DG 10/8 (стр. 192, 199)	SLF-P1W, DG 10/8 (стр. 192, 199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)


PCY клеммы для PCB соединения

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 100 (кроме PCY 2,5 LD и 2,5 EL)
Расчетное импульсное напряжение: 4 kV


PCY 2,5




Ширина: 5,05 мм




PCY 2,5 N



Ширина: 5,05 мм





364 019
364 010
364 080

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	250	10	2,5 мм²	250	10	2,5 мм²
UL	300	10	AWG 22–12	300	10	AWG 22–12
Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5		
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5			0,14–2,5		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			0,5		
Сечение AWG	28–12			28–12		
Длина снятия изоляции, мм	9–10			9–10		
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**
 NPP/PCY	NPP/PCY серая	450 199	100	NPP/PCY синяя	450 191	100
Заглушка	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**
 PCY IT	PCY IT	423 099	50	PCY IT	423 099	50
Шина для замыкания нейтрали (металлич.)				**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**
 PCY NS	–			PCY NS	525 400	25
Перемычка	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**
 UK 2,5/2	UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25
	UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20
	UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15
	UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5
Технические данные						
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A3		
Маркировка	DG 6/5, DB 5 (стр. 198)			DG 6/5, DB 5 (стр. 198)		
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		


Выбор цвета

Для заказа торцевой крышки или заглушки другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.*


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
364 019	1	2	3	4	5	6	7	8	0

*Заглушка PCY IT представлена только в сером, бежевом и оранжевом цветах.
Клемма PCY 2,5 представлена только в сером и бежевом цветах. Клемма PCY 2,4 N представлена только в синем цвете.

PCY 2,5 E



Ширина: 5,05 мм




364 059
364 050

PCY 2,5 LD




Ширина: 5,05 мм




50 штук

364 029 364 020 24 V DC
364 033 364 024 110 V DC
364 035 364 026 220 V DC

PCY 2,5 EL



Ширина: 5,05 мм



50 штук

364 069 364 060 24 V DC
364 073 364 064 110 V DC
364 075 364 066 220 V DC

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
250	10	2,5 мм²	24/110/220	10	2,5 мм²	24/110/220	10	2,5 мм²
300	10	AWG 22–12	24/110/220	10	AWG 22–12	24/110/220	10	AWG 22–12
0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5		
0,14–2,5			0,14–2,5			0,14–2,5		
0,5			0,5			0,5		
28–12			28–12			28–12		
9–10			9–10			9–10		
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/PCY серая	450 199	100	NPP/PCY серая	450 199	100	NPP/PCY серая	450 199	100
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
PCY IT	423 099	50	PCY IT	423 099	50	PCY IT	423 099	50
			Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
—			PCY NS	525 400	25	PCY NS	525 400	25
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25
UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20
UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15
UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5
A3			A3			A3		
DG 6/5, DB 5 (стр. 198)			DG 6/5, DB 5 (стр. 198)			DG 6/5, DB 5 (стр. 198)		
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		

Для заказа торцевой крышки или заглушки другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.*


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
364 059	1	2	3	4	5	6	7	8	0

*Заглушка PCY IT представлена только в сером, бежевом и оранжевом цветах. Все клеммы на этой странице представлены только в сером и бежевом цветах.

Клеммы с электронными компонентами

WG-EKI

Ширина: 7,5 мм

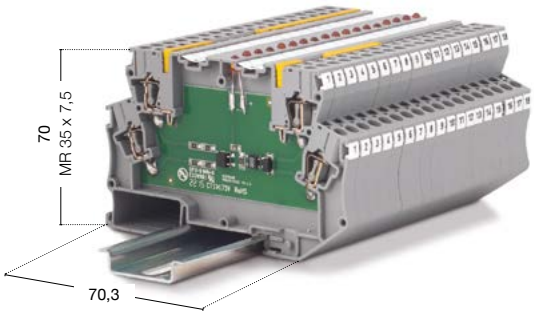

Штук в упаковке: 20

Технические данные	
Рабочий ток, A	10
Напряжение диода, V	1 000
Ток диода, A	1






















Тех. параметры для подключаемого провода	
Одножильный/Многожильный, мм²	0,8–4/0,8–2,5
Многожильный с наконечником, мм²	0,5–2
Сечение AWG	28–12
Длина снятия изоляции, мм	8-10

Тип	Номер схемы	Вход. напряжение	Код заказа	Тип	Номер схемы	Вход. напряжение	Код заказа
WG-EKI	1	—	110 010N	WG-EKI	14	220 V DC	110 160N
WG-EKI	2	—	110 020N	WG-EKI	15	24 V DC	110 170N
WG-EKI	3	—	110 030N	WG-EKI	15	110 V DC	110 180N
WG-EKI	4	—	110 040N	WG-EKI	15	220 V DC	110 190N
WG-EKI	5	—	110 050N	WG-EKI	16	24 V DC	110 200N
WG-EKI	6	—	110 060N	WG-EKI	17	24 V DC	110 210N
WG-EKI	7	—	110 070N	WG-EKI	18	24 V AC	110 270N
WG-EKI	8	—	110 080N	WG-EKI	18	48 V AC	110 280N
WG-EKI	9	—	110 090N	WG-EKI	18	110 V AC	110 290N
WG-EKI	10	—	110 100N	WG-EKI	18	220 V AC	110 300N
WG-EKI	11	—	110 110N	WG-EKI	19	24 V AC	110 310N
WG-EKI	12	24 V	110 120N	WG-EKI	19	110 V AC	110 320N
WG-EKI	13	24 V	110 130N	WG-EKI	19	220 V AC	110 330N
WG-EKI	14	24 V DC	110 140N	WG-EKI	20	—	110 380N
WG-EKI	14	110 V DC	110 150N	WG-EKI	21	—	110 410N

Торцевая крышка (ширина: 1,2 мм)	Тип	Код заказа	Штук в упаковке
	NPP/MDP	450 389	10

Перемычка	Тип	Код заказа	Штук в упаковке
 CS 4/2	CS 4/2	470 112	25
	CS 4/3	470 113	20
	CS 4/4	470 114	15
	CS 4/5	470 115	10
	CS 4/10	470 119	5

Возможно изготовление схемы согласно тех. заданию заказчика

1	2	3	4
			
Защита от обратной полярности	Защита от обратной полярности	Защита от самоиндукции	Защита от самоиндукции
5	**6**	**7**	**8**
			
Схема тестирования ламп	Схема тестирования ламп	Защита от обратной полярности	Защита от обратной полярности
9	**10**	**11**	**12**
			
Схема тестирования ламп	Схема тестирования ламп	Схема тестирования ламп	Схема тестирования ламп и светодиодов
13	**14**	**15**	**16**
			
Схема тестирования ламп и светодиодов	Индикатор постоянного напряжения	Индикатор постоянного напряжения	Индикатор постоянного напряжения + Защита от самоиндукции
17	**18**	**19**	**20**
			
Индикатор постоянного напряжения + Защита от самоиндукции	Индикатор постоянного напряжения	Индикатор постоянного напряжения + Выпрямитель	Клемма с поперечным соединением
21			
			
Делитель напряжения			


MDB

Группа изоляционного материала: 1
Материал: Полиамид 6.6
Температурный диапазон: –60...+120 °C
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 20

Размеры указаны в миллиметрах (мм).


MDB 4

Ширина: 6,2 мм

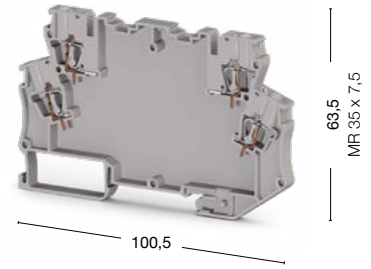

MDB 4E

Ширина: 6,2 мм

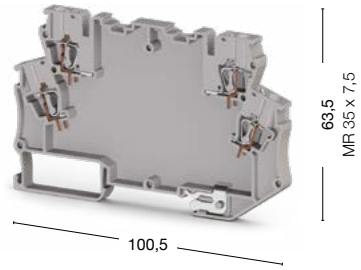

327 009

327 019

Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5		
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5			0,14–2,5		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			0,5		
Сечение AWG	28–12			28–12		
Длина снятия изоляции, мм	8–10			8–10		


Торцевая крышка (ширина: 2,2 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 MDP	NPP/MDP	450 389	10	NPP/MDP	450 389	10

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 CS 4/2	CS 4/2	470 112	25	CS 4/2	470 112	25
	CS 4/3	470 113	20	CS 4/3	470 113	20
	CS 4/4	470 114	15	CS 4/4	470 114	15
	CS 4/5	470 115	10	CS 4/5	470 115	10
	CS 4/10	470 119	5	CS 4/10	470 119	5

Технические данные		
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A3
Маркировка	SLF-P1W, DG 6/5, DB 5 (стр. 192, 198)	SLF-P1W, DG 6/5, DB 5 (стр. 192, 198)
Концевые стопоры	KD 4, KD 6, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 4, KD 6, KD 7, KD 8 (стр. 178)

MDB 4K


Ширина: 6,2 мм

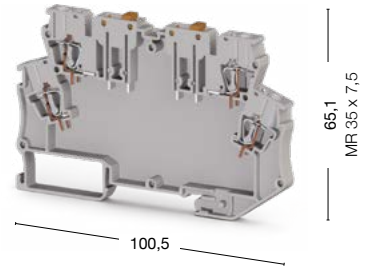

327 049

MDB 4KE


Ширина: 6,2 мм

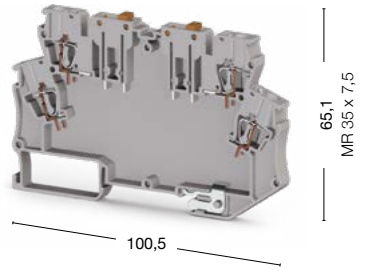

327 059

MDB 4L

Ширина: 6,2 мм

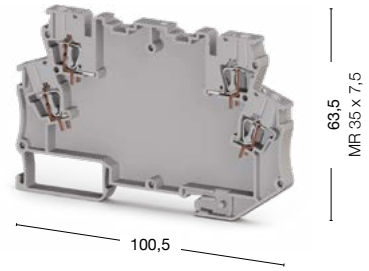

327 029

	0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5	
	0,14–2,5			0,14–2,5			0,14–2,5	
	0,5			0,5			0,5	
	28–12			28–12			28–12	
	8–10			8–10			8–10	
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	NPP/MDP	450 389	10	NPP/MDP	450 389	10	NPP/MDP	450 389	10
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	CS 4/2	470 112	25	CS 4/2	470 112	25	CS 4/2	470 112	25
	CS 4/3	470 113	20	CS 4/3	470 113	20	CS 4/3	470 113	20
	CS 4/4	470 114	15	CS 4/4	470 114	15	CS 4/4	470 114	15
	CS 4/5	470 115	10	CS 4/5	470 115	10	CS 4/5	470 115	10
	CS 4/10	470 119	5	CS 4/10	470 119	5	CS 4/10	470 119	5
	A3			A3			A3	
	SLF-P1W, DG 6/5, DB 5 (стр. 192, 198)			SLF-P1W, DG 6/5, DB 5 (стр. 192, 198)			SLF-P1W, DG 6/5, DB 5 (стр. 192, 198)	
	KD 4, KD 6, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 4, KD 6, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 4, KD 6, KD 7, KD 8 (стр. 178)	


MDB

Группа изоляционного материала: 1
Материал: Полиамид 6.6
Температурный диапазон: –60...+120 °C
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 20

Размеры указаны в миллиметрах (мм).


MDB 4LE

Ширина: 6,2 мм

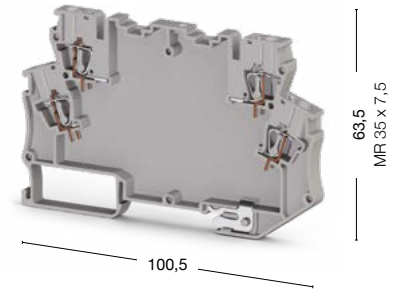

MDB 5

Ширина: 6,2 мм

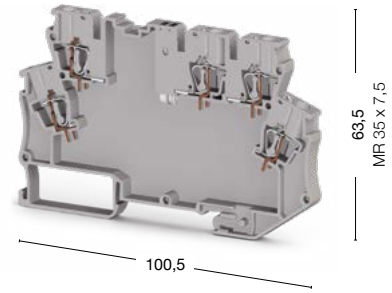

● 327 039

● 327 069

Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5		
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5			0,14–2,5		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			0,5		
Сечение AWG	28–12			28–12		
Длина снятия изоляции, мм	8–10			8–10		


Торцевая крышка (ширина: 2,2 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 MDP	NPP/MDP	450 389	10	NPP/MDP	450 389	10

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 CS 4/2	CS 4/2	470 112	25	CS 4/2	470 112	25
	CS 4/3	470 113	20	CS 4/3	470 113	20
	CS 4/4	470 114	15	CS 4/4	470 114	15
	CS 4/5	470 115	10	CS 4/5	470 115	10
	CS 4/10	470 119	5	CS 4/10	470 119	5

Технические данные		
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A3
Маркировка	SLF-P1W, DG 6/5, DB 5 (стр. 192, 198)	SLF-P1W, DG 6/5, DB 5 (стр. 192, 198)
Концевые стопоры	KD 4, KD 6, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 4, KD 6, KD 7, KD 8 (стр. 178)

MDB 5E


Ширина: 6,2 мм

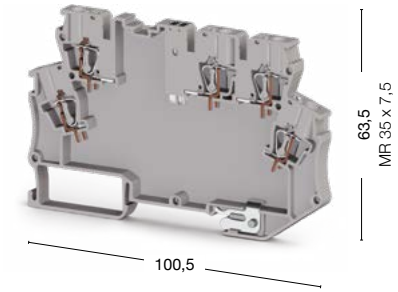

327 079

MDB 6


Ширина: 6,2 мм

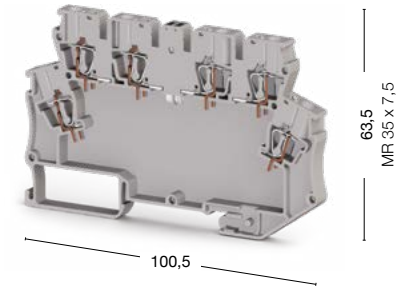

327 089

MDB 6E

Ширина: 6,2 мм

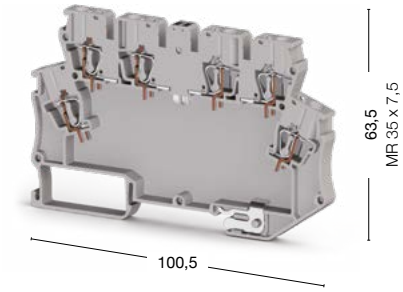

327 099


	0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5	
	0,14–2,5			0,14–2,5			0,14–2,5	
	0,5			0,5			0,5	
	28–12			28–12			28–12	
	8–10			8–10			8–10	
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	NPP/MDP	450 389	10	NPP/MDP	450 389	10	NPP/MDP	450 389	10
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	CS 4/2	470 112	25	CS 4/2	470 112	25	CS 4/2	470 112	25
	CS 4/3	470 113	20	CS 4/3	470 113	20	CS 4/3	470 113	20
	CS 4/4	470 114	15	CS 4/4	470 114	15	CS 4/4	470 114	15
	CS 4/5	470 115	10	CS 4/5	470 115	10	CS 4/5	470 115	10
	CS 4/10	470 119	5	CS 4/10	470 119	5	CS 4/10	470 119	5
	A3			A3			A3		
	SLF-P1W, DG 6/5, DB 5 (стр. 192, 198)			DG 6/5, DB 5 (стр. 198)			DG 6/5, DB 5 (стр. 198)		
	KD 4, KD 6, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 4, KD 6, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 4, KD 6, KD 7, KD 8 (стр. 178)		


SRD клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50

SRD 2,5

Ширина: 5,2 мм






311 059 311 050

SRD 2,5 D-A

Ширина: 5,2 мм



311 069 311 060

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
IEC (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	800	24	2,5 мм²	800	1	2,5 мм²
UL	—	—	—	Макс. ток определяется параметрами диода. Установлен диод 1N4007: обратное напряжение – 1000 В, максимальный длительный ток – 1 А (до 75 °C).		
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—			
CSA	—	—	—			
ATEX	—	—	—			

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,14–2,5	0,08–4/0,14–2,5
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5	0,14–2,5
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5	0,5
Сечение AWG	28–12	28–12
Длина снятия изоляции, мм	8–10	8–10

Торцевая крышка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/SRD 2,5  NPP/SRD 2,5T	NPP/SRD 2,5	451 059	50	NPP/SRD 2,5	451 059	50

Разделительная пластина	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 APP/SRD 2,5	APP/SRD 2,5	464 029	50	APP/SRD 2,5	464 029	50

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 CS 2,5/2  CS 2,5/5	CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25
	CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20
	CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15
	CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10
	CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5
	CS 2,5/20	470 170	10	CS 2,5/20	470 170	10

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A3
Частичная изоляция	—	—
Маркировка	SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)	SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)


Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 059	1	2	3	4	5	6	7	8	0

SRD 2,5 D-B

Ширина: 5,2 мм



311 079 311 070

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
800	1	2,5 мм²
Макс. ток определяется параметрами диода. Установлен диод 1N4007: обратное напряжение – 1000 В, максимальный длительный ток – 1 А (до 75 °C).		

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/SRD 2,5	451 059	50


Тип	Код заказа	Шт. в упак.
APP/SRD 2,5	464 029	50

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
CS 2,5/2	470 102	25
CS 2,5/3	470 103	20
CS 2,5/4	470 104	15
CS 2,5/5	470 105	10
CS 2,5/10	470 109	5
CS 2,5/20	470 170	10

0,08–4/0,14–2,5
0,14–2,5
0,5
28–12
8–10
8
A3
—
SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

SRD 2,5 T

Ширина: 5,2 мм



337 120

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/SRD 2,5	451 052T	50


Тип	Код заказа	Шт. в упак.
APP/SRD 2,5	464 029	50

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

0,08–4/0,14–2,5
0,14–2,5
0,5
28–12
8–10
8
A3
PE
SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

SRD 2,5 E

Ширина: 5,2 мм



311 089 311 080

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
800	24	2,5 мм²
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/SRD 2,5E	451 159	50

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
APP/SRD 2,5E	464 079	50

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
CS 2,5/2	470 102	25
CS 2,5/3	470 103	20
CS 2,5/4	470 104	15
CS 2,5/5	470 105	10
CS 2,5/10	470 109	5
CS 2,5/20	470 170	10

0,08–4/0,14–2,5
0,14–2,5
0,5
28–12
8–10
8
A3
—
SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 059	1	2	3	4	5	6	7	8	0


SRD клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50

SRD 2,5 ED-A


Ширина: 5,2 мм





SRD 2,5 ED-B

Ширина: 5,2 мм



311 099
311 090

311 109
311 100


Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
IEC (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	800	1	2,5 мм²	800	1	2,5 мм²
VDE (IEC 60947-7-1)	Макс. ток определяется параметрами диода. Установлен диод 1N4007: обратное напряжение – 1000 В, макс. длительн. ток – 1 А (до 75 °C).			Макс. ток определяется параметрами диода. Установлен диод 1N4007: обратное напряжение – 1000 В, макс. длительн. ток – 1 А (до 75 °C).		
CSA						
ATEX						
Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,14–2,5			0,08–4/0,14–2,5		
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5			0,14–2,5		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			0,5		
Сечение AWG	28–12			28–12		
Длина снятия изоляции, мм	8–10			8–10		
Торцевая крышка	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**
 NPP/SRD 2,5E  NPP/SRD 2,5C	NPP/SRD 2,5E	451 159	50	NPP/SRD 2,5E	451 159	50
Разделительная пластина	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**
 APP/SRD 2,5E  APP/SRD 2,5C	APP/SRD 2,5E	464 079	50	APP/SRD 2,5E	464 079	50
Перемычка	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**
 CS 2,5/2  CS 2,5/5	CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25
	CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20
	CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15
	CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10
	CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5
	CS 2,5/20	470 170	10	CS 2,5/20	470 170	10
Технические данные						
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8		
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A3		
Частичная изоляция	—			—		
Маркировка	SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)		
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 059	1	2	3	4	5	6	7	8	0

SRD 2,5 ET




Ширина: 5,2 мм



337 130


SRD 2,5 C

Ширина: 5,2 мм




311 119
311 110

SRD 2,5 CLD



Ширина: 5,2 мм

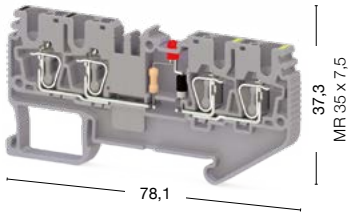

311 169 24 V AC
311 189 48 V AC
311 209 110 V AC
311 229 220 V AC
311 159 24 V DC
311 179 48 V DC
311 199 110 V DC
311 219 220 V DC

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
–	–	–	800	24	2,5 мм²	24	24	2,5 мм²
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
0,08–4/0,14–2,5			0,08–4/0,14–2,5			0,08–4/0,14–2,5		
0,14–2,5			0,14–2,5			0,14–2,5		
0,5			0,5			0,5		
28–12			28–12			28–12		
8–10			8–10			8–10		

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/SRD 2,5E	451 152T	50	NPP/SRD 2,5C	451 189	50	NPP/SRD 2,5	451 059	50

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
APP/SRD 2,5E	464 079	50	APP/SRD 2,5C	464 119	50	APP/SRD 2,5	464 029	50

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
–	–	–	CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25
–	–	–	CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20
–	–	–	CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15
–	–	–	CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10
–	–	–	CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5
–	–	–	CS 2,5/20	470 170	10	CS 2,5/20	470 170	10
8			8			8		
A3			A3			A3		
PE			–			–		
SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)		
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		

Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 059	1	2	3	4	5	6	7	8	0


SRD клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50

SRD 2,5 Cx2


Ширина: 5,2 мм

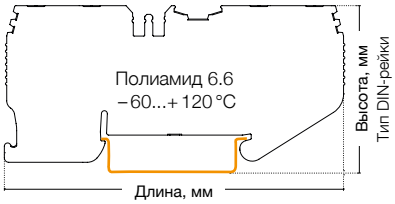

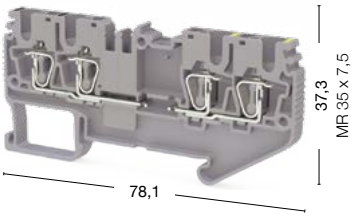

SRD 2,5 CT

Ширина: 5,2 мм

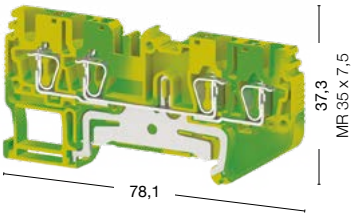

311 149 311 140 337 140

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
IEC (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	500	24	2,5 мм²	—	—	—
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,14–2,5	0,08–4/0,14–2,5
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5	0,14–2,5
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5	0,5
Сечение AWG	28–12	28–12
Длина снятия изоляции, мм	8–10	8–10

Торцевая крышка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/SRD 2,5E NPP/SRD 2,5C	NPP/SRD 2,5C	451 189	50	NPP/SRD 2,5C	451 182T	50

Разделительная пластина	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 APP/SRD 2,5E APP/SRD 2,5C	APP/SRD 2,5C	464 119	50	APP/SRD 2,5C	464 119	50

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 CS 2,5/2 CS 2,5/5	CS 2,5/2	470 102	25	—	—	—
	CS 2,5/3	470 103	20	—	—	—
	CS 2,5/4	470 104	15	—	—	—
	CS 2,5/5	470 105	10	—	—	—
	CS 2,5/10	470 109	5	—	—	—
	CS 2,5/20	470 170	10	—	—	—

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A3
Частичная изоляция	—	PE
Маркировка	SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)	SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)


Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 059	1	2	3	4	5	6	7	8	0

SRD 2,5 AD-A

Ширина: 5,2 мм



311 249 311 240

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
500	1	2,5 мм²
Макс. ток определяется параметрами диода. Установлен диод 1N4007: обратное напряжение – 1000 В, макс. длительн. ток – 1 А (до 75 °C).		

0,08–4/0,14–2,5
0,14–2,5
0,5
28–12
8–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/SRD 2,5E	451 159	50


Тип	Код заказа	Шт. в упак.
APP/SRD 2,5E	464 079	50

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
CS 2,5/2	470 102	25
CS 2,5/3	470 103	20
CS 2,5/4	470 104	15
CS 2,5/5	470 105	10
CS 2,5/10	470 109	5
CS 2,5/20	470 170	10

8
A3
—
SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

SRD 2,5 AD-B

Ширина: 5,2 мм



311 259 311 250

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
500	1	2,5 мм²
Макс. ток определяется параметрами диода. Установлен диод 1N4007: обратное напряжение – 1000 В, макс. длительн. ток – 1 А (до 75 °C).		

0,08–4/0,14–2,5
0,14–2,5
0,5
28–12
8–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/SRD 2,5E	451 159	50


Тип	Код заказа	Шт. в упак.
APP/SRD 2,5E	464 079	50

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
CS 2,5/2	470 102	25
CS 2,5/3	470 103	20
CS 2,5/4	470 104	15
CS 2,5/5	470 105	10
CS 2,5/10	470 109	5
CS 2,5/20	470 170	10

8
A3
—
SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

SRD 2,5 A

Ширина: 5,2 мм



311 239 311 230

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
500	20	2,5 мм²
—	—	—
—	—	—
—	—	—

0,08–4/0,14–2,5
0,14–2,5
0,5
28–12
8–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/SRD 2,5E	451 159	50

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
APP/SRD 2,5E	464 079	50

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
CS 2,5/2	470 102	25
CS 2,5/3	470 103	20
CS 2,5/4	470 104	15
CS 2,5/5	470 105	10
CS 2,5/10	470 109	5
CS 2,5/20	470 170	10

8
A3
—
SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 059	1	2	3	4	5	6	7	8	0


SRD клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50

SRD 2,5 AK


Ширина: 5,2 мм





SRD 2,5 EA

Ширина: 5,2 мм

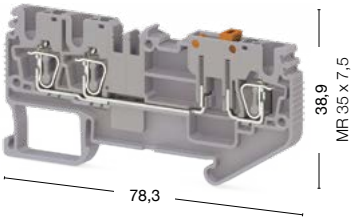

311 269 311 260 311 279 311 270

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
IEC (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	500	24	2,5 мм²	500	20	2,5 мм²
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—
Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,14–2,5			0,08–4/0,14–2,5		
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5			0,14–2,5		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			0,5		
Сечение AWG	28–12			28–12		
Длина снятия изоляции, мм	8–10			8–10		
Торцевая крышка	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**
 NPP/SRD 2,5E NPP/SRD 2,5C	NPP/SRD 2,5E	451 159	50	NPP/SRD 2,5C	451 189	50
Разделительная пластина	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**
 APP/SRD 2,5E APP/SRD 2,5C	APP/SRD 2,5E	464 079	50	APP/SRD 2,5C	464 119	50
Перемычка						
 CS 2,5/2 CS 2,5/5	CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25
	CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20
	CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15
	CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10
	CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5
	CS 2,5/20	470 170	10	CS 2,5/20	470 170	10
Технические данные						
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8		
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A3		
Частичная изоляция	—			—		
Маркировка	SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)		
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		


Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 059	1	2	3	4	5	6	7	8	0

SRD 2,5 EAK

Ширина: 5,2 мм

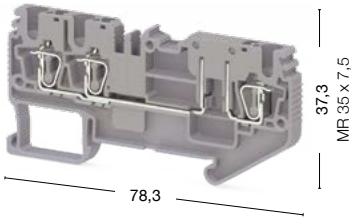

311 309 311 300

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
500	24	2,5 мм²
—	—	—
—	—	—
—	—	—

0,08–4/0,14–2,5
0,14–2,5
0,5
28–12
8–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/SRD 2,5C	451 189	50


Тип	Код заказа	Шт. в упак.
APP/SRD 2,5C	464 119	50

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
CS 2,5/2	470 102	25
CS 2,5/3	470 103	20
CS 2,5/4	470 104	15
CS 2,5/5	470 105	10
CS 2,5/10	470 109	5
CS 2,5/20	470 170	10

8
A3
—
SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

SRD 2,5 EAD-A

Ширина: 5,2 мм

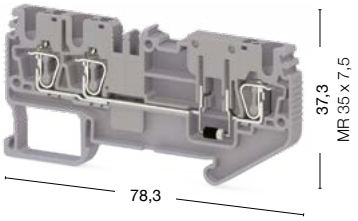

311 289 311 280

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
500	1	2,5 мм²
Макс. ток определяется параметрами диода. Установлен диод 1N4007: обратное напряжение – 1000 В, макс. длительн. ток – 1 А (до 75 °C).		

0,08–4/0,14–2,5
0,14–2,5
0,5
28–12
8–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/SRD 2,5C	451 189	50


Тип	Код заказа	Шт. в упак.
APP/SRD 2,5C	464 119	50

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
CS 2,5/2	470 102	25
CS 2,5/3	470 103	20
CS 2,5/4	470 104	15
CS 2,5/5	470 105	10
CS 2,5/10	470 109	5
CS 2,5/20	470 170	10

8
A3
—
SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

SRD 2,5 EAD-B

Ширина: 5,2 мм

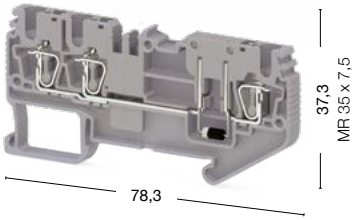

311 299 311 290

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
500	1	2,5 мм²
Макс. ток определяется параметрами диода. Установлен диод 1N4007: обратное напряжение – 1000 В, макс. длительн. ток – 1 А (до 75 °C).		

0,08–4/0,14–2,5
0,14–2,5
0,5
28–12
8–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/SRD 2,5C	451 189	50

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
APP/SRD 2,5C	464 119	50

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
CS 2,5/2	470 102	25
CS 2,5/3	470 103	20
CS 2,5/4	470 104	15
CS 2,5/5	470 105	10
CS 2,5/10	470 109	5
CS 2,5/20	470 170	10

8
A3
—
SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 059	1	2	3	4	5	6	7	8	0


SRD клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50

SRD 2,5 CA


Ширина: 5,2 мм

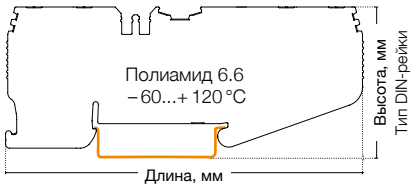

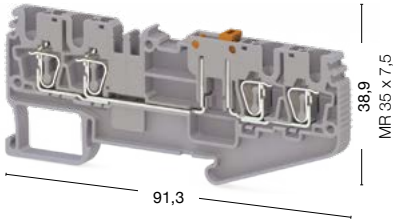

SRD 2,5 CAK

Ширина: 5,2 мм

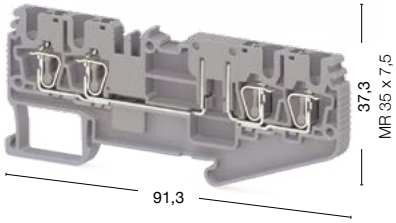

311 319 311 310 311 349 311 340

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
IEC (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	500	20	2,5 мм²	500	24	2,5 мм²
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,14–2,5	0,08–4/0,14–2,5
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5	0,14–2,5
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5	0,5
Сечение AWG	28–12	28–12
Длина снятия изоляции, мм	8–10	8–10

Торцевая крышка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/SRD 2,5-2F	NPP/SRD 2,5CA	451 169	50	NPP/SRD 2,5CA	451 169	50

Разделительная пластина	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 APP/SRD 2,5-2F	APP/SRD 2,5CA	464 089	50	APP/SRD 2,5CA	464 089	50

Перемычка						
 CS 2,5/2  CS 2,5/5	CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25
	CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20
	CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15
	CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10
	CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5
	CS 2,5/20	470 170	10	CS 2,5/20	470 170	10

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A3
Частичная изоляция	—	—
Маркировка	SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)	SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)


Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 059	1	2	3	4	5	6	7	8	0

SRD 2,5 CAD-A

Ширина: 5,2 мм

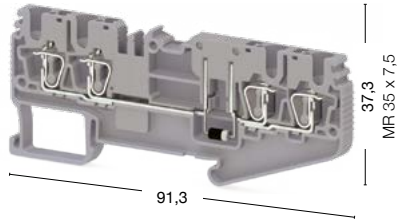

311 329 311 320

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
500	1	2,5 мм²
Макс. ток определяется параметрами диода. Установлен диод 1N4007: обратное напряжение – 1000 В, макс. длительн. ток – 1 А (до 75 °C).		

0,08–4/0,14–2,5
0,14–2,5
0,5
28–12
8–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/SRD 2,5CA	451 169	50


Тип	Код заказа	Шт. в упак.
APP/SRD 2,5CA	464 089	50

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
CS 2,5/2	470 102	25
CS 2,5/3	470 103	20
CS 2,5/4	470 104	15
CS 2,5/5	470 105	10
CS 2,5/10	470 109	5
CS 2,5/20	470 170	10

8
A3
—
SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

SRD 2,5 CAD-B

Ширина: 5,2 мм

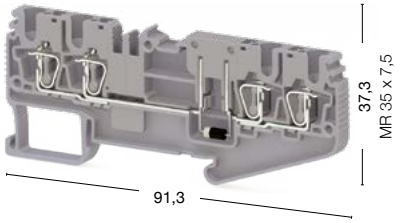

311 339 311 330

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
500	1	2,5 мм²
Макс. ток определяется параметрами диода. Установлен диод 1N4007: обратное напряжение – 1000 В, макс. длительн. ток – 1 А (до 75 °C).		

0,08–4/0,14–2,5
0,14–2,5
0,5
28–12
8–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/SRD 2,5CA	451 169	50


Тип	Код заказа	Шт. в упак.
APP/SRD 2,5CA	464 089	50

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
CS 2,5/2	470 102	25
CS 2,5/3	470 103	20
CS 2,5/4	470 104	15
CS 2,5/5	470 105	10
CS 2,5/10	470 109	5
CS 2,5/20	470 170	10

8
A3
—
SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

SRD 2,5-2F

Ширина: 5,2 мм



311 359 311 350

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
500	24	2,5 мм²
—	—	—
—	—	—
—	—	—

0,08–4/0,14–2,5
0,14–2,5
0,5
28–12
8–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/SRD 2,5-2F	451 079	50

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
APP/SRD 2,5-2F	464 069	50

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
CS 2,5/2	470 102	25
CS 2,5/3	470 103	20
CS 2,5/4	470 104	15
CS 2,5/5	470 105	10
CS 2,5/10	470 109	5
CS 2,5/20	470 170	10

8
A3
—
SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 059	1	2	3	4	5	6	7	8	0

SRD клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50


SRD 2,5-2FD-A


Ширина: 5,2 мм



SRD 2,5-2FD-B

Ширина: 5,2 мм





311 369 311 360 311 379 311 370

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
IEC (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	500	1	2,5 мм²	500	1	2,5 мм²
VDE (IEC 60947-7-1)	Макс. ток определяется параметрами диода. Установлен диод 1N4007: обратное напряжение – 1000 В, макс. длительн. ток – 1 А (до 75 °C).			Макс. ток определяется параметрами диода. Установлен диод 1N4007: обратное напряжение – 1000 В, макс. длительн. ток – 1 А (до 75 °C).		
CSA						
ATEX						
Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,14–2,5			0,08–4/0,14–2,5		
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5			0,14–2,5		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			0,5		
Сечение AWG	28–12			28–12		
Длина снятия изоляции, мм	8–10			8–10		
Торцевая крышка	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**
NPP/SRD 2,5-2F	NPP/SRD 2,5-2F	451 079	50	NPP/SRD 2,5-2F	451 079	50
Разделительная пластина	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**
APP/SRD 2,5-2F	APP/SRD 2,5-2F	464 069	50	APP/SRD 2,5-2F	464 069	50
Перемычка						
CS 2,5/2 CS 2,5/5	CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25
	CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20
	CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15
	CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10
	CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5
	CS 2,5/20	470 170	10	CS 2,5/20	470 170	10
Технические данные						
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8		
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A3		
Частичная изоляция	—			—		
Маркировка	SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)		
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 059	1	2	3	4	5	6	7	8	0

SRD 2,5-2FD-L



Ширина: 5,2 мм



311 499 311 490

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
500	24/1	2,5 мм²
Макс. ток определяется параметрами диода. Установлен диод 1N4007: обратное напряжение – 1000 В, макс. длительн. ток – 1 А (до 75 °C).		

0,08–4/0,14–2,5
0,14–2,5
0,5
28–12
8–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/SRD 2,5-2F	451 079	50

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
APP/SRD 2,5-2F	464 069	50


Тип	Код заказа	Шт. в упак.
CS 2,5/2	470 102	25
CS 2,5/3	470 103	20
CS 2,5/4	470 104	15
CS 2,5/5	470 105	10
CS 2,5/10	470 109	5
CS 2,5/20	470 170	10

8
A3
—
SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

SRD 2,5-2FD-R



Ширина: 5,2 мм



311 389 311 380

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
500	24/1	2,5 мм²
Макс. ток определяется параметрами диода. Установлен диод 1N4007: обратное напряжение – 1000 В, макс. длительн. ток – 1 А (до 75 °C).		

0,08–4/0,14–2,5
0,14–2,5
0,5
28–12
8–10


Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/SRD 2,5-2F	451 079	50

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
APP/SRD 2,5-2F	464 069	50


Тип	Код заказа	Шт. в упак.
CS 2,5/2	470 102	25
CS 2,5/3	470 103	20
CS 2,5/4	470 104	15
CS 2,5/5	470 105	10
CS 2,5/10	470 109	5
CS 2,5/20	470 170	10

8
A3
—
SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

SRD 2,5-2FK



Ширина: 5,2 мм



311 519 311 510

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
500	24	2,5 мм²
—	—	—
—	—	—
—	—	—

0,08–4/0,14–2,5
0,14–2,5
0,5
28–12
8–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/SRD 2,5-2F	451 079	50

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
APP/SRD 2,5-2F	464 069	50

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
CS 2,5/2	470 102	25
CS 2,5/3	470 103	20
CS 2,5/4	470 104	15
CS 2,5/5	470 105	10
CS 2,5/10	470 109	5
CS 2,5/20	470 170	10

8
A3
—
SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)


Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 059	1	2	3	4	5	6	7	8	0

SRD клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50



SRD 2,5-2FLD



Ширина: 5,2 мм




- 311 409 24 V AC
- 311 429 48 V AC
- 311 449 110 V AC
- 311 469 220 V AC
- 311 399 24 V DC
- 311 419 48 V DC
- 311 439 110 V DC
- 311 459 220 V DC
- 311 479
- 311 470

SRD 2,5-F2D-A



Ширина: 5,2 мм



Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
IEC (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	24	24	2,5 мм²	500	1	2,5 мм²
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	Макс. ток определяется параметрами диода. Установлен диод 1N4007: обратное напряжение – 1000 В, макс. длительн. ток – 1 А (до 75 °C).		
CSA	—	—	—			
ATEX	—	—	—			

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,14–2,5	0,08–4/0,14–2,5
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5	0,14–2,5
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5	0,5
Сечение AWG	28–12	28–12
Длина снятия изоляции, мм	8–10	8–10

Торцевая крышка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/SRD 2,5-2F	NPP/SRD 2,5-2F	451 079	50	NPP/SRD 2,5-2F	451 079	50

Разделительная пластина	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 APP/SRD 2,5-2F	APP/SRD 2,5-2F	464 069	50	APP/SRD 2,5-2F	464 069	50

Перемычка						
 CS 2,5/2  CS 2,5/5	CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25
	CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20
	CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15
	CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10
	CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5
	CS 2,5/20	470 170	10	CS 2,5/20	470 170	10

Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A3
Частичная изоляция	—	—
Маркировка	SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)	SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 09	1	2	3	4	5	6	7	8	0

SRD 2,5-F2D-B



Ширина: 5,2 мм




311 489
311 480

SRD 2,5-FN




Ширина: 5,2 мм




311 509
311 500

SRD 2,5-FT



Ширина: 5,2 мм



311 529
311 520

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
500	1	2,5 мм²	500	24	2,5 мм²	500	24	2,5 мм²
Макс. ток определяется параметрами диода. Установлен диод 1N4007: обратное напряжение – 1000 В, макс. длительн. ток – 1 А (до 75 °C).			Макс. ток определяется параметрами диода. Установлен диод 1N4007: обратное напряжение – 1000 В, макс. длительн. ток – 1 А (до 75 °C).			—	—	—
						—	—	—
						—	—	—
0,08–4/0,14–2,5			0,08–4/0,14–2,5			0,08–4/0,14–2,5		
0,14–2,5			0,14–2,5			0,14–2,5		
0,5			0,5			0,5		
28–12			28–12			28–12		
8–10			8–10			8–10		
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/SRD 2,5-2F	451 079	50	NPP/SRD 2,5-2F	451 079	50	NPP/SRD 2,5-2F	451 079	50
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
APP/SRD 2,5-2F	464 069	50	APP/SRD 2,5-2F	464 069	50	APP/SRD 2,5-2F	464 069	50
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25
CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20
CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15
CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10
CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5
CS 2,5/20	470 170	10	CS 2,5/20	470 170	10	CS 2,5/20	470 170	10
8			8			8		
A3			A3			A3		
—			—			—		
SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)		
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		


Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 059	1	2	3	4	5	6	7	8	0

SRD клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50




SRD 2,5-NT




Ширина: 5,2 мм



SRD 2,5-2T



Ширина: 5,2 мм



311 539 311 530 337 150

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
IEC (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	500	24	2,5 мм²	500	1	2,5 мм²
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—
Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,14–2,5			0,08–4/0,14–2,5		
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5			0,14–2,5		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			0,5		
Сечение AWG	28–12			28–12		
Длина снятия изоляции, мм	8–10			8–10		

Торцевая крышка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/SRD 2,5-2F	NPP/SRD 2,5-2F	451 079	50	NPP/SRD 2,5-2T	451 072T	50

Разделительная пластина	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 APP/SRD 2,5-2F	APP/SRD 2,5-2F	464 069	50	APP/SRD 2,5	464 029	50

Перемычка						
 CS 2,5/2  CS 2,5/5	CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25
	CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20
	CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15
	CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10
	CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5
	CS 2,5/20	470 170	10	CS 2,5/20	470 170	10


Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A3
Частичная изоляция	—	PE
Маркировка	SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)	SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 0[illegible]9	1	2	3	4	5	6	7	8	0

SRD 2,5-2KF



Ширина: 5,2 мм



311 569 311 560

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
500	24	2,5 мм²
—	—	—
—	—	—
—	—	—

0,08–4/0,14–2,5
0,14–2,5
0,5
28–12
8–10


Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/SRD 2,5-3F	451 109	50

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
—	—	—


Тип	Код заказа	Шт. в упак.
CS 2,5/2	470 102	25
CS 2,5/3	470 103	20
CS 2,5/4	470 104	15
CS 2,5/5	470 105	10
CS 2,5/10	470 109	5
CS 2,5/20	470 170	10

8
A3
—
SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

SRD 2,5-3F



Ширина: 5,2 мм



311 549 311 540

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
500	24	2,5 мм²
—	—	—
—	—	—
—	—	—

0,08–4/0,14–2,5
0,14–2,5
0,5
28–12
8–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/SRD 2,5-3F	451 109	50

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
—	—	—


Тип	Код заказа	Шт. в упак.
CS 2,5/2	470 102	25
CS 2,5/3	470 103	20
CS 2,5/4	470 104	15
CS 2,5/5	470 105	10
CS 2,5/10	470 109	5
CS 2,5/20	470 170	10

8
A3
—
SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199яяя)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

SRD 2,5-3FK



Ширина: 5,2 мм



311 559 311 550

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
500	24	2,5 мм²
—	—	—
—	—	—
—	—	—

0,08–4/0,14–2,5
0,14–2,5
0,5
28–12
8–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/SRD 2,5-3F	451 109	50

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
—	—	—

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
CS 2,5/2	470 102	25
CS 2,5/3	470 103	20
CS 2,5/4	470 104	15
CS 2,5/5	470 105	10
CS 2,5/10	470 109	5
CS 2,5/20	470 170	10

8
A3
—
SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 059	1	2	3	4	5	6	7	8	0


SRD клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50

SRD 2,5-3FLD




Ширина: 5,2 мм




- 311 579 / 311 570 24 V DC
- 311 589 / 311 580 48 V DC
- 311 599 / 311 590 110 V DC
- 311 609 / 311 600 200 V DC


SRD 2,5-2FT



Ширина: 5,2 мм



- 311 619
- 311 610



Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
IEC (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	24	24	2,5 мм²	500	24	2,5 мм²
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,14–2,5	0,08–4/0,14–2,5
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5	0,14–2,5
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5	0,5
Сечение AWG	28–12	28–12
Длина снятия изоляции, мм	8–10	8–10

Торцевая крышка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	NPP/SRD 2,5-3F	451 109	50	NPP/SRD 2,5-3F	451 109	50

Перемычка						
 CS 2,5/2  CS 2,5/5	CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25
	CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20
	CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15
	CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10
	CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5
	CS 2,5/20	470 170	10	CS 2,5/20	470 170	10


Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A3
Частичная изоляция	—	—
Маркировка	SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)	SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 059	1	2	3	4	5	6	7	8	0

SRD 2,5-NFT




Ширина: 5,2 мм




311 669
311 660

SRD 2,5-3T




Ширина: 5,2 мм




337 160

SRD 2,5-3S



Ширина: 5,2 мм



311 629
311 620

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
500	24	2,5 мм²	—	—	—	250	24	2,5 мм²
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,08–4/0,14–2,5			0,08–4/0,14–2,5			0,08–4/0,14–2,5		
0,14–2,5			0,14–2,5			0,14–2,5		
0,5			0,5			0,5		
28–12			28–12			28–12		
8–10			8–10			8–10		

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/SRD 2,5-3F	451 109	50	NPP/SRD 2,5-3T	451 102T	50	NPP/SRD 2,5-3S	451 179	50

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
CS 2,5/2	470 102	25	—	—	—	CS 2,5/2	470 102	25
CS 2,5/3	470 103	20	—	—	—	CS 2,5/3	470 103	20
CS 2,5/4	470 104	15	—	—	—	CS 2,5/4	470 104	15
CS 2,5/5	470 105	10	—	—	—	CS 2,5/5	470 105	10
CS 2,5/10	470 109	5	—	—	—	CS 2,5/10	470 109	5
CS 2,5/20	470 170	10	—	—	—	CS 2,5/20	470 170	10
8			8			8		
A3			A3			A3		
—			PE			—		
SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)		
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		

Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 059	1	2	3	4	5	6	7	8	0


SRD клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50

SRD 2,5-3SLD-NPN


Ширина: 5,2 мм





SRD 2,5-3SLD-PNP

Ширина: 5,2 мм



311 639 311 630 311 649 311 640

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
IEC (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2)	24	24	2,5 мм²	24	24	2,5 мм²
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,14–2,5	0,08–4/0,14–2,5
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5	0,14–2,5
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5	0,5
Сечение AWG	28–12	28–12
Длина снятия изоляции, мм	8–10	8–10

Торцевая крышка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	NPP/SRD 2,5-3S	451 179	50	NPP/SRD 2,5-3S	451 179	50

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 CS 2,5/2  CS 2,5/5	CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25
	CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20
	CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15
	CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10
	CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5
	CS 2,5/20	470 170	10	CS 2,5/20	470 170	10


Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A3
Частичная изоляция	—	—
Маркировка	SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)	SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 09	1	2	3	4	5	6	7	8	0

SRD 2,5-2ST



Ширина: 5,2 мм



311 659 311 650

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	
250	24	2,5 мм²	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	

0,08–4/0,14–2,5
0,14–2,5
0,5
28–12
8–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
NPP/SRD 2,5-3S	451 179	50	

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
CS 2,5/2	470 102	25	
CS 2,5/3	470 103	20	
CS 2,5/4	470 104	15	
CS 2,5/5	470 105	10	
CS 2,5/10	470 109	5	
CS 2,5/20	470 170	10	

8
A3
—
SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
326 059	1	2	3	4	5	6	7	8	0


Штекерные клеммы StoP

Клеммные блоки серии StoP от Klemsan рекомендованы для использования в лифтах и подъемниках, а также в железнодорожном транспорте и на морских и речных судах



Монтаж на DIN-рейку

Клеммные блоки с возможностью соединения проводников «в воздухе» можно крепить на DIN-рейке, точно также как и другие клем- мные блоки различных размеров и конструкции, предназначенные для крепления на DIN-рейке.

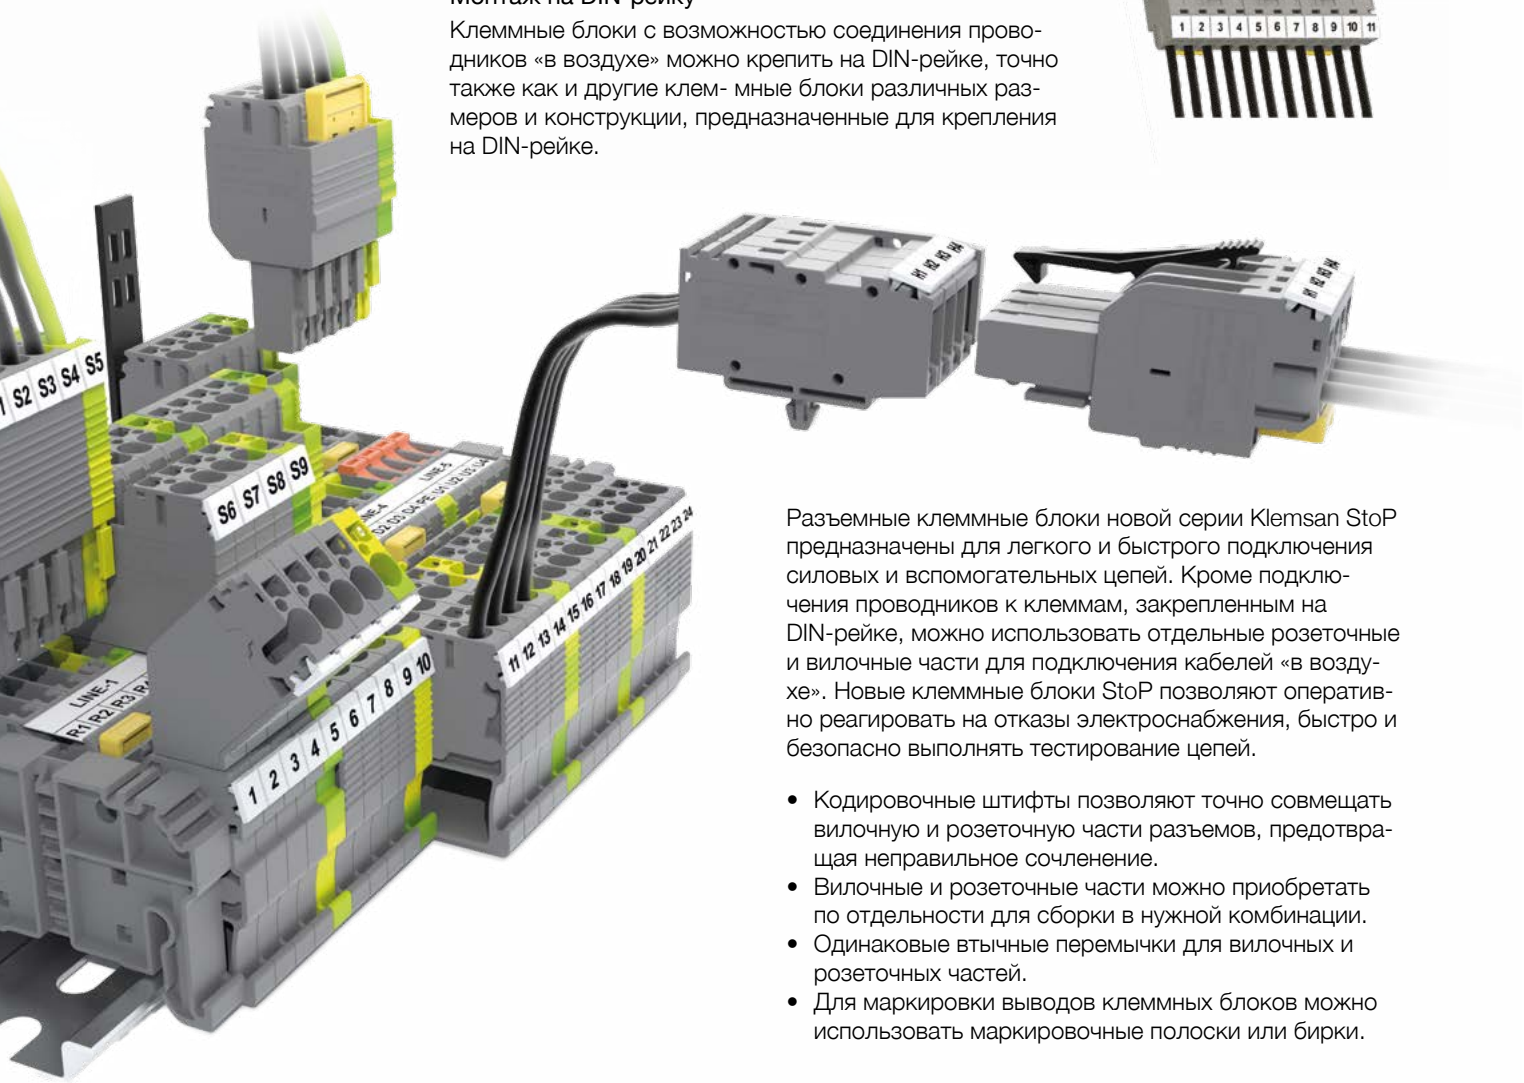

Разъемные клеммные блоки новой серии Klemsan StoP предназначены для легкого и быстрого подключения силовых и вспомогательных цепей. Кроме подключения проводников к клеммам, закрепленным на DIN-рейке, можно использовать отдельные розеточные и вилочные части для подключения кабелей «в воздухе». Новые клеммные блоки StoP позволяют оперативно реагировать на отказы электроснабжения, быстро и безопасно выполнять тестирование цепей.

- Кодировочные штифты позволяют точно совмещать вилочную и розеточную части разъемов, предотвращая неправильное сочленение.
- Вилочные и розеточные части можно приобретать по отдельности для сборки в нужной комбинации.
- Одинаковые втычные перемычки для вилочных и розеточных частей.
- Для маркировки выводов клеммных блоков можно использовать маркировочные полоски или бирки.

Персонализированные решения



Втычные перемычки

С помощью одних и тех же втычных перемычек можно закорачивать выводы соседних клемм и вилок. Для обозначения выводов используются нестираемые маркировочные элементы.



Рычажные фиксаторы

Дополнительные рычажные фиксаторы защищают разъемные соединения от вибрации. Для извлечения вилки из клеммы нужно нажать на верхнюю часть фиксатора.



Присоединение проводников

Присоединение проводников выполняется быстро и просто. Для этого нужно открыть пружинный зажим, вставив подходящую по диаметру отвертку в расположенное рядом отверстие.



Держатель жгута

Все проводники, подключенные к вилке, можно увязать и закрепить с помощью кабельных стяжек на держателе жгута.








Кодировочные штифты

Оранжевые штифты используют для предотвращения неправильного сочленения разъемных частей.

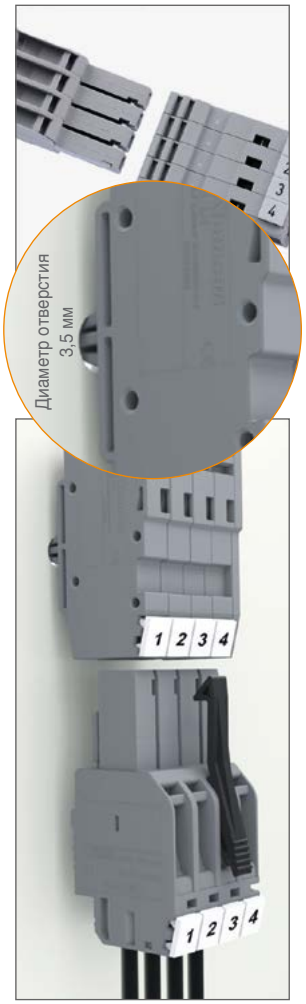

Соединение «в воздухе»


Клеммные блоки с возможностью соединения проводников «в воздухе» предназначены для быстрого и безопасного соединения электрических цепей в низковольтных комплектных устройствах.


Серия StoP. Штекерные клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3

CTP 2,5

Ширина: 5,2 мм

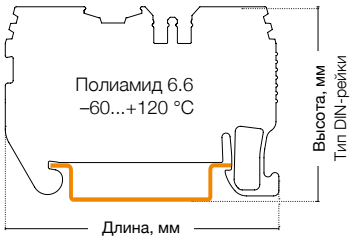




50 штук
310 129

PTP 2,5

Ширина: 5,2 мм



50 штук
310 109

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (МЭК 61984)	500	24	2,5 мм²	500	24	2,5 мм²
CE (МЭК 60947-7-1)	500	24	2,5 мм²	500	24	2,5 мм²

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,08–2,5	0,08–4/0,08–2,5
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5	0,14–2,5
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5	0,5
Сечение AWG	28–12	28–12
Длина снятия изоляции, мм	8–10	8–10

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/CTP 2,5 NPP/CTP 2,5E NPP/CTP 2,5EA	NPP/SRD 2,5	451 059	50	NPP/SRD 2,5	451 059	50

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 CS 2,5 CS 2,5/5	CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25
	CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20
	CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15
	CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10
	CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5


Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A4
Частичная изоляция	—	—
Маркировка	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
310 129	1	2	3	4	5	6	7	8	0

CTP 2,5 E



Ширина: 5,2 мм



50 штук
310 139

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
500	24	2,5 мм²
500	24	2,5 мм²


0,08–4/0,08–2,5
0,14–2,5
0,5
28–12
8–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/CTP 2,5E	451 089	50


Тип	Код заказа	Шт. в упак.
CS 2,5/2	470 102	25
CS 2,5/3	470 103	20
CS 2,5/4	470 104	15
CS 2,5/5	470 105	10
CS 2,5/10	470 109	5

8
A3
—
DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

CTP 2,5 EA



Ширина: 5,2 мм

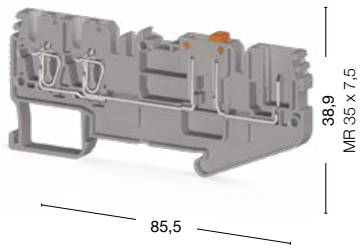

50 штук
310 159

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
400	20	2,5 мм²
400	20	2,5 мм²


0,08–4/0,08–2,5
0,14–2,5
0,5
28–12
8–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/CTP 2,5EA	451 099	50


Тип	Код заказа	Шт. в упак.
CS 2,5/2	470 102	25
CS 2,5/3	470 103	20
CS 2,5/4	470 104	15
CS 2,5/5	470 105	10
CS 2,5/10	470 109	5

8
A4
—
DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

CTP 2,5 C



Ширина: 5,2 мм

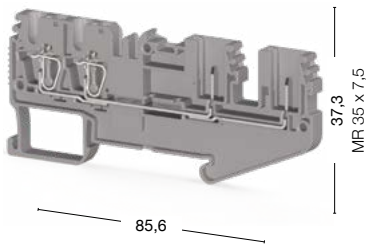

50 штук
310 149

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
500	24	2,5 мм²
500	24	2,5 мм²

0,08–4/0,08–2,5
0,14–2,5
0,5
28–12
8–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/CTP 2,5C	451 099	50

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
CS 2,5/2	470 102	25
CS 2,5/3	470 103	20
CS 2,5/4	470 104	15
CS 2,5/5	470 105	10
CS 2,5/10	470 109	5


8
A4
—
DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
310 139	1	2	3	4	5	6	7	8	0

Серия StoP. Штекерные клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3

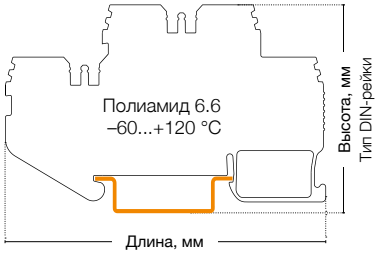

CTP 2,5-2F




Ширина: 5,2 мм




50 штук
310 169

CTP 2,5-2FK



Ширина: 5,2 мм



50 штук
310 179

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (МЭК 61984)	500	24	2,5 мм²	500	24	2,5 мм²
CE (МЭК 60947-7-1)	500	24	2,5 мм²	500	24	2,5 мм²

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,08–2,5	0,08–4/0,08–2,5
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5	0,14–2,5
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5	0,5
Сечение AWG	28–12	28–12
Длина снятия изоляции, мм	8–10	8–10

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/CTP2,5-2F NPP/CTP2,5T	NPP/SRD 2,5-2F	451 079	25	NPP/SRD 2,5-2FK	451 079	25

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 CS 2,5/2 CS 2,5/5	CS 2,5/2	470 102	25	CS 2,5/2	470 102	25
	CS 2,5/3	470 103	20	CS 2,5/3	470 103	20
	CS 2,5/4	470 104	15	CS 2,5/4	470 104	15
	CS 2,5/5	470 105	10	CS 2,5/5	470 105	10
	CS 2,5/10	470 109	5	CS 2,5/10	470 109	5


Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A4
Частичная изоляция	—	—
Маркировка	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
310 169	1	2	3	4	5	6	7	8	0

CTP 2,5-FT



Ширина: 5,2 мм



50 штук
310 189

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
500	24	2,5 мм²
—	—	2,5 мм²


0,08–4/0,08–2,5
0,14–2,5
0,5
28–12
8–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/SRD 2,5-2FT	451 079	25


Тип	Код заказа	Шт. в упак.
CS 2,5/2	470 102	25
CS 2,5/3	470 103	20
CS 2,5/4	470 104	15
CS 2,5/5	470 105	10
CS 2,5/10	470 109	5

8
A4
PE
DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

CTP 2,5 T



Ширина: 5,2 мм



50 штук
337 040

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
—	—	2,5 мм²
—	—	2,5 мм²

0,08–4/0,08–2,5
0,14–2,5
0,5
28–12
8–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/CTP 2,5T	451 052T	50


Тип	Код заказа	Шт. в упак.
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

8
A4
PE
DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

PTP 2,5 T



Ширина: 5,2 мм



50 штук
337 020

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
—	—	2,5 мм²
—	—	2,5 мм²

0,08–4/0,08–2,5
0,14–2,5
0,5
28–12
8–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/PTP 2,5T	451 052T	50

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

8
A4
PE
DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
310 189	1	2	3	4	5	6	7	8	0


Серия StoP. Штекерные клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3


CTP 2,5 ET




Ширина: 5,2 мм




CTP 2,5 CT



Ширина: 5,2 мм



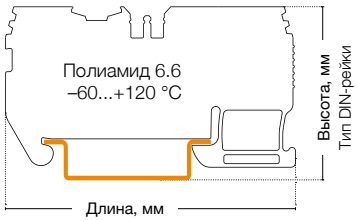


50 штук
337 050


50 штук
337 060

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (МЭК 61984)	–	–	2,5 мм²	–	–	2,5 мм²
CE (МЭК 60947-7-1)	–	–	2,5 мм²	–	–	2,5 мм²
Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5		
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5			0,14–2,5		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			0,5		
Сечение AWG	28–12			28–12		
Длина снятия изоляции, мм	8–10			8–10		
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**
 NPP/CTP2,5ET NPP/CTP2,5CT NPP/CTP2,5-2T	NPP/CTP 2,5ET	451 082T	50	NPP/CTP 2,5CT	451 092T	50
Технические данные						
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8		
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A4		
Частичная изоляция	PE			PE		
Маркировка	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)			DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)		
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)		

CTP 2,5-2T



Ширина: 5,2 мм



50 штук

337 070

	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
	—	—	2,5 мм²
	—	—	2,5 мм²

	0,08–4/0,08–2,5
	0,14–2,5
	0,5
	28–12
	8–10

	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	NPP/SRD 2,5-2T	451 072T	25


	8
	A4
	PE
	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)
	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Принадлежности

Код заказа	Тип	Совместимые изделия	Шт. в упак.	
Рычажный фиксатор				
469 005	SG-L	SG-PT 2,5 | SG-PT 2,5CS | SG-PT 2,5AN | SG-PT 2,5DB	50	
469 015	SG-L2	SG-PT 2,5 | SG-PT 2,5CS | SG-PT 2,5AN | SG-PT 2,5DB	50	
Кодировочный штифт				
469 027	SG-N	CTP 2,5 | PTP 2,5 | CTP 2,5E CTP 2,5EA | CTP 2,5C CTP 2,5-2F | CTP 2,5-2FK CTP 2,5-FT | CTP 2,5T PTP 2,5T | CTP 2,5ET CTP 2,5CT | CTP 2,5-2T	50	
Держатель жгута				
469 035	SG-P	SG-PT 2,5 | SG-PT 2,5CS SG-PT 2,5AN | SG-PT 2,5DB	50	
Втычные перемычки				
470 201	SRD K2,5	CTP 2,5-2F | CTP 2,5-FT	100	
470 202	SRD K2,5	CTP 2,5-2F | CTP 2,5-FT	100	
Разделительные пластины				
464 029	APP/SRD 2,5	CTP 2,5 | PTP 2,5 | CTP 2,5T PTP 2,5T	50	
464 039	APP/ CTP 2,5E	CTP 2,5E	50	
464 049	APP/CTP 2,5C	CTP 2,5C	50	
464 069	APP/SRD 2,5-2F	CTP 2,5-2FK | CTP 2,5-FT CTP 2,5-2F | CTP 2,5-2T	25	

Серия StoP. Штекерные клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3



SC-PTR 2,5




Ширина: 5,2 мм




50 штук
310 949

SC-PT 2,5



Ширина: 5,2 мм



50 штук
310 929

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (МЭК 61984)	500	20	2,5 мм²	500	24	2,5 мм²
CE (МЭК 60947-7-1)	500	20	2,5 мм²	500	24	2,5 мм²
Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5		
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5			0,14–2,5		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			0,5		
Сечение AWG	28–12			28–12		
Длина снятия изоляции, мм	8–10			8–10		

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP/SC-PTR2,5	NPP/SC-PTR2,5	451 119	50	NPP/SC-PT2,5	451 119	50


Технические данные		
Расчетное импульсное напряжение, kV	8	8
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A3
Частичная изоляция	—	—
Маркировка	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
310 949	1	2	3	4	5	6	7	8	0

SC-PTS 2,5



Ширина: 5,2 мм



50 штук

310 939

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	
500	24	2,5 мм^2	
500	24	2,5 мм^2	

0,08–4/0,08–2,5
0,14–2,5
0,5
28–12
8–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/SC-PTS2,5	451 119	50

8
A3
—
DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.


Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
310 939	1	2	3	4	5	6	7	8	0

Серия StoP. Штекерные вставки

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3


SG-PT 2,5

Ширина: 5,2 мм

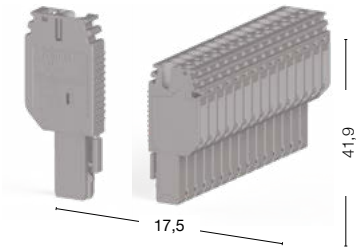

SG-PT 2,5 CS


Ширина: 5,2 мм

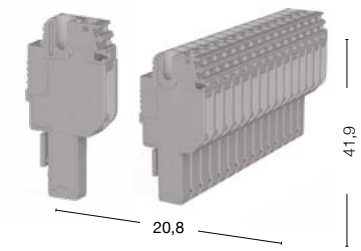

310 209 310 349 310 389 310 529


Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (МЭК 61984/ МЭК 60947-7-1)	500	24	2,5 мм²	500	24	2,5 мм²
Тех. параметры для подключаемого провода						
Одножильный/Многожильный, мм²	0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5		
Многожильный с наконечником, мм²	0,14–2,5			0,14–2,5		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			0,5		
Сечение AWG	28–12			28–12		
Длина снятия изоляции, мм	8–10			8–10		
Перемычка	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**
 CS 2,5/2 CS 2,5/5	—	—	—	CS 2,5/2	470 102	25
	—	—	—	CS 2,5/3	470 103	20
	—	—	—	CS 2,5/4	470 104	15
	—	—	—	CS 2,5/5	470 105	10
	—	—	—	CS 2,5/10	470 109	5
Информация для заказа	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**
	SG-PT 2,5-1	310 209	50	SG-PT 2,5CS-1	310 389	50
	SG-PT 2,5-2	310 219	50	SG-PT 2,5CS-2	310 399	50
	SG-PT 2,5-3	310 229	50	SG-PT 2,5CS-3	310 409	50
	SG-PT 2,5-4	310 239	50	SG-PT 2,5CS-4	310 419	50
	SG-PT 2,5-5	310 249	50	SG-PT 2,5CS-5	310 429	25
	SG-PT 2,5-6	310 259	25	SG-PT 2,5CS-6	310 439	25
	SG-PT 2,5-7	310 269	25	SG-PT 2,5CS-7	310 449	25
	SG-PT 2,5-8	310 279	25	SG-PT 2,5CS-8	310 459	25
	SG-PT 2,5-9	310 289	25	SG-PT 2,5CS-9	310 469	10
	SG-PT 2,5-10	310 299	25	SG-PT 2,5CS-10	310 479	10
	SG-PT 2,5-11	310 309	10	SG-PT 2,5CS-11	310 489	10
	SG-PT 2,5-12	310 319	10	SG-PT 2,5CS-12	310 499	10
	SG-PT 2,5-13	310 329	10	SG-PT 2,5CS-13	310 509	10
	SG-PT 2,5-14	310 339	10	SG-PT 2,5CS-14	310 519	10
	SG-PT 2,5-15	310 349	10	SG-PT 2,5CS-15	310 529	10
Другие типы	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**	**Тип**	**Код заказа**	**Шт. в упак.**
	SG-PT 2,5-1	310 202T	50	SG-PT 2,5CS-1	310 382T	50
	SG-PT 2,5-1L	310 359	10	SG-PT 2,5CS-1L	310 539	10
	SG-PT 2,5G-1M	310 369	10	SG-PT 2,5GCS-1M	310 549	10
	SG-PT 2,5G-1R	310 379	10	SG-PT 2,5GCS-1R	310 559	10

Следует заказать две концевые вилки, обозначения которых заканчиваются буквами L (левая) и R (правая), а также нужное количество промежуточных вилок, обозначение которых заканчивается буквой M.

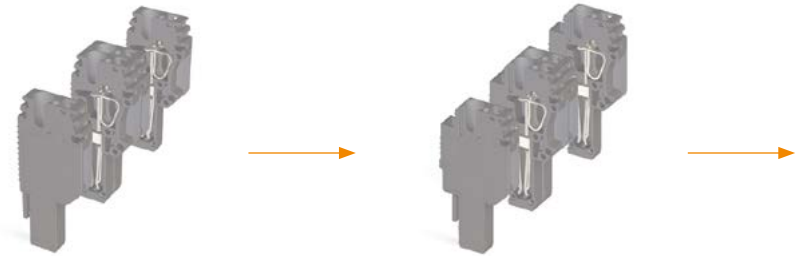

SG-PT 2,5 AN


Ширина: 5,2 мм

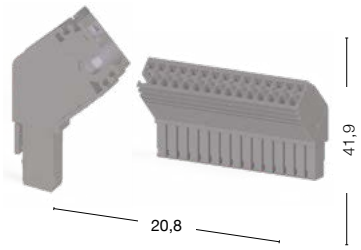

310 749 310 889


SG-PT 2,5 DB

Ширина: 5,2 мм

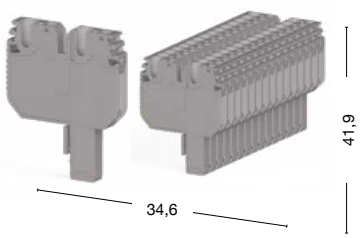

310 569 310 709

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
500	24	2,5 мм²	500	24	2,5 мм²
0,08–4/0,08–2,5			0,08–4/0,08–2,5		
0,14–2,5			0,14–2,5		
0,5			0,5		
28–12			28–12		
8–10			8–10		
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
—	—	—	CS 2,5/2	470 102	25
—	—	—	CS 2,5/3	470 103	20
—	—	—	CS 2,5/4	470 104	15
—	—	—	CS 2,5/5	470 105	10
—	—	—	CS 2,5/10	470 109	5
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
SG-PT 2,5AN-1	310 749	50	SG-PT 2,5DB-1	310 569	50
SG-PT 2,5AN-2	310 759	50	SG-PT 2,5DB-2	310 579	50
SG-PT 2,5AN-3	310 769	50	SG-PT 2,5DB-3	310 589	50
SG-PT 2,5AN-4	310 779	50	SG-PT 2,5DB-4	310 599	50
SG-PT 2,5AN-5	310 789	50	SG-PT 2,5DB-5	310 609	50
SG-PT 2,5AN-6	310 799	25	SG-PT 2,5DB-6	310 619	25
SG-PT 2,5AN-7	310 809	25	SG-PT 2,5DB-7	310 629	25
SG-PT 2,5AN-8	310 819	25	SG-PT 2,5DB-8	310 639	25
SG-PT 2,5AN-9	310 829	25	SG-PT 2,5DB-9	310 649	25
SG-PT 2,5AN-10	310 839	25	SG-PT 2,5DB-10	310 659	25
SG-PT 2,5AN-11	310 849	10	SG-PT 2,5DB-11	310 669	10
SG-PT 2,5AN-12	310 859	10	SG-PT 2,5DB-12	310 679	10
SG-PT 2,5AN-13	310 869	10	SG-PT 2,5DB-13	310 689	10
SG-PT 2,5AN-14	310 879	10	SG-PT 2,5DB-14	310 699	10
SG-PT 2,5AN-15	310 889	10	SG-PT 2,5DB-15	310 709	10
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
SG-PT 2,5AN-1	310 742T	50	SG-PT 2,5DB-1	310 562T	50
SG-PT 2,5AN-1L	310 899	10	SG-PT 2,5DB-1L	310 719	10
SG-PT 2,5GAN-1M	310 909	10	SG-PT 2,5GDB-1M	310 729	10
SG-PT 2,5GAN-1R	310 919	10	SG-PT 2,5GDB-1R	310 739	10

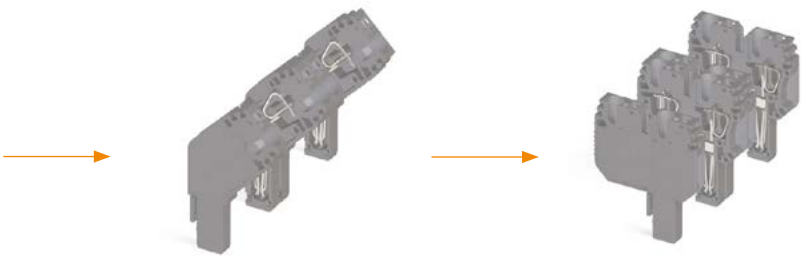


Концевые стопоры

Размеры указаны в миллиметрах (мм).

KD 3

Ширина: 8 мм

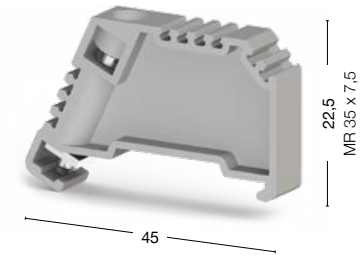


100 штук

495 049 495 040

Концевой стопор винтового типа монтируется на рейку MR 35. Используется с винтовыми одноярусными клеммами.

KD 4

Ширина: 8 мм




100 штук

495 059 495 050

Концевой стопор безвинтового типа монтируется на рейку MR 35. Используется с пружинными клеммами.

KD 5

Ширина: 8 мм




100 штук

495 069 495 060

Концевой стопор безвинтового типа монтируется на рейку MR 15. Используется с винтовыми и пружинными миниклеммами.

KD 6

Ширина: 12 мм




50 штук

495 099 495 090

Концевой стопор винтового типа монтируется на рейку MR 35. Используется с клеммами для больших сечений проводов.

KD 6 A

Ширина: 12 мм




50 штук

495 109 495 100

Концевой стопор винтового типа монтируется на рейку MR 35. Используется с клеммами для больших сечений проводов.

KD 7

Ширина: 9,5 мм




50 штук

495 219 495 210

Концевой стопор винтового типа монтируется на рейку MR 35. Используется с клеммами для малых и средних сечений проводов.

KD 8

Ширина: 5 мм



50 штук

495 229 495 220


Концевой стопор винтового типа монтируется на рейку MR 35.

Концевой стопор с держателем перемычек

Размеры указаны в миллиметрах (мм).

ATCS 6

Ширина: 6,8 мм



Общие характеристики	
Код заказа	499 559
Штук в упаковке	20

Перемычки	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 CS 6/2 SCS 6/2	CS 6/2	470 122	25	SCS 6/2	470 172	25
	CS 6/3	470 123	20	SCS 6/3	470 173	20
	CS 6/4	470 124	15	SCS 6/4	470 174	15
	CS 6/5	470 125	10	–	–	–
	CS 6/10	470 129	5	–	–	–


Держатели для маркировки клеммных групп

Для маркировки клеммных групп применяются специальные держатели. Они устанавливаются на концевые стопоры KD4, KD6, KD 6 A и могут регулироваться по высоте. Держатель ME 3 устанавливается на концевой стопор KD 7.

Размеры указаны в миллиметрах (мм).

ME 1-1


Ширина: 8 мм



25 штук
496 12A

ME 1-2


Ширина: 11,4 мм



25 штук
496 13A

ME 2-2

Ширина: 14,8 мм




25 штук
496 14A

Цвет	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный
Самоклеящаяся маркировка	SIFX 0615Y	SIFX 0615Y	SIFX 0615Y
Код заказа	508 530	508 530	508 530
Размер, мм	6 x 15	6 x 15	6 x 15
Цвет	Жёлтая	Жёлтая	Жёлтая

ME 3


Ширина: 9,5 мм



50 штук
496 300

GE

Ширина: 9,5 мм



50 штук
496 110 496 119

GE 4

Ширина: 9,5 мм



50 штук
496 310

Цвет	Прозрачный	Серый/Бежевый	Прозрачный
Самоклеящаяся маркировка	SIT FP 4407	SIFX 0615Y	SIT FP 4407
Код заказа	508 520	508 530	508 520
Размер, мм	7 x 44	6 x 15	7 x 44
Цвет	Жёлтая	Жёлтая	Жёлтая

Концевой стопор KD 6 A

KD 6 A



Общие характеристики	
Код заказа	495 109
	495 100
Штук в упаковке	50

Прозрачная крышка KD 6 A	
Ширина: 78,3 мм Высота: 41 мм	
Код заказа	498 190
Штук в упаковке	1



Пломбирующий элемент для KD 6 A	
	
Код заказа	498 187
Описание	Оранжевый уплотняющий стержень
Штук в упаковке	100

Держатель для крышки	
	
Код заказа	468 069
	468 060
Описание	SKK-MR 35
Штук в упаковке	10



Адаптер для рейки RA 10

RA 10



Общие характеристики	
Код заказа	498 459
	498 450
Штук в упаковке	50

Разделитель перемычек

AD 1



AD 2



AD 3



Общие характеристики	AVK 2,5…10	PEK 2,5…10	AVK 16 RD/35 RD
Код заказа	467 919	467 959	468 059
	467 910	467 950	468 050
Штук в упаковке	100	100	100

Приборные клеммы

В серии PSK 1/2 можно маркировать каждое соединение маркировочными пластинами DB 5 и DB 6/5. Для монтажа клеммы используется винт 3 мм.

PSK 1/2



100 штук
420 020

PSK 1/12



75 штук
420 120

PSK 2/2



100 штук
421 020

PSK 2/10




20 штук
421 100

Технические данные				
Номинальное напряжение, V ~	400	400	660	660
Ток, A	24	24	41	41
Сечение, мм²	2,5	2,5	6	6
Тех. параметры для подключаемого провода				
Длина снятия изоляции, мм	5	5	9	9
Момент затягивания, Нм	0,4–0,6	0,4–0,6	0,5–0,8	0,5–0,8

Штук в упаковке: 50 (кроме SK 4: 10 штук)

SK 1

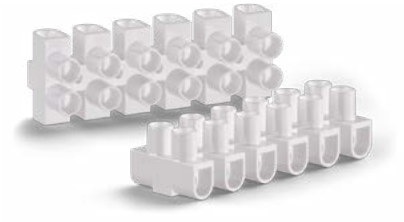

430 002
431 002

SK 2

430 012
431 012

SK 3



430 022
431 022

SK 4

430 032
431 032

Международные стандарты	VDE	UL	VDE	UL	VDE	UL	VDE	UL
Номинальное напряжение, V ~	450	300	450	300	450	300	450	300
Ток, A	32	20	41	30	57	50	32	20
Сечение	2,5 мм²	AWG 22–10	4 мм²	AWG 22–10	6 мм²	AWG 14–8	2,5 мм²	AWG 26–10
Тех. параметры для подключаемого провода								
Одножильный/Многожильный, мм²	0,75–4/0,5–2,5		0,75–6/0,5–4		1,5–6/1,5–6		4–16/4–10	
Многожильный с наконечником, мм²	1,5–1,5		1,5–2,5		1,5–4		1,5–6	
Сечение AWG	22–12		22–10		14–8		10–6	
Длина снятия изоляции, мм	7		8		10		10	
Момент затягивания, Нм	0,4		0,5		0,8		0,4	
Размеры								
Длина, мм	95		116		135		176	
Ширина, мм	16		19		22,5		25,3	
Высота, мм	12,8		15		17,65		20,5	

Клеммы монтажные с рычагами

Клеммы монтажные рычажного типа подходят для всех проводников. Инновационное решение, разработанное для более быстрых и безопасных соединений в распределительных системах. Компактная конструкция с легко открывающимися рычагами ускоряет электромонтаж, особенно это помогает при работе с тонкими многожильными проводами.

UC02



UC03




UC05



	○ 425 420	○ 425 430	○ 425 450
Технические данные			
Номинальное напряжение, В ~	450	450	450
Ток, А	32	32	32
Сечение, мм^2	4	4	4
Тех. параметры для подключаемого провода			
Одножильный/Многожильный, мм^2	0,14–4	0,14–4	0,14–4
Сечение AWG	24–12	24–12	24–12
Длина снятия изоляции, мм	7	7	7
Размеры			
Длина, мм	13,1	18,7	29,8
Ширина, мм	18,7	18,7	18,7
Высота, мм	9,6	9,6	9,6
Шт. в упак.	100	50	25

Шины KUB

Тип	Код заказа	Ток, А	Материал	Размеры, мм	Шт. в упак.
KUB 1	525 100	80	Медь	15 x 2	1 м
KUB 1/2	525 101	80	Медь	15 x 2	50 см
KUB 2	525 200	140	Медь	15 x 3	1 м
KUB 2/2	525 201	140	Медь	15 x 3	50 см
KUB 3	525 300	80	Медь	10 x 3	1 м
KUB 3/3	525 301	80	Медь луженая	10 x 3	1 м

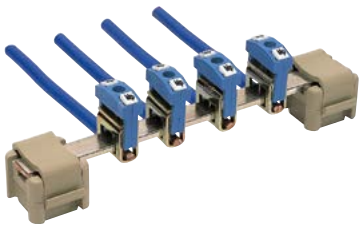

Держатель шины


BM

Штук в упаковке: 50
Материал: Полиамид 6.6

Код для заказа:

528 110

Размеры
15 x 2
15 x 3
12 x 2
10 x 3
6 x 6



Фиксирующие зажимы и аксессуары



В системах распределения и управления часто бывает необходимо выполнить присоединение к плоской медной шине. Зажимы BIK и SBK позволяют данное соединение без сверления шины.

Штук в упаковке: 100 (кроме BIK 4: 75 штук)



	BIK 1	BIK 2	BIK 3	BIK 4	BIK 5
	400 110	400 120	400 130	400 140	400 150
Технические данные					
Размер шины, мм	25 x 3	30 x 5	40 x 5	40 x 10	30 x 10
Сечение, мм²	1,5–6	6–35	6–35	6–35	6–35
Тех. параметры для подключаемого провода					
Сечение AWG	14–8	8–1	8–1	8–1	8–1
Длина снятия изоляции, мм	19	21	26	26	21
Момент затягивания, Нм	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Размеры					
A, мм	21,8	25,7	26,5	32	28,5
B, мм	39,7	44	54	54	44
C, мм	10,5	13	13	13	13

Штук в упаковке: 100



	SBK 16/5	SBK 16/10	SBK 35/5	SBK 35/10	SBK 50/5	SBK 50/10
	100 штук 401 173	100 штук 401 174	25 штук 401 180	25 штук 401 181	25 штук 401 501	25 штук 401 502
Технические данные						
Размер шины, мм	… x 5	… x 10	… x 5	… x 10	… x 5	… x 10
Сечение, мм²	1,5–16	1,5–16	16–35	16–35	25–50	25–50
Тех. параметры для подключаемого провода						
Сечение AWG	14–6	14–6	10–2	10–2	6–10	6–10
Длина снятия изоляции, мм	22	22	30	30	36	36
Момент затягивания, Нм	4	4	6	6	8	8
Размеры						
A, мм	25	29,3	31	36	41	46
B, мм	21,5	21,5	29	29	35	35
C, мм	11,7	11,7	16,3	16,3	17,5	17

Фиксирующие зажимы и аксессуары

Фиксирующие зажимы типа BK и IBK используются для проведения в общую точку проводников с сечением до 50 мм² на шину 10 x 3 мм.

BK 4




200 штук
525 361

BK 10



100 штук
525 362

BK 35



50 штук
525 363

Технические данные			
Сечение, мм²	4	10	35
Размер шины, мм	10 x 3	10 x 3	10 x 3
Тип зажимного винта	M3	M4	M6
Тех. параметры для подключаемого провода			
Одножильный, мм²	0,5–6	1,5–10	16–50
Многожильный, мм²	0,5–4	2,5–10	16–35
Сечение AWG	20–10	14–6	4–1
Длина снятия изоляции, мм	16	19	19
Момент затягивания, Нм	0,5	1,2	2,8
Размеры			
A, мм	11,3	17,2	23,3
B, мм	15,6	15,6	18,2
C, мм	5,5	8,7	14,4

Если зажимы используются для подключения нейтральных проводников, они могут маркироваться синим изоляционным колпачком.

IBK 4




100 штук
525 371

IBK 10



100 штук
525 372

IBK 35




50 штук
525 373

Технические данные			
Сечение, мм²	4	10	35
Размер шины, мм	10 x 3	10 x 3	10 x 3
Тип зажимного винта	M3	M4	M6
Тех. параметры для подключаемого провода			
Одножильный, мм²	0,5–6	1,5–10	16–50
Многожильный, мм²	0,5–4	2,5–10	16–35
Сечение AWG	20–10	14–6	4–1
Длина снятия изоляции, мм	16	19	19
Момент затягивания, Нм	0,5	1,2	2,8
Размеры			
A, мм	14,1	19,9	8,8
B, мм	18,8	18,8	31,7
C, мм	6,4	8,5	14,1

Фиксирующие зажимы и аксессуары


Зажимы с заземлением имеют жёлто-зелёный цвет изолирующей крышки. Эти крышки позволяют легко идентифицировать назначение каждого конкретного зажима.

IBK 4




100 штук
525 381

IBK 10



100 штук
525 382

IBK 35



50 штук
525 383

Технические данные			
Сечение, мм²	4	10	35
Размер шины, мм	10 x 3	10 x 3	10 x 3
Тип зажимного винта	M3	M4	M6
Тех. параметры для подключаемого провода			
Одножильный, мм²	0,5–6	1,5–10	16–50
Многожильный, мм²	0,5–4	2,5–10	16–35
Сечение AWG	20–10	14–6	4–1
Длина снятия изоляции, мм	16	19	19
Момент затягивания, Нм	0,5	1,2	2,8
Размеры			
A, мм	14,1	19,9	8,8
B, мм	18,8	18,8	31,7
C, мм	6,4	8,5	14,1

BKN 4




50 штук
525 410

BKN 16




50 штук
525 420

BKN 35




50 штук
525 430

Технические данные			
Сечение, мм²	4	16	35
Размер шины, мм	10 x 3	10 x 3	10 x 3
Тип зажимного винта	M4	M5	M6
Тех. параметры для подключаемого провода			
Одножильный, мм²	0,5–6	1,5–16	2,5–35
Многожильный, мм²	0,5–4	1,5–16	2,5–35
Сечение AWG	20–10	16–6	14–2
Длина снятия изоляции, мм	16	16	16
Момент затягивания, Нм	1,5–1,8	2,5–3	3,2–3,7
Размеры			
A, мм	18	18	18
B, мм	7	10	14

	IBKN 4	IBKN 16	IBKN 35
			
	50 штук 525 441	50 штук 525 451	50 штук 525 461

Технические данные			
Сечение, мм²	4	16	35
Размер шины, мм	10 x 3	10 x 3	10 x 3
Тип зажимного винта	M4	M5	M6
Тех. параметры для подключаемого провода			
Одножильный, мм²	0,5–6	1,5–16	2,5–35
Многожильный, мм²	0,5–4	1,5–16	2,5–35
Сечение AWG	20–10	16–6	14–2
Длина снятия изоляции, мм	16	16	16
Момент затягивания, Нм	1,5–1,8	2,5–3	3,2–3,7
Размеры			
A, мм	18	18	18
B, мм	7	10	14


	IBKN 4	IBKN 16	IBKN 35
			
	50 штук 525 442T	50 штук 525 452T	50 штук 525 462T

Технические данные			
Сечение, мм²	4	16	35
Размер шины, мм	10 x 3	10 x 3	10 x 3
Тип зажимного винта	M4	M5	M6
Тех. параметры для подключаемого провода			
Одножильный, мм²	0,5–6	1,5–16	2,5–35
Многожильный, мм²	0,5–4	1,5–16	2,5–35
Сечение AWG	20–10	16–6	14–2
Длина снятия изоляции, мм	16	16	16
Момент затягивания, Нм	1,5–1,8	2,5–3	3,2–3,7
Размеры			
A, мм	18	18	18
B, мм	7	10	14

Система маркировки


- Программное обеспечение Klemark PRO
- Термопринтер и аксессуары
- Стандартная маркировка



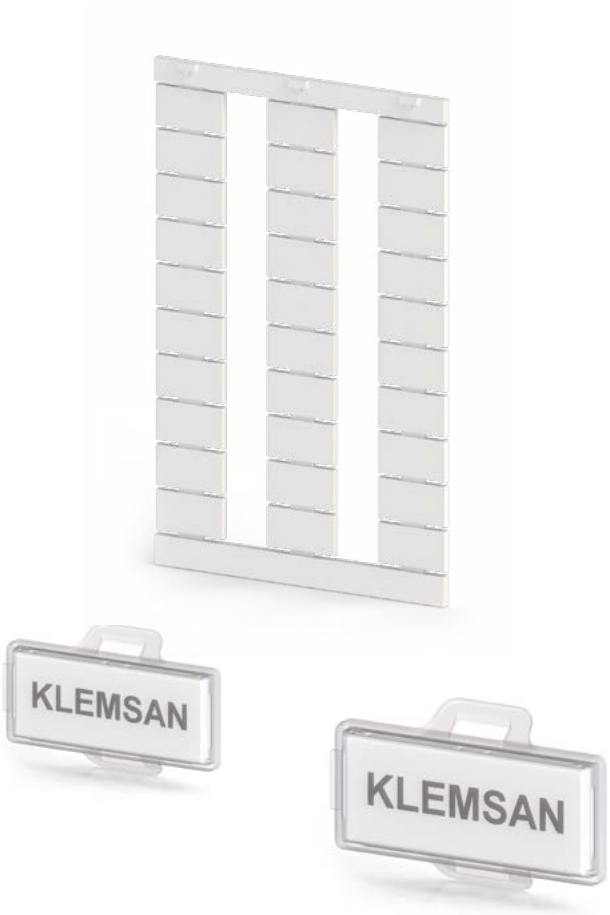

Программное обеспечение Klemark PRO

Программное обеспечение Klemark PRO объединяет технологии маркировки термопечати, струйной печати, плотерной печати и гравировки в одном интерфейсе. Klemark PRO поддерживает активацию всех устройств, совместимых с Windows. Приложение unicode обрабатывает все наборы символов Windows, импорт данных из всех шрифтов, активацию поддержки языка позволяет включить любой набор символов.

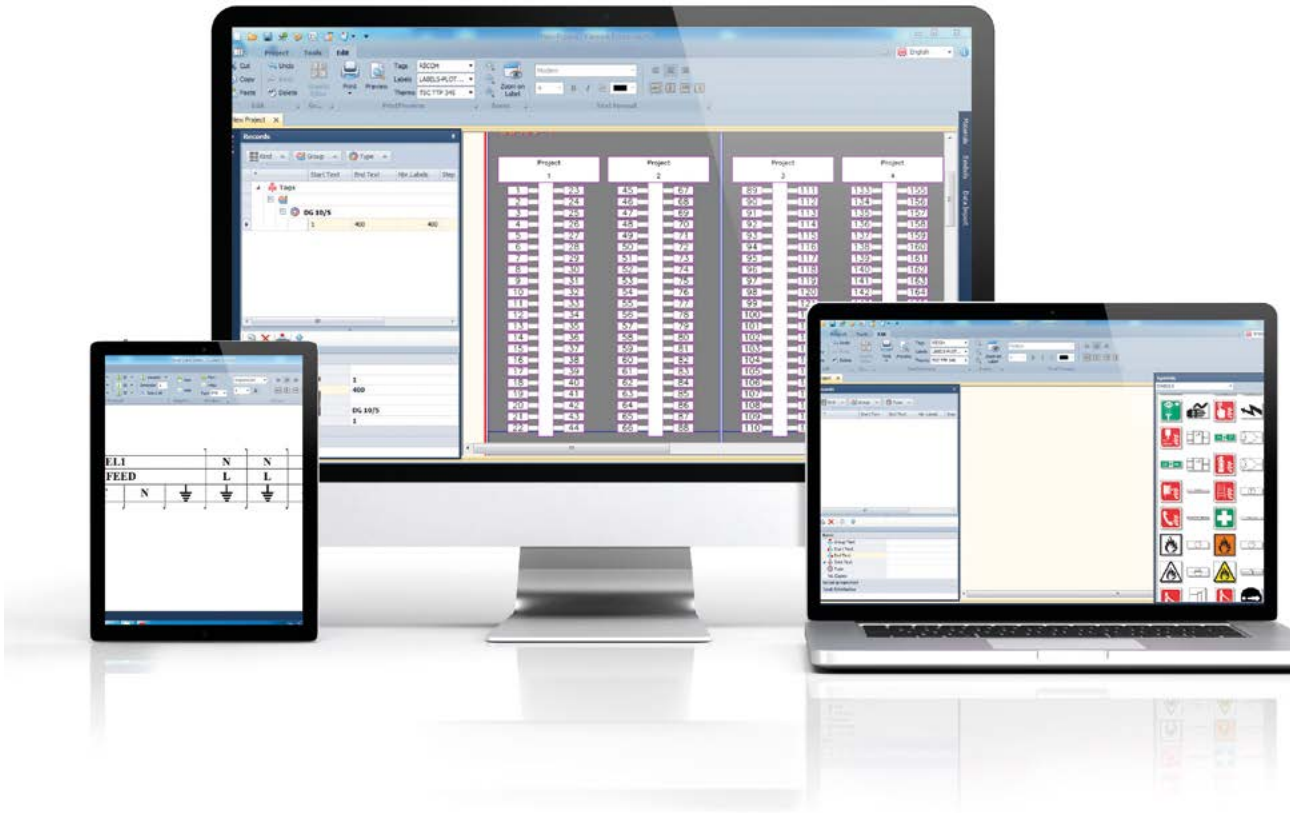

Термопринтер и аксессуары

В процессе использования технологии термопечати, пленка со специальным термочувствительным покрытием (называемая «риббон») проходит между этикеткой и термопечатающей головкой. Такой способ печати может использоваться с большим количеством материалов.



Термопринтер и аксессуары

Решения по маркировке

- Клеммные колодки
- Одножильные провода и кабели
- Компоненты и элементы защиты
- Кнопки и элементы сигнализации
- Электрощиты и механические устройства
- Аппаратура
- Аксессуары


В процессе использования технологии термопечати, пленка со специальным термочувствительным покрытием (называемая «риббон») проходит между этикеткой и термопечатающей головкой. Такой способ печати может использоваться с большим количеством материалов.





Общие характеристики	KL-TX300 (TFD Display)	KL-TX300
Код заказа	808 442	808 452
Тип принтера	С дисплеем	Без дисплея
Кл. в упак.	1	1

Схема технологии термопечати

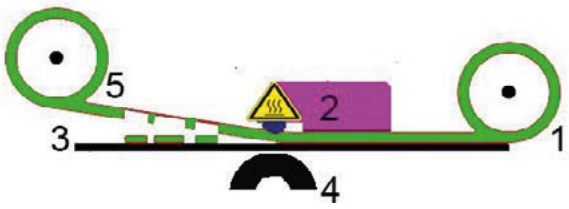

1. Термочувствительная пленка (риббон) и маркировочный материал
2. Термопечатающая головка
3. Напечатанная этикетка
4. Прижимной ролик
5. Использованный риббон

Аппаратные средства – принтеры KL-TX

Высокопроизводительные принтеры этикеток последнего поколения серии KL-TX, настольные термопринтеры, устанавливают новые стандарты в области термопечати и предлагают лучшие характеристики по сравнению с другими принтерами в своем классе.

- Высокая доступность
- Быстрая установка
- Экономическая печать

Серии KL-TX может печатать что угодно: крошечные символы, цифры, графики и штрихкоды для ваших приложений; от маркировки кабеля с наименьшими размерами до информационных карточек для идентификации машины. Создавайте высококачественные, быстрые и долговечные этикетки для ваших потребностей маркировки.



Принтеры KL-TX	KL-TX300 (без дисплея)		KL-TX300	
Код заказа	808 452		808 442	
Разрешение	300 dpi		300 dpi	
Способ печати	Термопечать и непосредственный нагрев			
Скорость печати	152 мм/с			
Максимальная ширина	106 мм/с			
Максимальная длинна	11,430 мм/с			
Корпус	Корпус с двойными стенками из пластика			
Размеры (Ш/В/Г)	226 мм x 198 мм x 332 мм			
Масса	3,75 кг			
Рулоны этикеток	максимальный диаметр127 мм			
Риббон	Максимальная длина 300 м; наружный диаметр 67 мм; внутренний диаметр 25,4 мм			
Ширина риббона	40…110 мм			
Процессор	32-bit RISC CPU			
Память	Флеш-память объемом 128 МБ, память SDRAM объемом 128 МБ, возможность расширения флеш-памяти MicroSD до 32 ГБ			
Подключение	USB 2.0; RS-232; Ethernet 10/100 Мбит/с; USB Host; Centronics (опция); внешний Bluetooth (опция сервера); Внешний беспроводной модуль External 802.11 b/g/n (опция сервера)			
Кнопочная панель LED/LCD	Кнопка включения: кнопка (Feed / Pause); светодиодная панель с восемью большими символами / иконками	Кнопка включения: 6 кнопок (Menu, Feed / Pause, Up, Down, Left, Right); цветной ЖК-дисплей с диагональю 3,5” 320 x 240 пикселей	Кнопка включения: кнопка Feed / Pause; светодиодная панель с восемью большими символами / иконками	Кнопка включения: 6 кнопок (Menu, Feed /Pause, Up, Down, Left, Right); цветной ЖК-дисплей с диагональю 3,5” 320 x 240 пикселей
Питание	Вход: 100...240 В переменного тока; 2,5 А; 50...60 Гц Выход: 24 В постоянного тока; 3,75 А; 90 Вт			
Сенсор	Датчик интервалов между этикетками; регулируемый отражательный датчик маркировки (Blackmark); Film rotation; Print head open			
Часы реального времени	Опционально			
Шрифты Internet	8 буквенно-цифровых растровых шрифтов; набор шрифтов Monotype Image® Truetype с масштабируемым узким жирным шрифтом CG Triumvirate			
Штрихкод	Одномерный штрихкод: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 Charset A, B, C, Codebar, Interleave 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPCA, UPC-E, EAN и UPC 2 (5) Extension, MSI, PLESSEY, POSTNET, ITF14, EAN 14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode			
	Двумерный штрихкод: TLC39, CODABLOCK F, PDF-417, Maxicode, DataMatriz, QR Code, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (штрихкод RSS)			
Шрифт / штрихкод	Поворот на 0°, 90°, 180°, 270°			
Команда принтера	TSPL-EZTM (совместимость с EPL, ZPL, ZPL II)			
Тип материала	В рулоне, с предварительной перфорацией, с маркировкой черного цвета, складывание «гармошкой», с меткой, со скобкой (внешняя фиксация)			
Ширина материала	19...112 мм			
Толщина материала	0,055...0,254 мм			
Внутренний диаметр материала	25,4...38,1 мм			
Длинна этикетки	3...11 430 мм			
Условия окружающей среды	Эксплуатация: 5...40 °C, относительная влажность 25...85 % (без конденсации)			
	Хранение: -40...60 °C, относительная влажность 10...90 % (без конденсации)			
Инструкции по технике безопасности	FCC Klasse B, CE Klasse B, RCM, UL, cUL, TÜV/Safety, CCC			
Защита окружающей среды	Соответствует рекомендациям RoHS, WEEE			
Аксессуары	Компакт-диск с операционной системой, руководство по быстрому запуску; USB-кабель; шнур питания; внешний универсальный источник питания			
Гарантия	Принтер: два года; печатающая головка: 25 км (миллион дюймов) или 12 месяцев (в зависимости от того, что закончится раньше); прижимной ролик: 50 км (два миллиона дюймов) или 12 месяцев (в зависимости от того, что закончится раньше)			
Дополнительные аксессуары	приложение для создания параллельного интерфейса Centronics; часы реального времени; цветной ЖК-дисплей с диагональю 3,5” (с часами реального времени); датчик конца ленты; параллельный интерфейс Centronics; гильотинный нож			
Дополнительные рабочие аксессуары	Модуль Bluetooth (интерфейс последовательной связи); беспроводной модуль 802.11 b/g/n (порт последовательной связи); внешний держатель рулона; KP-200 + клавиатура с дисплеем; KU-007 + программируемая клавиатура			

Риббон с термочувствительным покрытием

Риббон KLEMSAN позволяет достигнуть высокого качества печати для различных проектов: всех типов штрихкодов, мелких и крупных буквенно-цифровых символов или логотипов. Эта полимерная термочувствительная пленка обладает очень хорошей химической термостойкостью до 250 ° C (482 ° F). Кроме того, печатное изображение характеризуется высокой стойкостью к истиранию, имеет высокую степень защиты от царапин, воздействия воды, ультрафиолетового (UV) излучения. Риббон KLEMSAN дает возможность для печати на матовых и глянцевых поверхностях – например, на пленках из ПВХ, ПЭТ, ПЭ, ПП и др. Эти функции также применимы к очень высокой скорости печати до 250 мм / с, 10 IPS, что означает, что риббон KLEMSAN предлагает решения, как для упаковочной промышленности, так и для производственной маркировки. Риббон KLEMSAN идеально подходят для обработки печатающих головок 200, 300 и 600 dpi. Инновационная обратная сторона покрытия обеспечивает защиту печатающей головки и предотвращает замятие ленты.




Общие характеристики	Klemark Ribbon	Klemark Ribbon	Klemark Ribbon
Код заказа	1020 010	1020 011	1020 012
Ширина	30 мм	50 мм	110 мм
Длинна	300 м	300 м	300 м
Цвет	Черный	Черный	Черный
Диаметр втулки для пленки	25,4 мм	25,4 мм	25,4 мм
Кл. в упак.	1	1	1


*Дополнительные размеры и цвета предоставляются по запросу.

Маркировочные полоски для клемм

Код заказа	Тип	Цвет	Ширина	Длинна	Шт. в упак.
1020 100	SLF-P1W	Белый	11,2 мм	15 м	1
1020 110	SLF-P2W	Белый	4,9 мм	15 м	1
Применяемый риббон: размер - 30мм x 300м, код заказа - 1020 010 / размер - 30мм x 300м, код заказа - 1020 011					



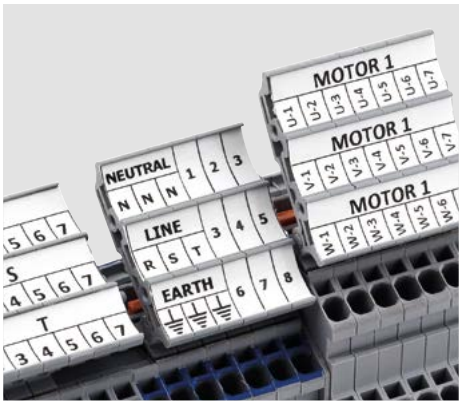

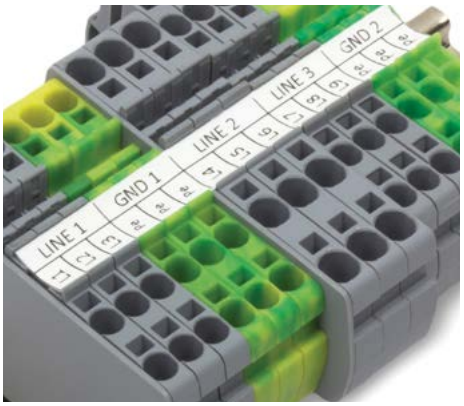




Маркировка кабеля. Серия маркировки проводов и кабеля: TTKP-40

Высококачественные полиэтиленовые этикетки в рулоне для быстрой и экономичной маркировки проводов и кабелей.





Код заказа	Тип	Кл. этикеток по ширине	Область печати	Ширина	Цвет	Кл. этикеток
808 158	TTKP 8X10	4	8x10	40 мм	Желтый-белый	4000
808 062	TTKP 8X15	4	8x15	60 мм	Белый	4000
808 063	TTKP 8X30	2	8x30	60 мм	Белый	2500
Применяемый риббон: размер - 110мм x 300м, код заказа - 1020 012						

Маркировка кабеля. Серия маркировки проводов и кабеля: I-KBE

Экономичное и долговечное решение для маркировки кабелей с помощью кабельных стяжек. Специальный дизайн обеспечивает две опции цветной печати на одной этикетке, что помогает экономить средства.





Код заказа	Тип	Кл. этикеток по ширине	Область печати	Ширина	Цвет	Кл. этикеток
808 164	I-KBE1 29X8 Y/W	1	29x8	29 мм	Желтый / Белый	1000
808 165	I-KBE2 39x15 Y/W	1	39x15	39 мм	Желтый / Белый	1000
Применяемый риббон: размер - 110мм x 300м, код заказа - 1020 012						

Маркировка кабеля. Серия маркировки проводов и кабеля: TTSL-40

Экономичное и долговечное решение для маркировки кабелей с помощью кабельных стяжек. Специальный дизайн обеспечивает две опции цветной печати на одной этикетке, что помогает экономить средства.





Код заказа	Тип	Область печати	Диаметр кабеля	Цвет	Кл. этикеток
808 070	TTSL 40-W 12.7x19.5 D3	12,7x9,5	D: 3 мм	Белый	5000
808 071	TTSL 40-W 19x23.8 D4	19x9,5	D: 4 мм	Белый	5000
808 072	TTSL 40-W 12.7x36.5 D7	12,7x12,7	D: 7 мм	Белый	5000
808 073	TTSL 40-W 19x44.5 D10	25,4x12,7	D: 10 мм	Белый	5000
808 074	TTSL 40-W 25.4x36.5 D7	19x12,7	D: 7 мм	Белый	5000
808 075	TTSL 40-W 25.4x57.5 D12	25,4x19	D: 12 мм	Белый	1500
Применяемый риббон: размер - 110мм x 300м, код заказа - 1020 012					

Маркировка кабеля. Печатные термоусадочные трубки: HSL

Термоусадочные трубки предназначены для изоляции, маркировки и антикоррозионной защиты электрических соединений. Экономичное и долговечное решение для маркировки кабеля.



Код заказа	Тип	Поперечное сечение (мм²)	Длинна	Цвет	Шт. в упак.
579 010	HSL-02-Y	0,25...1	200 м	Желтый	1
579 011	HSL-03-Y	1...1,5	200 м	Желтый	1
579 012	HSL-4.5-Y	2,5	100 м	Желтый	1
579 013	HSL-06-Y	4...6	100 м	Желтый	1
579 014	HSL-10-Y	6...10	100 м	Желтый	1

Маркировка кабеля. Печатный аппарат для серии HSL

Для печати серии HSL на термопринтерах, необходимо установить печатный аппарат KL-TX 300.



Код заказа	Тип	Шт. в упак.
1020 060	Аппарат KL-TX 300 для термопринтера	1

Маркировка электрощитов и внутренних компонентов. Серия полиэстеровой маркировки: PYE-SPYE-LSL

Высококачественные этикетки из полиэстера на рулоне для быстрого и эффективного производства маркировки и идентификации оборудования. Варианты с желтым, серебристым и белым цветом. Полуглянцевая пленка обеспечивает отличную цветопередачу для термопечати. Этикетки из полиэстера подходят для использования на металлических, лаковых и высококачественных поверхностях. Адгезивная часть имеет высокую прочность на растяжение, как минимум 1006 Нм FTM.



Код заказа	Тип	Область печати	Цвет	Кл. этикеток
808 429	SPYE-00 SV	27x12,5	Серебряный	2500
808 430	SPYE- 01 SV	27x15	Серебряный	2500
808 400	SPYE-02 SV	27x18	Серебряный	1500
808 431	SPYE-03 SV	35x18	Серебряный	1500
808 401	SPYE- 04 SV	70x30	Серебряный	250
808 402	SPYE-05 SV	90x40	Серебряный	250
808 432	SPYE-06 SV	45x15	Серебряный	2000
808 403	PYE-01 YL	17x10	Желтый	2500
808 420	PYE-01 SV	17x10	Серебряный	2500
808 419	PYE - 01 W	17x10	Белый	2500
808 404	PYE-02 YL	15x6	Желтый	2500
808 422	PYE-02 SV	15x6	Серебряный	2500
808 421	PYE-02 W	15x6	Белый	2500
808 405	PYE-03 YL	12x9	Желтый	2500
808 424	PYE-03 SV	12x9	Серебряный	2500
808 423	PYE-03 W	12x9	Белый	2500
808 406	PYE-04 YL	15x9	Желтый	2500
808 426	PYE-04 SV	15x9	Серебряный	2500
808 425	PYE-04 W	15x9	Белый	2500
808 409	PYE-05 YL	20x8	Желтый	2500
808 428	PYE-05 SV	20x8	Серебряный	2500
808 427	PYE-05 W	20x8	Белый	2500
Применяемый риббон: размер - 110мм x 300м, код заказа - 1020 012				

Код заказа	Тип	Ширина	Длинна	Цвет	Шт. в упак.
808 433	LSL-03 W	30 мм	20 м	Белый	1
808 434	LSL-03 SV	30 мм	20 м	Серебряный	1
808 435	LSL-03 YL	30 мм	20 м	Желтый	1
808 436	LSL-05 W	50 мм	20 м	Белый	1
808 437	LSL-05 SV	50 мм	20 м	Серебряный	1
808 438	LSL-05 YL	50 мм	20 м	Желтый	1
808 439	LSL-08 W	80 мм	20 м	Белый	1
808 440	LSL-08 SV	80 мм	20 м	Серебряный	1
808 441	LSL-08 YL	80 мм	20 м	Желтый	1
Применяемый риббон: размер - 110мм x 300м, код заказа - 1020 012					

Маркировка электрощитов и внутренних компонентов. Серия полиэстеровой маркировки: ETPS-40

Эти инновационные этикетки были разработаны для замены выгравированных маркировочных изделий. Они идеально подходят для маркировки электрических компонентов, корпусов, шкафов управления, сигнальных элементов и многих других.





Код заказа	Тип	Кл. этикеток по ширине	Область печати	Цвет	Кл. этикеток
808 064	ETPS 40-SV 27X12.5	1	27x12,5	Серебряный	200
808 065	ETPS 40-SV 27X15	1	27x15	Серебряный	150
808 066	ETPS 40-SV 35X18	1	35x18	Серебряный	125
808 067	ETPS 40-SV 45X15	1	45x15	Серебряный	125
808 068	ETPS 40-SV 60X30	1	60x30	Серебряный	125
808 069	ETPS 40-SV 90X45	1	90x45	Серебряный	100
Применяемый риббон: размер - 110мм x 300м, код заказа - 1020 012					

Маркировка электрощитов и внутренних компонентов. Серия полиэстеровой маркировки: T-PBIP

Полиэстеровые этикетки с белым / желтым цветом, помещаются в держатели для маркировок на электрощиты. Быстрые и экономичные решения для маркировки лицевых панелей электрощитов и кнопок. Двухсторонние этикетки также снижают затраты.






Код заказа	Тип	Кл. этикеток по ширине	Область печати	Цвет	Кл. этикеток
808 161	T-PBIP 27X15 Y/W	1	27x15	Желтый / Белый	1000
808 162	T-PBIP 50X15 Y/W	1	50x15	Желтый / Белый	1000
808 163	T-PBIP 67X15 Y/W	1	67x15	Желтый / Белый	1000
Применяемый риббон: размер - 110мм x 300м, код заказа - 1020 012					


Стандартная маркировка

- Маркировка для клемм
- Маркировка со стандартными надписями DO 10/5
- Маркировка со стандартными надписями DO 10/8
- Маркировка со стандартными надписями DO 10/10
- Маркировка со стандартными надписями DO 6/4
- Маркировка со стандартными надписями
- Стандартная маркировка кабеля и проводов
- Маркировка кабеля
- Маркировка шкафов и кнопок

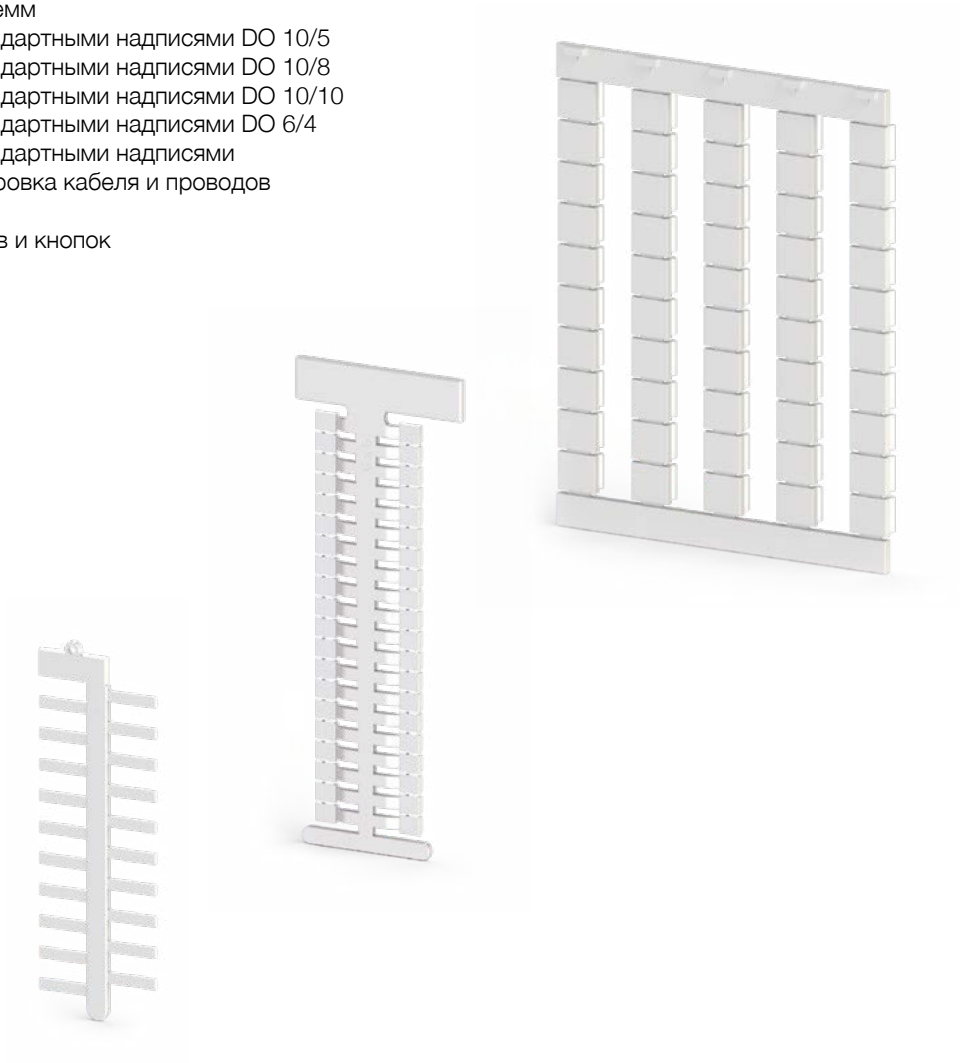

Маркировка для клемм


DB 6/4

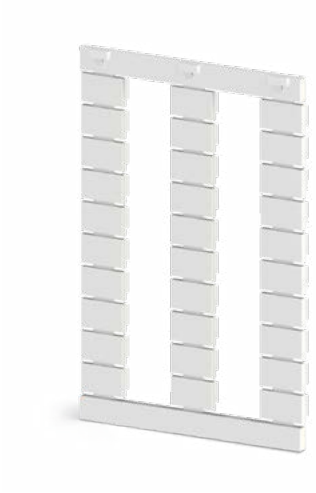

DB 10/4



DB 5

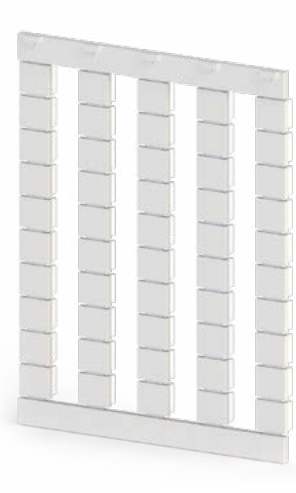

Общие характеристики				
Код заказа	502 000	503 000	505 850	
Размеры	6 x 4	10 x 4	5 x 5	
Штук в упаковке	500	500	500	
Плоттерная пластина	PLOT PL-DB 4	PLOT PL-DB 4	PLOT PL-DB 5	


DG 6/5



DG 10/5



DG 10/5T

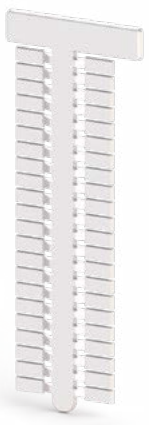


Общие характеристики				
Код заказа	505 330	505 310	505 380	
Размеры	6 x 5	10 x 5	10 x 5	
Штук в упаковке	400	440	440	
Плоттерная пластина	PLOT PL-A	PLOT PL-A	PLOT PL-A	


DB 10/5



DB 10/6

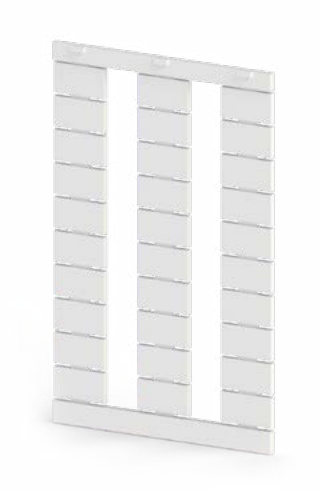

DB 10/6,5

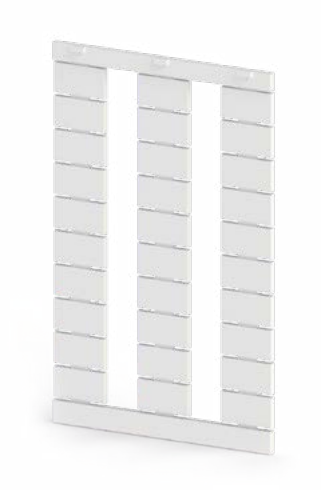


	505 910	505 915	505 920
	10 x 5	10 x 6	10 x 6,5
	500	500	500
	PLOT PL-DB	PLOT PL-DB	PLOT PL-DB


DG 10/6




DG 10/6T

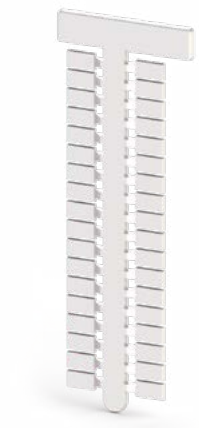

DG 10/8

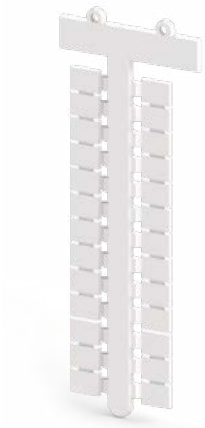

DG 10/10

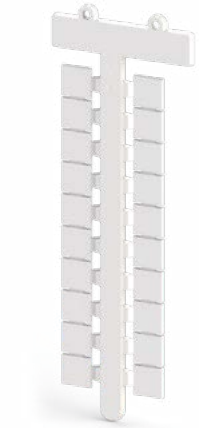

	505 320	505 390	505 410	505 430
	10 x 6	10 x 6	10 x 8	10 x 10
	360	360	260	200
	PLOT PL-A	PLOT PL-A	PLOT PL-A	PLOT PL-A

Маркировка со стандартными надписями DO 10/5

Для клемм шириной 5 мм.



— Горизонтальная



— Вертикальная

Код заказа	Тип	Шт. в упак.
504 001	DO 10/5 (1-10)	500
504 002	DO 10/5 (11-20)	500
504 003	DO 10/5 (21-30)	500
504 004	DO 10/5 (31-40)	500
504 005	DO 10/5 (41-50)	500
504 006	DO 10/5 (51-60)	500
504 007	DO 10/5 (61-70)	500
504 008	DO 10/5 (71-80)	500
504 009	DO 10/5 (81-90)	500
504 010	DO 10/5 (91-100)	500
504 011	DO 10/5 (101-110)	500
504 012	DO 10/5 (111-120)	500
504 013	DO 10/5 (121-130)	500
504 014	DO 10/5 (131-140)	500
504 015	DO 10/5 (141-150)	500
504 016	DO 10/5 (151-160)	500
504 017	DO 10/5 (161-170)	500
504 018	DO 10/5 (171-180)	500
504 019	DO 10/5 (181-190)	500
504 020	DO 10/5 (191-200)	500
504 021	DO 10/5 (201-210)	500
504 022	DO 10/5 (211-220)	500
504 023	DO 10/5 (221-230)	500
504 024	DO 10/5 (231-240)	500
504 025	DO 10/5 (241-250)	500
504 026	DO 10/5 (251-260)	500
504 027	DO 10/5 (261-270)	500
504 028	DO 10/5 (271-280)	500
504 029	DO 10/5 (281-290)	500
504 030	DO 10/5 (291-300)	500
504 031	DO 10/5 (301-310)	500
504 032	DO 10/5 (311-320)	500
504 033	DO 10/5 (321-330)	500
504 034	DO 10/5 (331-340)	500

Код заказа	Тип	Шт. в упак.
504 035	DO 10/5 (341-350)	500
504 036	DO 10/5 (351-360)	500
504 037	DO 10/5 (361-370)	500
504 038	DO 10/5 (371-380)	500
504 039	DO 10/5 (381-390)	500
504 040	DO 10/5 (391-400)	500
504 041	DO 10/5 (401-410)	500
504 042	DO 10/5 (411-420)	500
504 043	DO 10/5 (421-430)	500
504 044	DO 10/5 (431-440)	500
504 045	DO 10/5 (441-450)	500
504 046	DO 10/5 (451-460)	500
504 047	DO 10/5 (461-470)	500
504 048	DO 10/5 (471-480)	500
504 049	DO 10/5 (481-490)	500
504 050	DO 10/5 (491-500)	500
504 051	DO 10/5 (501-510)	500
504 052	DO 10/5 (511-520)	500
504 053	DO 10/5 (521-530)	500
504 054	DO 10/5 (531-540)	500
504 055	DO 10/5 (541-550)	500
504 056	DO 10/5 (551-560)	500
504 057	DO 10/5 (561-570)	500
504 058	DO 10/5 (571-580)	500
504 059	DO 10/5 (581-590)	500
504 060	DO 10/5 (591-600)	500
504 061	DO 10/5 (601-610)	500
504 062	DO 10/5 (611-620)	500
504 063	DO 10/5 (621-630)	500
504 064	DO 10/5 (631-640)	500
504 065	DO 10/5 (641-650)	500
504 066	DO 10/5 (651-660)	500
504 067	DO 10/5 (661-670)	500
504 068	DO 10/5 (671-680)	500

Код заказа	Тип	Шт. в упак.
504 069	DO 10/5 (681-690)	500
504 070	DO 10/5 (691-700)	500
504 071	DO 10/5 (701-710)	500
504 072	DO 10/5 (711-720)	500
504 073	DO 10/5 (721-730)	500
504 074	DO 10/5 (731-740)	500
504 075	DO 10/5 (741-750)	500
504 076	DO 10/5 (751-760)	500
504 077	DO 10/5 (761-770)	500
504 078	DO 10/5 (771-780)	500
504 079	DO 10/5 (781-790)	500
504 080	DO 10/5 (791-800)	500
504 081	DO 10/5 (801-810)	500
504 082	DO 10/5 (811-820)	500
504 083	DO 10/5 (821-830)	500
504 084	DO 10/5 (831-840)	500
504 900	DO 10/5 (1-10) (Вертикальная)	500
504 901	DO 10/5 (11-20) (Вертикальная)	500
504 902	DO 10/5 (21-30) (Вертикальная)	500
504 903	DO 10/5 (31-40) (Вертикальная)	500
504 904	DO 10/5 (41-50) (Вертикальная)	500
504 905	DO 10/5 (51-60) (Вертикальная)	500
504 906	DO 10/5 (61-70) (Вертикальная)	500
504 907	DO 10/5 (71-80) (Вертикальная)	500
504 908	DO 10/5 (81-90) (Вертикальная)	500
504 909	DO 10/5 (91-100) (Вертикальная)	500
504 910	DO 10/5 (101-110) (Вертикальная)	500
504 911	DO 10/5 (111-120) (Вертикальная)	500
504 912	DO 10/5 (121-130) (Вертикальная)	500
504 913	DO 10/5 (131-140) (Вертикальная)	500
504 914	DO 10/5 (141-150) (Вертикальная)	500
504 915	DO 10/5 (151-160) (Вертикальная)	500
504 916	DO 10/5 (161-170) (Вертикальная)	500
504 917	DO 10/5 (171-180) (Вертикальная)	500

Код заказа	Тип	Шт. в упак.
504 918	DO 10/5 (181-190) (Вертикальная)	500
504 919	DO 10/5 (191-200) (Вертикальная)	500
504 920	DO 10/5 (201-210) (Вертикальная)	500
504 921	DO 10/5 (211-220) (Вертикальная)	500
504 922	DO 10/5 (221-230) (Вертикальная)	500
504 923	DO 10/5 (231-240) (Вертикальная)	500
504 924	DO 10/5 (241-250) (Вертикальная)	500
504 925	DO 10/5 (251-260) (Вертикальная)	500
504 926	DO 10/5 (261-270) (Вертикальная)	500
504 927	DO 10/5 (271-280) (Вертикальная)	500
504 928	DO 10/5 (281-290) (Вертикальная)	500
504 929	DO 10/5 (291-300) (Вертикальная)	500
504 930	DO 10/5 (301-310) (Вертикальная)	500
504 931	DO 10/5 (311-320) (Вертикальная)	500
504 932	DO 10/5 (321-330) (Вертикальная)	500
504 933	DO 10/5 (331-340) (Вертикальная)	500
504 934	DO 10/5 (341-350) (Вертикальная)	500
504 935	DO 10/5 (351-360) (Вертикальная)	500
504 936	DO 10/5 (361-370) (Вертикальная)	500
504 937	DO 10/5 (371-380) (Вертикальная)	500
504 938	DO 10/5 (381-390) (Вертикальная)	500
504 939	DO 10/5 (391-400) (Вертикальная)	500
504 940	DO 10/5 (401-410) (Вертикальная)	500
504 941	DO 10/5 (411-420) (Вертикальная)	500
504 942	DO 10/5 (421-430) (Вертикальная)	500
504 943	DO 10/5 (431-440) (Вертикальная)	500
504 944	DO 10/5 (441-450) (Вертикальная)	500
504 945	DO 10/5 (451-460) (Вертикальная)	500
504 946	DO 10/5 (461-470) (Вертикальная)	500
504 947	DO 10/5 (471-480) (Вертикальная)	500
504 948	DO 10/5 (481-490) (Вертикальная)	500
504 949	DO 10/5 (491-500) (Вертикальная)	500

Маркировка со стандартными надписями DO 10/6

Для клемм шириной 6 мм.



— Горизонтальная



— Вертикальная

Код заказа	Тип	Шт. в упак.
504 101	DO 10/6 (1-10)	500
504 102	DO 10/6 (11-20)	500
504 103	DO 10/6 (21-30)	500
504 104	DO 10/6 (31-40)	500
504 105	DO 10/6 (41-50)	500
504 106	DO 10/6 (51-60)	500
504 107	DO 10/6 (61-70)	500
504 108	DO 10/6 (71-80)	500
504 109	DO 10/6 (81-90)	500
504 110	DO 10/6 (91-100)	500
504 111	DO 10/6 (101-110)	500
504 112	DO 10/6 (111-120)	500
504 113	DO 10/6 (121-130)	500
504 114	DO 10/6 (131-140)	500
504 115	DO 10/6 (141-150)	500
504 116	DO 10/6 (151-160)	500
504 117	DO 10/6 (161-170)	500
504 118	DO 10/6 (171-180)	500
504 119	DO 10/6 (181-190)	500
504 120	DO 10/6 (191-200)	500
504 121	DO 10/6 (201-210)	500
504 122	DO 10/6 (211-220)	500
504 123	DO 10/6 (221-230)	500
504 124	DO 10/6 (231-240)	500
504 125	DO 10/6 (241-250)	500
504 126	DO 10/6 (251-260)	500
504 127	DO 10/6 (261-270)	500
504 128	DO 10/6 (271-280)	500
504 129	DO 10/6 (281-290)	500
504 130	DO 10/6 (291-300)	500
504 131	DO 10/6 (301-310)	500
504 132	DO 10/6 (311-320)	500
504 133	DO 10/6 (321-330)	500
504 134	DO 10/6 (331-340)	500

Код заказа	Тип	Шт. в упак.
504 135	DO 10/6 (341-350)	500
504 136	DO 10/6 (351-360)	500
504 137	DO 10/6 (361-370)	500
504 138	DO 10/6 (371-380)	500
504 139	DO 10/6 (381-390)	500
504 140	DO 10/6 (391-400)	500
504 141	DO 10/6 (401-410)	500
504 142	DO 10/6 (411-420)	500
504 143	DO 10/6 (421-430)	500
504 144	DO 10/6 (431-440)	500
504 145	DO 10/6 (441-450)	500
504 146	DO 10/6 (451-460)	500
504 147	DO 10/6 (461-470)	500
504 148	DO 10/6 (471-480)	500
504 149	DO 10/6 (481-490)	500
504 150	DO 10/6 (491-500)	500
504 151	DO 10/6 (501-510)	500
504 152	DO 10/6 (511-520)	500
504 153	DO 10/6 (521-530)	500
504 154	DO 10/6 (531-540)	500
504 155	DO 10/6 (541-550)	500
504 156	DO 10/6 (551-560)	500
504 157	DO 10/6 (561-570)	500
504 158	DO 10/6 (571-580)	500
504 159	DO 10/6 (581-590)	500
504 160	DO 10/6 (591-600)	500
504 161	DO 10/6 (601-610)	500
504 162	DO 10/6 (611-620)	500
504 163	DO 10/6 (621-630)	500
504 164	DO 10/6 (631-640)	500
504 165	DO 10/6 (641-650)	500
504 166	DO 10/6 (651-660)	500
504 167	DO 10/6 (661-670)	500
504 168	DO 10/6 (671-680)	500

Код заказа	Тип	Шт. в упак.
504 169	DO 10/6 (681-690)	500
504 170	DO 10/6 (691-700)	500
504 171	DO 10/6 (701-710)	500
504 172	DO 10/6 (711-720)	500
504 173	DO 10/6 (721-730)	500
504 174	DO 10/6 (731-740)	500
504 175	DO 10/6 (741-750)	500
504 176	DO 10/6 (751-760)	500
504 177	DO 10/6 (761-770)	500
504 178	DO 10/6 (771-780)	500
504 179	DO 10/6 (781-790)	500
504 180	DO 10/6 (791-800)	500
504 181	DO 10/6 (801-810)	500
504 182	DO 10/6 (811-820)	500
504 183	DO 10/6 (821-830)	500
504 184	DO 10/6 (831-840)	500
504 200	DO 10/6 (1-10) (Вертикальная)	500
504 201	DO 10/6 (11-20) (Вертикальная)	500
504 202	DO 10/6 (21-30) (Вертикальная)	500
504 203	DO 10/6 (31-40) (Вертикальная)	500
504 204	DO 10/6 (41-50) (Вертикальная)	500
504 205	DO 10/6 (51-60) (Вертикальная)	500
504 206	DO 10/6 (61-70) (Вертикальная)	500
504 207	DO 10/6 (71-80) (Вертикальная)	500
504 208	DO 10/6 (81-90) (Вертикальная)	500
504 209	DO 10/6 (91-100) (Вертикальная)	500
504 210	DO 10/6 (101-110) (Вертикальная)	500
504 211	DO 10/6 (111-120) (Вертикальная)	500
504 212	DO 10/6 (121-130) (Вертикальная)	500
504 213	DO 10/6 (131-140) (Вертикальная)	500
504 214	DO 10/6 (141-150) (Вертикальная)	500
504 215	DO 10/6 (151-160) (Вертикальная)	500
504 216	DO 10/6 (161-170) (Вертикальная)	500
504 217	DO 10/6 (171-180) (Вертикальная)	500

Код заказа	Тип	Шт. в упак.
504 218	DO 10/6 (181-190) (Вертикальная)	500
504 219	DO 10/6 (191-200) (Вертикальная)	500
504 220	DO 10/6 (201-210) (Вертикальная)	500
504 221	DO 10/6 (211-220) (Вертикальная)	500
504 222	DO 10/6 (221-230) (Вертикальная)	500
504 223	DO 10/6 (231-240) (Вертикальная)	500
504 224	DO 10/6 (241-250) (Вертикальная)	500
504 225	DO 10/6 (251-260) (Вертикальная)	500
504 226	DO 10/6 (261-270) (Вертикальная)	500
504 227	DO 10/6 (271-280) (Вертикальная)	500
504 228	DO 10/6 (281-290) (Вертикальная)	500
504 229	DO 10/6 (291-300) (Вертикальная)	500
504 230	DO 10/6 (301-310) (Вертикальная)	500
504 231	DO 10/6 (311-320) (Вертикальная)	500
504 232	DO 10/6 (321-330) (Вертикальная)	500
504 233	DO 10/6 (331-340) (Вертикальная)	500
504 234	DO 10/6 (341-350) (Вертикальная)	500
504 235	DO 10/6 (351-360) (Вертикальная)	500
504 236	DO 10/6 (361-370) (Вертикальная)	500
504 237	DO 10/6 (371-380) (Вертикальная)	500
504 238	DO 10/6 (381-390) (Вертикальная)	500
504 239	DO 10/6 (391-400) (Вертикальная)	500
504 240	DO 10/6 (401-410) (Вертикальная)	500
504 241	DO 10/6 (411-420) (Вертикальная)	500
504 242	DO 10/6 (421-430) (Вертикальная)	500
504 243	DO 10/6 (431-440) (Вертикальная)	500
504 244	DO 10/6 (441-450) (Вертикальная)	500
504 245	DO 10/6 (451-460) (Вертикальная)	500
504 246	DO 10/6 (461-470) (Вертикальная)	500
504 247	DO 10/6 (471-480) (Вертикальная)	500
504 248	DO 10/6 (481-490) (Вертикальная)	500
504 249	DO 10/6 (491-500) (Вертикальная)	500
504 800	DO 10/6 (L1 L2 L3 N PE)	500

Маркировка со стандартными надписями DO 10/8

Для клемм шириной 8 мм.



— Горизонтальная



— Вертикальная

Код заказа	Тип	Шт. в упак.
504 300	DO 10x8 (1-10)	500
504 301	DO 10x8 (11-20)	500
504 302	DO 10x8 (21-30)	500
504 303	DO 10x8 (31-40)	500
504 304	DO 10x8 (41-50)	500
504 305	DO 10x8 (51-60)	500
504 306	DO 10x8 (61-70)	500
504 307	DO 10x8 (71-80)	500
504 308	DO 10x8 (81-90)	500
504 309	DO 10x8 (91-100)	500
504 310	DO 10x8 (101-110)	500
504 311	DO 10x8 (111-120)	500
504 312	DO 10x8 (121-130)	500
504 313	DO 10x8 (131-140)	500
504 314	DO 10x8 (141-150)	500
504 315	DO 10x8 (151-160)	500
504 316	DO 10x8 (161-170)	500
504 317	DO 10x8 (171-180)	500
504 318	DO 10x8(181-190)	500
504 319	DO 10x8 (191-200)	500
504 320	DO 10x8 (201-210)	500
504 321	DO 10x8 (211-220)	500
504 322	DO 10x8 (221-230)	500
504 323	DO 10x8 (231-240)	500
504 324	DO 10x8 (241-250)	500
504 325	DO 10x8 (251-260)	500
504 326	DO 10x8 (261-270)	500
504 327	DO 10x8 (271-280)	500
504 328	DO 10x8 (281-290)	500
504 329	DO 10x8 (291-300)	500
504 330	DO 10x8 (301-310)	500
504 331	DO 10x8 (311-320)	500
504 332	DO 10x8 (321-330)	500
504 333	DO 10x8 (331-340)	500

Код заказа	Тип	Шт. в упак.
504 334	DO 10x8 (341-350)	500
504 335	DO 10x8 (351-360)	500
504 336	DO 10x8 (361-370)	500
504 337	DO 10x8 (371-380)	500
504 338	DO 10x8 (381-390)	500
504 339	DO 10x8 (391-400)	500
504 340	DO 10x8 (401-410)	500
504 341	DO 10x8 (411-420)	500
504 342	DO 10x8 (421-430)	500
504 343	DO 10x8 (431-440)	500
504 344	DO 10x8 (441-450)	500
504 345	DO 10x8 (451-460)	500
504 346	DO 10x8 (461-470)	500
504 347	DO 10x8 (471-480)	500
504 348	DO 10x8 (481-490)	500
504 349	DO 10x8 (491-500)	500
504 350	DO 10x8 (501-510)	500
504 351	DO 10x8 (511-520)	500
504 352	DO 10x8 (521-530)	500
504 353	DO 10x8 (531-540)	500
504 354	DO 10x8 (541-550)	500
504 355	DO 10x8 (551-560)	500
504 356	DO 10x8 (561-570)	500
504 357	DO 10x8 (571-580)	500
504 358	DO 10x8 (581-590)	500
504 359	DO 10x8 (591-600)	500
504 360	DO 10x8 (601-610)	500
504 361	DO 10x8 (611-620)	500
504 362	DO 10x8 (621-630)	500
504 363	DO 10x8 (631-640)	500
504 364	DO 10x8 (641-650)	500
504 365	DO 10x8 (651-660)	500
504 366	DO 10x8 (661-670)	500
504 367	DO 10x8 (671-680)	500

Код заказа	Тип	Шт. в упак.
504 368	DO 10x8 (681-690)	500
504 369	DO 10x8 (691-700)	500
504 370	DO 10x8 (701-710)	500
504 371	DO 10x8 (711-720)	500
504 372	DO 10x8 (721-730)	500
504 373	DO 10x8 (731-740)	500
504 374	DO 10x8 (741-750)	500
504 375	DO 10x8 (751-760)	500
504 376	DO 10x8 (761-770)	500
504 377	DO 10x8 (771-780)	500
504 378	DO 10x8 (781-790)	500
504 379	DO 10x8 (791-800)	500
504 380	DO 10x8 (801-810)	500
504 400	DO 10x8 (1-10) (Вертикальная)	500
504 401	DO 10x8 (11-20) (Вертикальная)	500
504 402	DO 10x8 (21-30) (Вертикальная)	500
504 403	DO 10x8 (31-40) (Вертикальная)	500
504 404	DO 10x8 (41-50) (Вертикальная)	500
504 405	DO 10x8 (51-60) (Вертикальная)	500
504 406	DO 10x8 (61-70) (Вертикальная)	500
504 407	DO 10x8 (71-80) (Вертикальная)	500
504 408	DO 10x8 (81-90) (Вертикальная)	500
504 409	DO 10x8 (91-100) (Вертикальная)	500
504 410	DO 10/8 (101-110) (Вертикальная)	500
504 411	DO 10/8 (111-120) (Вертикальная)	500
504 412	DO 10/8 (121-130) (Вертикальная)	500
504 413	DO 10/8 (131-140) (Вертикальная)	500
504 414	DO 10/8 (141-150) (Вертикальная)	500
504 415	DO 10/8 (151-160) (Вертикальная)	500
504 416	DO 10/8 (161-170) (Вертикальная)	500
504 417	DO 10/8 (171-180) (Вертикальная)	500
504 418	DO 10/8 (181-190) (Вертикальная)	500
504 419	DO 10/8 (191-200) (Вертикальная)	500
504 420	DO 10/8 (201-210) (Вертикальная)	500

Код заказа	Тип	Шт. в упак.
504 421	DO 10/8 (211-220) (Вертикальная)	500
504 422	DO 10/8 (221-230) (Вертикальная)	500
504 423	DO 10/8 (231-240) (Вертикальная)	500
504 424	DO 10/8 (241-250) (Вертикальная)	500
504 425	DO 10/8 (251-260) (Вертикальная)	500
504 426	DO 10/8 (261-270) (Вертикальная)	500
504 427	DO 10/8 (271-280) (Вертикальная)	500
504 428	DO 10/8 (281-290) (Вертикальная)	500
504 429	DO 10/8 (291-300) (Вертикальная)	500
504 430	DO 10/8 (301-310) (Вертикальная)	500
504 431	DO 10/8 (311-320) (Вертикальная)	500
504 432	DO 10/8 (321-330) (Вертикальная)	500
504 433	DO 10/8 (331-340) (Вертикальная)	500
504 434	DO 10/8 (341-350) (Вертикальная)	500
504 435	DO 10/8 (351-360) (Вертикальная)	500
504 436	DO 10/8 (361-370) (Вертикальная)	500
504 437	DO 10/8 (371-380) (Вертикальная)	500
504 438	DO 10/8 (381-390) (Вертикальная)	500
504 439	DO 10/8 (391-400) (Вертикальная)	500
504 440	DO 10/8 (401-410) (Вертикальная)	500
504 441	DO 10/8 (411-420) (Вертикальная)	500
504 442	DO 10/8 (421-430) (Вертикальная)	500
504 443	DO 10/8 (431-440) (Вертикальная)	500
504 444	DO 10/8 (441-450) (Вертикальная)	500
504 445	DO 10/8 (451-460) (Вертикальная)	500
504 446	DO 10/8 (461-470) (Вертикальная)	500
504 447	DO 10/8 (471-480) (Вертикальная)	500
504 448	DO 10/8 (481-490) (Вертикальная)	500
504 449	DO 10/8 (491-500) (Вертикальная)	500

Маркировка со стандартными надписями DO 10/10

Для клемм шириной 10 мм.



Код заказа	Тип	Шт. в упак.
504 500	DO 10x10 (1-10)	500
504 501	DO 10x10 (11-20)	500
504 502	DO 10x10 (21-30)	500
504 503	DO 10x10 (31-40)	500
504 504	DO 10x10 (41-50)	500
504 505	DO 10x10 (51-60)	500
504 506	DO 10x10 (61-70)	500
504 507	DO 10x10 (71-80)	500
504 508	DO 10x10 (81-90)	500
504 509	DO 10x10 (91-100)	500
504 510	DO 10x10 (101-110)	500
504 511	DO 10x10 (111-120)	500
504 512	DO 10x10 (121-130)	500
504 513	DO 10x10 (131-140)	500
504 514	DO 10x10 (141-150)	500
504 515	DO 10x10 (151-160)	500
504 516	DO 10x10 (161-170)	500
504 517	DO 10x10 (171-180)	500
504 518	DO 10x10 (181-190)	500
504 519	DO 10x10 (191-200)	500
504 520	DO 10x10 (201-210)	500
504 521	DO 10x10 (211-220)	500
504 522	DO 10x10 (221-230)	500
504 523	DO 10x10 (231-240)	500
504 524	DO 10x10 (241-250)	500
504 525	DO 10x10 (251-260)	500
504 526	DO 10x10 (261-270)	500
504 527	DO 10x10 (271-280)	500
504 528	DO 10x10 (281-290)	500
504 529	DO 10x10 (291-300)	500
504 530	DO 10x10 (301-310)	500
504 531	DO 10x10 (311-320)	500

Код заказа	Тип	Шт. в упак.
504 532	DO 10x10 (321-330)	500
504 533	DO 10x10 (331-340)	500
504 534	DO 10x10 (341-350)	500
504 535	DO 10x10 (351-360)	500
504 536	DO 10x10 (361-370)	500
504 537	DO 10x10 (371-380)	500
504 538	DO 10x10 (381-390)	500
504 539	DO 10x10 (391-400)	500
504 540	DO 10x10 (401-410)	500
504 541	DO 10x10 (411-420)	500
504 542	DO 10x10 (421-430)	500
504 543	DO 10x10 (431-440)	500
504 544	DO 10x10 (441-450)	500
504 545	DO 10x10 (451-460)	500
504 546	DO 10x10 (461-470)	500
504 547	DO 10x10 (471-480)	500
504 548	DO 10x10 (481-490)	500
504 549	DO 10x10 (491-500)	500
504 550	DO 10x10 (501-510)	500
504 551	DO 10x10 (511-520)	500
504 552	DO 10x10 (521-530)	500
504 553	DO 10x10 (531-540)	500
504 554	DO 10x10 (541-550)	500
504 555	DO 10x10 (551-560)	500
504 556	DO 10x10 (561-570)	500
504 557	DO 10x10 (571-580)	500
504 558	DO 10x10 (581-590)	500
504 559	DO 10x10 (591-600)	500
504 560	DO 10x10 (601-610)	500
504 561	DO 10x10 (611-620)	500
504 562	DO 10x10 (621-630)	500
504 563	DO 10x10 (631-640)	500

Код заказа	Тип	Шт. в упак.
504 564	DO 10x10 (641-650)	500
504 565	DO 10x10 (651-660)	500
504 566	DO 10x10 (661-670)	500
504 567	DO 10x10 (671-680)	500
504 568	DO 10x10 (681-690)	500
504 569	DO 10x10 (691-700)	500
504 570	DO 10x10 (701-710)	500
504 580	DO 10x10 (801-810)	500
504 600	DO 10x10 (1-10) (Вертикальная)	500
504 601	DO 10x10 (11-20) (Вертикальная)	500
504 602	DO 10x10 (21-30) (Вертикальная)	500
504 603	DO 10x10 (31-40) (Вертикальная)	500
504 604	DO 10x10 (41-50) (Вертикальная)	500
504 605	DO 10x10 (51-60) (Вертикальная)	500
504 606	DO 10x10 (61-70) (Вертикальная)	500
504 607	DO 10x10 (71-80) (Вертикальная)	500
504 608	DO 10x10 (81-90) (Вертикальная)	500
504 609	DO 10x10 (91-100)(Вертикальная)	500
504 610	DO 10/10 (101-110) (Вертикальная)	500
504 611	DO 10/10 (111-120) (Вертикальная)	500
504 612	DO 10/10 (121-130) (Вертикальная)	500
504 613	DO 10/10 (131-140) (Вертикальная)	500
504 614	DO 10/10 (141-150) (Вертикальная)	500
504 615	DO 10/10 (151-160) (Вертикальная)	500
504 616	DO 10/10 (161-170) (Вертикальная)	500
504 617	DO 10/10 (171-180) (Вертикальная)	500
504 618	DO 10/10 (181-190) (Вертикальная)	500
504 619	DO 10/10 (191-200) (Вертикальная)	500
504 620	DO 10/10 (201-210) (Вертикальная)	500
504 621	DO 10/10 (211-220) (Вертикальная)	500
504 622	DO 10/10 (221-230) (Вертикальная)	500
504 623	DO 10/10 (231-240) (Вертикальная)	500

Код заказа	Тип	Шт. в упак.
504 624	DO 10/10 (241-250) (Вертикальная)	500
504 625	DO 10/10 (251-260) (Вертикальная)	500
504 626	DO 10/10 (261-270) (Вертикальная)	500
504 627	DO 10/10 (271-280) (Вертикальная)	500
504 628	DO 10/10 (281-290) (Вертикальная)	500
504 629	DO 10/10 (291-300) (Вертикальная)	500
504 630	DO 10/10 (301-310) (Вертикальная)	500
504 631	DO 10/10 (311-320) (Вертикальная)	500
504 632	DO 10/10 (321-330) (Вертикальная)	500
504 633	DO 10/10 (331-340) (Вертикальная)	500
504 634	DO 10/10 (341-350) (Вертикальная)	500
504 635	DO 10/10 (351-360) (Вертикальная)	500
504 636	DO 10/10 (361-370) (Вертикальная)	500
504 637	DO 10/10 (371-380) (Вертикальная)	500
504 638	DO 10/10 (381-390) (Вертикальная)	500
504 639	DO 10/10 (391-400) (Вертикальная)	500
504 640	DO 10/10 (401-410) (Вертикальная)	500
504 641	DO 10/10 (411-420) (Вертикальная)	500
504 642	DO 10/10 (421-430) (Вертикальная)	500
504 643	DO 10/10 (431-440) (Вертикальная)	500
504 644	DO 10/10 (441-450) (Вертикальная)	500
504 645	DO 10/10 (451-460) (Вертикальная)	500
504 646	DO 10/10 (461-470) (Вертикальная)	500
504 647	DO 10/10 (471-480) (Вертикальная)	500
504 648	DO 10/10 (481-490) (Вертикальная)	500
504 649	DO 10/10 (491-500) (Вертикальная)	500


Маркировка со стандартными надписями DO 6/4

Для клемм шириной 4 мм.

Код заказа	Тип	Шт. в упак.
502 001	DO 6x4 (1-10)	50
502 002	DO 6x4 (11-20)	50
502 003	DO 6x4 (21-30)	50
502 004	DO 6x4 (31-40)	50
502 005	DO 6x4 (41-50)	50
502 006	DO 6x4 (51-60)	50
502 007	DO 6x4 (61-70)	50
502 008	DO 6x4 (71-80)	50

Код заказа	Тип	Шт. в упак.
502 009	DO 6x4 (81-90)	50
502 010	DO 6x4 (91-100)	50
502 011	DO 6x4 (101-110)	50
502 012	DO 6x4 (111-120)	50
502 013	DO 6x4 (121-130)	50
502 014	DO 6x4 (131-140)	50
502 015	DO 6x4 (141-150)	30

Маркировка со стандартными надписями

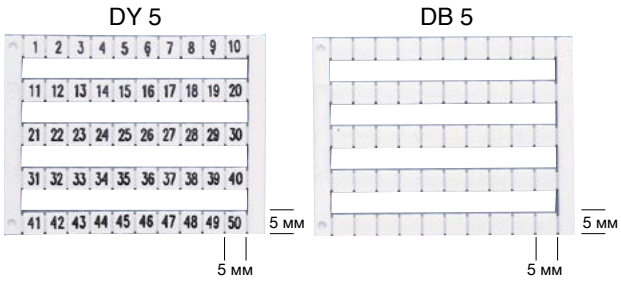

Код заказа	Тип	Описание
505 000	DY 5	0
505 001	DY 5	1
505 002	DY 5	2
505 003	DY 5	3
505 004	DY 5	4
505 005	DY 5	5
505 006	DY 5	6
505 007	DY 5	7
505 008	DY 5	8
505 009	DY 5	9
505 010	DY 5	10
505 020	DY 5	1-10
505 021	DY 5	11-20
505 022	DY 5	21-30
505 023	DY 5	31-40
505 024	DY 5	41-50
505 025	DY 5	51-60
505 026	DY 5	61-70
505 027	DY 5	71-80
505 028	DY 5	81-90
505 029	DY 5	91-100
505 030	DY 5	10 20 30.....100
505 040	DY 5	1-50
505 041	DY 5	51-100
505 042	DY 5	101-150
505 043	DY 5	151-200
505 044	DY 5	201-250
505 045	DY 5	251-300
505 046	DY 5	301-350
505 047	DY 5	351-400
505 048	DY 5	401-450
505 049	DY 5	451-500

Код заказа	Тип	Описание
505 050	DY 5	501-550
505 051	DY 5	551-600
505 052	DY 5	601-650
505 053	DY 5	651-700
505 054	DY 5	701-750
505 055	DY 5	751-800
505 056	DY 5	801-850
505 057	DY 5	851-900
505 058	DY 5	901-950
505 059	DY 5	951-999
505 060	DY 5	A
505 061	DY 5	B
505 062	DY 5	C
505 063	DY 5	D
505 064	DY 5	E
505 065	DY 5	F
505 066	DY 5	G
505 067	DY 5	H
505 068	DY 5	I
505 069	DY 5	J
505 070	DY 5	K
505 071	DY 5	L
505 072	DY 5	M
505 073	DY 5	N
505 074	DY 5	O
505 075	DY 5	P
505 076	DY 5	Q
505 077	DY 5	R
505 078	DY 5	S
505 079	DY 5	T
505 080	DY 5	U
505 081	DY 5	V

Код заказа	Тип	Описание
505 082	DY 5	W
505 083	DY 5	X
505 084	DY 5	Y
505 085	DY 5	Z
505 090	DY 5	L1
505 091	DY 5	L2
505 092	DY 5	L3
505 093	DY 5	R S T N
505 094	DY 5	Mp
505 095	DY 5	+
505 096	DY 5	-
505 097	DY 5	⏚
505 098	DY 5	PE
505 201	DY 10/6,5	1-10
505 202	DY 10/6,5	11-20
505 203	DY 10/6,5	21-30
505 204	DY 10/6,5	31-40
505 205	DY 10/6,5	41-50
505 206	DY 10/6,5	51-60
505 207	DY 10/6,5	61-70
505 208	DY 10/6,5	71-80
505 209	DY 10/6,5	81-90
505 210	DY 10/6,5	91-100
505 011	DY 5	X1
505 012	DY 5	X2
505 013	DY 5	X3
505 014	DY 5	X4
505 015	DY 5	X5
505 016	DY 5	X6
505 017	DY 5	X7
505 018	DY 5	X8
505 019	DY 5	X9
505 031	DY 5	X10

Стандартная маркировка кабеля и проводов


	Закрытый тип					Открытый тип					
											
	Печать	KG 1	KG 2	Упак.	Цвет	Печать	KE 1	KE 2	KE 3	Упак.	Цвет
Цифры	0	515 000	516 000	1000/500	Жёлтый	0	517 000	518 000	519 000	500	Чёрный
	1	515 001	516 001	1000/500	Жёлтый	1	517 001	518 001	519 001	500	Коричневый
	2	515 002	516 002	1000/500	Жёлтый	2	517 002	518 002	519 002	500	Красный
	3	515 003	516 003	1000/500	Жёлтый	3	517 003	518 003	519 003	500	Оранжевый
	4	515 004	516 004	1000/500	Жёлтый	4	517 004	518 004	519 004	500	Жёлтый
	5	515 005	516 005	1000/500	Жёлтый	5	517 005	518 005	519 005	500	Зелёный
	6	515 006	516 006	1000/500	Жёлтый	6	517 006	518 006	519 006	500	Синий
	7	515 007	516 007	1000/500	Жёлтый	7	517 007	518 007	519 007	500	Фиолетовый
	8	515 008	516 008	1000/500	Жёлтый	8	517 008	518 008	519 008	500	Серый
	9	515 009	516 009	1000/500	Жёлтый	9	517 009	518 009	519 009	500	Белый
Буквы	A	515 010	516 010	1000/500	Жёлтый	A	517 010	518 010	519 010	200	Жёлтый
	B	515 011	516 011	1000/500	Жёлтый	B	517 011	518 011	519 011	200	Жёлтый
	C	515 012	516 012	1000/500	Жёлтый	C	517 012	518 012	519 012	200	Жёлтый
	D	515 013	516 013	1000/500	Жёлтый	D	517 013	518 013	519 013	200	Жёлтый
	E	515 014	516 014	1000/500	Жёлтый	E	517 014	518 014	519 014	200	Жёлтый
	F	515 015	516 015	1000/500	Жёлтый	F	517 015	518 015	519 015	200	Жёлтый
	G	515 016	516 016	1000/500	Жёлтый	G	517 016	518 016	519 016	200	Жёлтый
	H	515 017	516 017	1000/500	Жёлтый	H	517 017	518 017	519 017	200	Жёлтый
	I	515 018	516 018	1000/500	Жёлтый	I	517 018	518 018	519 018	200	Жёлтый
	J	515 019	516 019	1000/500	Жёлтый	J	517 019	518 019	519 019	200	Жёлтый
	K	515 020	516 020	1000/500	Жёлтый	K	517 020	518 020	519 020	200	Жёлтый
	L	515 021	516 021	1000/500	Жёлтый	L	517 021	518 021	519 021	200	Жёлтый
	M	515 022	516 022	1000/500	Жёлтый	M	517 022	518 022	519 022	200	Жёлтый
	N	515 023	516 023	1000/500	Жёлтый	N	517 023	518 023	519 023	200	Жёлтый
	O	515 024	516 024	1000/500	Жёлтый	O	517 024	518 024	519 024	200	Жёлтый
	P	515 025	516 025	1000/500	Жёлтый	P	517 025	518 025	519 025	200	Жёлтый
	Q	515 026	516 026	1000/500	Жёлтый	Q	517 026	518 026	519 026	200	Жёлтый
	R	515 027	516 027	1000/500	Жёлтый	R	517 027	518 027	519 027	200	Жёлтый
	S	515 028	516 028	1000/500	Жёлтый	S	517 028	518 028	519 028	200	Жёлтый
	T	515 029	516 029	1000/500	Жёлтый	T	517 029	518 029	519 029	200	Жёлтый
	U	515 030	516 030	1000/500	Жёлтый	U	517 030	518 030	519 030	200	Жёлтый
	V	515 031	516 031	1000/500	Жёлтый	V	517 031	518 031	519 031	200	Жёлтый
	W	515 032	516 032	1000/500	Жёлтый	W	517 032	518 032	519 032	200	Жёлтый
	X	515 033	516 033	1000/500	Жёлтый	X	517 033	518 033	519 033	200	Жёлтый
	Y	515 034	516 034	1000/500	Жёлтый	Y	517 034	518 034	519 034	200	Жёлтый
	Z	515 035	516 035	1000/500	Жёлтый	Z	517 035	518 035	519 035	200	Жёлтый
Символы	Mp	515 040	516 040	1000/500	Синий	Mp	517 040	518 040	519 040	200	Жёлтый
	S	515 041	516 041	1000/500	Зелёный	+	517 043	518 043	519 043	200	Жёлтый
	T	515 042	516 042	1000/500	Красный	-	517 044	518 044	519 044	200	Жёлтый
	+	515 043	516 043	1000/500	Красный	⏚	517 045	518 045	519 045	200	Жёлтый
	-	515 044	516 044	1000/500	Синий	(	517 046	518 046	519 046	200	Жёлтый
	⏚	515 045	516 045	1000/500	Жёлтый	.	517 047	518 047	519 047	200	Жёлтый
	(	515 046	516 046	1000/500	Жёлтый	/	517 048	518 048	519 048	200	Жёлтый
	.	515 047	516 047	1000/500	Жёлтый						
	/	515 048	516 048	1000/500	Жёлтый						


	Тип	Коричневый	Красный	Оранжевый	Жёлтый	Зелёный	Синий	Фиолетовый	Серый	Белый
Без надписи	KEB 1	519 511	519 512	519 513	519 514	519 515	519 516	519 517	519 518	519 519
	KEB 2	519 521	519 522	519 523	519 524	519 525	519 526	519 527	519 528	519 529
	KEB 3	519 531	519 532	519 533	519 534	519 535	519 536	519 537	519 538	519 539

Технические параметры	KG 1	KG 2	KE 1	KE 2	KE 3
Внешний Ø изоляции, мм²	2,4–4,4	4–8,5	–	–	–
Поперечное сечение, мм²	0,75–4	4–16	0,5–1,5	1,5–2,5	4–6

Маркировка кабеля

Маркировочные таблички








Общие характеристики				
Код заказа		508 001	508 003	
Размеры, мм		10 x 4	15 x 5	
Штук в упаковке		480	480	
Плоттерная пластина		PLOT PL-A	PLOT PL-A	
Маркировочная табличка				
Тип		KIP 10 Y	KIP 15 Y	
Код заказа		508 002	508 004	
Штук в упаковке		480	480	
Цвет		Жёлтый	Жёлтый	
Прозрачный держатель маркировки				
Код заказа	Тип			
1,5–2,5 мм²				
506 710	KKS 10/1,5–2,5	✓		
506 711	KKS 15/1,5–2,5		✓	
506 714	KKS 18/1,5–2,5			
506 712	KKS 23/1,5–2,5			
506 713	KKS 30/1,5–2,5			
2,5–4 мм²				
506 715	KKS 10/2,5–4	✓		
506 716	KKS 15/2,5–4		✓	
506 719	KKS 18/2,5–4			
506 717	KKS 23/2,5–4			
506 718	KKS 30/2,5–4			
6–10 мм²				
506 720	KKS 10/6–10	✓		
506 721	KKS 15/6–10		✓	
506 724	KKS 18/6–10			
506 722	KKS 23/6–10			
506 723	KKS 30/6–10			
16–25 мм²				
506 725	KKS 10/16–25	✓		
506 726	KKS 15/16–25		✓	
506 729	KKS 18/16–25			
506 727	KKS 23/16–25			
506 728	KKS 30/16–25			

Бумажная/пластиковая маркировка

Общие характеристики	SIT FP 0915 Y	SIT FP 1020 Y	
Описание	Клеящаяся бумажная маркировка	Клеящаяся бумажная маркировка	
Код заказа	508 518	508 519	
Размеры, мм	9 x 15	10 x 20	
Штук в упаковке	2420	1680	
Цвет	Жёлтый	Жёлтый	

	KIP 18 W	KIP 23 W	KIP 30 W
			
	508 012	508 005	508 008
	18 x 4	23 x 4	30 x 4
	240	240	240
	PLOT PL-A	PLOT PL-A	PLOT PL-A
	KIP 18 Y	KIP 23 Y	KIP 30 Y
	508 013	508 006	508 009
	240	240	240
	Жёлтый	Жёлтый	Жёлтый
			
	✓		
		✓	
			✓
	✓		
		✓	
			✓
	✓		
		✓	
			✓
	✓		
		✓	
			✓

	SIFX 0615 Y	SIFX 0912 Y	SIFX 0915 Y
	Клеящаяся пластиковая маркировка	Клеящаяся пластиковая маркировка	Клеящаяся пластиковая маркировка
	508 530	508 531	508 532
	6 x 15	9 x 12	9 x 15
	2850	2300	1900
	Жёлтый	Жёлтый	Жёлтый

Маркировка для кабеля


	KBE 1	KBE 2	KBE 3	KBE 4
				
Общие характеристики				
Код заказа	520 110	520 120	508 080	807 034
Размеры, мм	11 x 31,6	19,5 x 44,5	10,7 x 20,3	12 x 27
Макс. ширина кабельного хомута, мм	4,8	9,8	6	3
Штук в упаковке	100	100	120	160

Маркировка шкафов и кнопок

	PBIP 2715 W	PBIP 5015 W	PBIP 6715 W
			
Общие характеристики			
Код заказа	○ 508 800 ● 508 801 ● 508 802	○ 508 803 ● 508 804 ● 508 805	○ 508 806 ● 508 807 ● 508 808
Размеры, мм	27 x 15	50 x 15	67 x 15
Штук в упаковке	192	96	96

Держатели маркировки для шкафов						
						
	Y-PAEK 1730	PAEK 1730	Y-PAEK 1752	PAEK 1752	Y-PAEK 1770	PAEK 1770
Код заказа	508 600	508 603	508 601	508 604	508 602	508 605
Размеры, мм	17 x 30	17 x 30	17 x 52	17 x 52	17 x 70	17 x 70
Штук в упаковке	100	100	100	100	100	100
Описание	Клеящаяся	Неклеящаяся	Клеящаяся	Неклеящаяся	Клеящаяся	Неклеящаяся

Держатели маркировки для кнопок	Telemecanique		Для кнопок 22 мм	
				
	Y-BEK T	BEK T	Y-BEK S	BEK S
Код заказа	508 701	508 705	508 700	508 704
Размеры, мм	30 x 17	30 x 17	30 x 17	30 x 17
Штук в упаковке	100	100	100	100
Описание	Клеящаяся	Неклеящаяся	Клеящаяся	Неклеящаяся

Прозрачный протектор			
			
	PBKP 2715	PBKP 5015	PBKP 6715
Код заказа	508 813	508 814	508 815
Размеры, мм	27 x 15	50 x 15	67 x 15
Штук в упаковке	192	96	96

Маркировка шкафов, кнопок и контакторов

KIOP SM W

KIOP TT W

Маркировка на клейкой основе.



Общие характеристики		
Код заказа	508 051	508 057
Цвет	Белый	Белый
Область печати, мм	20x9	17x8
Штук в упаковке	240	240

Монтажные рейки

MR 35 x 7,5

MR 35 x 15

MR 15 x 5,5







Общие характеристики	С перфорацией		
Код заказа	500 604	500 609	500 613
Длина, м	2	2	2
Штук в упаковке	20	10	10

Код заказа	500 602	500 607	500 611
Длина, м	1	1	1
Штук в упаковке	20	10	20







Общие характеристики	Без перфорации		
Код заказа	500 603	500 608	500 612
Длина, м	2	2	2
Штук в упаковке	20	10	10

Код заказа	500 601	500 606	
Длина, м	1	1	
Штук в упаковке	20	10	

Фиксатор кабеля



Общие характеристики	K 1	K 2	K 3
Код заказа	510 110	510 120	510 130
Размеры, мм	19 x 51	22,5 x 50	28,5 x 55
Макс. ширина кабельного хомута, мм	8–12	11–18	12–23
Штук в упаковке	25	25	25

Держатель монтажной рейки



Общие характеристики	RT
Код заказа	501 101
Штук в упаковке	25

Рейка для фиксатора кабеля



Общие характеристики	KR 1
Код заказа	510 500
Размеры, мм	20 x 35
Штук в упаковке	1 метр

Розетки на DIN-рейку

Штук в упаковке: 1

PAP



Общие характеристики			
Код заказа	670 100		
Описание	Розетка на DIN-рейку с заземлением		
Размеры, мм	Ширина	Высота	Глубина
	41,8	74,8	49,2
Тех. параметры для подкл. провода	Одножильный/Многожильный, мм²		
	0,5–10		
	Н. напряж.,V ~	Ток, А	Сечение
	250	16	6
	Провод с наконечником, мм²		
	0,5–6		

PAP-LED



Общие характеристики			
Код заказа	670 200		
Описание	Розетка на DIN-рейку со светодиодом и заземлением		
Размеры, мм	Ширина	Высота	Глубина
	41,8	74,8	49,2
Тех. параметры для подкл. провода	Одножильный/Многожильный, мм²		
	0,5–10		
	Н. напряж.,V ~	Ток, А	Сечение
	250	16	6
	Провод с наконечником, мм²		
	0,5–6		

PAP-UPS



Общие характеристики			
Код заказа	670 300		
Описание	Розетка на DIN-рейку с ИБП		
Размеры, мм	Ширина	Высота	Глубина
	41,8	74,8	46,7
Тех. параметры для подкл. провода	Одножильный/Многожильный, мм²		
	0,5–10		
	Н. напряж.,V ~	Ток, А	Сечение
	250	16	6
	Провод с наконечником, мм²		
	0,5–6		

PAP-UPS+LED



Общие характеристики			
Код заказа	670 400		
Описание	Розетка на DIN-рейку со светодиодом и ИБП		
Размеры, мм	Ширина	Высота	Глубина
	41,8	74,8	46,7
Тех. параметры для подкл. провода	Одножильный/Многожильный, мм²		
	0,5–10		
	Н. напряж.,V ~	Ток, А	Сечение
	250	16	6
	Провод с наконечником, мм²		
	0,5–6		


PAP-KK




Общие характеристики			
Код заказа	670 500		
Описание	Розетка на DIN-рейку с защитой		
Размеры, мм	Ширина	Высота	Глубина
	41,8	74,8	46,7
Тех. параметры для подкл. провода	Одножильный/Многожильный, мм²		
	0,5–10		
	Н. напряж.,V ~	Ток, А	Сечение
	250	16	6
	Провод с наконечником, мм²		
	0,5–6		


Перфорированный короб и аксессуары


- Безгалогенный перфорированный короб KHF с крышкой
- Перфорированный короб KKC с крышкой
- Перфорированный короб KKS с крышкой
- Держатели кабеля
- Держатель кабельной стяжки
- Разделитель уровней
- Крышка для перфорированного короба
- Инструменты для перфорированного короба

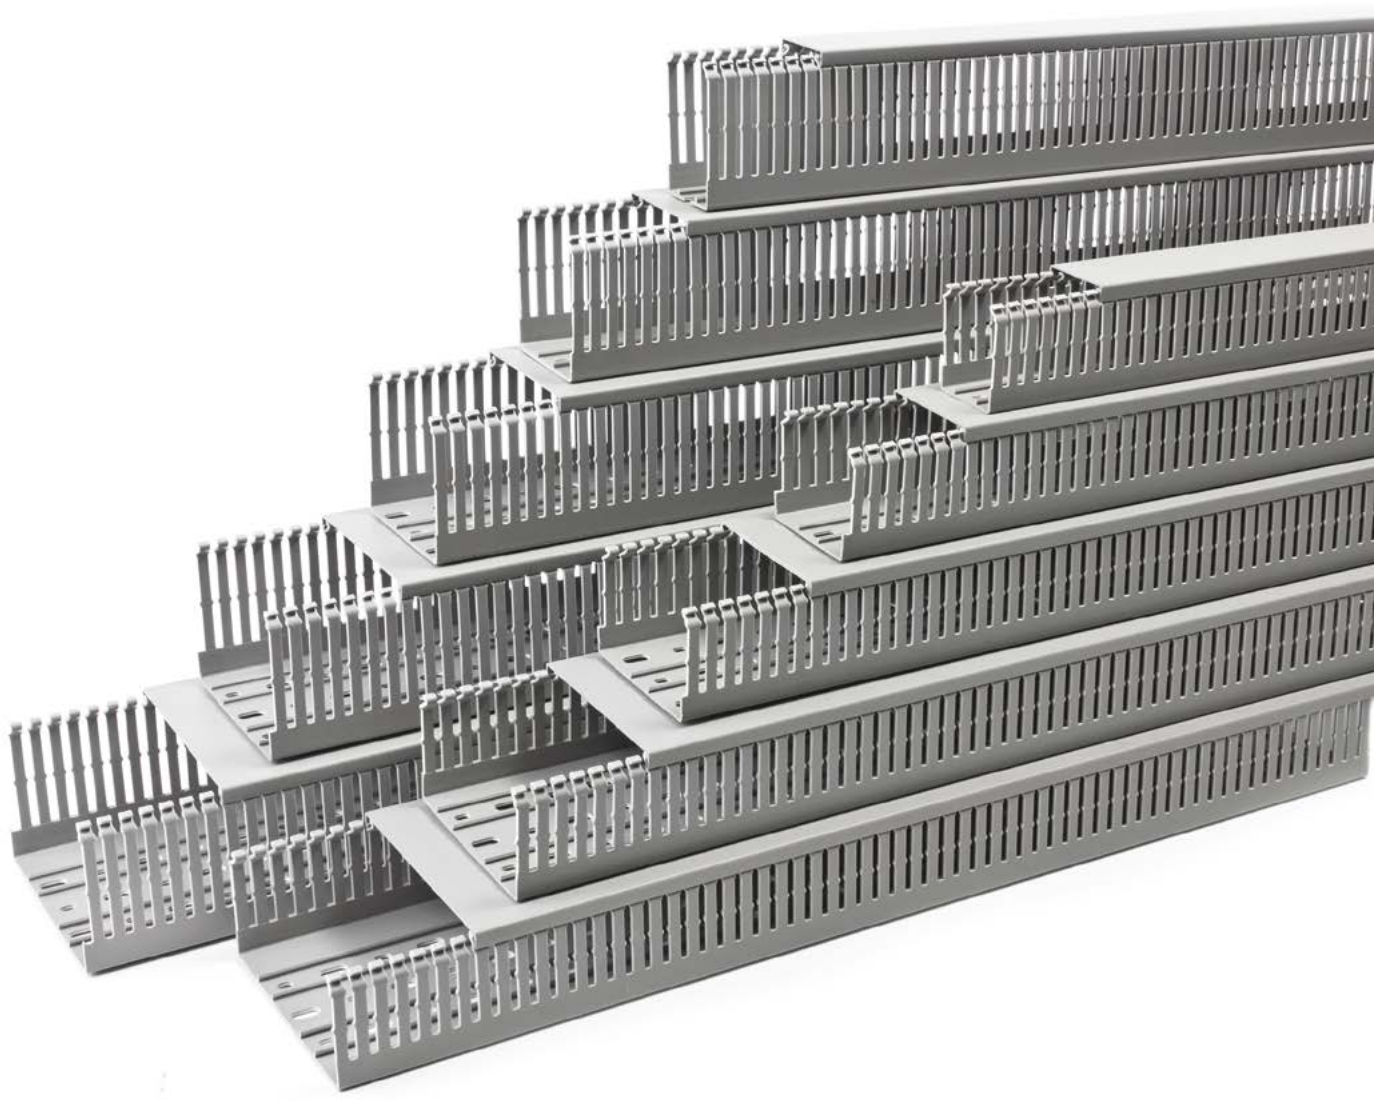

Безгалогенный перфорированный короб KHF с крышкой











Код заказа	Тип	Описание	Размеры, мм									Шт. в упак. (2 м)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	
540 010	KHF 2530	БГ перф. короб с крышкой	25	30	9,55	4	8	2,1	4,5	6,5	25	46
540 020	KHF 2540	БГ перф. короб с крышкой	25	40	11,6	4	8	2,1	4,5	6,5	25	50
540 030	KHF 2560	БГ перф. короб с крышкой	25	60	13,6	4	8	2,1	4,5	6,5	25	30
540 060	KHF 4040	БГ перф. короб с крышкой	40	40	11,6	4	8	2,1	4,5	6,5	25	24
540 070	KHF 4060	БГ перф. короб с крышкой	40	60	13,6	4	8	2,1	4,5	6,5	25	18
540 080	KHF 4080	БГ перф. короб с крышкой	40	80	15,8	4	8	2,1	4,5	6,5	25	20
540 100	KHF 6040	БГ перф. короб с крышкой	60	40	11,6	4	8	2,1	4,5	6,5	25	18
540 110	KHF 6060	БГ перф. короб с крышкой	60	60	13,8	4	8	2,1	4,5	6,5	25	12
540 120	KHF 6080	БГ перф. короб с крышкой	60	80	15,9	4	8	2,1	4,5	6,5	25	12
540 150	KHF 8060	БГ перф. короб с крышкой	80	60	13,8	4	8	2,1	4,5	6,5	25	14
540 160	KHF 8080	БГ перф. короб с крышкой	80	80	16	4	8	2,1	4,5	6,5	25	10


Крышка для безгалогенного перфорированного короба

Код заказа	Тип	Описание	Шт. в упак. (2 м)
540 600	HFK 25	Крышка для БГ перф. короба 25 мм	10
540 610	HFK 40	Крышка для БГ перф. короба 40 мм	10
540 620	HFK 60	Крышка для БГ перф. короба 60 мм	10
540 630	HFK 80	Крышка для БГ перф. короба 80 мм	10

Перфорированный короб KKC с крышкой












	Код заказа	Тип	Описание	Размеры, мм									Шт. в упак. (2 м)
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Широкая прорезь	551 014WS	KKC 4060	Перф. короб с крышкой	40	60	13,6	8	12	2,1	4,5	6,5	25	18
	551 015WS	KKC 4080	Перф. короб с крышкой	40	80	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	20
	551 032WS	KKC 4010	Перф. короб с крышкой	40	100	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	14
	551 017WS	KKC 6060	Перф. короб с крышкой	60	60	13,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	12
	551 018WS	KKC 6080	Перф. короб с крышкой	60	80	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	12
	551 033WS	KKC 6010	Перф. короб с крышкой	60	100	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	18
	551 019WS	KKC 8060	Перф. короб с крышкой	80	60	13,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	14
	551 020WS	KKC 8080	Перф. короб с крышкой	80	80	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	12
	551 035WS	KKC 8010	Перф. короб с крышкой	80	100	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	12
	551 021WS	KKC 1006	Перф. короб с крышкой	100	60	16,0	8	12	2,1	4,5	6,5	25	10
	551 022WS	KKC 1008	Перф. короб с крышкой	100	80	16,0	8	12	2,1	4,5	6,5	25	8
	551 036WS	KKC 1001	Перф. короб с крышкой	100	100	16,0	8	12	2,1	4,5	6,5	25	12
	551 023WS	KKC 1206	Перф. короб с крышкой	120	60	16,3	8	12	2,1	4,5	6,5	25	8
	551 024WS	KKC 1208	Перф. короб с крышкой	120	80	16,3	8	12	2,1	4,5	6,5	25	6
	551 025WS	KKC 1201	Перф. короб с крышкой	120	100	16,3	8	12	2,1	4,5	6,5	25	10
	551 040WS	KKC 1501	Перф. короб с крышкой	150	100	16,3	8	12	2,1	4,5	6,5	25	8
Средняя прорезь	551 060	KKC 1518	Перф. короб с крышкой	15	18	4,5	5	7,5	2	4,5	–	25	126
	551 070	KKC 1530	Перф. короб с крышкой	15	30	6,1	5	7,5	2	4,5	–	25	106
	551 080	KKC 1540	Перф. короб с крышкой	15	40	10,2	5	7,5	2	4,5	–	25	80
	551 090	KKC 1560	Перф. короб с крышкой	15	60	12,4	5	7,5	2	4,5	–	25	42
Узкая прорезь	551 010	KKC 2530	Перф. короб с крышкой	25	30	11,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25	50
	551 011	KKC 2540	Перф. короб с крышкой	25	40	12,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25	50
	551 012	KKC 2560	Перф. короб с крышкой	25	60	13,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25	30
	551 030	KKC 2580	Перф. короб с крышкой	25	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25	28
	551 031	KKC 2510	Перф. короб с крышкой	25	100	17,9	4	6	2,1	4,5	6,5	25	22
	551 013	KKC 4040	Перф. короб с крышкой	40	40	12,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25	26
	551 014	KKC 4060	Перф. короб с крышкой	40	60	13,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25	18
	551 015	KKC 4080	Перф. короб с крышкой	40	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25	20
	551 032	KKC 4010	Перф. короб с крышкой	40	100	17,9	4	6	2,1	4,5	6,5	25	14
	551 016	KKC 6040	Перф. короб с крышкой	60	40	12,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25	18
	551 017	KKC 6060	Перф. короб с крышкой	60	60	13,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25	12
	551 018	KKC 6080	Перф. короб с крышкой	60	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25	12
	551 033	KKC 6010	Перф. короб с крышкой	60	100	18	4	6	2,1	4,5	6,5	25	18
	551 019	KKC 8060	Перф. короб с крышкой	80	60	13,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25	14
	551 020	KKC 8080	Перф. короб с крышкой	80	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25	12
	551 035	KKC 8010	Перф. короб с крышкой	80	100	18,2	4	6	2,1	4,5	6,5	25	12
	551 021	KKC 1006	Перф. короб с крышкой	100	60	16	4	6	2,1	4,5	6,5	25	10
	551 022	KKC 1008	Перф. короб с крышкой	100	80	16	4	6	2,1	4,5	6,5	25	8
	551 036	KKC 1001	Перф. короб с крышкой	100	100	18,2	4	6	2,1	4,5	6,5	25	12
	551 025	KKC 1201	Перф. короб с крышкой	120	100	18,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25	10
	551 023	KKC 1206	Перф. короб с крышкой	120	60	16,3	4	6	2,1	4,5	6,5	25	8
	551 024	KKC 1208	Перф. короб с крышкой	120	80	16,3	4	6	2,1	4,5	6,5	25	6
	551 040	KKC 1501	Перф. короб с крышкой	150	100	18,5	4	6	2,1	4,5	6,5	25	8

Перфорированный короб KKS с крышкой











	Код заказа	Тип	Описание	Размеры, мм									Шт. в упак. (2 м)
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Широкая прорезь	554 014WS	KKS 4060	Перф. короб с крышкой	40	60	13,6	8	12	2,1	4,5	6,5	25	18
	554 015WS	KKS 4080	Перф. короб с крышкой	40	80	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	20
	554 028WS	KKS 4010	Перф. короб с крышкой	40	100	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	14
	554 017WS	KKS 6060	Перф. короб с крышкой	60	60	13,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	12
	554 018WS	KKS 6080	Перф. короб с крышкой	60	80	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	12
	554 029WS	KKS 6010	Перф. короб с крышкой	60	100	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	18
	554 019WS	KKS 8060	Перф. короб с крышкой	80	60	13,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	14
	554 020WS	KKS 8080	Перф. короб с крышкой	80	80	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	12
	554 031WS	KKS 8010	Перф. короб с крышкой	80	100	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	12
	554 021WS	KKS 1006	Перф. короб с крышкой	100	60	16,0	8	12	2,1	4,5	6,5	25	10
	554 022WS	KKS 1008	Перф. короб с крышкой	100	80	16,0	8	12	2,1	4,5	6,5	25	8
	554 032WS	KKS 1001	Перф. короб с крышкой	100	100	16,0	8	12	2,1	4,5	6,5	25	12
	554 023WS	KKS 1206	Перф. короб с крышкой	120	60	16,3	8	12	2,1	4,5	6,5	25	8
	554 024WS	KKS 1208	Перф. короб с крышкой	120	80	16,3	8	12	2,1	4,5	6,5	25	6
	554 025WS	KKS 1201	Перф. короб с крышкой	120	100	16,3	8	12	2,1	4,5	6,5	25	10
	554 033WS	KKS 1501	Перф. короб с крышкой	150	100	16,3	8	12	2,1	4,5	6,5	25	8
Узкая прорезь	554 010	KKS 2530	Перф. короб с крышкой	25	30	11,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25	50
	554 011	KKS 2540	Перф. короб с крышкой	25	40	12,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25	50
	554 012	KKS 2560	Перф. короб с крышкой	25	60	13,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25	30
	554 026	KKS 2580	Перф. короб с крышкой	25	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25	28
	554 027	KKS 2510	Перф. короб с крышкой	25	100	17,9	4	6	2,1	4,5	6,5	25	22
	554 013	KKS 4040	Перф. короб с крышкой	40	40	12,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25	26
	554 014	KKS 4060	Перф. короб с крышкой	40	60	13,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25	18
	554 015	KKS 4080	Перф. короб с крышкой	40	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25	20
	554 028	KKS 4010	Перф. короб с крышкой	40	100	17,9	4	6	2,1	4,5	6,5	25	14
	554 016	KKS 6040	Перф. короб с крышкой	60	40	12,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25	18
	554 017	KKS 6060	Перф. короб с крышкой	60	60	13,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25	12
	554 018	KKS 6080	Перф. короб с крышкой	60	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25	12
	554 029	KKS 6010	Перф. короб с крышкой	60	100	18	4	6	2,1	4,5	6,5	25	18
	554 030	KKS 8040	Перф. короб с крышкой	80	40	12,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25	18
	554 019	KKS 8060	Перф. короб с крышкой	80	60	13,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25	14
	554 020	KKS 8080	Перф. короб с крышкой	80	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25	12
	554 031	KKS 8010	Перф. короб с крышкой	80	100	18,2	4	6	2,1	4,5	6,5	25	12
	554 021	KKS 1006	Перф. короб с крышкой	100	60	16	4	6	2,1	4,5	6,5	25	10
	554 022	KKS 1008	Перф. короб с крышкой	100	80	16	4	6	2,1	4,5	6,5	25	8
	554 032	KKS 1001	Перф. короб с крышкой	100	100	18,2	4	6	2,1	4,5	6,5	25	12
	554 023	KKS 1206	Перф. короб с крышкой	120	60	16,3	4	6	2,1	4,5	6,5	25	8
	554 024	KKS 1208	Перф. короб с крышкой	120	80	16,3	4	6	2,1	4,5	6,5	25	6
	554 025	KKS 1201	Перф. короб с крышкой	120	100	18,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25	10
	554 033	KKS 1501	Перф. короб с крышкой	150	100	18,5	4	6	2,1	4,5	6,5	25	8


Аксессуары для перфорированного короба



Держатели кабеля

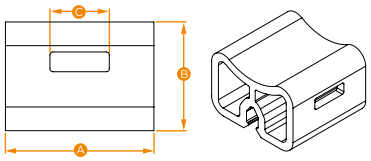

Держатель кабельной стяжки

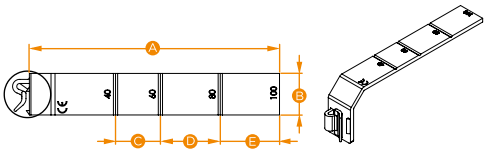


Разделитель уровней

Код заказа	Тип	Описание	Размеры, мм					Шт. в упак.
			A	B	C	D	E	
553 315	KKT 4040	Держатель кабеля	34	35	—	—	—	10
553 325	KKT 4060	Держатель кабеля	34	53	—	—	—	10
553 335	KKT 6080	Держатель кабеля	53	75	—	—	—	10
553 345	KKT 4080	Держатель кабеля	34	75	—	—	—	10
553 355	KKT 6040	Держатель кабеля	53	35	—	—	—	10
553 365	KKT 6060	Держатель кабеля	53	53	—	—	—	10
553 375	KKT 6010	Держатель кабеля	53	95	—	—	—	10
553 385	KKT 8060	Держатель кабеля	73	53	—	—	—	10
553 395	KKT 1006	Держатель кабеля	93	53	—	—	—	10
553 425	KKT 1206	Держатель кабеля	113	53	—	—	—	10
553 435	KKT 8080	Держатель кабеля	73	75	—	—	—	10
553 445	KKT 8010	Держатель кабеля	73	95	—	—	—	10
553 455	KKT 1008	Держатель кабеля	93	75	—	—	—	10
553 465	KKT 1001	Держатель кабеля	93	95	—	—	—	10
553 475	KKT 1208	Держатель кабеля	113	75	—	—	—	10
553 485	KKT 1201	Держатель кабеля	113	95	—	—	—	10
553 405	KKB	Держатель кабельной стяжки	15	11	6	—	—	10
553 415	KKM	Разделитель уровней*	83,6	14	15	20	19,8	10
553 500	SETR	Инструмент для установки фиксатора	—	—	—	—	—	1
553 600	PPE 6,5	Фиксаторы	—	—	—	—	—	100

*Разделители уровней KKM подходят для коробов шириной 40, 60, 80 и 100 мм.

Крышка для перфорированного короба

Код заказа	Тип	Описание	Шт. в упак. (2 м)
551 049	KKK 15	Крышка для перф. короба 15 мм	10
551 050	KKK 25	Крышка для перф. короба 25 мм	10
551 051	KKK 40	Крышка для перф. короба 40 мм	10
551 052	KKK 60	Крышка для перф. короба 60 мм	10
551 053	KKK 80	Крышка для перф. короба 80 мм	10
551 054	KKK 100	Крышка для перф. короба 100 мм	10
551 055	KKK 120	Крышка для перф. короба 120 мм	10
551 056	KKK 150	Крышка для перф. короба 150 мм	10

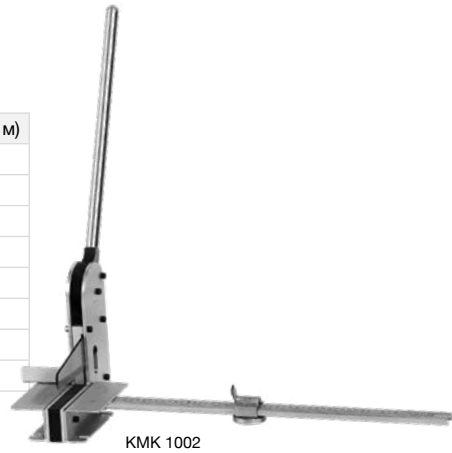

KMK 1002

Инструменты для перфорированного короба

Код заказа	Тип	Описание	Шт. в упак.
553 220	KMK 1002	Станок для резки перф. короба с макс. шириной 120 мм	1
553 230	KKMR	Инструмент для резки перф. короба	1



KKMR

Тестовые гнезда и штекеры

TF (Ø 2)
Штук в упаковке: 5



TF (Ø 4)
Штук в упаковке: 10



TSK 1 (Ø 2)
Штук в упаковке: 5



ITK 28 (Ø 4)
Штук в упаковке: 5



	Код заказа	Тип	Используется со следующими клеммами:
Штекеры	493 020	TF (Ø2)	AVK 2.5; PIK 2.5 N; PIK 2.5 NK; PIK 2.5 ND; PIK 2.5 NLD; PIK 4N; PIK 4 NK; PIK 4 ND; PIK 4 NLD
	493 023	TF (Ø2,3)	AVK 2.5; AVK 4; AVK 6; AVK 10; PIK 2.5 N; PIK 4 NK; PIK 2.5 ND; PIK 2.5 NLD;PIK 4N; PIK 4 NK; PIK 4 ND; PIK 4 NLD
	493 040	TF (Ø4)	AVK 4; AVK 6; AVK 10; AVK 16; AVK 16 RD; AVK 35 RD; AVK 35 IRD; WGO 1; WGO 2N; WGO 2 IR; WGO 3; WGL 1; WGO PB 6; WGO Y6; WGO YD6; WGO PBD 6
Гнезда	490 010	TSK 1 (Ø 2)	AVK 2.5; PIK 2.5 N; PIK 2.5 NK; PIK 2.5 ND; PIK 2.5 NLD; PIK 4N; PIK 4 NK; PIK 4 ND; PIK 4 NLD
	490 030	TSK 3 (Ø 2,3)	AVK 2.5; PIK 2.5 N; PIK 2.5 NK; PIK 2.5 ND; PIK 2.5 NLD; PIK 4 N; PIK 4 NK; PIK 4 ND; PIK 4 NLD; PUK 3; PUK 2T; PUK 3T; PUK 3 S; PUK 3 SLD (NPN); PUK 3 SLD (PNP)
	490 040	TSK 4 (Ø 2,3)	AVK 4; AVK 6; AVK 10; AVK 4 C
	490 060	TSK 6 (Ø 4)	WGO 2N
	490 070	TSK 7 (Ø 4)	AVK 4; AVK 6; AVK 10; AVK 4 C
	490 080	TSK 8 (Ø 4)	AVK 16
	490 090	TSK 9 (Ø 4)	AVK 16 RD; AVK 35 RD; AVK 35 RDS; AVK 35 IRDS
	490 100	TSK 10 (Ø 4)	WGO 1; WGO 3; WGL 1; WGO Y6; WGO YD6
	492 010	ITK 28 (Ø 4)	AVK 4; AVK 6; AVK 10; AVK 4 C
	492 020	ITK 32 (Ø 4)	AVK 16
	492 030	ITK 35 (Ø 4)	WGO 2N

Тестовый набор 1 (без изоляции)		
Набор 1	Для клемм:	WGO 1; WGL 1; WGO 3; WGO 2N
	Код заказа	Тип компонента
	5.1.1.0.006213	Втулка UKK 6x11,8
	3.0.3.4.000314	Винт M3x17



Тестовый набор 2 (с изоляцией)		
Набор 2	Для клемм:	WGO 1; WGL 1; WGO 3; WGO 2N
	Выбор цвета	Оранжевый (стандарт); синий; зеленый; желтый; фиолетовый
	Код заказа	Тип компонента
	0.0.0.4.90100	Тестовое гнездо TSK 10
	5.1.1.0.006213	Втулка UKK 6x11,8



Тестовый набор 3 (с изоляцией)		
Набор 3	Для клемм:	WGO 4
	Выбор цвета	Оранжевый (стандарт); синий; зеленый; желтый; фиолетовый
	Код заказа	Тип компонента
	0.0.0.4.90110	Тестовое гнездо TSK 11



Кабельные стяжки

Кабельные стяжки можно использовать как внутри, так и снаружи помещения при любых условиях эксплуатации. Идеально подходят для связки кабелей и крепления кабельных бирок.

Последний символ в коде заказа соответствует цвету:

B: прозрачный
S: чёрный

Код заказа	Тип	Ширина, мм	Длина, мм	Макс. Ø пучка, мм	Мин. предел прочности на разрыв, кг	Шт. в упак.
532 094B	YKB 94	2,5	94	25	8	100/1000
532 094S	YKB 94	2,5	94	25	8	100/1000
532 100B	YKB 100	2,5	100	25	8	100/1000
532 100S	YKB 100	2,5	100	25	8	100/1000
532 142B	YKB 142	2,5	142	35	8	100/1000
532 142S	YKB 142	2,5	142	35	8	100/1000
532 203B	YKB 203	2,5	203	55	8	100/1000
532 203S	YKB 203	2,5	203	55	8	100/1000
533 150B	YKB 150	3,6	150	39	18	100/1000
533 150S	YKB 150	3,6	150	39	18	100/1000
533 250B	YKB 250	3,6	250	74	18	100/1000
533 250S	YKB 250	3,6	250	74	18	100/1000
533 292B	YKB 292	3,6	292	85	18	100/1000
533 292S	YKB 292	3,6	292	85	18	100/1000
533 368B	YKB 368	3,6	368	102	18	100/1000
533 368S	YKB 368	3,6	368	102	18	100/1000
534 120B	YKB 120	4,8	120	30	22	100/1000
534 120S	YKB 120	4,8	120	30	22	100/1000
534 190B	YKB 190	4,8	190	52	22	100/1000
534 190S	YKB 190	4,8	190	52	22	100/1000
534 368B	YKB 368	4,8	368	102	22	100/1000
534 368S	YKB 368	4,8	368	102	22	100/1000
537 300B	YKB 300	7,6	300	88	55	100/1000
537 300S	YKB 300	7,6	300	88	55	100/1000
537 380B	YKB 380	7,6	380	110	55	100/1000
537 380S	YKB 380	7,6	380	110	55	100/1000
538 450B	YKB 450	8,0	450	133	80	100/1000
538 450S	YKB 450	8,0	450	133	80	100/1000
539 762B	YKB 762	9,0	762	236	80	100/1000
539 762S	YKB 762	9,0	762	236	80	100/1000

Заглушка

Штук в упаковке: 25



Код заказа	Тип	Используется со следующими клеммами:
498 130	IP 2S	AVK 2,5 | AVK 4 | AVK 6 | AVK 10 | AVK 2,5 RD | AVK 4 RD | AVK 2,5 T RD | AVK 4 T RD | AVK 4 C
498 140	IP 2	AVK 2,5 | AVK 4 | AVK 6 | AVK 10 | AVK 2,5 RD | AVK 4 RD | AVK 2,5 T RD | AVK 4 T RD | AVK 4 C
498 143	IP 3S	AVK 16 | AVK 16 RD | AVK 35 RD | AVK 35 T RD
498 145	IP 3	AVK 16 | AVK 16 RD | AVK 35 RD | AVK 35 T RD
498 160	IP 4S	YBK 2,5 | YBK 4 | YBK 6 | YBK 10
498 170	IP 4	YBK 2,5 | YBK 4 | YBK 6 | YBK 10


Самоклеящиеся площадки

Самоклеящиеся крепежные площадки предназначены для фиксирования легких связок проводов. Применяются на любой чистой, гладкой и обезжиреной поверхности. Для закрепления тяжелой связки проводов установка производится с использованием отверстия для винтов.

Монтаж: снимите бумагу и прикрепите площадку на поверхность. После этого вставьте кабельные стяжки для дальнейшей связки проводов.

Последний символ в коде заказа соответствует цвету:

B: прозрачный
S: чёрный






Тип	Код заказа	Размеры, мм				Шт. в упак.
		A	B	C	H	
YK 1	541 210B	21	21	4,4	5	500
YK 1	541 210S	21	21	4,4	5	500
YK 2	541 280B	28	28	6,5	5,8	500
YK 2	541 280S	28	28	6,5	5,8	500

Площадки с отверстием для винтов

Самоклеящиеся крепежные площадки предназначены для закрепления тяжелой связки проводов. Установка производится с использованием отверстия для винтов.

Последний символ в коде заказа соответствует цвету:

B: прозрачный
S: чёрный

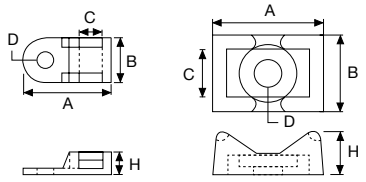




Тип	Код заказа	Размеры, мм					Шт. в упак.
		A	B	H	D Ø	C	
VK 1	542 110B	19	9,5	5	3,4	5	500
VK 1	542 110S	19	9,5	5	3,4	5	500
VK 2	542 120B	23	16	9	6	9	500
VK 2	542 120S	23	16	9	6	9	500

Изолированные наконечники

Кольцевые кабельные наконечники






Код заказа	Тип	Сечение, мм²	Размеры, мм					Шт. в упак.
			A	B	D Ø	L	l	
590 010	KYK–301	0,5–1,5	3,2	5,5 ±0,2	4,3 ±0,3	17,5 ±1,0	10,0 ±0,5	100
590 011	KYK–351	0,5–1,5	3,8	6,6 ±0,2	4,3 ±0,3	19,4 ±1,0	10,0 ±0,5	100
590 012	KYK–401	0,5–1,5	4,4	6,6 ±0,2	4,3 ±0,3	19,6 ±1,0	10,0 ±0,5	100
590 013	KYK–501	0,5–1,5	5,4	8,0 ±0,2	4,3 ±0,3	20,8 ±1,0	10,0 ±0,5	100
590 014	KYK–601	0,5–1,5	6,5	11,9 ±0,2	4,3 ±0,3	27,0 ±1,0	10,0 ±0,5	100
590 015	KYK–801	0,5–1,5	8,5	11,8 ±0,2	4,3 ±0,3	26,7 ±1,0	10,0 ±0,5	100
590 020	KYK–302	1,5–2,5	3,4	6,6 ±0,2	4,8 ±0,3	17,8 ±1,0	10,0 ±0,5	100
590 021	KYK–402	1,5–2,5	4,4	8,5 ±0,2	4,8 ±0,3	22,0 ±1,0	10,0 ±0,5	100
590 022	KYK–502	1,5–2,5	5,4	9,6 ±0,2	4,8 ±0,3	21,8 ±1,0	10,0 ±0,5	100
590 023	KYK–602	1,5–2,5	6,4	12,0 ±0,2	4,8 ±0,3	27,0 ±1,0	10,0 ±0,5	100
590 024	KYK–802	1,5–2,5	8,5	12,0 ±0,2	4,8 ±0,3	27,0 ±1,0	10,0 ±0,5	100
590 025	KYK–1002	1,5–2,5	10,6	13,6 ±0,2	4,8 ±0,3	30,5 ±1,0	10,0 ±0,5	100
590 030	KYK–406	4,0–6,0	4,4	9,5 ±0,2	6,7 ±0,3	26,6 ±1,0	13,0 ±0,5	100
590 031	KYK–506	4,0–6,0	5,3	9,5 ±0,3	6,7 ±0,3	26,6 ±1,0	13,0 ±0,5	100
590 032	KYK–606	4,0–6,0	6,4	12,0 ±0,2	6,7 ±0,3	29,5 ±1,0	13,0 ±0,5	100
590 033	KYK–806	4,0–6,0	8,5	15,0 ±0,2	6,5 ±0,3	34,0 ±1,0	13,0 ±0,5	50
590 034	KYK–1006	4,0–6,0	10,6	15,0 ±0,2	6,7 ±0,3	33,8 ±1,0	13,0 ±0,5	50
590 035	KYK–1206	4,0–6,0	13,1	19,1 ±0,2	6,7 ±0,3	38,2 ±1,0	13,0 ±0,5	50

Кабельные наконечники/Вилка






Код заказа	Тип	Сечение, мм²	Размеры, мм					Шт. в упак.
			A	B	D Ø	L	l	
591 010	KCK–301	0,5–1,5	3,3	5,7 ±0,2	4,3 ±0,3	21,0 ±1,0	10,0 ±0,5	100
591 011	KCK–351	0,5–1,5	3,8	6,4 ±0,3	4,1 ±0,3	21,0 ±1,0	10,0 ±0,5	100
591 012	KCK–401	0,5–1,5	4,4	6,4 ±0,2	4,3 ±0,3	21,0 ±1,0	10,0 ±0,5	100
591 013	KCK–501	0,5–1,5	5,4	8,1 ±0,2	4,3 ±0,3	21,0 ±1,0	10,0 ±0,5	100
591 014	KCK–601	0,5–1,5	6,6	9,5 ±0,2	4,3 ±0,3	21,0 ±1,0	10,0 ±0,5	100
591 021	KCK–352	1,5–2,5	3,7	6,0 ±0,2	4,8 ±0,3	21,0 ±1,0	10,0 ±0,5	100
591 022	KCK–402	1,5–2,5	4,4	6,4 ±0,2	4,8 ±0,3	21,0 ±1,0	10,0 ±0,5	100
591 023	KCK–502	1,5–2,5	5,4	8,1 ±0,2	4,8 ±0,3	21,0 ±1,0	10,0 ±0,5	100
591 024	KCK–602	1,5–2,5	6,5	12,0 ±0,3	4,9 ±0,3	27,0 ±1,0	10,0 ±0,5	100
591 030	KCK–406	4,0–6,0	4,4	8,3 ±0,3	6,6 ±0,3	25,5 ±1,0	13,0 ±0,5	100
591 031	KCK–506	4,0–6,0	5,4	9,0 ±0,3	6,7 ±0,3	25,5 ±1,0	13,0 ±0,5	100
591 032	KCK–606	4,0–6,0	6,6	12,0 ±0,3	6,7 ±0,3	31,5 ±1,0	13,0 ±0,5	50

Штыревые кабельные наконечники






Код заказа	Тип	Сечение, мм²	Размеры, мм					Шт. в упак.
			A	B	D Ø	L	l	
592 010	KIK 1/1,5	0,5–1,5	12,0 ±0,3	1,9 ±0,2	4,3 ±0,3	22,0 ±1,0	10,0 ±0,5	200
592 020	KIK 1/2,5	1,5–2,5	12,0 ±0,3	1,8 ±0,2	4,9 ±0,3	22,0 ±1,0	10,0 ±0,5	200
592 030	KIK 6	4,0–6,0	14,0 ±0,3	2,8 ±0,2	6,7 ±0,3	27,0 ±1,0	13,0 ±0,5	100

DØ: Внутренний диаметр изоляционной части.

Изолированные наконечники

Гнездовые кабельные наконечники






Код заказа	Тип	Сечение, мм²	Размеры, мм				Шт. в упак.
			A	D Ø	L	l	
593 010	KFD–1288	0,5–1,5	3,2 +0,2 -0,05	3,4 ±0,3	18,8 ±1,0	10,0 ±0,5	200
593 011	KFD–1488	0,5–1,5	5,0 +0,2 -0,05	3,4 ±0,3	18,8 ±1,0	10,0 ±0,5	200
593 012	KFD–1638	0,5–1,5	6,7 ±0,2	3,4 ±0,3	20,5 ±1,0	10,0 ±0,5	100
593 020	KFD–2488	1,5–2,5	5,0 +0,2 -0,05	4,1 ±0,3	19,0 ±1,0	10,0 ±0,5	200
593 021	KFD–2638	1,5–2,5	6,7 ±0,2	4,1 ±0,3	20,4 ±1,0	10,0 ±0,5	100
593 030	KFD–5638	4,0–6,0	6,7 ±0,2	5,6 ±0,3	23,4 ±1,0	13,0 ±0,5	100

Штифтовые кабельные наконечники






Код заказа	Тип	Сечение, мм²	Размеры, мм				Шт. в упак.
			A	D Ø	L	l	
594 010	KFE–1288	0,5–1,5	2,8 ±0,2	4,1 ±0,3	18,7 ±1,0	10,0 ±1,0	200
594 011	KFE–1488	0,5–1,5	4,8 ±0,2	3,5 ±0,3	19,2 ±1,0	10,0 ±0,5	200
594 012	KFE–1638	0,5–1,5	6,35 ±0,2	3,4 ±0,3	21,0 ±1,0	10,0 ±0,5	100
594 020	KFE–2488	1,5–2,5	4,8 ±0,2	4,1 ±0,3	19,4 ±1,0	10,0 ±1,0	200
594 021	KFE–2638	1,5–2,5	6,35 ±0,2	4,1 ±0,3	21,0 ±1,0	10,0 ±1,0	100
594 030	KFE–5638	4,0–6,0	6,35 ±0,2	5,6 ±0,3	24,0 ±1,0	13,0 ±0,5	100

Соединительные втулки






Код заказа	Тип	Сечение, мм²	Размеры, мм			Шт. в упак.
			D Ø	L	l	
597 010	KME–251	0,5–1,5	4,3 ±0,3	26,0 ±1,0	15,0 ±0,3	100
597 020	KME–252	1,5–2,5	4,8 ±0,3	26,0 ±1,0	15,0 ±0,3	100
597 030	KME–256	4,0–6,0	6,7 ±0,3	27,0 ±1,0	15,0 ±0,3	75

Полностью изолированные гнездовые наконечники






Код заказа	Тип	Сечение, мм²	Размеры, мм				Шт. в упак.
			A	D Ø	L	l	
595 010	IKFD–1288	0,5–1,5	3,2 +0,2 -0,05	3,4 ±0,3	18,5 ±1,0	10,0 ±0,5	100
595 011	IKFD–1488	0,5–1,5	5,0 ±0,2	3,4 ±0,3	19,0 ±1,0	10,0 ±0,5	100
595 012	IKFD–1638	0,5–1,5	6,7 ±0,2	3,4 ±0,3	22,6 ±1,0	10,0 ±0,5	100
595 020	IKFD–2488	1,5–2,5	5,0 +0,2 -0,05	4,2 ±0,3	21,7 ±1,0	10,0 ±0,5	100
595 021	IKFD–2638	1,5–2,5	6,7 ±0,2	4,1 ±0,3	22,8 ±1,0	10,0 ±0,5	100
595 030	IKFD–5638	4,0–6,0	6,7 ±0,2	5,2 ±0,3	23,8 ±1,0	11,0 ±0,5	75

DØ: Внутренний диаметр изоляционной части.

Изолированные наконечники

Штифтовые штепсельные наконечники






Код заказа	Тип	Сечение, мм²	Размеры, мм				Шт. в упак.
			A Ø	D Ø	L	l	
598 010	KMT–1040	0,5–1,5	4,0 ±0,2	3,4 ±0,3	21,5 ±1,0	10 ±0,5	100
598 020	KMT–2050	1,5–2,5	5,0 ±0,2	4,1 ±0,3	21,5 ±1,0	10 ±0,3	100
598 030	KMT–5050	4,0–6,0	5,0 ±0,2	5,6 ±0,3	24,5 ±1,0	13 ±0,3	100

Ступенчатые кабельные наконечники






Код заказа	Тип	Сечение, мм²	Размеры, мм				Шт. в упак.
			A	D Ø	L	l	
596 010	KPB–1638	0,5–1,5	6,5 ±0,2	3,4 ±0,3	21,5 ±1,0	10,2 ±0,5	100
596 020	KPB–2638	1,5–2,5	6,5 ±0,2	4,2 ±0,3	21,5 ±1,0	10,2 ±0,5	100
596 030	KPB–5638	4,0–6,0	6,3 ±0,2	5,5 ±0,3	24,0 ±1,0	12,7 ±0,5	75

Полностью изолированные гнездовые вставные наконечники






Код заказа	Тип	Сечение, мм²	Размеры, мм				Шт. в упак.
			A Ø	D Ø	L	l	
599 010	KFT–1040	0,5–1,5	3,9 ±0,2	3,3 ±0,3	24,5 ±1,0	10,0 ±0,5	100
599 020	KFT–2050	1,5–2,5	4,9 ±0,2	3,9 ±0,3	25,0 ±1,0	10,0 ±0,5	100
599 030	KFT–5050	4,0–6,0	4,9 ±0,2	5,6 ±0,3	28,0 ±1,0	13,0 ±0,5	50

DØ: Внутренний диаметр изоляционной части.

Гильзовые наконечники

С изолирующей втулкой



Код заказа	Тип	Сечение, мм²	L, мм	Цвет	Сечение AWG	Шт. в упак.
570 010	IKY 0,5/8	0,50	14	Оранжевый	20	500
570 020	IKY 0,75/8	0,75	14	Белый	18	500
570 030	IKY 1/8	1	14	Желтый	17	500
570 040	IKY 1,5/8	1,5	14	Красный	16	500
570 050	IKY 2,5/8	2,5	15	Синий	14	250
570 060	IKY 4/9	4	16	Серый	12	250
570 070	IKY 6/12	6	20	Черный	10	100
570 080	IKY 10/12	10	21	Слоновая кость	8	100
570 090	IKY 16/12	16	22	Зеленый	6	50
570 100	IKY 25/16	25	29	Коричневый	4	20
570 110	IKY 35/16	35	30	Бежевый	2	20
570 120	IKY 50/20	50	36	Оливковый	1	20

Без изолирующей втулки



Код заказа	Тип	Сечение, мм²	L, мм	Сечение AWG	Шт. в упак.
571 010	KY 0,50/10	0,50	10	20	1000
571 020	KY 0,75/10	0,75	10	18	1000
571 030	KY 1,0/10	1	10	17	1000
571 040	KY 1,5/10	1,5	10	16	1000
571 050	KY 2,5/12	2,5	12	14	1000
571 060	KY 4,0/12	4	12	12	500
571 070	KY 6,0/12	6	12	10	250
571 080	KY 10,0/12	10	12	8	250
571 090	KY 16,0/12	16	12	6	100


Два провода в один наконечник




Код заказа	Тип	Сечение, мм²	Цвет	Шт. в упак.
572 010	IKY 2x0,5/8	2 x 0,5	Оранжевый	500
572 011	IKY 2x0,5/10	2 x 0,5	Оранжевый	500
572 020	IKY 2x0,75/8	2 x 0,75	Белый	500
572 030	IKY 2x1,0/8	2 x 1	Желтый	500
572 040	IKY 2x1,5/8	2 x 1,5	Красный	250
572 050	IKY 2x2,5/10	2 x 2,5	Синий	200
572 060	IKY 2x4,0/12	2 x 4	Серый	100
572 070	IKY 2x6,0/14	2 x 6	Черный	75
572 080	IKY 2x10,0/14	2 x 10	Слоновая кость	50
572 090	IKY 2x6,0/14	2 x 16	Зеленый	20

Луженные кабельные наконечники

Материал: медь EN 13600
Покрытие: олово







Код заказа	Тип	Сечение, мм^2	Винт	Размеры, мм									Шт. в упак.	Вес, кг
				d	d1	d2	l	l1	a	b	c1	c2		
574 010	KL-S1-01005	10	M5	5,5	4,5	7	28,5	22	10	12	6,5	7,5	600	3,24
574 011	KL-S1-01006	10	M6	6,5	4,5	7	28,5	22	10	12	6,5	7,5	600	3,08
574 012	KL-S1-01008	10	M8	8,5	4,5	7	35	25	10	15	10	10	600	3,62
574 013	KL-S1-01010	10	M10	10,5	4,5	7	39	27	10	17	12	12	600	3,97
574 021	KL-S1-01606	16	M6	6,5	5,5	8,5	33,25	27	13	12	6,3	7,5	400	3,54
574 022	KL-S1-01608	16	M8	8,5	5,5	8,5	37,5	29	13	15	8,5	9,5	400	3,91
574 023	KL-S1-01610	16	M10	10,5	5,5	8,5	41,5	31	13	17	10,5	11,5	400	4,12
574 024	KL-S1-01612	16	M12	13	5,5	8,5	45	33	14,6	17	12	13,2	400	4,17
574 031	KL-S1-02506	25	M6	6,5	7	10	37,5	30	15	14	7,5	7,5	250	3,19
574 032	KL-S1-02508	25	M8	8,5	7	10	42	32	15	16	10	10	250	3,44
574 033	KL-S1-02510	25	M10	10,5	7	10	46	34	15	18	12	12	250	3,59
574 034	KL-S1-02512	25	M12	13,5	7	10	48	35	15	19	13	13	250	3,52
574 041	KL-S1-03506	35	M6	6,5	8,5	12	39,5	32	17	17	7,5	7,5	150	2,87
574 042	KL-S1-03508	35	M8	8,5	8,5	12	44	34	17	17	10	10	150	2,84
574 043	KL-S1-03510	35	M10	10,5	8,5	12	49	37	17	19	12	12	150	3,28
574 044	KL-S1-03512	35	M12	13	8,5	12	51	38	17	21	13	13	150	3,27
574 051	KL-S1-05006	50	M6	6,5	10	14	47	37	19	20	10	10	120	3,65
574 052	KL-S1-05008	50	M8	8,5	10	14	47	37	19	20	10	10	120	3,54
574 053	KL-S1-05010	50	M10	10,5	10	14	51	39	19	20	12	12	120	3,82
574 054	KL-S1-05012	50	M12	13	10	14	56	43	19	23	13	13	120	3,98
574 055	KL-S1-05014	50	M14	15	10	14	59,5	45	19	23	14,5	14,5	120	4,15
574 056	KL-S1-05016	50	M16	17	10	14	62	46	19	28	16	16	120	4,28
574 062	KL-S1-07008	70	M8	8,5	12	16,5	53	43	21	23	10	10	80	3,64
574 063	KL-S1-07010	70	M10	10,5	12	16,5	56	44	21	23	12	12	80	3,85
574 064	KL-S1-07012	70	M12	13	12	16,5	59	46	21	23	13	13	80	3,79
574 065	KL-S1-07014	70	M14	15	12	16,5	62,5	48	21	23	14,5	14,5	80	3,92
574 066	KL-S1-07016	70	M16	17	12	16,5	66	50	24,1	28	16	16	80	3,98
574 072	KL-S1-09508	95	M8	8,5	13,5	18	60	48	25	26	12	12	60	3,45
574 073	KL-S1-09510	95	M10	10,5	13,5	18	60	48	25	26	12	12	60	3,43
574 074	KL-S1-09512	95	M12	13	13,5	18	62	49	25	26	13	13	60	3,38
574 075	KL-S1-09514	95	M14	15	13,5	18	65,5	51	25	26	14,5	14,5	60	3,48
574 076	KL-S1-09516	95	M16	17	13,5	18	70	54	25	28	16	16	60	3,67
574 082	KL-S1-12008	120	M8	8,5	15	19,5	65	51	26	28	14	14	50	3,37
574 083	KL-S1-12010	120	M10	10,5	15	19,5	65	51	26	28	14	14	50	3,32
574 084	KL-S1-12012	120	M12	13	15	19,5	65	51	26	28	14	14	50	3,22
574 085	KL-S1-12014	120	M14	15	15	19,5	67	52	26	28	15	15	50	3,27
574 086	KL-S1-12016	120	M16	17	15	19,5	70	54	26	30	16	16	50	3,38
574 092	KL-S1-15008	150	M8	8,5	16,5	21	70	56	30	31	14	14	30	2,40
574 093	KL-S1-15010	150	M10	10,5	16,5	21	70	56	30	31	14	14	30	2,44
574 094	KL-S1-15012	150	M12	13	16,5	21	72	57	30	31	15	15	30	2,44
574 095	KL-S1-15014	150	M14	15	16,5	21	72	57	30	31	15	15	30	2,38
574 096	KL-S1-15016	150	M16	17	16,5	21	74	58	30	31	16	16	30	2,43
574 103	KL-S1-18510	185	M10	10,5	19	24	83	65	30	35	18	18	25	2,96
574 104	KL-S1-18512	185	M12	13	19	24	83	65	30	35	18	18	25	2,94
574 105	KL-S1-18514	185	M14	15	19	24	83	65	30	35	18	18	25	2,91
574 106	KL-S1-18516	185	M16	17	19	24	83	65	30	35	18	18	25	2,86
574 113	KL-S1-24010	240	M10	10,5	21	26	93,5	72	35	39	21,5	19	25	3,97
574 114	KL-S1-24012	240	M12	13	21	26	93,5	72	35	39	21,5	19	25	3,93
574 115	KL-S1-24014	240	M14	15	21	26	93,5	72	35	39	21,5	19	25	3,71
574 116	KL-S1-24016	240	M16	17	21	26	93,5	72	35	39	21,5	19	25	3,64
574 117	KL-S1-24020	240	M20	21	21	26	93,5	72	35	39	21,5	19	25	3,40
574 124	KL-S1-30012	300	M12	13	23,4	28,6	111	87	44	43	24	24	10	2,35
574 126	KL-S1-30016	300	M16	17	23,4	28,6	111	87	44	43	24	24	10	2,35
574 137	KL-S1-40020	400	M20	21	27	34	114	90	44	49	24	24	5	1,57

Инструменты для обжима наконечников

Код заказа	Тип	Поперечное сечение кабеля	Техника обжатия	Зажимная вставка	Саморегулировка	Шт. в упак.
562 113	CRIMPER 6	0,25–6,0 мм² (AWG 24–10)	Линейная	Передняя часть	Автоматическая	1

Обжимной профиль	Тип зажима/соединителя
	

- Автоматическая регулировка под сечение кабеля
- Непрерывный обжим по всей длине наконечника
- Полный цикл работы с храповым механизмом, гарантирует полный обжим
- Эргономичны и удобны в эксплуатации
- Запатентованная технология обжима
- Виды наконечников: с изолированной втулкой, без изолированной втулки



Код заказа	Тип	Поперечное сечение кабеля	Техника обжатия	Зажимная вставка	Саморегулировка	Шт. в упак.
562 125	CRIMPER F 10 R	0,08–10 мм² (28–8 AWG)	Линейная	Боковая	Автоматическая	1

Обжимной профиль	Тип зажима/соединителя
	

- Высокоточные результаты обжима
- Эргономически спроектированные мягкие ручки с нескользящим материалом для удобства работы
- Виды наконечников: с изолированной втулкой, без изолированной втулки



Код заказа	Тип	Поперечное сечение кабеля	Техника обжатия	Зажимная вставка	Саморегулировка	Шт. в упак.
562 126	CRIMPER F 10 L	0,5–10 мм² (20–8 AWG)	Линейная	Фронтальная	Автоматическая	1

Обжимной профиль	Тип зажима/соединителя
	

- Автоматическая регулировка под сечение кабеля
- Высокоточный обжим
- Гарантируется полный процесс обжима наконечников
- Эргономически спроектированные мягкие ручки с нескользящим материалом для удобства работы
- Виды наконечников: с изолированной втулкой, без изолированной втулки



Код заказа	Тип	Поперечное сечение кабеля	Техника обжатия	Зажимная вставка	Саморегулировка	Шт. в упак.
562 124	CRIMPER N 16 H	0,08–16 мм²	Линейная	Боковая	Автоматическая	1

Обжимной профиль	Тип зажима/соединителя
	

- Автоматическая регулировка под сечение кабеля
- Усилие руки уменьшено на 30 %
- Шестигранное обжатие
- Съемный храповой механизм обеспечивает полный процесс обжатия
- Эргономичны и удобны в эксплуатации
- Виды наконечников: с изолированной втулкой, без изолированной втулки



Код заказа	Тип	Поперечное сечение кабеля	Зажимная вставка	Шт. в упак.
562 117	CRIMPER N 16 L	0,14–16,0 мм² (26–20; 18–16; 14; 12; 10; 8; 6 AWG)	Боковая	1

Обжимной профиль	Тип зажима/соединителя
	

- Съемный храповой механизм обеспечивает полный процесс обжатия
- Эргономически спроектированные мягкие ручки с нескользящим материалом для удобства работы
- Виды наконечников: с изолированной втулкой, без изолированной втулки



Код заказа	Тип	Поперечное сечение кабеля	Зажимная вставка	Шт. в упак.
562 119	CRIMPER N 50 L	10,0–50,0 мм² (8; 6; 4; 2; 1 AWG)	Боковая	1

Обжимной профиль	Тип зажима/соединителя
	

- Съемный храповой механизм обеспечивает полный процесс обжатия
- Эргономически спроектированные мягкие ручки с нескользящим материалом для удобства работы
- Виды наконечников: с изолированной втулкой, без изолированной втулки



Код заказа	Тип	Диапазон обжима	Зажимная вставка	Шт. в упак.
562 120	CRIMPER IT 6 S	0,5–6,0 мм²	Боковая	1

Обжимной профиль	Тип зажима/соединителя
	

- Применяются для специализированных видов наконеяников
- Эргономически спроектированные мягкие ручки с нескользящим материалом для удобства работы
- Виды наконечников: гнездовые (fast-on), штифтовые, кольцевые, вилка-штыревые, соединительные втулки



Инструменты для снятия изоляции

Код заказа	Тип	Поперечное сечение кабеля	Зажимная вставка	Шт. в упак.
562 129	STRIPPER 6	0,2–6 мм²	Фронтальная	1

- Автоматическая регулировка поперечного сечения провода
- Высококачественное снятие
- Компактность



Код заказа	Тип	Диапазон обжима	Зажимная вставка	Шт. в упак.
562 114	STRIPPER 16	0,03–16 мм²	Фронтальная	1

Код заказа	Тип
562 127	SPARE KNIFE SET



- Зачистка и резка витых и одинарных проводов с ПВХ-изоляцией от 0,03 до 16 мм.
- Саморегулировка для всех сечений с помощью блока POWER PLUS
- Длина регулируемой зачистки 3–21 мм
- Эргономически спроектированные мягкие ручки с нескользящим материалом для удобства работы



Код заказа	Тип	Диаметр кабеля	Шт. в упак.
562 123	STRIPPER 28 C	Ø 4,5–29 мм	1

- Зачистка кабеля круглого сечения
- Максимальная производительность с наименьшим усилием
- Высокопрочная специальная сталь
- Снятие изоляции возможно в любом месте кабеля



Инструменты для резки кабеля

Код заказа	Тип	Поперечное сечение кабеля	Шт. в упак.
562 110	CUTTER 16	0,03–70 мм²	1

- Резка кабеля происходит без образования заусенцев
- Широкий диапазон применения от 0,03 до 70 мм²
- Лезвия с зубчатой кромкой
- Удобство эксплуатации, мягкие ручки, резка кабеля без значительных усилий



Код заказа	Тип	Поперечное сечение кабеля		Шт. в упак.
		Твердый	Витой	
562 122	CUTTER 32	макс. диаметр 25/15 мм² AL/CU	макс. диаметр 32 или 300 мм²	1

- Закаленная специальная сталь
- Фиксирующий рычаг
- Пошаговая резка без заусенцев
- Возможность разблокировки в каждом положении
- Комплект ручного инструмента
- Эргономически спроектированные мягкие ручки с нескользящим материалом для удобства работы



Комплект инструментов для зачистки и обжима наконечников

Код заказа	Тип	Шт. в упак.
562 128	STRIP & CRIMP SET 1	1

- В комплект входят:
  CRIMPER N 16 H – 562 124
  STRIPPER 16 – 562 114



Инструменты для резки перфорированного короба

Код заказа	Тип	Ширина резки	Шт. в упак.
553 230	KKMR	100 мм	1

- Резка без заусенцев
- Опции с прямым отрезанием или отрезанием под углом 45°
- Равномерное распределение усилия всем лезвиям способствует однородной резке



Код заказа	Тип	Тип резки	Максимальная ширина	Регулировка длины	Шт. в упак.
553 220	KMK 1002	Прямая	125 мм	100 см	1

- Резка без заусенцев
- Не затупляющийся нож
- Регулировка длины



Инструмент для резки рейки

Код заказа	Тип	Толщина реза	Режущая способность	Регулировка длины	Шт. в упак.
500 650	KRKM	1,5 мм	7,5x35 мм, 15x35 мм, Tij Ø 8 мм	100 см	1

- 3 вида пазов
- Резка без заусенцев
- Не затупляющийся нож
- Регулировка длины



Неизолированные отвертки

Код заказа	Тип	Описание	Шт. в упак.
560 010	KT 1	2,5x75 – плоская	1
560 020	KT 2	3,0x100 – плоская	1
560 030	KT 3	3,5x100 – плоская	1
560 040	KT 4	4,0x125 – плоская	1
560 050	KT 5	5,5x150 – плоская	1
560 060	KT 6	6,5x200 – плоская	1



Изолированные отвертки

Код заказа	Тип	Описание	Шт. в упак.
561 010	IKT 1	2,5x75 – плоская	1
561 020	IKT 2	3,0x100 – плоская	1
561 030	IKT 3	3,5x100 – плоская	1
561 040	IKT 4	4,0x125 – плоская	1
561 050	IKT 5	5,5x150 – плоская	1
561 060	IKT 6	6,5x200 – плоская	1



Тестер электросети

Код заказа	Тип	Описание	Шт. в упак.
561 110	KK 1	140 мм	1
561 120	KK 2	180 мм	1



Распределительный модульный корпус с непрозрачной дверцей

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.
Материал: АБС-пластик
Степень защиты: IP65

Код заказа	Тип	Количество модулей	Размер (ШхВхГ), мм	Шт. в упак.
690 060	KDO 2128	8 модулей	21x28x13	1
690 061	KDO 2533	18 модулей	25x33x13	1
690 062	KDO 3040	24 модулей	30x40x16,5	1
690 063	KDO 4050	50 модулей	40x50x17,5	1
690 064	KDO 4060	68 модулей	40x60x20	1
690 065	KDO 5070	88 модулей	50x70x24,5	1
690 066	KDO 3550	45 модулей	35x50x19,5	1
690 067	KDO 5060	75 модулей	50x60x22	1
690 068	KDO 6080	90 модулей	60x80x26	1
690 150	KDTC 4050	34 модуля + цоколь	40x50x17,5	1
690 151	KDTC 4060	45 модуля + цоколь	40x60x20	1
690 152	KDTC 5070	65 модуля + цоколь	50x70x24,5	1
690 153	KDTC 3550	30 модуля + цоколь	35x50x19,5	1
690 154	KDTC 5060	60 модуля + цоколь	50x60x22	1
690 155	KDTC 6080	75 модуля + цоколь	60x80x26	1





Распределительный модульный корпус с прозрачной дверцей

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.
Материал: АБС-пластик
Степень защиты: IP65

Код заказа	Тип	Количество модулей	Размер (ШхВхГ), мм	Шт. в упак.
690 090	KDT 2128	8 модулей	21x28x13	1
690 091	KDT 2533	18 модулей	25x33x13	1
690 092	KDT 3040	24 модулей	30x40x16,5	1
690 093	KDT 4050	50 модулей	40x50x17,5	1
690 094	KDT 4060	68 модулей	40x60x20	1
690 095	KDT 5070	88 модулей	50x70x24,5	1
690 096	KDT 3550	45 модулей	35x50x19,5	1
690 097	KDT 5060	75 модулей	50x60x22	1
690 098	KDT 6080	90 модулей	60x80x26	1
690 120	KDOC 4050	34 модуля + цоколь	40x50x17,5	1
690 121	KDOC 4060	45 модуля + цоколь	40x60x20	1
690 122	KDOC 5070	65 модуля + цоколь	50x70x24,5	1
690 123	KDOC 3550	30 модуля + цоколь	35x50x19,5	1
690 124	KDOC 5060	60 модуля + цоколь	50x60x22	1
690 125	KDOC 6080	75 модуля + цоколь	60x80x26	1





Распределительный корпус с непрозрачной дверцей

Сверх устойчивы ко всем видам ультрафиолетового излучения.
Материал: АБС-пластик
Степень защиты: IP65
Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.

Код заказа	Тип	Размер (ШхВхГ), мм	Шт. в упак.
690 000	KPO 1824	18x24x13	1
690 001	KPO 2128	21x28x13	1
690 002	KPO 2530	25x30x13	1
690 003	KPO 2533	25x33x13	1
690 004	KPO 2533-D	25x35x15	1
690 005	KPO 3040	30x40x16,5	1
690 006	KPO 3040-D	30x40x19,5	1
690 007	KPO 4050	40x50x17,5	1
690 008	KPO 4050-D	40x50x24,5	1
690 009	KPO 4060	40x60x20	1
690 010	KPO 5070	50x70x24,5	1
690 011	KPO 3550	35x50x19,5	1
690 012	KPO 5060	50x60x22	1
690 013	KPO 6080	60x80x26	1



Распределительный корпус с прозрачной дверцей

Сверх устойчивы ко всем видам ультрафиолетового излучения.
Материал: АБС-пластик
Степень защиты: IP65
Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.

Код заказа	Тип	Размер (ШхВхГ), мм	Шт. в упак.
690 030	KPT 1824	18x24x13	1
690 031	KPT 2128	21x28x13	1
690 032	KPT 2530	25x30x13	1
690 033	KPT 2533	25x33x13	1
690 034	KPT 2533-D	25x35x15	1
690 035	KPT 3040	30x40x16,5	1
690 036	KPT 3040-D	30x40x19,5	1
690 037	KPT 4050	40x50x17,5	1
690 038	KPT 4050-D	40x50x24,5	1
690 039	KPT 4060	40x60x20	1
690 040	KPT 5070	50x70x24,5	1
690 041	KPT 3550	35x50x19,5	1
690 042	KPT 5060	50x60x22	1
690 043	KPT 6080	60x80x26	1



Ручка для корпусов

Сверх устойчивы ко всем видам ультрафиолетового излучения.
Открытие ключом.

Код заказа	Тип	Шт. в упак.
690 580	LOCK 100	1



Распределительные коробки с заглушками

Сверх устойчивы ко всем видам ультрафиолетового излучения.
Материал: АБС-пластик
Рабочая температура: -25…+60 C°
Винты: нержавеющая сталь.

Код заказа	Тип	Размер (ШхВхГ), мм	Степень защиты	Шт. в упак.
690 180	KJBS 7040	Ø 70x40	IP44	60
690 181	KJBS 8545	Ø 85x45	IP44	60
690 210	KJBS 8080	80x80x40	IP44	40
690 211	KJBS 8012	80x120x50	IP54	22
690 212	KJBS 1010	100x100x50	IP54	18
690 213	KJBS 1111	110x110x70	IP54	12
690 214	KJBS 1511	150x110x70	IP54	9
690 215	KJBS 1914	190x145x80	IP65	10
690 216	KJBS 2520	250x200x90	IP65	12
690 217	KJBS 3123	310x230x130	IP65	6
690 218	KJBS 4048	400x480x120	IP65	4
690 240	KJBS 8012-D	80x120x120	IP54	35
690 241	KJBS 1010-D	100x100x120	IP54	36
690 242	KJBS 1511-D	150x110x140	IP54	16
690 243	KJBS 1914-D	190x145x140	IP65	10
690 244	KJBS 2520-D	250x200x160	IP65	6
690 245	KJBS 3123-D	310x230x180	IP65	6



KJBS 7040



KJBS 1010



KJBS 8012-D

Распределительные коробки с перфорацией под выдавливание

Сверх устойчивы ко всем видам ультрафиолетового излучения.
Материал: АБС-пластик
Рабочая температура: -25…+60 C°
Винты: нержавеющая сталь.

Код заказа	Тип	Размер (ШхВхГ), мм	Степень защиты	Шт. в упак.
690 270	KJBO 7040	Ø 70x40	IP44	60
690 271	KJBO 8545	Ø 85x45	IP44	60
690 272	KJBO 8080	80x80x40	IP44	40
690 273	KJBO 8012	80x120x50	IP54	22
690 274	KJBO 1010	100x100x50	IP54	18
690 275	KJBO 1111	110x110x70	IP54	10
690 276	KJBO 1511	150x110x70	IP54	9
690 277	KJBO 1914	190x145x80	IP67	10
690 278	KJBO 2520	250x200x90	IP67	12
690 279	KJBO 3123	310x230x130	IP67	6
690 300	KJBO 8012-D	80x120x120	IP44	35
690 301	KJBO 1010-D	100x100x120	IP54	36
690 302	KJBO 1511-D	150x110x140	IP54	16
690 303	KJBO 1914-D	190x145x140	IP54	10
690 304	KJBO 2520-D	250x200x160	IP54	6
690 305	KJBO 3123-D	310x230x180	IP67	6



KJBO 7040



KJBO 8080



KJBO 8012-D

Распределительные коробки без отверстий

Сверх устойчивы ко всем видам ультрафиолетового излучения.
Материал: АБС-пластик
Рабочая температура: -25…+60 C°
Винты: нержавеющая сталь.

Код заказа	Тип	Размер (ШхВхГ), мм	Степень защиты	Шт. в упак.
690 330	KJB 8012	80x120x50	IP54	22
690 331	KJB 1010	100x100x50	IP54	18
690 332	KJB 1111	110x110x70	IP54	12
690 333	KJB 1511	150x110x70	IP54	9
690 334	KJB 1914	190x145x80	IP67	10
690 335	KJB 2520	250x200x90	IP67	12
690 336	KJB 3123	310x230x130	IP67	6
690 337	KJB 4030	400x300x130	IP67	6
690 338	KJB 4840	400x480x140	IP67	4
690 360	KJB 8012-D	80x120x50	IP54	35
690 361	KJB 1010-D	100x100x120	IP54	36
690 362	KJB 1511-D	150x110x140	IP54	16
690 363	KJB 1914-D	190x145x140	IP67	10
690 364	KJB 2520-D	250x200x160	IP67	6
690 365	KJB 3123-D	310x230x180	IP67	6
690 366	KJB 2312-D	230x125x120	IP54	15
690 339	KJB 2312	130x230x85	IP54	16
690 340	KJB 3412	130x350x85	IP54	14
690 341	KJB 4512	130x460x85	IP54	8



KJB 8012



KJB 8012-D



KJB 4512

Распределительные коробки без отверстий с прозрачной крышкой

Сверх устойчивы ко всем видам ультрафиолетового излучения.
Материал: АБС-пластик
Рабочая температура: -25…+60 C°
Винты: нержавеющая сталь.

Код заказа	Тип	Размер (ШхВхГ), мм	Степень защиты	Шт. в упак.
690 390	KJBT 1914	190x145x80	IP67	10
690 391	KJBT 2520	250x200x90	IP67	12
690 392	KJBT 3123	310x230x130	IP67	6
690 393	KJBT S.SE	400x300x130	IP67	6
690 394	KJBT 4048	400x480x140	IP67	4
690 420	KJBT 1511-D	150x110x140	IP54	16
690 421	KJBT 1914-D	190x145x160	IP67	10
690 422	KJBT 2520-D	250x200x160	IP67	6
690 423	KJBT 33*2	310x230x180	IP67	6



KJBT 1914



KJBT 1511-D

Распределительные коробки с перфорацией, прозрачной крышкой

Сверх устойчивы ко всем видам ультрафиолетового излучения.
Материал: АБС-пластик
Рабочая температура: -25…+60 C°
Винты: нержавеющая сталь.

Код заказа	Тип	Размер (ШхВхГ), мм	Степень защиты	Шт. в упак.
690 450	KJTO 1511	150x110x70	IP54	9
690 451	KJTO 1914	190x145x80	IP67	10
690 452	KJTO 2520	250x200x90	IP67	12
690 453	KJTO 3123	310x230x130	IP67	6
690 480	KJTO 1511-D	150x110x140	IP54	16
690 481	KJTO 1914-D	190x145x140	IP67	10
690 482	KJTO 2520-D	250x200x160	IP67	6
690 483	KJTO 3123-D	310x230x180	IP67	6



KJTO 1511



KJTO 1511-D

Распределительные коробки с заглушками, прозрачной крышкой

Сверх устойчивы ко всем видам ультрафиолетового излучения.
Материал: АБС-пластик
Рабочая температура: -25…+60 C°
Винты: нержавеющая сталь.

Код заказа	Тип	Размер (ШхВхГ), мм	Степень защиты	Шт. в упак.
690 510	KJTS 1511	150x110x70	IP54	9
690 511	KJTS 1914	190x145x80	IP65	10
690 512	KJTS 2520	250x200x90	IP65	12
690 513	KJTS 3123	310x230x130	IP65	6
690 514	KJTS 4048	400x480x140	IP65	4
690 540	KJTS 1511-D	150x110x140	IP54	16
690 541	KJTS 1914-D	190x145x160	IP65	10
690 542	KJTS 2520-D	250x200x160	IP65	6
690 543	KJTS 3123-D	310x230x180	IP65	6



KJTO 1511



KJTO 1511-D

Монтажная панель

Код заказа	Тип	Размер (ШхВхГ), мм	Шт. в упак.
690 570	KPL 2055	190x145	10
690 571	KPL 2610	250x200	10
690 572	KPL 3240	310x230	10
690 573	KPL 4000	400x300	10
690 574	KPL 5040	400x480	5



Карман для документации

Код заказа	Тип	Описание	Шт. в упак.
690 620	PPCK	Карман для документации A5	85
690 621	PPCB	Карман для документации A4	40




PPCK

PPCB

Метрические кабельные вводы

Материал: Полиамид 6
Температурный диапазон: –30…+150 C° Статический | –30…+80 C° Постоянно
Пылевлагозащищенность: IP 68-5 bar
Материал уплотнения: Неопрен





Код заказа	Тип	Резьба	TD, мм	TL, мм	SW, мм	Макс. H, мм	D, мм	Ø кабеля, мм	Шт. в упак.
564 020	Кабельный Ввод KLM-1S	M12 x 1,5	12	8	15	22	17,1	3–6,5	100
564 021	Кабельный Ввод KLM-11	M16 x 1,5	16	10	22	28	25	5–10	50
564 022	Кабельный Ввод KLM-11L	M16 x 1,5	16	15	22	28	25	5–10	50
564 023	Кабельный Ввод KLM-12	M20 x 1,5	20	10	24	29	27,8	6–12	50
564 024	Кабельный Ввод KLM-12L	M20 x 1,5	20	15	24	29	27,8	6–12	50
564 025	Кабельный Ввод KLM-13	M20 x 1,5	20	10	27	31	30,8	10–14	50
564 026	Кабельный Ввод KLM-14	M20 x 1,5	20	15	27	31	30,8	10–14	50
564 027	Кабельный Ввод KLM-15	M25 x 1,5	25	10	33	35	37,8	13–18	25
564 028	Кабельный Ввод KLM-16	M25 x 1,5	25	15	33	35	37,8	13–18	25
564 029	Кабельный Ввод KLM-17	M32 x 1,5	32	18	42	40	48	18–25	20
564 030	Кабельный Ввод KLM-18	M40 x 1,5	40	18	53	49	60	22–32	10
564 031	Кабельный Ввод KLM-19	M50 x 1,5	50	18	60	49	67,7	30–38	10
564 032	Кабельный Ввод KLM-20	M63 x 1,5	63	18	65	49	72,2	34–44	10


Пластиковые гермовводы для тонкого кабеля с уплотнением увеличенной толщины									
Код заказа	Тип	Резьба	TD, мм	TL, мм	SW, мм	Макс. H, мм	D, мм	Ø кабеля, мм	Шт. в упак.
564 033	Кабельный Ввод KLI-1S	M12 x 1,5	12	8	15	22	17,1	2–5	100
564 034	Кабельный Ввод KLI-11	M16 x 1,5	16	10	22	28	25	3–7	50
564 035	Кабельный Ввод KLI-11L	M16 x 1,5	16	15	22	28	25	3–7	50
564 036	Кабельный Ввод KLI-12	M20 x 1,5	20	10	24	29	27,8	5–9	50
564 037	Кабельный Ввод KLI-12L	M20 x 1,5	20	15	24	29	27,8	5–9	50
564 038	Кабельный Ввод KLI-13	M20 x 1,5	20	10	27	31	30,8	7–12	50
564 039	Кабельный Ввод KLI-14	M20 x 1,5	20	15	27	31	30,8	7–12	50
564 040	Кабельный Ввод KLI-15	M25 x 1,5	25	10	33	35	37,8	9–16	25
564 041	Кабельный Ввод KLI-16	M25 x 1,5	25	15	33	35	37,8	9–16	25
564 042	Кабельный Ввод KLI-17	M32 x 1,5	32	18	42	40	48	12–20	20
564 043	Кабельный Ввод KLI-18	M40 x 1,5	40	18	53	49	60	20–26	10
564 044	Кабельный Ввод KLI-19	M50 x 1,5	50	18	60	49	67,7	25–31	10
564 045	Кабельный Ввод KLI-20	M63 x 1,5	63	18	65	49	72,2	29–35	10

Метрические кабельные вводы EURO

Код заказа	Тип	Резьба	TD, мм	TL, мм	SW, мм	Макс. H, мм	D, мм	Ø кабеля, мм	Шт. в упак.
564 046	Кабельный Ввод KLM-EN-1S	M12 x 1,5	12	6	15	22	17,1	3–6,5	100
564 047	Кабельный Ввод KLM-EN-11	M16 x 1,5	16	8	19	25	21,6	4–8	50
564 048	Кабельный Ввод KLM-EN-12	M20 x 1,5	20	10	24	29	27,8	6–12	50
564 049	Кабельный Ввод KLM-EN-13	M25 x 1,5	25	8	29	33	33,5	11–17	50
564 050	Кабельный Ввод KLM-EN-14	M32 x 1,5	32	10	36	39	40,9	15–21	25
564 051	Кабельный Ввод KLM-EN-15	M40 x 1,5	40	10	46	44	52	19–28	20
564 052	Кабельный Ввод KLM-EN-16	M50 x 1,5	50	18	60	49	67,7	30–38	10
564 053	Кабельный Ввод KLM-EN-17	M63 x 1,5	63	18	65	49	72,2	34–44	10


Гайки для метрического кабельного ввода

Код заказа	Тип	Резьба	H, мм	SW, мм	D, мм	Шт. в упак.
564 210	Гайка KLML-1S	M12 x 1,5	5	18	19,5	100
564 211	Гайка KLML-11	M16 x 1,5	5	22	24,2	50
564 212	Гайка KLML-12	M20 x 1,5	6	26	28,6	50
564 213	Гайка KLML-13	M25 x 1,5	6	32	35	50
564 214	Гайка KLML-14	M32 x 1,5	7	41	46,1	25
564 215	Гайка KLML-15	M40 x 1,5	7	50	55,3	10
564 216	Гайка KLML-16	M50 x 1,5	8	60	66,1	10
564 217	Гайка KLML-17	M63 x 1,5	8	75	82,5	10



Кабельные вводы PG

Материал: Полиамид 6
Температурный диапазон: –30…+150 C° Статический | –30…+80 C° Постоянно
Пылевлагозащищенность: IP 68-5 bar
Материал уплотнения: Неопрен






Код заказа	Тип	Резьба	TD, мм	TL, мм	SW, мм	Макс. H, мм	D, мм	Ø кабеля, мм	Шт. в упак.
564 000	Кабельный Ввод KLS-11	Pg7	12,5	8	15	22	17,1	3–6,5	100
564 001	Кабельный Ввод KLS-12	Pg9	15,2	8	19	25	21,6	4–8	50
564 002	Кабельный Ввод KLS-13	Pg11	18,6	8	22	28	25	5–10	50
564 003	Кабельный Ввод KLS-14	Pg13,5	20,4	9	24	29	27,8	6–12	50
564 004	Кабельный Ввод KLS-15	Pg16	22,5	10	27	31	30,8	10–14	50
564 005	Кабельный Ввод KLS-16	Pg21	28,3	11	33	35	37,8	13–18	25
564 006	Кабельный Ввод KLS-17	Pg29	370	11	42	40	48	18–25	20
564 007	Кабельный Ввод KLS-18	Pg36	470	13	53	49	60	22–32	10
564 008	Кабельный Ввод KLS-19	Pg42	540	13	60	49	67,7	30–38	10
564 009	Кабельный Ввод KLS-20	Pg48	59,3	14	65	49	72,2	34–44	10

Пластиковые гермовводы для тонкого кабеля с уплотнением увеличенной толщины									
Код заказа	Тип	Резьба	TD, мм	TL, мм	SW, мм	Макс. H, мм	D, мм	Ø кабеля, мм	Шт. в упак.
564 010	Кабельный Ввод KLSR-11	Pg7	12,5	8	15	22	17,1	2–5	100
564 011	Кабельный Ввод KLSR-12	Pg9	15,2	8	19	25	21,6	2–6	50
564 012	Кабельный Ввод KLSR-13	Pg11	18,6	8	22	28	25	3–7	50
564 013	Кабельный Ввод KLSR-14	Pg13,5	20,4	9	24	29	27,8	5–9	50
564 014	Кабельный Ввод KLSR-15	Pg16	22,5	10	27	31	30,8	7–12	50
564 015	Кабельный Ввод KLSR-16	Pg21	28,3	11	33	35	37,8	9–16	25
564 016	Кабельный Ввод KLSR-17	Pg29	370	11	42	40	48	12–20	20
564 017	Кабельный Ввод KLSR-18	Pg36	470	13	53	49	60	20–26	10
564 018	Кабельный Ввод KLSR-19	Pg42	540	13	60	49	67,7	25–31	10
564 019	Кабельный Ввод KLSR-20	Pg48	59,3	14	65	49	72,2	29–35	10

Гайки для кабельного ввода PG

Материал: Полиамид 6, Стеклопластик (30%)



Код заказа	Тип	Резьба	H, мм	SW, мм	D, мм	Шт. в упак.
564 200	Гайка KLL-11	Pg7	5	19	21	50
564 201	Гайка KLL-12	Pg9	5	22	24	50
564 202	Гайка KLL-13	Pg11	5	24	26	50
564 203	Гайка KLL-14	Pg13 5	6	27	29	50
564 204	Гайка KLL-15	Pg16	6	30	33	50
564 205	Гайка KLL-16	Pg21	7	36	39	25
564 206	Гайка KLL-17	Pg29	7	46	50	20
564 207	Гайка KLL-18	Pg36	8	60	66	10
564 208	Гайка KLL-19	Pg42	8	65	73	10
564 209	Гайка KLL-20	Pg48	8	70	78	10

Климатика

- Термостаты
- Электронный гигростат-термостат
- Потолочные вентиляторы – АБС пластик
- Фильтрующие решетки
- Вентиляторы с фильтром
- Осевые вентиляторы
- Осевые промышленные вентиляторы
- Нагреватели без вентиляторов
- Нагреватели с вентилятором
- Металлические защитные решетки




Термостаты


Характеристика пластика: UL94 V0
Температура эксплуатации: -25…+110 °C
Степень защиты: IP20
Стандарт: EN 60730-2-9
Монтаж: 35 мм ДИН-рейка (EN 50022)
Тип сенсора: Биметаллическая пластина
Штук в упаковке: 1

CE

KLM TM01



KLM TM02




Общие характеристики		
Код заказа	680 001	680 002
Описание	Термостат с красным потенциометром	Термостат с синим потенциометром
Технические данные		
Тип контакта	Размыкающий (Н.З.)	Замыкающий (Н.О.)
Диапазон регул. температуры, °C	0…+70	0…+70
Контактное сопротивление, мОм	< 10	< 10
Номинальное напряжение, В~	24 – 230	24 – 230
Макс. коммутационная способность	10 А (230 В ~) / 15 А (24 В ~)	10 А (230 В ~) / 15 А (24 В ~)
Тип подключения	2-полюсные клеммы, 2,5 мм^2	2-полюсные клеммы, 2,5 мм^2
Частота питания, Гц	50	50
Размеры (В x Ш x Г), мм	60 x 32 x 41	60 x 48 x 41

KLM TM03




KLM TM04



Общие характеристики		
Код заказа	680 004	680 005
Описание	Термостат с синим потенциометром	Термостат с красным потенциометром
Технические данные		
Тип контакта	Замыкающий (Н.О.)	Размыкающий (Н.З.)
Диапазон регул. температуры, °C	-20…+40	-20…+40
Контактное сопротивление, мОм	< 10	< 10
Номинальное напряжение, В ~	24 – 230	24 – 230
Макс. коммутационная способность	10 А (230 В ~) / 15 А (24 В ~)	10 А (230 В ~) / 15 А (24 В ~)
Тип подключения	2-полюсные клеммы, 2,5 мм^2	2-полюсные клеммы, 2,5 мм^2
Частота питания, Гц	50	50
Размеры (В x Ш x Г), мм	60 x 32 x 41	60 x 48 x 41

KLM TM12




Общие характеристики		
Код заказа	680 003	
Описание	Термостат с красным и синим потенциометром	
Технические данные		
Тип контакта	Замыкающий (Н.О.), размыкающий (Н.З.)	
Диапазон регул. температуры, °C	0…+70	
Контактное сопротивление, мОм	< 10	
Номинальное напряжение, В~	24 – 230	
Макс. коммутационная способность	10 А (230 В ~) / 15 А (24 В ~)	
Тип подключения	4-полюсные клеммы, 2,5 мм^2	
Частота питания, Гц	50	
Размеры (В x Ш x Г), мм	60 x 48 x 41	

Электронный гигростат-термостат

Характеристика пластика: UL94 V0, серый
Температура эксплуатации / хранения:
–40…+70 °C / –40…+80 °C
Степень защиты: IP20
Монтаж: 35 мм ДИН-рейка (EN 50022)
Штук в упаковке: 1

CE

KLM HG01




Общие характеристики		
Код заказа	680 035	
Описание	Электронный гигростат-термостат	
Технические данные		
Гистерезис температуры	2 °C (±1 °C)	
Гистерезис влажности	4 % относительной влажности (±1 %)	
Диапазон регулирования температуры	0…+70 °C	
Диапазон регулирования влажности	40…90 %	
Время реакции (влажность)	ок. 5 сек.	
Тип контакта	1 переключающий	
Макс. коммутационная способность	10 A (230 В ~)	
Соединение	5-полюсная клемма, 2,5 мм^2	
Влажность при работе / хранении	макс. 95% (без конденсации)	
Размеры (В x Ш x Г), мм	80 x 60 x 41	


Потолочные вентиляторы – АБС пластик

Тип защиты: Импеданс
Рабочая температура,: -10…+70 °C
Степень защиты: IP44
Монтаж: Винты, 8 шт.
Цвет: RAL7035
Уплотнитель: Полиуретановый
Штук в упаковке: 1

CE







RFF 36 | RFF 60 | RFF 120

Общие характеристики			
Код заказа	690 590	690 591	690 592
Описание	Потолочный вентилятор	Потолочный вентилятор	Потолочный вентилятор


Размеры, мм	a	b	c	d	e	f
	364,4	364,4	178	178	107,5	15

Технические данные			
Расход воздуха, м^3/ч	360	600	1200
Диаметр, Ø	150	190	220
Питание, В ~	230	230	230
Мощность, Вт	44	90	130
Ток, А	0,27	0,40	0,57
Скорость, PRM	3100	2500	2900
Тип подключения	Клемма	Клемма	Клемма

Фильтрующие решетки

Код заказа	Тип	Размеры, мм				Посадочный размер, мм	Степень защиты	Цвет	Шт. в упак.
		a	b	c	d				
690 581	EF 105	105	105	10	5	92 x 92	IP54	RAL7035	1
690 582	EF 150	150	150	25	5	125 x 125	IP54	RAL7035	1
690 583	EF 204	204	204	28	6,5	177 x 177	IP54	RAL7035	1
690 584	EF 250	250	250	25	6,5	221 x 221	IP54	RAL7035	1
690 585	EF 325	325	325	30	6,5	291 x 291	IP54	RAL7035	1






Вентиляторы с фильтром

Тип защиты: Импеданс
Рабочая температура: -10…+70 °C
Степень защиты: IP54
Цвет: RAL7035
Монтаж: Защелкиванием

CE



FF 105-40



FF 150-150




Общие характеристики										
Код заказа	690 593					690 594				
Описание	Вентилятор с фильтром					Вентилятор с фильтром				

Размеры, мм	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e
	105	105	11	38	50	150	150	14	38	55

Технические данные										
Питание, В ~	230					230				
Мощность, Вт	12					21				
Ток, А	0,07					0,14				
Скорость, PRM	2800					2900				
Тип подключения	Провод					Провод / клемма				
Расход воздуха, м³/ч	40 – 35					170 – 150				
Подшипник	—					—				

FF 151-151





FF 250-255



Общие характеристики										
Код заказа	690 595					690 596				
Описание	Вентилятор с фильтром					Вентилятор с фильтром				


Размеры, мм	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e
	150	150	14	38	55	250	250	—	57	110

Технические данные										
Питание, В ~	230					230				
Мощность, Вт	19					37				
Ток, А	0,08					0,38				
Скорость, PRM	2700					2800				
Тип подключения	Провод					Клемма				
Расход воздуха, м³/ч	160 – 135					255 – 215				
Подшипник	—					—				

Вентиляторы с фильтром

Тип защиты: Импеданс
Рабочая температура: -10…+70 °C
Степень защиты: IP54
Цвет: RAL7035
Монтаж: Защелкиванием

CE



FF 250-300




FF 250-700



Общие характеристики										
Код заказа	690 597					690 598				
Описание	Вентилятор с фильтром					Вентилятор с фильтром				

Размеры, мм	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e
	250	250	—	57	115	250	250	26	80	115

Технические данные		
Питание, В ~	230	230
Мощность, Вт	44	72
Ток, А	0,27	0,31
Скорость, PRM	3100	2550
Тип подключения	Клемма	Клемма
Расход воздуха, м³/ч	360 – 300	925 – 700
Подшипник	Шариковый	Шариковый



FF 325-1400



FF 325-325



Общие характеристики										
Код заказа	690 599					690 600				
Описание	Вентилятор с фильтром					Вентилятор с фильтром				


Размеры, мм	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e
	325	325	27	80	110	325	325	—	67	135


Технические данные		
Питание, В ~	230	230
Мощность, Вт	115	55
Ток, А	0,52	0,25
Скорость, PRM	2650	2500
Тип подключения	Клемма	Клемма
Расход воздуха, м³/ч	1860 – 1400	500 – 375
Подшипник	Шариковый	Шариковый

Осевые вентиляторы

Тип защиты: Импеданс
Рабочая температура,: -10…+70 °C
Степень защиты: IP44
Цвет: Черный
Штук в упаковке: 1







	RFF 55	RFF 56
Общие характеристики		
Код заказа	690 601	690 602
Описание	Осевой вентилятор	Осевой вентилятор

Размеры, мм	d	d1	d2	a	d	c	e	f	g	h
	133,5	58	190	3,5	4,5	44	80	44	63	—

Технические данные		
Диаметр, Ø	190	220
Питание, В ~	230	230
Мощность, Вт	90	130
Ток, А	0,40	0,57
Скорость, PRM	2500	2900
Тип подключения	Клемма	Клемма
Расход воздуха, м³/ч	600	1200

Осевые промышленные вентиляторы

Тип защиты: Импеданс
Рабочая температура,: -10…+70 °C
Степень защиты: IP54
Цвет: RAL7035
Подшипник: Шариковый
Штук в упаковке: 1

RFF 19




RFF 20



Общие характеристики		
Код заказа	690 609	690 610
Описание	Осевой промышленный вентилятор	Осевой промышленный вентилятор
Технические данные		
Питание, В ~	230	230
Мощность, Вт	72	115
Ток, А	0,31	0,52
Скорость, PRM	2550	2650
Тип подключения	Клемма	Клемма
Расход воздуха, м³/ч	925	1860
Тип конденсатора, мФ	1,5	3,0
Размеры (В x Ш x Г), мм	225 x 225 x 80	280 x 280 x 80

Нагреватели без вентиляторов

Тип нагревательного элемента: PTC резистор, саморегулирующийся
Рабочая температура,: -45…+70 °C
Степень защиты: IP44
Монтаж: На DIN-рейку 35 мм
Корпус подключения: Пластик UL 94 класс горючести изоляционного материала - V0
Радиатор: Алюминиевый профиль
Штук в упаковке: 1

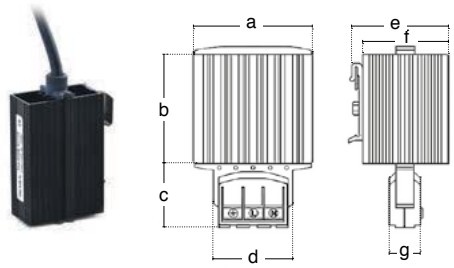


KLM HT 15

KLM HT 30

Общие характеристики		
Код заказа	680 980	680 981
Описание	Нагреватель без вентилятора	Нагреватель без вентилятора

Размеры, мм	a	b	c	d	e	f	g	a	b	c	d	e	f	g
	70	65	39	47	60	50	20	70	65	39	47	60	50	20

Технические данные		
Питание, В ~	110 – 250	110 – 250
Мощность, Вт	15	30
Ток, А	1,5	3,0
Электрическое подключение	Проводник	Проводник
Монтажная позиция	В вертикальном положении	В вертикальном положении
Вес, кг	0,30	0,30

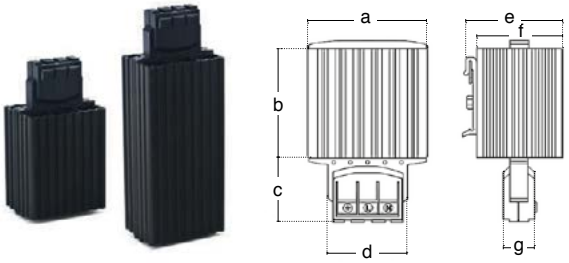

KLM HT 45

KLM HT 60

Общие характеристики		
Код заказа	680 982	680 983
Описание	Нагреватель без вентилятора	Нагреватель без вентилятора


Размеры, мм	a	b	c	d	e	f	g	a	b	c	d	e	f	g
	70	65	39	47	60	50	20	70	140	39	47	60	50	20

Технические данные		
Питание, В ~	110 – 250	110 – 250
Мощность, Вт	45	60
Ток, А	3,5	2,5
Электрическое подключение	Клемма	Клемма
Монтажная позиция	В вертикальном положении	В вертикальном положении
Вес, кг	0,30	0,40

Нагреватели без вентиляторов

Тип нагревательного элемента: PTC резистор, саморегулирующийся
Рабочая температура,: -45…+70 °C
Степень защиты: IP44
Монтаж: На DIN-рейку 35 мм
Корпус подключения: Пластик UL 94 класс горючести изоляционного материала - V0
Радиатор: Алюминиевый профиль
Штук в упаковке: 1





KLM HT 75


KLM HT 100

Общие характеристики														
Код заказа	680 984							680 985						
Описание	Нагреватель без вентилятора							Нагреватель без вентилятора						

Размеры, мм	a	b	c	d	e	f	g	a	b	c	d	e	f	g
	70	140	39	47	60	50	20	70	140	39	47	60	50	20

Технические данные		
Питание, В ~	110 – 250	110 – 250
Мощность, Вт	75	100
Ток, А	4,0	4,5
Электрическое подключение	Клемма	Клемма
Монтажная позиция	В вертикальном положении	В вертикальном положении
Вес, кг	0,50	0,50





KLM HT 150

Общие характеристики														
Код заказа	680 986													
Описание	Нагреватель без вентилятора													

Размеры, мм	a	b	c	d	e	f	g							
	70	220	39	47	60	50	20							

Технические данные		
Питание, В ~	110 – 250	
Мощность, Вт	150	
Ток, А	9,0	
Электрическое подключение	Клемма	
Монтажная позиция	В вертикальном положении	
Вес, кг	0,70	

Нагреватели с вентилятором


Тип нагревательного элемента: PTC резистор, саморегулирующийся
Рабочая температура,: -45…+70 °C
Степень защиты: IP44
Монтаж: На DIN-рейку 35 мм
Корпус подключения: Пластик UL 94 класс горючести изоляционного материала - V0
Радиатор: Алюминиевый профиль
Штук в упаковке: 1



	KLM HT 250	KLM HT 400
Общие характеристики		
Код заказа	680 987	680 988
Описание	Нагреватель с вентилятором	Нагреватель с вентилятором
Технические данные		
Питание, В ~	220 – 240	220 – 240
Мощность, Вт	250	400
Ток, А	4,0	4,5
Электрическое подключение	Клемма	Клемма
Монтажная позиция	В вертикальном положении	В вертикальном положении
Размеры (В x Ш x Г), мм	182 x 80 x 80	222 x 80 x 80
Вес, кг	1,10	1,40

Металлические защитные решетки

Код заказа	Тип	Размеры, мм	Шт. в упак.
690 603	KLM TL01	80 x 80	1
690 604	KLM TL02	90 x 90	1
690 605	KLM TL03	120 x 120	1
690 606	KLM TL04	170 x 170	1
690 607	KLM TL05	225 x 225	1
690 608	KLM TL06	280 x 280	1

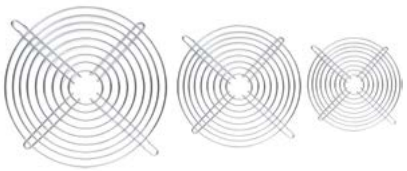


Кулачковые переключатели и кнопки управления

- Двухпозиционные переключатели Вкл-Выкл (0-1)
- Аварийные двухпозиционные переключатели (0-1)
- Трехпозиционные переключатели (1-0-2)
- Переключатели «Звезда» - «Треугольник»
- Переключатели предела для волтметра
- Двухпозиционные переключатели (1-2)
- Переключатели управления для двухобмоточных двигателей (1-0-2)
- Реверсивные переключатели управления для трехфазных двигателей (1-0-2)
- Многоступенчатые переключатели – 1 полюс
- Кнопки управления
- Лампы сигнальные светодиодные








Двухпозиционные переключатели Вкл-Выкл (0-1)

Категория применения: AC21A
Механическая износоустойчивость (кол. циклов): 100 000
Электрическая износоустойчивость (кол. циклов): 50 000
Класс защиты: IP54
Напряжение изоляции: 690 В
Темп. эксплуатации / хранения: –25…+55 °C / –30…+70 °C
Импульсное напряжение: 4 кВ
Сопротивление изоляции: 10 MΩ (500 В ⎓)
Максимальная отключающая способность: 6 кА

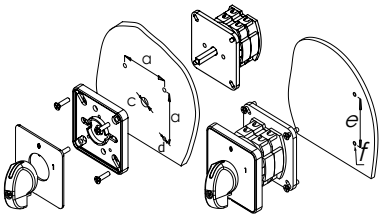




Код заказа	Тип	Кол. полюсов	Номинальный тепловой ток, А	Положение	Размер корпуса, мм	Установ. размеры, мм					Схема
						a	c	d	e	f	
800 000	CS010090S	1	10	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 001	CS016090S	1	16	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 002	CS020090S	1	20	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 003	CS025090S	1	25	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 004	CS032090M	1	32	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 005	CS040090M	1	40	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 006	CS050090M	1	50	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 007	CS063090M	1	63	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 008	CS080090L	1	80	(0-1)	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 009	CS120090L	1	120	(0-1)	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 010	CS010091S	2	10	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 011	CS016091S	2	16	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 012	CS020091S	2	20	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 013	CS025091S	2	25	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 014	CS032091M	2	32	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 015	CS040091M	2	40	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 016	CS050091M	2	50	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 017	CS063091M	2	63	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 018	CS080091L	2	80	(0-1)	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 019	CS120091L	2	120	(0-1)	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 020	CS010010S	3	10	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 021	CS016010S	3	16	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 022	CS020010S	3	20	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 023	CS025010S	3	25	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 024	CS032010M	3	32	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 025	CS040010M	3	40	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 026	CS050010M	3	50	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 027	CS063010M	3	63	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 028	CS080010L	3	80	(0-1)	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 029	CS120010L	3	120	(0-1)	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 030	CS010092S	4	10	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 031	CS016092S	4	16	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 032	CS020092S	4	20	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 033	CS025092S	4	25	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 034	CS032092M	4	32	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 035	CS040092M	4	40	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 036	CS050092M	4	50	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 037	CS063092M	4	63	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 038	CS080092L	4	80	(0-1)	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 039	CS120092L	4	120	(0-1)	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 040	CS010099S	5	10	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 041	CS016099S	5	16	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 042	CS020099S	5	20	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 043	CS025099S	5	25	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 044	CS032099M	5	32	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 045	CS040099M	5	40	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 046	CS050099M	5	50	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 047	CS063099M	5	63	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 048	CS080099L	5	80	(0-1)	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 049	CS120099L	5	120	(0-1)	85*85	68	13	5,2	–	–	


Аварийные двухпозиционные переключатели (0-1)

Категория применения: AC21A
Механическая износоустойчивость (кол. циклов): 100 000
Электрическая износоустойчивость (кол. циклов): 50 000
Класс защиты: IP54
Напряжение изоляции: 690 В
Темп. эксплуатации / хранения: –25…+55 °C / –30…+70 °C
Импульсное напряжение: 4 кВ
Сопротивление изоляции: 10 МΩ (500 В ⎓)
Максимальная отключающая способность: 6 кА

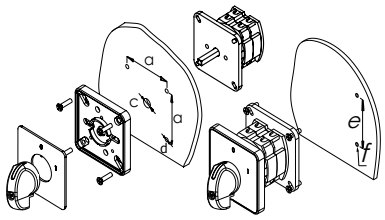




Код заказа	Тип	Кол. полюсов	Номинальный тепловой ток, А	Положение	Размер корпуса, мм	Установ. размеры, мм					Схема
						a	c	d	e	f	
800 050	CS010270E	1	10	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 051	CS016270E	1	16	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 052	CS020270E	1	20	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 053	CS025270E	1	25	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 054	CS032270E	1	32	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 055	CS040270E	1	40	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 056	CS050270E	1	50	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 057	CS063270E	1	63	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 058	CS080270E	1	80	(0-1)	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 059	CS120270E	1	120	(0-1)	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 060	CS010271E	2	10	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 061	CS016271E	2	16	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 062	CS020271E	2	20	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 063	CS025271E	2	25	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 064	CS032271E	2	32	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 065	CS040271E	2	40	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 066	CS050271E	2	50	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 067	CS063271E	2	63	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 068	CS080271E	2	80	(0-1)	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 069	CS120271E	2	120	(0-1)	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 070	CS010063E	3	10	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 071	CS016063E	3	16	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 072	CS020063E	3	20	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 073	CS025063E	3	25	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 074	CS032063E	3	32	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 075	CS040063E	3	40	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 076	CS050063E	3	50	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 077	CS063063E	3	63	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 078	CS080063E	3	80	(0-1)	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 079	CS120063E	3	120	(0-1)	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 080	CS010272E	4	10	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 081	CS016272E	4	16	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 082	CS020272E	4	20	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 083	CS025272E	4	25	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 084	CS032272E	4	32	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 085	CS040272E	4	40	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 086	CS050272E	4	50	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 087	CS063272E	4	63	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 088	CS080272E	4	80	(0-1)	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 089	CS120272E	4	120	(0-1)	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 090	CS010273E	5	10	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 091	CS016273E	5	16	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 092	CS020273E	5	20	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 093	CS025273E	5	25	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 094	CS032273E	5	32	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 095	CS040273E	5	40	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 096	CS050273E	5	50	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 097	CS063273E	5	63	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 098	CS080273E	5	80	(0-1)	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 099	CS120273E	5	120	(0-1)	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 100	CS010274E	6	10	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 101	CS016274E	6	16	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	





Код заказа	Тип	Кол. полюсов	Номинальный тепловой ток (А)	Положение	Размер корпуса (мм)	Установ. размеры (мм)					Схема
						a	c	d	e	f	
800 102	CS020274E	6	20	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 103	CS025274E	6	25	(0-1)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 104	CS032274E	6	32	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 105	CS040274E	6	40	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 106	CS050274E	6	50	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 107	CS063274E	6	63	(0-1)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 108	CS080274E	6	80	(0-1)	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 109	CS120274E	6	120	(0-1)	85*85	68	13	5,2	–	–	


Трехпозиционные переключатели (1-0-2)

Категория применения: AC21A
Механическая износоустойчивость (кол. циклов): 100 000
Электрическая износоустойчивость (кол. циклов): 50 000
Класс защиты: IP54
Напряжение изоляции: 690 В
Темп. эксплуатации / хранения: –25…+55 °C / –30…+70 °C
Импульсное напряжение: 4 кВ
Сопротивление изоляции: 10 МΩ (500 В ⎓)
Максимальная отключающая способность: 6 кА

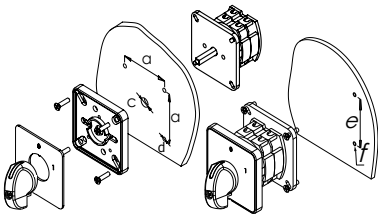




Код заказа	Тип	Кол. полюсов	Номинальный тепловой ток, А	Положение	Размер корпуса, мм	Установ. размеры, мм					Схема
						a	c	d	e	f	
800 110	CS010051S	1	10	(1-0-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 111	CS016051S	1	16	(1-0-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 112	CS020051S	1	20	(1-0-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 113	CS025051S	1	25	(1-0-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 114	CS032051M	1	32	(1-0-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 115	CS040051M	1	40	(1-0-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 116	CS050051M	1	50	(1-0-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 117	CS063051M	1	63	(1-0-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 118	CS080051L	1	80	(1-0-2)	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 119	CS120051L	1	120	(1-0-2)	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 120	CS010052S	2	10	(1-0-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 121	CS016052S	2	16	(1-0-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 122	CS020052S	2	20	(1-0-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 123	CS025052S	2	25	(1-0-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 124	CS032052M	2	32	(1-0-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 125	CS040052M	2	40	(1-0-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 126	CS050052M	2	50	(1-0-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 127	CS063052M	2	63	(1-0-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 128	CS080052L	2	80	(1-0-2)	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 129	CS120052L	2	120	(1-0-2)	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 130	CS010053S	3	10	(1-0-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 131	CS016053S	3	16	(1-0-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 132	CS020053S	3	20	(1-0-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 133	CS025053S	3	25	(1-0-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 134	CS032053M	3	32	(1-0-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 135	CS040053M	3	40	(1-0-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 136	CS050053M	3	50	(1-0-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 137	CS063053M	3	63	(1-0-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 138	CS080053L	3	80	(1-0-2)	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 139	CS120053L	3	120	(1-0-2)	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 140	CS010075S	4	10	(1-0-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 141	CS016075S	4	16	(1-0-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 142	CS020075S	4	20	(1-0-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 143	CS025075S	4	25	(1-0-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 144	CS032075M	4	32	(1-0-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 145	CS040075M	4	40	(1-0-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 146	CS050075M	4	50	(1-0-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	


Код заказа	Тип	Кол. полюсов	Номинальный тепловой ток, А	Положение	Размер корпуса, мм	Установ. размеры (мм)					Схема
						a	c	d	e	f	
800 147	CS063075M	4	63	(1-0-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 148	CS080075L	4	80	(1-0-2)	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 149	CS120075L	4	120	(1-0-2)	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 150	CS010107S	1	10	(0-1-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 151	CS016107S	1	16	(0-1-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 152	CS020107S	1	20	(0-1-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 153	CS025107S	1	25	(0-1-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 154	CS032107M	1	32	(0-1-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 155	CS040107M	1	40	(0-1-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 156	CS050107M	1	50	(0-1-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 157	CS063107M	1	63	(0-1-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 158	CS080107L	1	80	(0-1-2)	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 159	CS120107L	1	120	(0-1-2)	85*85	68	13	5,2	–	–	

Переключатели «Звезда» — «Треугольник»

Категория применения: AC21A
Механическая износоустойчивость (кол. циклов): 100 000
Электрическая износоустойчивость (кол. циклов): 50 000
Класс защиты: IP54
Напряжение изоляции: 690 В
Темп. эксплуатации / хранения: –25…+55 °C / –30…+70 °C
Импульсное напряжение: 4 кВ
Сопротивление изоляции: 10 MΩ (500 В ⎓)
Максимальная отключающая способность: 6 кА

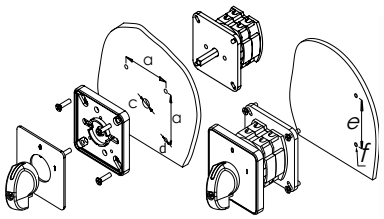





Код заказа	Тип	Кол. полюсов	Номинальный тепловой ток, А	Положение	Размер корпуса, мм	Установ. размеры, мм					Схема
						a	c	d	e	f	
800 160	CS010012S	3	10	(O-Y-Δ)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 161	CS016012S	3	16	(O-Y-Δ)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 162	CS020012S	3	20	(O-Y-Δ)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 163	CS025012S	3	25	(O-Y-Δ)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 164	CS032012M	3	32	(O-Y-Δ)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 165	CS040012M	3	40	(O-Y-Δ)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 166	CS050012M	3	50	(O-Y-Δ)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 167	CS063012M	3	63	(O-Y-Δ)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 168	CS080012L	3	80	(O-Y-Δ)	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 169	CS120012L	3	120	(O-Y-Δ)	85*85	68	13	5,2	–	–	


Переключатели предела для волтметра

Категория применения: AC21A
Механическая износоустойчивость (кол. циклов): 100 000
Электрическая износоустойчивость (кол. циклов): 50 000
Класс защиты: IP54
Напряжение изоляции: 690 В
Темп. эксплуатации / хранения: –25…+55 °C / –30…+70 °C
Импульсное напряжение: 4 кВ
Сопротивление изоляции: 10 MΩ (500 В ⎓)
Максимальная отключающая способность: 6 кА

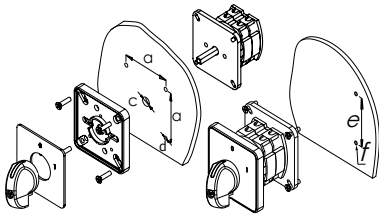




Код заказа	Тип	Кол. положен.	Номинальный тепловой ток, А	Положение	Размер корпуса, мм	Установ. размеры, мм					Схема
						a	c	d	e	f	
800 170	CS010068S	4	10	фаза - нейтраль (L-N)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 171	CS016068S	4	16	фаза - нейтраль (L-N)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 172	CS020068S	4	20	фаза - нейтраль (L-N)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 180	CS010067S	4	10	фаза-фаза (L-L)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 181	CS016067S	4	16	фаза-фаза (L-L)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 182	CS020067S	4	20	фаза-фаза (L-L)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	




Код заказа	Тип	Кол. положен.	Номинальный тепловой ток, А	Положение	Размер корпуса, мм	Установ. размеры, мм					Схема
						a	c	d	e	f	
800 190	CS010066S	7	10	фаза-фаза - нейтраль (L-L-N)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 191	CS016066S	7	16	фаза-фаза - нейтраль (L-L-N)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 192	CS020066S	7	20	фаза-фаза - нейтраль (L-L-N)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	

Двухпозиционные переключатели (1-2)

Категория применения: AC21A
Механическая износоустойчивость (кол. циклов): 100 000
Электрическая износоустойчивость (кол. циклов): 50 000
Класс защиты: IP54
Напряжение изоляции: 690 В
Темп. эксплуатации / хранения: –25…+55 °C / –30…+70 °C
Импульсное напряжение: 4 кВ
Сопротивление изоляции: 10 MΩ (500 В ⎓)
Максимальная отключающая способность: 6 кА

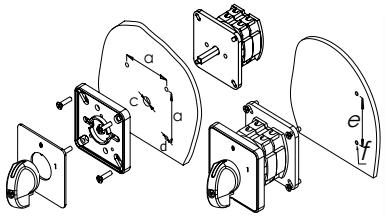




Код заказа	Тип	Кол. полюсов	Номинальный тепловой ток, А	Положение	Размер корпуса, мм	Установ. размеры, мм					Схема
						a	c	d	e	f	
800 200	CS010054S	1	10	(1-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 201	CS016054S	1	16	(1-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 202	CS020054S	1	20	(1-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 203	CS025054S	1	25	(1-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 204	CS032054M	1	32	(1-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 205	CS040054M	1	40	(1-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 206	CS050054M	1	50	(1-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 207	CS063054M	1	63	(1-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 208	CS080054L	1	80	(1-2)	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 209	CS120054L	1	120	(1-2)	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 210	CS010055S	2	10	(1-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 211	CS016055S	2	16	(1-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 212	CS020055S	2	20	(1-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 213	CS025055S	2	25	(1-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 214	CS032055M	2	32	(1-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 215	CS040055M	2	40	(1-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 216	CS050055M	2	50	(1-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 217	CS063055M	2	63	(1-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 218	CS080055L	2	80	(1-2)	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 219	CS120055L	2	120	(1-2)	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 220	CS010056S	3	10	(1-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 221	CS016056S	3	16	(1-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 222	CS020056S	3	20	(1-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 223	CS025056S	3	25	(1-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 224	CS032056M	3	32	(1-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 225	CS040056M	3	40	(1-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 226	CS050056M	3	50	(1-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 227	CS063056M	3	63	(1-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 228	CS080056L	3	80	(1-2)	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 229	CS120056L	3	120	(1-2)	85*85	68	13	5,2	–	–	


Переключатели управления для двухобмоточных двигателей (1-0-2)

Категория применения: AC21A
Механическая износоустойчивость (кол. циклов): 100 000
Электрическая износоустойчивость (кол. циклов): 50 000
Класс защиты: IP54
Напряжение изоляции: 690 В
Темп. эксплуатации / хранения: –25…+55 °C / –30…+70 °C
Импульсное напряжение: 4 кВ
Сопротивление изоляции: 10 MΩ (500 В ⎓)
Максимальная отключающая способность: 6 кА

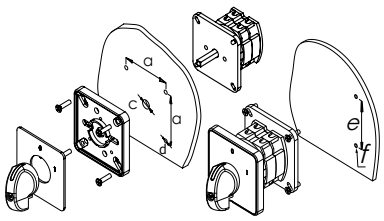




Код заказа	Тип	Кол. полюсов	Номинальный тепловой ток (А)	Положение	Размер корпуса (мм)	Установ. размеры (мм)					Схема
						a	c	d	e	f	
800 230	CS010019S	3	10	(1-0-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 231	CS016019S	3	16	(1-0-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 232	CS020019S	3	20	(1-0-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 233	CS025019S	3	25	(1-0-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 234	CS032019M	3	32	(1-0-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 235	CS040019M	3	40	(1-0-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 236	CS050019M	3	50	(1-0-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 237	CS063019M	3	63	(1-0-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 238	CS080019L	3	80	(1-0-2)	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 239	CS120019L	3	120	(1-0-2)	85*85	68	13	5,2	–	–	




Реверсивные переключатели управления для трехфазных двигателей (1-0-2)

Категория применения: AC21A
Механическая износоустойчивость (кол. циклов): 100 000
Электрическая износоустойчивость (кол. циклов): 50 000
Класс защиты: IP54zz
Напряжение изоляции: 690 В
Темп. эксплуатации / хранения: –25…+55 °C / –30…+70 °C
Импульсное напряжение: 4 кВ
Сопротивление изоляции: 10 MΩ (500 В ⎓)
Максимальная отключающая способность: 6 кА

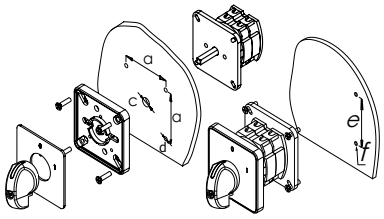




Код заказа	Тип	Кол. полюсов	Номинальный тепловой ток, А	Положение	Размер корпуса, мм	Установ. размеры, мм					Схема
						a	c	d	e	f	
800 240	CS010011S	3	10	(1-0-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 241	CS016011S	3	16	(1-0-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 242	CS020011S	3	20	(1-0-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 243	CS025011S	3	25	(1-0-2)	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 244	CS032011M	3	32	(1-0-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 245	CS040011M	3	40	(1-0-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 246	CS050011M	3	50	(1-0-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 247	CS063011M	3	63	(1-0-2)	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 248	CS080011L	3	80	(1-0-2)	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 249	CS120011L	3	120	(1-0-2)	85*85	68	13	5,2	–	–	








Многоступенчатые переключатели – 1 полюс

Категория применения: AC21A
Механическая износоустойчивость (кол. циклов): 100 000
Электрическая износоустойчивость (кол. циклов): 50 000
Класс защиты: IP54
Напряжение изоляции: 690 В
Темп. эксплуатации / хранения: –25…+55 °C / –30…+70 °C
Импульсное напряжение: 4 кВ
Сопротивление изоляции: 10 MΩ (500 В ⎓)
Максимальная отключающая способность: 6 кА

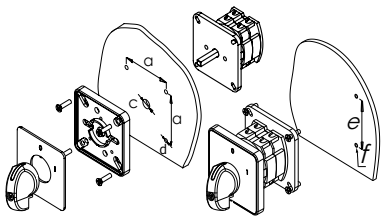




Код заказа	Тип	Кол. полюсов	Номинальный тепловой ток, А	Положение	Корпус, мм	Установ. размеры, мм					Схема
						a	c	d	e	f	
800 250	CS010108S	1	10	0-3	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 251	CS016108S	1	16	0-3	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 252	CS020108S	1	20	0-3	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 253	CS025108S	1	25	0-3	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 254	CS032108M	1	32	0-3	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 255	CS040108M	1	40	0-3	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 256	CS050108M	1	50	0-3	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 257	CS063108M	1	63	0-3	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 258	CS080108L	1	80	0-3	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 259	CS120108L	1	120	0-3	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 260	CS010109S	1	10	0-4	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 261	CS016109S	1	16	0-4	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 262	CS020109S	1	20	0-4	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 263	CS025109S	1	25	0-4	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 264	CS032109M	1	32	0-4	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 265	CS040109M	1	40	0-4	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 266	CS050109M	1	50	0-4	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 267	CS063109M	1	63	0-4	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 268	CS080109L	1	80	0-4	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 269	CS120109L	1	120	0-4	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 270	CS010110S	1	10	0-5	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 271	CS016110S	1	16	0-5	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 272	CS020110S	1	20	0-5	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 273	CS025110S	1	25	0-5	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 274	CS032110M	1	32	0-5	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 275	CS040110M	1	40	0-5	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 276	CS050110M	1	50	0-5	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 277	CS063110M	1	63	0-5	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 278	CS080110L	1	80	0-5	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 279	CS120110L	1	120	0-5	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 280	CS010111S	1	10	0-6	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 281	CS016111S	1	16	0-6	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 282	CS020111S	1	20	0-6	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 283	CS025111S	1	25	0-6	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 284	CS032111M	1	32	0-6	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 285	CS040111M	1	40	0-6	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 286	CS050111M	1	50	0-6	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 287	CS063111M	1	63	0-6	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 288	CS080111L	1	80	0-6	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 289	CS120111L	1	120	0-6	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 290	CS010112S	1 полюс	10	0-7	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 291	CS016112S	1 полюс	16	0-7	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 292	CS020112S	1 полюс	20	0-7	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 293	CS025112S	1 полюс	25	0-7	48*48	36	9,5	4,3	52	4,3	
800 294	CS032112M	1 полюс	32	0-7	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 295	CS040112M	1 полюс	40	0-7	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 296	CS050112M	1 полюс	50	0-7	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 297	CS063112M	1 полюс	63	0-7	64*64	48	10	4,3	65	5,5	
800 298	CS080112L	1 полюс	80	0-7	85*85	68	13	5,2	–	–	
800 299	CS120112L	1 полюс	120	0-7	85*85	68	13	5,2	–	–	

Кнопки управления

Категория применения: AC15
Механическая износоустойчивость (кол. циклов): 50 000
Электрическая износоустойчивость (кол. циклов): 10 000
Класс защиты: IP50
Момент затяжки: 1,5 Нм
Температура эксплуатации: –25…+80 °C
Номинальное сечение проводника: 1,5 – 2,5 мм^2
Номинальное напряжение: 240 В ~
Номинальный ток: 4 А
Напряжение изоляции: 300 В



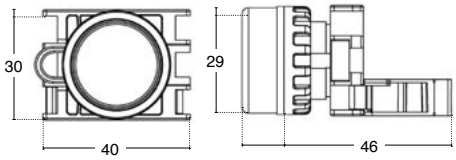

Код заказа	Тип	Описание	Установ. размер, мм	Цвет	Шт. в упак.
800 400	DYB - B/W	Не выступающие, без фиксации	22	Белый	10
800 401	DYB - K/R	Не выступающие, без фиксации	22	Красный	10
800 402	DYB - M/B	Не выступающие, без фиксации	22	Синий	10
800 403	DYB - S/Y	Не выступающие, без фиксации	22	Желтый	10
800 404	DYB - Y/G	Не выступающие, без фиксации	22	Зеленый	10
800 405	DYB - S/B	Не выступающие, без фиксации	22	Черный	10
800 410	CYB - B/W	Выступающие, без фиксации	22	Белый	10
800 411	CYB - K/R	Выступающие, без фиксации	22	Красный	10
800 412	CYB - M/B	Выступающие, без фиксации	22	Синий	10
800 413	CYB - S/Y	Выступающие, без фиксации	22	Желтый	10
800 414	CYB - Y/G	Выступающие, без фиксации	22	Зеленый	10
800 415	CYB - S/B	Выступающие, без фиксации	22	Черный	10


DYB - K/R


CYB - K/R

Запчасти к кнопкам управления

Код заказа	Тип	Описание	Ток	Напряжение	Шт. в упак.
800 300	K1	НО контактный блок	4 А	240 В ~	20
800 301	K2	НЗ контактный блок	4 А	240 В ~	20
800 302	K3	Светодиодная лампа подсветки	–	240 В ~	20
800 303	KA	Монтажный адаптер	–	–	20


KA




K2

*Для функционирования кнопки управления требуется монтажный адаптер и как минимум один контактный блок.
Все комплектующие заказываются отдельно.

Лампы сигнальные светодиодные

Класс защиты: IP54

Код заказа	Тип	Напряжение	Установ. размер, мм	Цвет	Шт. в упак.
800 710	LIND24 - B/W	24 В ~ / ⎓	22	Белый	10
800 711	LIND24 - K/R	24 В ~ / ⎓	22	Красный	10
800 712	LIND24 - M/B	24 В ~ / ⎓	22	Синий	10
800 713	LIND24 - S/Y	24 В ~ / ⎓	22	Желтый	10
800 714	LIND24 - Y/G	24 В ~ / ⎓	22	Зеленый	10
800 730	LIND220 - B/W	220 В ~	22	Белый	10
800 731	LIND220 - K/R	220 В ~	22	Красный	10
800 732	LIND220 - M/B	220 В ~	22	Синий	10
800 733	LIND220 - S/Y	220 В ~	22	Желтый	10
800 734	LIND220 - Y/G	220 В ~	22	Зеленый	10




LIND24 - K/R

Знак CE

Знак CE является важным инструментом свободного распространения товаров и услуг в пределах европейского рынка. Маркируя свои изделия знаком CE производитель подтверждает их соответствие всем действующим директивам Европейкого Сообщества. Директивы EC описывают относяшиеся к эксплуатационной безопасности характеристики изделия, соответствие которым позволяет предупредить возникновение опасных ситуаций. Директивы являются обязательными для исполнения нормативными актами Европейского Сообщества. Продукция Klemsan в настоящее время попадает под действие следующих директив:

- Директива по низкому напряжению - 73/23 EEC
- Оборудование и системы защиты эксплуатируемые во взрывоопасных зонах (ATEX) - 94/9 EEC


Знак RoHS

Директива RoHS (сокращение с англ. Restriction of the use of certain Hazardous Substances — Ограничение Использования Опасных Веществ) регламентирует применение свинца, а также других потенциально опасных элементов в электротехническом и электронном оборудовании. Свинец (Pb) — один из опаснейших материалов, использование которых регулируется RoHS. Однако, отказа от использования свинца недостаточно для соответствия установкам RoHS. Другими запрещенными веществами помимо свинца являются кадмий (Cd), ртуть (Hg), шестивалентный хром (Cr(VI)), бромидные соединения PBB (polybrominated biphenyls) и PBDE (polybrominated diphenylethers), часто используемые производителями в качестве трудновоспламеняемых компонентов электроники. Директива по RoHS преследует следующие цели:

- Сократить загрязнение и предотвратить разрушение окружающей среды.
- Предотвратить отравления указанными веществами и, как следствие, возникновение проблем со здоровьем у людей работающих и пользующихся электрическим оборудованием и электроникой. Klemsan, начиная с 2006 года, соответствует директивам RoHS.

Опасность загрязнения

Директива SeveATEX о загрязнении «94/9/EC – об использовании оборудования во взрывоопасной среде вступила в действие 1 декабря 2003 года в Евросоюзе. Согласно этой директиве расчитанные значения для нормальных условий работы были пересмотрены для взрывоопасных сред.
Рисунок ниже показывает и обьясняет значения символов ATEX сертифицированных продуктов:

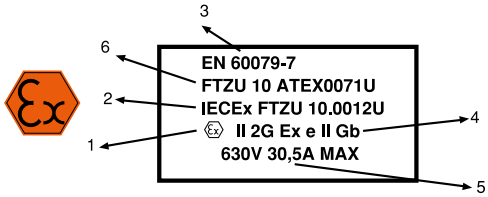

1. Символ взывозащищенности
2. Международный сертификат по взрывозащите
3. Обозначение стандарта МЭК
4.
   a. группа оборудования II
   b. продуктовая категория 2 для использования в зоне 1 и/или 2
   c. подтверждение для использовании в среде содержащей Газ(G)
   d. «e» класс повышенной категории без опасности
5. Рассчетные значения напряжения и тока.
6. Регистрационое название прибора

Группа оборудования:

- Шахты
- Другие промышленные отрасли

Классификация взрывоопасной среды:
Зона 0: места, где возможность взрыва высокая и продолжительность долгая при нормальных условиях работы.
Зона 1: места, где возможность взрыва низкая и продолжительность короткая при нормальных условиях работы
Зона 2: места, где не существует возможности взрыва при нормальных условиях работы или низкая возможность взрыва с короткой продолжительностью в ситуации неполадки ремонта и наладки.

«e» класс повышенной безопасности:
Места, где принимаются меры предосторожности, хотя нет опасности возникновения электрических дуг при нормальных условиях работы. Безопаность прибора повышается на один уровень. Это используется в среде где нет угрозы высоких температур при нормальных условиях эксплуатации, например в коробке с клеммами соединениях кабелей. Таким продуктам не надо быть стойкими к давлению — достаточно поднять их IP уровень до такого, который обеспечивает стойкость к воде и влажности.

Директива REACH

Как видно из названия директива 2006/1907/EC REACH (Регистрация Оценка Авторизация и Запрещение Химических Веществ), принятая Европейским Союзом 1 Июня 2007 года, обьязывает компании, которые производят, импортируют или используют химические вещества, регистрировать эти вещества и их использование и определяет любые опасности и риски если надо.
Европейское Химическое Агенство (ECHA) опубликует список SVHC (особо опасные вещества).
С 1 декабря 2011 компании, которые экспортируют товары в EC, должны будут подавать декларации в ECHA об использовании ими SVHC в товарах с более чем 0.1 %, как отношение концентрации к весу и больше чем 1 тонна SVHC в год.
С помощью этих директив Европейский союз стремится учитывать все вещества, которые используются в промышленности и исследовать их на вредное влияние на здоровья человека и окружающую среду. Он также может ограничить или запретить использование некоторых веществ в промышленности.

Важное уведомление

- Klemsan Inc. зарезервировал права для любых изменений в этом каталоге.
- По вопросам изделий не включенных в данный каталог просьба обращаться в отдел продаж.
- Диаграммы и технические схемы в этом каталоге – только для общих целей.
- Наши продукты изготавливаются в соответствии с национальными и международными стандартами и соответствуют техническим инструкциям ЕС. Все наши продукты изготовлены на наших заводах, сертифицированных ISO 9001 и ISO 14001.



Reichert Engineering Service

KONFORMITÄTSBESCHEINIGUNG
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nr./No.: 21120701

Für den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten innerhalb der Europäischen Gemeinschaft
To the manufacturer or his authorized representative established within the European Community

KLEMSAN Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.S.
Pinar Caddesi No. 84
35060 Pinarbasi Izmir
Turkey

Produktbezeichnung/Product
Reihenklemmen für Kupferleiter
Terminal blocks for Copper Conductors

Typenbezeichnung/Type designation
AVK 2,5; AVK 4; AVK 6; AVK 10; AVK 16; AVK 35

Das genannte Produkt erfüllt die Schutzziele der EG-Richtlinie/
The designated product meets the essential safety requirements of the EC-Directive
Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG
Low-Voltage Directive 73/23/EEC

Die Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieser Richtlinie wird durch die Einhaltung folgender Norm(en) nachgewiesen/
The conformity with the provisions of this directive is proved by the compliance with the following standard(s):
DIN EN 60947-7-1:2000-05

Voraussetzung für das Aufbringen des CE-Zeichens ist die Beachtung aller zutreffenden EG-Richtlinien und das Ausstellen einer CE-Konformitätserklärung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten innerhalb der Europäischen Gemeinschaft/
Placing the CE-Mark on a product requires the observance of all applicable EC-Directives and providing the CE-Declaration of Conformity by the manufacturer or his representative established within the European Community

CE


Diese Bescheinigung gilt nur in Verbindung mit VDE Ausweis/
This certificate is valid only in conjunction with VDE Licence
Nr./No. 138854 0G; 139913 0G; 139735 0G; 139736 0G; 139795 0G; 139799 0G

Hirzenhain, 2001-12-07

Reichert RES Engineering Service

Gerd Reichert

Reichert Engineering Service (RES), Im Obergarten 18, D-63697 Hirzenhain
Phone: +49 (0)6045/952 512, Fax: +49 (0)6045/952 513 E-Mail: gr@reichert-engineering.com

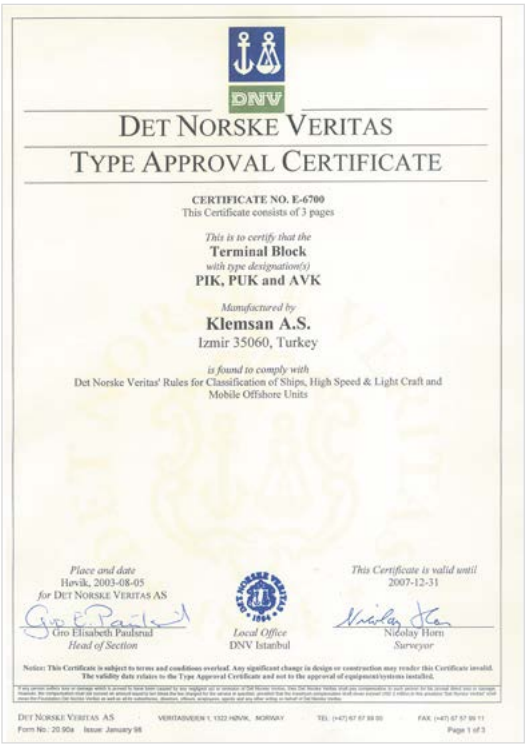

DNV

DET NORSKE VERITAS

TYPE APPROVAL CERTIFICATE

CERTIFICATE NO. E-6700
This Certificate consists of 3 pages

This is to certify that the
Terminal Block
with type designation(s)
PIK, PUK and AVK

Manufactured by
Klemsan A.S.
Izmir 35060, Turkey

is found to comply with
Det Norske Veritas' Rules for Classification of Ships, High Speed & Light Craft and Mobile Offshore Units

Place and date
Høvik, 2003-08-05
for DET NORSKE VERITAS AS

Gro Elisabeth Paulsrud
Head of Section

Local Office
DNV Istanbul

This Certificate is valid until
2007-12-31

Nikolay Horn
Surveyor

Notice: This Certificate is subject to terms and conditions overleaf. Any significant change in design or construction may render this Certificate invalid. The validity date relates to the Type Approval Certificate and not to the approval of equipment/systems installed.

DET NORSKE VERITAS AS VERITASVEIEN 1, 1322 HØVIK, NORWAY TEL: (+47) 67 57 99 00 FAX: (+47) 67 57 99 11
Form No.: 20.90a Issue: January 98 Page 1 of 3



FTZÚ Ex

Physical Technical Testing Institute
Ostrava-Radvanice

Ex

EC-Type Examination Certificate

(1)
(2) Equipment or Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Directive 94/9/EC

(3) EC-Type Examination Certificate Number:
FTZÚ 10 ATEX 0071U

(4) Component: **Range of rail mounted terminals Type: TB AVK ...**
(5) Manufacturer: **Klemsan Elektrik Elektronik San ve Tic. A.Ş.**
(6) Address: **Kemalpasa Yolu 3 KM 35170 – Izmir; Turkey**

(7) This Component and any of acceptable variation thereto is specified in the schedule to this certificate and the documents therein referred to.

(8) The Physical Technical Testing Institute, notified body number 1026 in accordance with Article 9 of the Council Directive 94/9/EC of 23 March 1994, certifies that this equipment or protective system has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres given in Annex II to the Directive.

The examination and test results are recorded in confidential Report N°
10/0071 dated 9th April 2010

(7) Compliance with Essential Health and Safety Requirements has been assured by compliance with:
EN 60079-0: 2009; EN 60079-7: 2007

(8) The sign „U" placed after the certificate number indicates that this certificate must not be mistaken for a certificate intended for an equipment or protective system. This partial certification may be used as a basis for certification of an equipment or protective system.

(9) This EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE relates only to the design, examination and testing of the specified equipment or protective system in accordance to the directive 94/9/EC. Further requirements of the Directive apply to the manufacturing process and supply of this equipment or protective system. These are not covered by this certificate.

(10) The marking of the equipment or protective system shall include the following:
Ex II 2G Ex e II Gb

This EC-Type Examination Certificate is valid till: **30.04.2015**

Responsible person:
Dipl. Ing. Sindler Jaroslav
Head of certification body

Date of issue: 12.04.2010

Number of pages: 13
Page: 1/13

This certificate is granted subject to the general Conditions of the Physical Technical Testing Institute. This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change, schedule included.

FTZÚ, Pikartská 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu.cz



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-TR.ПБ68.В.02669

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0013408
Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Инжиниринг».
Адрес: 141400, РОССИЯ, Московская область, город Химки, улица Заводская, дом 2.
ОГРН: 1145047000889. Телефон: +74957206771, факс: +74957206771, e-mail: gl@globengineer.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
«Klemsan Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.S.».
Адрес: ТУРЦИЯ, Kemal Pasa Yolu 3km., 35170, Izmir.
Телефон: +902328770800, факс: +902328770806, e-mail: info@klemsan.com.tr.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом.VI, комн.1-4. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(499)673-56-40, e-mail: info@pskpb.ru, ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Кабельные каналы из поливинилхлорида, перфорированные, для электрических шкафов, торговой марки «Klemsan», серии «KLEMSAN Trunkie», типоразмеры: 15x18 мм, 15x20 мм, 15x40 мм, 15x60мм, 25x30 мм, 25x40 мм, 25x60 мм, 25x80 мм, 25x100 мм, 40x40 мм, 40x60 мм, 40x80 мм, 40x100 мм, 60x40 мм, 60x60 мм, 60x80 мм, 60x100 мм, 80x40 мм, 80x60 мм, 80x80 мм, 80x100 мм, 100x60 мм, 100x80 мм, 100x100 мм, 120x60 мм, 120x80 мм, 120x100 мм, 150x100 мм, 150x120 мм, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.
код ОК 005 (ОКП):
код ОКПД-2: 27.33.13.190
код ЕКПС:
код ТН ВЭД России: 3925 90 200 0


СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 года N 234-ФЗ, от 03.07.2016 года N 301-ФЗ). ГОСТ Р 53315-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний», раздел 4.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Отчет сертификационных испытаний № ППБ-125/05-2017 от 17.05.2017 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИЛ090 от 29.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.ИРС.TR.001.ОС.05.00582 от 10.10.2016 г., выдан ОС ООО «ПромСтандарт», рег. № СДС.ИРС.001.ОС.05.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.06.2017 по 18.05.2020

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации: М.В. Акуфриков
М.П.
Эксперт (эксперты): М.А. Макурова

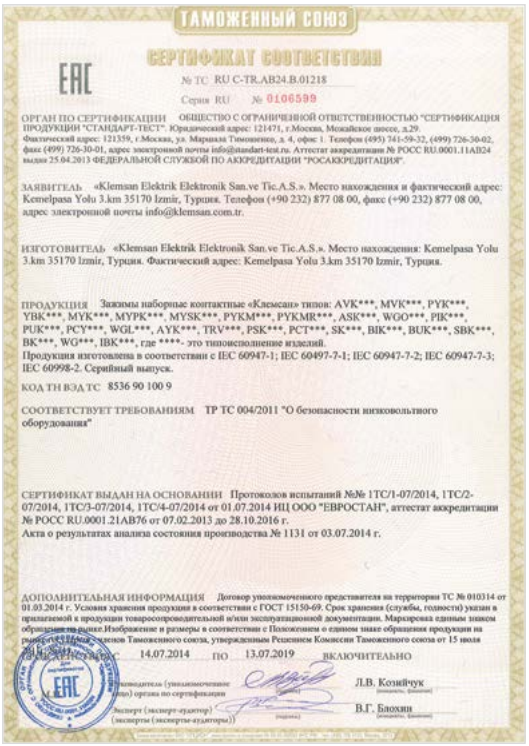

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

EAC

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-TR.AB24.B.01218

Серия RU № 0106599

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ "СТАНДАРТ-ТЕСТ". Юридический адрес: 121471, г.Москва, Можайское шоссе, д.29. Фактический адрес: 121359, г.Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 4, офис 1. Телефон (495) 741-59-32, (499) 726-30-02, факс (499) 726-30-01, адрес электронной почты info@standart-test.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АВ24 выдан 25.04.2013 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ "РОСАККРЕДИТАЦИЯ".

ЗАЯВИТЕЛЬ «Klemsan Elektrik Elektronik San.ve Tic.A.S.». Место нахождения и фактический адрес: Kemelpasa Yolu 3.km 35170 Izmir, Турция. Телефон (+90 232) 877 08 00, факс (+90 232) 877 08 00, адрес электронной почты info@klemsan.com.tr.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Klemsan Elektrik Elektronik San.ve Tic.A.S.». Место нахождения: Kemelpasa Yolu 3.km 35170 Izmir, Турция. Фактический адрес: Kemelpasa Yolu 3.km 35170 Izmir, Турция.

ПРОДУКЦИЯ Зажимы наборные контактные «Клемсан» типов: AVK***, MVK***, PYK***, YBK***, MYK***, MYPK***, MYSK***, PYKM***, PYKMR***, ASK***, WGO***, PIK***, PUK***, PCY***, WGL***, AYK***, TRV***, PSK***, PCT***, SK***, BIK***, BUK***, SBK***, BK***, WG***, IBK***, где ****- это типоисполнение изделий.
Продукция изготовлена в соответствии с IEC 60947-1; IEC 60497-7-1; IEC 60947-7-2; IEC 60947-7-3; IEC 60998-2. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8536 90 100 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 1ТС/1-07/2014, 1ТС/2-07/2014, 1ТС/3-07/2014, 1ТС/4-07/2014 от 01.07.2014 ИЦ ООО "ЕВРОСТАН", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АВ76 от 07.02.2013 до 28.10.2016 г.
Акта о результатах анализа состояния производства № 1131 от 03.07.2014 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Договор уполномоченного представителя на территории ТС № 010314 от 01.03.2014 г. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Маркировка единым знаком обращения на рынке.Изображение и размеры в соответствии с Положением о едином знаке обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля

ПО ТРЕБОВАНИЯМ ТС 14.07.2014 ПО 13.07.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

(руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации) Л.В. Козийчук

(эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты-аудиторы)) В.Г. Блохин



DOC NO: ROS 01

Klemsan

Electric&Electronic Inc.
Kemalpaşa yolu 3.km 35170
IZMIR - TURKEY


RoHS
2002/95/EC

Concern:

Compliance with the European Directive 2002/95/EC "RoHS"

We declare that all our products are in compliance with the RoHS (Restriction of Hazardous Substances) directives and they don't contain lead (Pb), Chrome hexavalent (Cr+6), Mercury(Hg), Cadmium (Cd), PBB e PBDE.

A.Savaş YALÇIN
General Manager
Izmir,25.01.2006

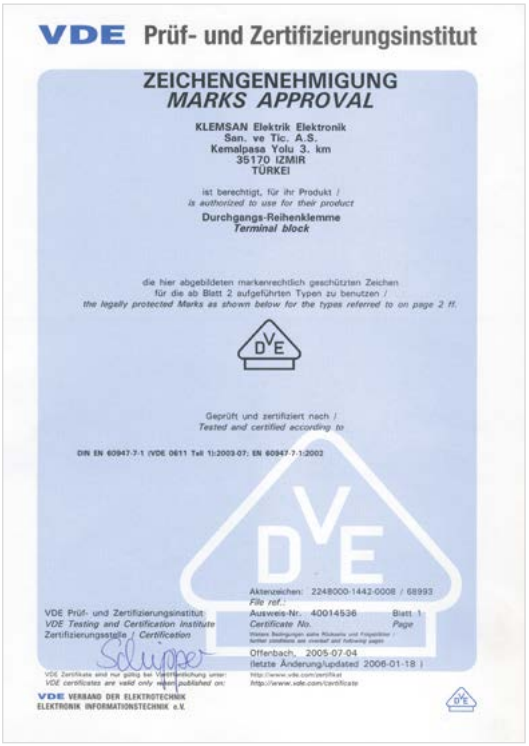

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

KLEMSAN Elektrik Elektronik
San. ve Tic. A.S.
Kemalpasa Yolu 3. km
35170 IZMIR
TÜRKEI

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Durchgangs-Reihenklemme
Terminal block

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611 Teil 1):2003-07; EN 60947-7-1:2002

Aktenzeichen: 2248000-1442-0008 / 68993
File ref.:


Ausweis-Nr. 40014536 Blatt 1
Certificate No. Page

Offenbach, 2005-07-04
(letzte Änderung/updated 2006-01-18)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:
http://www.vde.com/zertifikat
http://www.vde.com/certificate

VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK
ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.

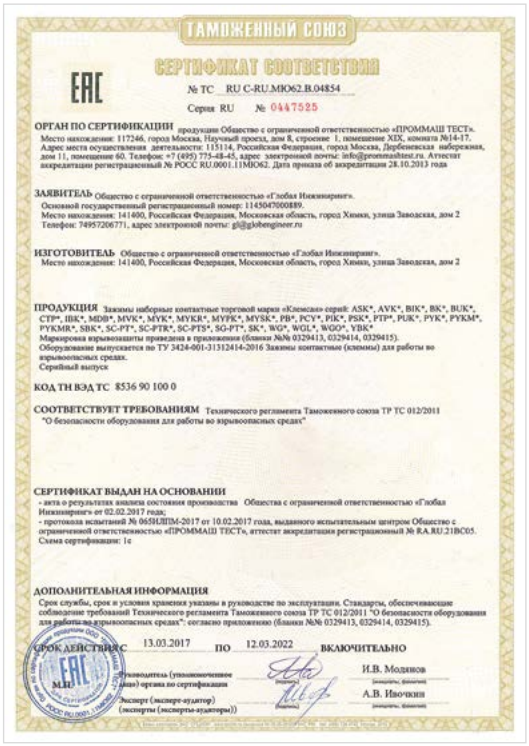

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

EAC

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.МЮ62.В.04854

Серия RU № 0447525

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ». Место нахождение: 117246, город Москва, Научный проезд, дом 8, строение 1, помещение XIX, комната №14-17. Адрес места осуществления деятельности: 115114, Российская Федерация, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, помещение 60. Телефон: +7 (495) 775-48-45, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11МЮ62. Дата приказа об аккредитации 28.10.2013 года

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Инжиниринг».
Основной государственный регистрационный номер: 1145047000889.
Место нахождения: 141400, Российская Федерация, Московская область, город Химки, улица Заводская, дом 2
Телефон: 74957206771, адрес электронной почты: gl@globengineer.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Инжиниринг».
Место нахождения: 141400, Российская Федерация, Московская область, город Химки, улица Заводская, дом 2

ПРОДУКЦИЯ Зажимы наборные контактные торговой марки «Клемсан» серий: ASK*, AVK*, BIK*, BK*, BUK*, CTP*, IBK*, MDB*, MVK*, MYK*, MYKR*, MYPK*, MYSK*, PB*, PCY*, PIK*, PSK*, PTP*, PUK*, PYK*, PYKM*, PYKMR*, SBK*, SC-PT*, SC-PTR*, SC-PTS*, SG-PT*, SK*, WG*, WGL*, WGO*, YBK*
Маркировка взрывозащиты приведена в приложении (бланки №№ 0329413, 0329414, 0329415).
Оборудование выпускается по ТУ 3424-001-31312414-2016 Зажимы контактные (клеммы) для работы во взрывоопасных средах.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8536 90 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
- акта о результатах анализа состояния производства Общества с ограниченной ответственностью «Глобал Инжиниринг» от 02.02.2017 года;
- протокола испытаний № 065ЦПМ-2017 от 10.02.2017 года, выданного испытательным центром Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ», аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.21ВС05.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Срок службы, срок и условия хранения указаны в руководстве по эксплуатации. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах": согласно приложению (бланки №№ 0329413, 0329414, 0329415).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.03.2017 ПО 12.03.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П. (руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации) И.В. Модянов

(эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) А.В. Ивочкин



TÜV NORD

CERTIFICATE

for the Energy Management System as per
EN ISO 50001 : 2011

In accordance with TÜV NORD CERT procedures, it is hereby certified that

Klemsan Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Kemalpaşa Yolu, 3. Km., Kemalpaşa
TR-35170 İzmir
Turkey

applies a management system in line with the above standard for the following scope

Design and production of electrical accessories connecting devices and electrical equipments; electrical apparatus for explosive atmospheres; components for electronics and telecommunication equipments; electronic products for automation and control panels; connectors

Certificate Registration No. 44 764 17530048
Audit Report No. TR 1719

Valid from 2017-08-11
Valid until 2020-08-10
Initial certification 2017

Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2017-08-11

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD CERT auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.com

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-13007-02-01

16374



IRIS Certification

BUREAU VERITAS Certification

CERTIFICATE

awarded to

KLEMSAN Elektrik Elektronik San.ve Tic.A.S.
Kiziluzum Mah.Kiziluzum Cad. No:15 (Kemalpasa Yolu 3.Km)
35730, Izmir
Turkey

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

confirms, as an IRIS approved certification body, that the Management System of the above organization has been assessed and found to be in accordance with the

International Railway Industry Standard (IRIS)
Revision 02, June 2009

for the activities of Design and Development and Manufacturing
for the scopes of certification: 4 (Power system), 12 (Cabling and cabinets), 20 (Single railway components)
Design & Manufacturing of Voltage & Current Transducer , Main Circuit Breaker (4) , Distribution & Relay Boxes, Wiring Ducts (12), Connectors &Terminal Blocks (20).

Certificate valid from: 29/11/2017 Certificate valid until: 16/11/2020*

Current date: 06/12/2017
Certificate-Register-No: TUR-IR - 000 959

* Providing that the subsequent surveillance audits are successful before the validity date of the previous audit.
Certification body address: 67/71 Boulevard du Château, 92200 Neuilly-sur-Seine, France

©2017 UNIFE. All rights reserved.
1/1

Индексы

Код заказа	Тип	№ страницы
110 010	WG-EKI	84
110 010N	WG-EKI	140
111 010	NPP/EKI	84
304 120	AVK 2,5	22
304 130	AVK 4	23
304 140	AVK 6	25
304 150	AVK 10	25
304 200	AVK 2,5 RD	22
304 210	AVK 4 RD	23
304 240	AVK 16 RD	26
304 250	AVK 35 RD	27
304 270	AVK 4 GD	24
304 289	AVK 10 RD 4	43
304 290	AVK 25 RD	26
304 300	AVK 95 B	38
304 309	AVK 95 B	38
304 310	AVK 150 B	38
304 319	AVK 150 B	38
304 320	AVK 240 B	39
304 329	AVK 240 B	39
304 330	AVK 50	34
304 340	AVK 95	35
304 350	AVK 150	35
304 360	AVK 240	35
304 370	AVK/EK6	35, 37
304 380	AVK 4 A	50
304 390	AVK 4 R	24
304 409	AVK 2,5 R	23
304 419	AVK 2,5 A	48
304 429	MVK 2,5	40
304 439	MVK 4	40
304 440	AVK PB 50	36
304 450	AVK PB 70 RD	36
304 460	AVK PB 95	37
304 470	AVK PB 150	37
304 480	AVK PB 240	37
304 490	AVK 70 RD	34
306 229	YBK 2,5	116
306 239	YBK 4	116
306 249	YBK 6	117
306 259	YBK 10	117
306 429	MYK 2,5	120
306 439	MYPK 2,5	123
306 449	MYSK 2,5	123
306 479	MYK 2,5 C	121
306 489	MYPK 2,5 C	121
306 499	MYKR 2,5 C	122
306 509	MYKR 2,5	122
307 019	PYK 1,5 M	87
307 029	PYK 1,5 MC	107
307 039	PYK 1,5 ME	106
307 049	PYK 1,5 MCD A	109
307 059	PYK 1,5 MCD B	109
307 109	PYK 2,5	87
307 119	PYK 4	88
307 129	PYK 6	88
307 139	PYK 10	89
307 169	PYK 2,5 A	104
307 179	PYK 2,5-2 F	96
307 189	PYK 2,5-2 FT	99
307 199	PYK 2,5-3 F	99
307 209	PYK 2,5-3 FT	99
307 219	PYK 2,5 CCA	105
307 229	PYK 4 E	107
307 239	PYK 2,5-2 FK	96
307 249	PYK 4 S	102
307 259	PYK 4 SLD	102
307 269	PYK 4 SLD	102
307 289	PYK 4 S	102
307 299	PYK 4 SLD	102

Код заказа	Тип	№ страницы
307 309	PYK 4 SLD	102
307 349	PYK 2,5-2 FLD 24 V DC	97
307 359	PYK 2,5-2 FLD 220 V AC	97
307 369	PYK 2,5-2 FD A	97
307 379	PYK 2,5-2 FD B	98
307 389	PYK 2,5 C	108
307 399	PYKM 2,5	94
307 409	PYK 3 S	100
307 419	PYK 3 SLD(NPN)	100
307 429	PYK 3 SLD(PNP)	101
307 439	PYK 2,5 E	106
307 459	PYK 2,5 EA	104
307 499	PYKMR 2,5	95
307 579	PYK 4-2 FN	97
307 639	PYK 6 E	107
307 649	PYK 6 C	109
307 659	PYK 16	89
307 669	PYK 4 C	108
307 700	PYK 2,5-M2 FT	98
307 709	PYK 2,5-M2 FT	98
308 009	PB 6/NM	57
308 019	PB 6K/NM	57
308 029	PB 2,5/NM	56
308 039	PB 2,5K/NM	56
308 049	PB 25/NM (M5)	58
308 059	PB 25/NM (M6)	59
308 060	WGO PB 6/NM	60
308 069	WGO PB 6/NM	60
308 070	WGO PBD 6/NM	60
308 079	WGO PBD 6/NM	60
309 600	WGO 6NM	80
309 609	WGO 6NM	80
309 610	WGO D6NM	80
309 619	WGO D6NM	80
310 109	PTP 2,5	168
310 129	CTP 2,5	168
310 139	CTP 2,5 E	169
310 149	CTP 2,5 C	169
310 159	CTP 2,5 EA	169
310 169	CTP 2,5-2 F	170
310 179	CTP 2,5-2 FK	170
310 189	CTP 2,5-FT	171
310 202T	SG-PT 2,5-1	176
310 209	SG-PT 2,5-1	176
310 219	SG-PT 2,5-2	176
310 229	SG-PT 2,5-3	176
310 239	SG-PT 2,5-4	176
310 249	SG-PT 2,5-5	176
310 259	SG-PT 2,5-6	176
310 269	SG-PT 2,5-7	176
310 279	SG-PT 2,5-8	176
310 289	SG-PT 2,5-9	176
310 299	SG-PT 2,5-10	176
310 309	SG-PT 2,5-11	176
310 319	SG-PT 2,5-12	176
310 329	SG-PT 2,5-13	176
310 339	SG-PT 2,5-14	176
310 349	SG-PT 2,5-15	176
310 359	SG-PT 2,5-1L	176
310 369	SG-PT 2,5-1M	176
310 379	SG-PT 2,5-1R	176
310 382T	SG-PT 2,5CS-1	176
310 389	SG-PT 2,5CS-1	176
310 399	SG-PT 2,5CS-2	176
310 409	SG-PT 2,5CS-3	176
310 419	SG-PT 2,5CS-4	176
310 429	SG-PT 2,5CS-5	176
310 439	SG-PT 2,5CS-6	176
310 449	SG-PT 2,5CS-7	176
310 459	SG-PT 2,5CS-8	176

Код заказа	Тип	№ страницы
310 469	SG-PT 2,5CS-9	176
310 479	SG-PT 2,5CS-10	176
310 489	SG-PT 2,5CS-11	176
310 499	SG-PT 2,5CS-12	176
310 509	SG-PT 2,5CS-13	176
310 519	SG-PT 2,5CS-14	176
310 529	SG-PT 2,5CS-15	176
310 539	SG-PT 2,5CS-1L	176
310 549	SG-PT 2,5CS-1M	176
310 559	SG-PT 2,5CS-1R	176
310 562T	SG-PT 2,5DB-1	177
310 569	SG-PT 2,5DB-1	177
310 579	SG-PT 2,5DB-2	177
310 589	SG-PT 2,5DB-3	177
310 599	SG-PT 2,5DB-4	177
310 609	SG-PT 2,5DB-5	177
310 619	SG-PT 2,5DB-6	177
310 629	SG-PT 2,5DB-7	177
310 639	SG-PT 2,5DB-8	177
310 649	SG-PT 2,5DB-9	177
310 659	SG-PT 2,5DB-10	177
310 669	SG-PT 2,5DB-11	177
310 679	SG-PT 2,5DB-12	177
310 689	SG-PT 2,5DB-13	177
310 699	SG-PT 2,5DB-14	177
310 709	SG-PT 2,5DB-15	177
310 719	SG-PT 2,5DB-1L	177
310 729	SG-PT 2,5DB-1M	177
310 739	SG-PT 2,5DB-1R	177
310 742T	SG-PT 2,5AN-1	177
310 749	SG-PT 2,5AN-1	177
310 759	SG-PT 2,5AN-2	177
310 769	SG-PT 2,5AN-3	177
310 779	SG-PT 2,5AN-4	177
310 789	SG-PT 2,5AN-5	177
310 799	SG-PT 2,5AN-6	177
310 809	SG-PT 2,5AN-7	177
310 819	SG-PT 2,5AN-8	177
310 829	SG-PT 2,5AN-9	177
310 839	SG-PT 2,5AN-10	177
310 849	SG-PT 2,5AN-11	177
310 859	SG-PT 2,5AN-12	177
310 869	SG-PT 2,5AN-13	177
310 879	SG-PT 2,5AN-14	177
310 889	SG-PT 2,5AN-15	177
310 899	SG-PT 2,5AN-1L	177
310 909	SG-PT 2,5AN-1M	177
310 919	SG-PT 2,5AN-1R	177
310 929	SC-PT 2,5	174
310 939	SC-PTS 2,5	175
310 949	SC-PTR 2,5	174
311 050	SRD 2,5	146
311 059	SRD 2,5	146
311 060	SRD 2,5 D-A	146
311 069	SRD 2,5 D-A	146
311 070	SRD 2,5 D-B	147
311 079	SRD 2,5 D-B	147
311 080	SRD 2,5 E	147
311 089	SRD 2,5 E	147
311 090	SRD 2,5 ED-A	148
311 099	SRD 2,5 ED-A	148
311 100	SRD 2,5 ED-B	148
311 109	SRD 2,5 ED-B	148
311 110	SRD 2,5 C	149
311 119	SRD 2,5 C	149
311 140	SRD 2,5 Cx2	150
311 149	SRD 2,5 Cx2	150
311 159	SRD 2,5 CLD 24 V DC	149
311 169	SRD 2,5 CLD 24 V AC	149
311 179	SRD 2,5 CLD 48 V DC	149
311 189	SRD 2,5 CLD 48 V AC	149
311 199	SRD 2,5 CLD 110 V DC	149
311 209	SRD 2,5 CLD 110 V AC	149
311 219	SRD 2,5 CLD 220 V DC	149
311 229	SRD 2,5 CLD 220 V AC	149
311 230	SRD 2,5 A	151
311 239	SRD 2,5 A	151
311 240	SRD 2,5 AD-A	151
311 249	SRD 2,5 AD-A	151
311 250	SRD 2,5 AD-B	151
311 259	SRD 2,5 AD-B	151
311 260	SRD 2,5 AK	152
311 269	SRD 2,5 AK	152
311 270	SRD 2,5 EA	152
311 279	SRD 2,5 EA	152
311 280	SRD 2,5 EAD-A	153
311 289	SRD 2,5 EAD-A	153
311 290	SRD 2,5 EAD-B	153
311 299	SRD 2,5 EAD-B	153
311 300	SRD 2,5 EAK	153
311 309	SRD 2,5 EAK	153
311 310	SRD 2,5 CA	154
311 319	SRD 2,5 CA	154
311 320	SRD 2,5 CAD-A	155
311 329	SRD 2,5 CAD-A	155
311 330	SRD 2,5 CAD-B	155
311 339	SRD 2,5 CAD-B	155
311 340	SRD 2,5 CAK	154
311 349	SRD 2,5 CAK	154
311 350	SRD 2,5-2F	155
311 359	SRD 2,5-2F	155
311 360	SRD 2,5-2FD-A	156
311 369	SRD 2,5-2FD-A	156
311 370	SRD 2,5-2FD-B	156
311 379	SRD 2,5-2FD-B	156
311 380	SRD 2,5-2FD-R	157
311 389	SRD 2,5-2FD-R	157
311 399	SRD 2,5-2FLD 24 V DC	158
311 409	SRD 2,5-2FLD 24 V AC	158
311 419	SRD 2,5-2FLD 48 V DC	158
311 429	SRD 2,5-2FLD 48 V AC	158
311 439	SRD 2,5-2FLD 110 V DC	158
311 449	SRD 2,5-2FLD 110 V AC	158
311 459	SRD 2,5-2FLD 220 V DC	158
311 469	SRD 2,5-2FLD 220 V AC	158
311 470	SRD 2,5-F2D-A	158
311 479	SRD 2,5-F2D-A	158
311 480	SRD 2,5-F2D-B	159
311 489	SRD 2,5-F2D-B	159
311 490	SRD 2,5-2FD-L	157
311 499	SRD 2,5-2FD-L	157
311 500	SRD 2,5-FN	159
311 509	SRD 2,5-FN	159
311 510	SRD 2,5-2FK	157
311 519	SRD 2,5-2FK	157
311 520	SRD 2,5-FT	159
311 529	SRD 2,5-FT	159
311 530	SRD 2,5-NT	160
311 539	SRD 2,5-NT	160
311 540	SRD 2,5-3F	161
311 549	SRD 2,5-3F	161
311 550	SRD 2,5-3FK	161
311 559	SRD 2,5-3FK	161
311 560	SRD 2,5-2KF	161
311 569	SRD 2,5-2KF	161
311 570	SRD 2,5-3FLD 24 V DC	162
311 579	SRD 2,5-3FLD 24 V DC	162
311 580	SRD 2,5-3FLD 48 V DC	162
311 589	SRD 2,5-3FLD 48 V DC	162
311 590	SRD 2,5-3FLD 110 V DC	162
311 599	SRD 2,5-3FLD 110 V DC	162
311 600	SRD 2,5-3FLD 200 V DC	162
311 609	SRD 2,5-3FLD 200 V DC	162
311 610	SRD 2,5-2FT	162
311 619	SRD 2,5-2FT	162
311 620	SRD 2,5-3S	163

Код заказа	Тип	№ страницы
311 629	SRD 2,5-3S	163
311 630	SRD 2,5-3SLD-NPN	164
311 639	SRD 2,5-3SLD-NPN	164
311 640	SRD 2,5-3SLD-PNP	164
311 649	SRD 2,5-3SLD-PNP	164
311 650	SRD 2,5-2ST	165
311 659	SRD 2,5-2ST	165
311 660	SRD 2,5-NFT	163
311 669	SRD 2,5-NFT	163
316 109	YBK 2,5-2 F	124
316 129	YBK 2,5-2 FK	124
316 219	YBK 2,5-2 FD A	125
316 229	YBK 2,5-2 FD B	125
316 319	YBK 2,5-2 FLD 24 V AC	125
316 329	YBK 2,5-2 FLD 24 V DC	125
316 419	YBK 2,5-2 FLD 48 V AC	125
316 429	YBK 2,5-2 FLD 48 V DC	125
316 619	YBK 2,5-2 FLD 110 V AC	125
316 629	YBK 2,5-2 FLD 110 V DC	125
316 719	YBK 2,5-2 FLD 220 V AC	125
316 729	YBK 2,5-2 FLD 220 V DC	125
317 109	PIK 2,5 N	62
317 129	PIK 2,5 NK	63
317 219	PIK 2,5 ND A	64
317 229	PIK 2,5 ND B	64
317 319	PIK 2,5 NLD 24 V AC	64
317 329	PIK 2,5 NLD 24 V DC	64
317 419	PIK 2,5 NLD 48 V AC	64
317 429	PIK 2,5 NLD 48 V DC	64
317 619	PIK 2,5 NLD 110 V AC	64
317 629	PIK 2,5 NLD 110 V DC	64
317 719	PIK 2,5 NLD 220 V AC	64
317 729	PIK 2,5 NLD 220 V DC	64
318 109	YBK 4-2 F	126
318 129	YBK 4-2 FK	126
318 219	YBK 4-2 FD A	127
318 229	YBK 4-2 FD B	127
318 319	YBK 4-2 FLD 24 V AC	127
318 329	YBK 4-2 FLD 24 V DC	127
318 419	YBK 4-2 FLD 48 V AC	127
318 429	YBK 4-2 FLD 48 V DC	127
318 619	YBK 4-2 FLD 110 V AC	127
318 629	YBK 4-2 FLD 110 V DC	127
318 719	YBK 4-2 FLD 220 V AC	127
318 729	YBK 4-2 FLD 220 V DC	127
319 109	PIK 4 N	65
319 129	PIK 4 NK	66
319 219	PIK 4 ND	67
319 229	PIK 4 ND	67
319 319	PIK 4 NLD 24 V AC	67
319 329	PIK 4 NLD 24 V DC	67
319 419	PIK 4 NLD 48 V AC	67
319 429	PIK 4 NLD 48 V DC	67
319 619	PIK 4 NLD 110 V AC	67
319 629	PIK 4 NLD 110 V DC	67
319 719	PIK 4 NLD 220 V AC	67
319 729	PIK 4 NLD 220 V DC	67
319 809	PIK 4 FS	68
319 909	PIK 6/10 N	68
324 109	PUK 3	70
324 209	PUK 2 T	70
324 309	PUK 3 T	71
324 409	PUK 3 S	72
324 419	PUK 3 SLD (NPN)	72
324 429	PUK 3 SLD (PNP)	73
324 509	YBK 2,5-3 F	128
324 609	YBK 2,5-3 FT	129
324 709	YBK 3 S	130
324 719	YBK 3 SLD (NPN)	130
324 729	YBK 3 SLD (PNP)	131
324 809	YBK 2,5-2 FT	128
324 909	AVK 2,5 CC	42
324 919	AVK 2,5 CF	54

Код заказа	Тип	№ страницы
324 929	AVK 2,5 F	54
324 939	AVK 2,5 CCA	49
324 949	AVK 2,5 EA	48
325 209	AVK 4 CC	42
325 219	AVK 4 CCA	51
325 229	AVK 4 CE	43
325 239	AVK 4 CEA	51
325 240	PIK 2,5 RD	62
325 249	PIK 2,5 RD	62
325 250	PIK 2,5 RDK	63
325 259	PIK 2,5 RDK	63
325 340	PIK 4 RD	66
325 349	PIK 4 RD	66
326 059	YBK 2,5 E	134
326 109	YBK 2,5 C	134
326 209	YBK 2,5 CX2	135
326 219	YBK 2,5 CD	135
326 319	YBK 2,5 CLD 24 V AC	135
326 329	YBK 2,5 CLD 24 V DC	135
326 419	YBK 2,5 CLD 48 V AC	135
326 429	YBK 2,5 CLD 48 V DC	135
326 619	YBK 2,5 CLD 110 V AC	135
326 629	YBK 2,5 CLD 110 V DC	135
326 719	YBK 2,5 CLD 220 V AC	135
326 729	YBK 2,5 CLD 220 V DC	135
326 800	CPB 6	59
326 809	CPB 6	59
326 810	CPB 6 B	59
326 819	CPB 6 B	59
327 009	MDB 4	142
327 019	MDB 4E	142
327 029	MDB 4L	143
327 039	MDB 4LE	144
327 049	MDB 4K	143
327 059	MDB 4KE	143
327 069	MDB 5	144
327 079	MDB 5E	145
327 089	MDB 6	145
327 099	MDB 6E	145
334 120	AVK 2,5/4 T	28
334 170	AVK 2,5 T RD	29
334 180	AVK 4 T RD	30
334 190	AVK 50 T	33
334 200	AVK 16 T RD	32
334 210	AVK 35 T RD	32
334 220	AVK 2,5 CCT	44
334 230	AVK 10 T RD 4	45
334 260	AVK 4 CCT	44
334 270	AVK 4 T R	30
334 280	AVK 2,5 T R	29
334 420	MVK 2,5 T	41
334 430	MVK 4 T	41
334 450	AVK 2,5/4 T K	28
334 460	AVK 6 T K	31
334 470	AVK 10 T K	31
336 100	YBK 2,5 CT	136
336 110	YBK 2,5 ET	136
336 220	YBK 2,5 T	118
336 230	YBK 4 T	118
336 240	YBK 6 T	119
336 250	YBK 10 T	119
336 420	MYK 2,5 T	120
336 430	PYKM 2,5 T	94
336 440	PYK 1,5 MT	90
336 450	PYK 1,5 MCT	111
336 460	PYK 1,5 MET	110
336 500	PYK 2,5 T	90
336 510	PYK 4 T	91
336 520	PYK 6 T	92
336 530	PYK 10 T	92
336 540	PYK 2,5 CT	112
336 550	PYK 2,5 ET	110
336 560	PIK 2,5 NT	69

Код заказа	Тип	№ страницы
336 570	PIK 4 NT	69
336 600	PYK 4 ET	111
336 610	PYK 4 CT	112
336 620	PYK 6 ET	111
336 630	PYK 6 CT	113
336 640	PYK 16T	93
337 000	PB 6 T/NM	58
337 010	PB 2,5T/NM	57
337 020	PTP 2,5T	171
337 040	CTP 2,5T	171
337 050	CTP 2,5ET	172
337 060	CTP 2,5CT	172
337 070	CTP 2,5-2T	173
337 120	SRD 2,5 T	147
337 130	SRD 2,5 ET	149
337 140	SRD 2,5 CT	150
337 150	SRD 2,5-2T	160
337 160	SRD 2,5-3T	163
351 109	ASK 2 S	74
351 219	ASK 2 LD 24 V AC	74
351 229	ASK 2 LD 24 V DC	74
351 319	ASK 2 LD 48 V AC	74
351 329	ASK 2 LD 48 V DC	74
351 519	ASK 2 LD 110 V AC	74
351 529	ASK 2 LD 110 V DC	74
351 619	ASK 2 LD 220 V AC	74
351 629	ASK 2 LD 220 V DC	74
353 109	ASK 3 A	50
353 209	YBK 2,5 A	133
353 309	AVK 4 FS	77
353 409	ASK 5	77
353 429	ASK 5 LD 24 V	77
353 439	ASK 5 LD 220 V	77
353 449	ASK 5 LD 110 V	77
354 109	ASK 3 F	76
354 219	ASK 3 FLD 24 V AC	76
354 229	ASK 3 FLD 24 V DC	76
354 319	ASK 3 FLD 48 V AC	76
354 329	ASK 3 FLD 48 V DC	76
354 519	ASK 3 FLD 110 V AC	76
354 529	ASK 3 FLD 110 V DC	76
354 619	ASK 3 FLD 220 V AC	76
354 629	ASK 3 FLD 220 V DC	76
355 109	ASK 3 M	75
355 119	YBK S	132
355 219	ASK 3 MLD 24 V AC	75
355 229	ASK 3 MLD 24 V DC	75
355 319	ASK 3 MLD 48 V AC	75
355 329	ASK 3 MLD 48 V DC	75
355 519	ASK 3 MLD 110 V AC	75
355 529	ASK 3 MLD 110 V DC	75
355 619	ASK 3 MLD 220 V AC	75
355 629	ASK 3 MLD 220 V DC	75
355 719	YBK SLD 24 V AC	133
355 729	YBK SLD 24 V DC	133
355 739	YBK SLD 48 V AC	133
355 749	YBK SLD 48 V DC	133
355 759	YBK SLD 110 V AC	133
355 769	YBK SLD 110 V DC	133
355 779	YBK SLD 220 V AC	133
355 789	YBK SLD 220 V DC	133
360 119	ASK 2 B	52
360 129	ASK 4 B	52
362 009	ASK 3 FB	53
363 009	ASK 3 MB	53
363 109	YBK SB	132
364 019	PCY 2,5	138
364 020	PCY 2,5 LD 24 V DC	139
364 024	PCY 2,5 LD 110 V DC	139
364 026	PCY 2,5 LD 220 V DC	139
364 029	PCY 2,5 LD 24 V DC	139
364 033	PCY 2,5 LD 110 V DC	139
364 035	PCY 2,5 LD 220 V DC	139

Код заказа	Тип	№ страницы
364 050	PCY 2,5 E	139
364 059	PCY 2,5 E	139
364 060	PCY 2,5 EL 24 V DC	139
364 064	PCY 2,5 EL 110 V DC	139
364 066	PCY 2,5 EL 220 V DC	139
364 069	PCY 2,5 EL 24 V DC	139
364 073	PCY 2,5 EL 110 V DC	139
364 075	PCY 2,5 EL 220 V DC	139
364 080	PCY 2,5 N	138
370 590	WGO 1 Без разъёмов	78
370 591	WGO 1 С 1-м разъёмом	78
370 592	WGO 1 С 2-мя разъёмами	78
370 593	WGO 1 С 1-м разъёмом	78
375 600	WGO 3 Без разъёмов	78
375 601	WGO 3 С 1-м разъёмом	78
375 602	WGO 3 С 2-мя разъёмами	78
375 603	WGO 3 С 1-м разъёмом	78
375 604	WGO 3 С 2-мя разъёмами	78
375 690	WGO 3 Без разъёмов	78
375 691	WGO 3 С 1-м разъёмом	78
375 692	WGO 3 С 2-мя разъёмами	78
375 693	WGO 3 С 1-м разъёмом	78
375 694	WGO 3 С 2-мя разъёмами	78
375 700	WGL 1 Без разъёмов	79
375 701	WGL 1 С 1-м разъёмом	79
375 702	WGL 1 С 1-м разъёмом	79
375 790	WGL 1 Без разъёмов	79
375 791	WGL 1 С 1-м разъёмом	79
375 792	WGL 1 С 1-м разъёмом	79
375 800	WGO 2 N Без разъёмов	82
375 801	WGO 2 N С 1-м разъёмом	82
375 802	WGO 2 N С 2-мя разъёмами	82
375 803	WGO 2 N С 1-м разъёмом	82
375 804	WGO 2 N С 2-мя разъёмами	82
375 890	WGO 2 N Без разъёмов	82
375 891	WGO 2 N С 1-м разъёмом	82
375 892	WGO 2 NvC 2-мя разъёмами	82
375 893	WGO 2 N С 1-м разъёмом	82
375 894	WGO 2 N С 2-мя разъёмами	82
375 900	WGO 2 IR	82
375 909	WGO 2 IR	82
376 000	WGO 4	79
376 090	WGO 4	79
376 100	WGO 5	137
376 190	WGO 5	137
376 200	WGO D5	137
376 290	WGO D5	137
395 100	AYK 10/16	46
395 200	AYK 10/16	46
395 220	AYK 10/16-2	47
395 230	AYK 10/16-3	47
395 240	AYK 10/16-4	47
395 250	AYK 10/16-5	47
400 110	BIK 1	183
400 120	BIK 2	183
400 130	BIK 3	183
400 140	BIK 4	183
400 150	BIK 5	183
401 173	SBK 16/5	183
401 174	SBK 16/10	183
401 180	SBK 35/5	183
401 181	SBK 35/10	183
401 501	SBK 50/5	183
401 502	SBK 50/10	183
420 020	PSK 1/2	181
420 120	PSK 1/12	181
421 020	PSK 2/2	181
421 100	PSK 2/10	181
423 099	PCY IT	138, 139
423 194	WGO PK	79
430 002	SK 1	181
430 012	SK 2	181
430 022	SK 3	181

Код заказа	Тип	№ страницы
430 032	SK 4	181
431 002	SK 1	181
431 012	SK 2	181
431 022	SK 3	181
431 032	SK 4	181
444 120	NPP/AVK 2,5-10	22, 23, 25
444 132T	NPP/AVK 2,5CC	44
444 139	NPP/AVK 2,5CC	42, 48, 49, 54
444 140	NPP/AVK 4GD	24
444 170	NPP/AVK 16RD	26
444 422T	NPP/MVK 2,5-4	41
444 429	NPP/MVK 2,5-4	40
446 212T	NPP/YBK 2,5E	136
446 219	NPP/YBK 2,5E	134
446 249	NPP/YBK 2,5-3F	128
446 259	NPP/YBK 2,5-3FT	129
446 269	NPP/YBK 4-2F	126, 127
446 272T	NPP/YBK 2,5C	136
446 279	NPP/YBK 2,5C	134, 135
446 289	NPP/YBK 3S	130, 131
446 299	NPP/YBK 2,5-2F	124, 125, 128
446 322T	NPP/YBK 2,5	118
446 329	NPP/YBK 2,5	116
446 332T	NPP/YBK 4	118
446 339	NPP/YBK 4	116
446 342T	NPP/YBK 6	119
446 349	NPP/YBK 6	117
446 352T	NPP/YBK 10	119
446 359	NPP/YBK 10	117
446 422T	NPP1/MYK 2,5	120
446 429	NPP1/MYK 2,5	120–123
446 432T	NPP2/MYK 2,5	120
446 439	NPP2/MYK 2,5	120–123
446 442T	NPP/PYK 2,5	90
446 449	NPP/PYK 2,5	87
446 452T	NPP/PYK 4	91
446 459	NPP/PYK 4	88
446 462T	NPP/PYK 6	92
446 469	NPP/PYK 6	88
446 472T	NPP/PYK 10	92
446 479	NPP/PYK 10	89
446 492T	NPP/PYK 2,5C	112
446 499	NPP/PYK 2,5C	108, 109
446 509	NPP/PYK 2,5A	104
446 519	NPP/PYK 2,5-2F	96–98
446 529	NPP/PYK 2,5-2FT	99
446 539	NPP/PYK 2,5-3FT	99
446 549	NPP/PYK 2,5CCA	105
446 552T	NPP/PYK 4E	111
446 559	NPP/PYK 4E	107
446 582T	NPP1/PYKM 2,5	94
446 589	NPP1/PYKM 2,5	94, 95
446 592T	NPP2/PYKM 2,5	94
446 599	NPP2/PYKM 2,5	94, 95
446 609	NPP/PYK 3S	100, 101
446 612T	NPP/PYK 2,5E	110
446 619	NPP/PYK 2,5E	106
446 629	NPP/PYK 2,5EA	104
446 632T	NPP/PYK 1,5M	90
446 639	NPP/PYK 1,5M	87
446 642T	NPP/PYK 1,5ME	110
446 649	NPP/PYK 1,5ME	106
446 652T	NPP/PYK 1,5MC	111
446 659	NPP/PYK 1,5 MC	107, 109
446 669	NPP/PYK 4-2FN	97
446 672T	NPP/PYK 4C	112
446 679	NPP/PYK 4C	108
446 682T	NPP/PYK 6E	111
446 689	NPP/PYK 6E	107
446 692T	NPP/PYK 6C	113
446 699	NPP/PYK 6C	109
449 012T	NPP/PIK 2,5N-4N	69
449 019	NPP/PIK 2,5N-4N	62–67
449 029	NPP/PIK 4FS	68
449 039	NPP/PIK 10N	68
450 049	NPP/ASK 2	74
450 059	NPP/ASK 3	50, 75, 76
450 069	NPP/YBK S-YBK I	132, 133
450 090	NPP/AYK	46, 47
450 109	NPP/WGO 1	78, 79
450 139	NPP/PUK 3	70
450 149	NPP/PUK 2T	70
450 159	NPP/PUK 3T	71
450 169	NPP/PUK 3S	72, 73
450 191	NPP/PCY	138
450 199	NPP/PCY	138, 139
450 209	NPP/AVK 4FS	77
450 219	NPP/YBK 2,5 A	133
450 229	NPP/WGO 3	78
450 239	NPP/WGO 2N	82
450 249	NPP/WGO 2IR	82
450 250	NPP/AVK 25RD	26
450 289	NPP/CPB 6	59
450 299	NPP/CPB 6B	59
450 330	NPP/AVK 4R-A	23, 24, 48, 50
450 332T	NPP/AVK 4R-A	29, 30
450 342T	NPP/AVK 4CCT	44
450 349	NPP/AVK 4CC-CCA	42, 43, 51
450 359	NPP/WGO 5	137
450 389	NPP/MDP	140, 142–145
450 412T	NPP/PYK 16	93
450 419	NPP/PYK 16	89
450 429	NPP/PYK 2,5-2T	98
451 009	NPP/WGO PB 6	60
451 019	NPP/PB 6 NM	57
451 029	NPP/PB 2,5 NM	56
451 039	NPP/PB 25 NM	58, 59
451 052T	NPP/CTP 2,5T	147, 171
451 059	NPP/SRD 2,5	146, 147, 149, 168
451 072T	NPP/SRD 2,5-2T	160, 173
451 079	NPP/SRD 2,5-2F	155–160, 170, 171
451 082T	NPP/CTP 2,5-2ET	172
451 089	NPP/CTP 2,5E	169
451 092T	NPP/CTP 2,5 2CT	172
451 099	NPP/CTP 2,5C	169
451 102T	NPP/SRD 2,5-3T	163
451 109	NPP/SRD 2,5-3F	161–163
451 119	NPP/SC-PTR 2,5	174, 175
451 152T	NPP/SRD 2,5ET	149
451 159	NPP/SRD 2,5E	147, 148, 151, 152
451 169	NPP/SRD 2,5CA	154, 155
451 179	NPP/SRD 2,5-3S	163–165
451 182T	NPP/SRD 2,5CT	150
451 189	NPP/SRD 2,5C	149, 150, 152, 153
462 120	APP/AVK 2,5-10	22, 23, 25
462 170	APP/AVK 16RD	26
462 180	APP/AVK 35RD	27
463 180	APP/PYK 1,5-2,5-4	87, 88
463 190	APP/PYK 6	88
463 200	APP/PYK 10	89
463 219	APP/WGO 5	137
464 009	APP/PB 2,5-6/NM	56, 57
464 019	APP/PB 25 NM	58–60
464 029	APP/SRD 2,5	146, 147, 149, 160, 173
464 039	APP/SRD CTP 2,5E	173
464 049	APP/SRD CTP 2,5C	173
464 069	APP/SRD 2,5-2F	155–160, 173
464 079	APP/SRD 2,5E	147–149, 151, 152
464 089	APP/SRD 2,5E	154, 155
464 119	APP/SRD 2,5C	149, 150, 152, 153
466 100	KKB 95	38
466 110	KKB 150	38
466 120	KKB 240	39
467 910	AD 1	180
467 919	AD 1	180
467 950	AD 2	180

Код заказа	Тип	№ страницы
467 959	AD 2	180
468 050	AD 3	180
468 059	AD 3	180
468 060	SKK-MR 35	83, 180
468 069	SKK-MR 35	83, 180
469 005	SG-L	173
469 015	SG-L2	173
469 027	SG-N	173
469 035	SG-P	173
469 077	WGO 6 PK Оранжевый	80
469 079	WGO 6 PK Серый	80
470 102	CS 2,5/2	146–165, 168–171, 176, 177
470 103	CS 2,5/3	146–165, 168–171, 176, 177
470 104	CS 2,5/4	146–165, 168–171, 176, 177
470 105	CS 2,5/5	146–165, 168–171, 176, 177
470 109	CS 2,5/10	146–165, 168–171, 176, 177
470 112	CS 4/2	142–145
470 113	CS 4/3	142–145
470 114	CS 4/4	142–145
470 115	CS 4/5	142–145
470 119	CS 4/10	142–145
470 122	CS 6/2	80, 81, 179
470 123	CS 6/3	80, 81, 179
470 124	CS 6/4	80, 81, 179
470 125	CS 6/5	80, 81, 179
470 129	CS 6/10	80, 81, 179
470 142	UK 16/2	89
470 143	UK 16/3	89
470 144	UK 16/4	89
470 145	UK 16/5	89
470 170	CS 2,5/20	146–165
470 172	SCS 6/2	80, 81, 179
470 173	SCS 6/3	80, 81, 179
470 174	SCS 6/4	80, 81, 179
470 201	SRD K2,5	173
470 202	SRD K2,5	173
474 122	UK 2,5/2	22, 62–64
474 123	UK 2,5/3	22, 62–64
474 124	UK 2,5/4	22, 62–64
474 129	UK 2,5/10	22, 62–64
474 132	UK 4/2	23, 65–67
474 133	UK 4/3	23, 65–67
474 134	UK 4/4	23, 65–67
474 139	UK 4/10	23, 65–67
474 142	UK 6/2	25
474 143	UK 6/3	25
474 144	UK 6/4	25
474 149	UK 6/10	25
474 152	UK 10/2	25, 43, 68
474 153	UK 10/3	25, 43, 68
474 154	UK 10/4	25, 43, 68
474 159	UK 10/10	25, 43, 68
474 162	UK 16/2	26
474 163	UK 16/3	26
474 164	UK 16/4	26
474 169	UK 16/10	26
474 172	UK 35/2	27
474 173	UK 35/3	27
474 174	UK 35/4	27
474 179	UK 35/10	27
474 180	UK 4/20	23, 65–67
474 190	UK 4/50	23, 65–67
474 210	UK 2,5/50	22, 62–64
476 222	UK 2,5/2	22, 23, 40, 42, 48, 62, 63, 87, 96–101, 104–106, 108, 109, 116, 120, 122–125, 128–131, 133–135, 138
476 223	UK 2,5/3	22, 23, 40, 42, 48, 62, 63, 87, 96–101, 104–106, 108, 109, 116, 120, 122–125, 128–131, 133–135, 138
476 224	UK 2,5/4	22, 23, 40, 42, 48, 62, 63, 87, 96–101, 104–106, 108, 109, 116, 120, 122–125, 128–131, 133–135, 138
476 229	UK 2,5/10	22, 23, 40, 42, 48, 62, 63, 87, 96–101, 104–106, 108, 109, 116, 120, 122–125, 128–131, 133–135, 138
476 232	UK 4/2	23, 24, 40–43, 50, 51, 53, 66, 68, 75, 76, 88, 97, 107, 108, 116, 126, 127
476 233	UK 4/3	23, 24, 40–43, 50, 51, 53, 66, 68, 75, 76, 88, 97, 107, 108, 116, 126, 127
476 234	UK 4/4	23, 24, 40–43, 50, 51, 53, 66, 68, 75, 76, 88, 97, 107, 108, 116, 126, 127
476 239	UK 4/10	23, 24, 40–43, 50, 51, 53, 66, 68, 75, 76, 88, 97, 107, 108, 116, 126, 127
476 242	UK 6/2	77, 88, 102, 107, 109, 117, 132, 133, 137
476 243	UK 6/3	77, 88, 102, 107, 109, 117, 132, 133, 137
476 244	UK 6/4	77, 88, 102, 107, 109, 117, 132, 133, 137
476 249	UK 6/10	77, 88, 102, 107, 109, 117, 132, 133, 137
476 252	UK 10/2	89, 117
476 253	UK 10/3	89, 117
476 254	UK 10/4	89, 117
476 259	UK 10/10	89, 117
476 262	TKO 2,5/2	22
476 263	TKO 2,5/3	22
476 264	TKO 2,5/4	22
476 269	TKO 2,5/10	22
476 272	TKO 4/2	23, 24
476 273	TKO 4/3	23, 24
476 274	TKO 4/4	23, 24
476 279	TKO 4/10	23, 24
476 282	TKO 6/2	25, 78, 79
476 283	TKO 6/3	25, 78, 79
476 284	TKO 6/4	25, 78, 79
476 289	TKO 6/10	25, 78, 79
476 292	TKO 10/2	25, 43, 82
476 293	TKO 10/3	25, 43, 82
476 294	TKO 10/4	25, 43, 82
476 299	TKO 10/10	25, 43, 82
476 302	IZUK 6/2	78, 79
476 303	IZUK 6/3	78, 79
476 304	IZUK 6/4	78, 79
476 306	IZUK 6/6	78, 79
476 309	IZUK 6/10	78, 79
476 320	UK 2,5/50	22
476 330	UK 4/50	23
476 402	IZUK 10/2	82
476 403	IZUK 10/3	82
476 404	IZUK 10/4	82
476 406	IZUK 10/6	82
476 409	IZUK 10/10	82
476 502	IZUK 10W/2	82
476 503	IZUK 10W/3	82
476 504	IZUK 10W/4	82
476 506	IZUK 10W/6	82
476 509	IZUK 10W/10	82
476 602	UK 1,5/2	87, 106, 107, 109
476 603	UK 1,5/3	87, 106, 107, 109
476 604	UK 1,5/4	87, 106, 107, 109
476 609	UK 1,5/10	87, 106, 107, 109
478 302	UK 95B/2	38
478 303	UK 95B/3	38
478 304	UK 95B/4	38
478 312	UK 150B/2	38
478 313	UK 150B/3	38
478 314	UK 150B/4	38

Код заказа	Тип	№ страницы
478 322	UK 240B/2	39
478 323	UK 240B/3	39
478 324	UK 240B/4	39
478 332	UK 50/2	34, 36
478 333	UK 50/3	34, 36
478 334	UK 50/4	34, 36
478 342	UK 95/2	35, 37
478 343	UK 95/3	35, 37
478 344	UK 95/4	35, 37
478 352	UK 150/2	35, 37
478 353	UK 150/3	35, 37
478 354	UK 150/4	35, 37
478 362	UK 240/2	35, 37
478 363	UK 240/3	35, 37
478 364	UK 240/4	35, 37
478 372	UK 70/2	34, 36
478 373	UK 70/3	34, 36
478 374	UK 70/4	34, 36
479 002	TKO PB 6/2	57, 60
479 003	TKO PB 6/3	57, 60
479 004	TKO PB 6/4	57, 60
479 007	TKO PB 6/7	57, 60
479 009	TKO PB 6/10	57, 60
479 012	TKO PB 2,5/2	56
479 013	TKO PB 2,5/3	56
479 014	TKO PB 2,5/4	56
479 017	TKO PB 2,5/7	56
479 019	TKO PB 2,5/10	56
479 022	TKO PB 25/2	58, 59
480 132	UK 2,5/2	70–73
480 133	UK 2,5/3	70–73
480 134	UK 2,5/4	70–73
480 139	UK 2,5/10	70–73
480 192	UK 9,5/2	59
480 193	UK 9,5/3	59
480 194	UK 9,5/4	59
480 197	UK 9,5/7	59
480 199	UK 9,5/10	59
480 202	UK 13/2	59
480 203	UK 13/3	59
480 204	UK 13/4	59
480 207	UK 13/7	59
480 209	UK 13/10	59
490 010	TSK 1 (Ø 2)	220
490 030	TSK 3 (Ø 2,3)	220
490 040	TSK 4 (Ø 2,3)	220
490 060	TSK 6 (Ø 4)	220
490 070	TSK 7 (Ø 4)	220
490 080	TSK 8 (Ø 4)	220
490 090	TSK 9 (Ø 4)	220
490 100	TSK 10 (Ø 4)	220
492 010	ITK 28 (Ø 4)	220
492 020	ITK 32 (Ø 4)	220
492 030	ITK 35 (Ø 4)	220
493 020	TF (Ø 2)	220
493 023	TF (Ø 2,3)	56, 220
493 040	TF (Ø 4)	220
493 050	TF (Ø 4)	57
495 040	KD 3	178
495 049	KD 3	178
495 050	KD 4	178
495 059	KD 4	178
495 060	KD 5	178
495 069	KD 5	178
495 079	MYPD1	121, 123
495 089	MYPD2	121, 123
495 090	KD 6	178
495 099	KD 6	178
495 100	KD 6 A	83, 178, 180
495 109	KD 6 A	83, 178, 180
495 210	KD 7	178
495 219	KD 7	178
495 220	KD 8	178

Код заказа	Тип	№ страницы
495 229	KD 8	178
496 12A	ME 1-1	179
496 13A	ME 1-2	179
496 14A	ME 2-2	179
496 110	GE	179
496 119	GE	179
496 300	ME 3	179
496 310	GE 4	179
498 130	IP 2S	221
498 140	IP 2	221
498 143	IP 3S	221
498 145	IP 3	221
498 160	IP 4S	221
498 170	IP 4	221
498 187	Пломбирующий элемент для KD 6 A	83, 180
498 190	Прозрачная крышка KD 6 A	83, 180
498 219	PYK 2,5-ETS-2	96–98
498 229	PYK 2,5-ETS-3	99
498 239	PYK 4-ETS-2	97
498 260	Защитная крышка	137
498 300	WGO UAA	78, 79, 82
498 450	RA 10	180
498 459	RA 10	180
498 550	PYK TEST	95
498 559	PYK TEST	95
498 650	PYK TEST A	95
498 659	PYK TEST A	95
498 759	AVK SKT	55
498 859	AVK SKTD	55
498 959	AVK AS	51
499 059	AVK ASD	51
499 559	ATCS 6	81, 179
500 601	MR 35 x 7,5 Без перфорации	213
500 602	MR 35 x 7,5 С перфорацией	213
500 603	MR 35 x 7,5 Без перфорации	213
500 604	MR 35 x 7,5 С перфорацией	213
500 606	MR 35 x 15 Без перфорации	213
500 607	MR 35 x 15 С перфорацией	213
500 608	MR 35 x 15 Без перфорации	213
500 609	MR 35 x 15 С перфорацией	213
500 611	MR 15 x 5,5 С перфорацией	213
500 612	MR 15 x 5,5 Без перфорации	213
500 613	MR 15 x 5,5 С перфорацией	213
500 650	KRKM	231
502 001–502 015	DO 6/4	208
504 001–504 949	DO 10/5	200, 201
504 101–504 800	DO 10/6	202, 203
504 300–504 449	DO 10/8	204, 205
504 500–504 649	DO 10/10	206, 207
501 101	RT	213
502 000	DB 6/4	198
503 000	DB 10/4	198
505 000–505 098	DY 5	208
505 201–505 210	DY 10/6,5	208
505 310	DG 10/5	198
505 320	DG 10/6	199
505 330	DG 6/5	198
505 380	DG 10/5T	198
505 390	DG 10/6T	199
505 410	DG 10/8	199
505 430	DG 10/10	199
505 850	DB 5	198
505 910	DB 10/5	199
505 915	DB 10/6	199
505 920	DB 10/6,5	199
508 001	KIP 10 W	210
508 002	KIP 10 Y	210
508 003	KIP 15 W	210
508 004	KIP 15 Y	210
508 005	KIP 23 W	211
508 006	KIP 23 Y	211
508 008	KIP 30 W	211
508 009	KIP 30 Y	211

Код заказа	Тип	№ страницы
508 012	KIP 18 W	211
508 013	KIP 18 Y	211
508 051	KIOP SM W	213
508 057	KIOP TT W	213
508 080	KBE 3	212
508 518	SIT FP 0915 Y	210
508 519	SIT FP 1020 Y	210
508 530	SIFX 0615 Y	179, 211
508 531	SIFX 0912 Y	211
508 532	SIFX 0915 Y	211
508 600	Y-PAEK 1730	212
508 601	Y-PAEK 1752	212
508 602	Y-PAEK 1770	212
508 603	PAEK 1730	212
508 604	PAEK 1752	212
508 605	PAEK 1770	212
508 700	Y-BEK S	212
508 701	Y-BEK T	212
508 704	BEK S	212
508 705	BEK T	212
508 801	PBIP 2715 W	212
508 804	PBIP 5015 W	212
508 807	PBIP 6715 W	212
508 813	PBKP 2715	212
508 814	PBKP 5015	212
508 815	PBKP 6715	212
510 110	K 1	213
510 120	K 2	213
510 130	K 3	213
510 500	KR 1	213
515 000–515 048	KG 1	209
516 000–516 048	KG 2	209
517 000–517 048	KE 1	209
518 000–518 048	KE 2	209
519 000–519 048	KE 3	209
519 511–519 519	KEB 1	209
519 521–519 529	KEB 2	209
519 531–519 539	KEB 3	209
520 110	KBE 1	212
520 120	KBE 2	212
525 361	BK 4	184
525 362	BK 10	184
525 363	BK 35	184
525 371	IBK 4	184
525 372	IBK 10	184
525 373	IBK 35	184
525 381	IBK 4	185
525 382	IBK 10	185
525 383	IBK 35	185
525 400	PCY NS	138, 139
525 410	BKN 4	185
525 420	BKN 16	185
525 430	BKN 35	185
525 441	IBKN 4	186
525 442T	IBKN 4	186
525 451	IBKN 16	186
525 452T	IBKN 16	186
525 461	IBKN 35	186
525 462T	IBKN 35	186
528 110	BM	182
532 094B	YKB 94	221
532 094S	YKB 94	221
532 100B	YKB 100	221
532 100S	YKB 100	221
532 142B	YKB 142	221
532 142S	YKB 142	221
532 203B	YKB 203	221
532 203S	YKB 203	221
533 150B	YKB 150	221
533 150S	YKB 150	221
533 250B	YKB 250	221
533 250S	YKB 250	221
533 292B	YKB 292	221
533 292S	YKB 292	221
534 120B	YKB 120	221
534 120S	YKB 120	221
534 190B	YKB 190	221
534 190S	YKB 190	221
534 368B	YKB 368	221
534 368S	YKB 368	221
537 300B	YKB 300	221
537 300S	YKB 300	221
537 380B	YKB 380	221
537 380S	YKB 380	221
538 450B	YKB 450	221
538 450S	YKB 450	221
539 762B	YKB 762	221
539 762S	YKB 762	221
540 010	KHF 2530	216
540 020	KHF 2540	216
540 030	KHF 2560	216
540 060	KHF 4040	216
540 070	KHF 4060	216
540 080	KHF 4080	216
540 100	KHF 6040	216
540 110	KHF 6060	216
540 120	KHF 6080	216
540 150	KHF 8060	216
540 160	KHF 8080	216
540 600	HFK 25	216
540 610	HFK 40	216
540 620	HFK 60	216
540 630	HFK 80	216
541 210B	YK 1	222
541 210S	YK 1	222
541 280B	YK 2	222
541 280S	YK 2	222
542 110B	VK 1	222
542 110S	VK 1	222
542 120B	VK 2	222
542 120S	VK 2	222
551 010	KKC 2530	217
551 011	KKC 2540	217
551 012	KKC 2560	217
551 013	KKC 4040	217
551 014	KKC 4060	217
551 014WS	KKC 4060	217
551 015	KKC 4080	217
551 015WS	KKC 4080	217
551 016	KKC 6040	217
551 017	KKC 6060	217
551 017WS	KKC 6060	217
551 018	KKC 6080	217
551 018WS	KKC 6080	217
551 019	KKC 8060	217
551 019WS	KKC 8060	217
551 020	KKC 8080	217
551 020WS	KKC 8080	217
551 021	KKC 1006	217
551 021WS	KKC 1006	217
551 022	KKC 1008	217
551 022WS	KKC 1008	217
551 023	KKC 1206	217
551 023WS	KKC 1206	217
551 024	KKC 1208	217
551 024WS	KKC 1208	217
551 025	KKC 1201	217
551 025WS	KKC 1201	217
551 030	KKC 2580	217
551 031	KKC 2510	217
551 032	KKC 4010	217
551 032WS	KKC 4010	217
551 033	KKC 6010	217
551 033WS	KKC 6010	217
551 035	KKC 8010	217
551 035WS	KKC 8010	217

Код заказа	Тип	№ страницы
551 036	KKC 1001	217
551 036WS	KKC 1001	217
551 040	KKC 1501	217
551 040WS	KKC 1501	217
551 049	KKK 15	219
551 050	KKK 25	219
551 051	KKK 40	219
551 052	KKK 60	219
551 053	KKK 80	219
551 054	KKK 100	219
551 055	KKK 120	219
551 056	KKK 150	219
551 060	KKC 1518	217
551 070	KKC 1530	217
551 080	KKC 1540	217
551 090	KKC 1560	217
553 220	KMK 1002	219, 230
553 230	KKMR	219, 230
553 315	KKT 4040	219
553 325	KKT 4060	219
553 335	KKT 6080	219
553 345	KKT 4080	219
553 355	KKT 6040	219
553 365	KKT 6060	219
553 375	KKT 6010	219
553 385	KKT 8060	219
553 395	KKT 1006	219
553 405	KKB	219
553 415	KKM	219
553 425	KKT 1206	219
553 435	KKT 8080	219
553 445	KKT 8010	219
553 455	KKT 1008	219
553 465	KKT 1001	219
553 475	KKT 1208	219
553 485	KKT 1201	219
553 500	SETR	219
553 600	PPE 6,5	219
560 010	KT 1	231
560 020	KT 2	231
560 030	KT 3	231
560 040	KT 4	231
560 050	KT 5	231
560 060	KT 6	231
561 010	IKT 1	231
561 020	IKT 2	231
561 030	IKT 3	231
561 040	IKT 4	231
561 050	IKT 5	231
561 060	IKT 6	231
561 110	KK 1	231
561 120	KK 2	231
562 110	CUTTER 16	230
562 113	CRIMPER 6	228
562 114	STRIPPER 16	229
562 117	CRIMPER N 16 L	228
562 119	CRIMPER N 50 L	229
562 120	CRIMPER IT 6 S	229
562 122	CUTTER 32	230
562 123	STRIPPER 28 C	229
562 124	CRIMPER N 16 H	228
562 125	CRIMPER F 10 R	228
562 126	CRIMPER F 10 L	228
562 128	STRIP & CRIMP SET 1	230
562 129	STRIPPER 6	229
564 000	KLS-11	238
564 001	KLS-12	238
564 002	KLS-13	238
564 003	KLS-14	238
564 004	KLS-15	238
564 005	KLS-16	238
564 006	KLS-17	238
564 007	KLS-18	238

Код заказа	Тип	№ страницы
564 008	KLS-19	238
564 009	KLS-20	238
564 010	KLSR-11	238
564 011	KLSR-12	238
564 012	KLSR-13	238
564 013	KLSR-14	238
564 014	KLSR-15	238
564 015	KLSR-16	238
564 016	KLSR-17	238
564 017	KLSR-18	238
564 018	KLSR-19	238
564 019	KLSR-20	238
564 020	KLM-1S	237
564 021	KLM-11	237
564 022	KLM-11L	237
564 023	KLM-12	237
564 024	KLM-12L	237
564 025	KLM-13	237
564 026	KLM-14	237
564 027	KLM-15	237
564 028	KLM-16	237
564 029	KLM-17	237
564 030	KLM-18	237
564 031	KLM-19	237
564 032	KLM-20	237
564 033	KLI-1S	237
564 034	KLI-11	237
564 035	KLI-11L	237
564 036	KLI-12	237
564 037	KLI-12L	237
564 038	KLI-13	237
564 039	KLI-14	237
564 040	KLI-15	237
564 041	KLI-16	237
564 042	KLI-17	237
564 043	KLI-18	237
564 044	KLI-19	237
564 045	KLI-20	237
564 046	KLM-EN-1S	237
564 047	KLM-EN-11	237
564 048	KLM-EN-12	237
564 049	KLM-EN-13	237
564 050	KLM-EN-14	237
564 051	KLM-EN-15	237
564 052	KLM-EN-16	237
564 053	KLM-EN-17	237
564 200	KLL-11	238
564 201	KLL-12	238
564 202	KLL-13	238
564 203	KLL-14	238
564 204	KLL-15	238
564 205	KLL-16	238
564 206	KLL-17	238
564 207	KLL-18	238
564 208	KLL-19	238
564 209	KLL-20	238
564 210	KLML-1S	237
564 211	KLML-11	237
564 212	KLML-12	237
564 213	KLML-13	237
564 214	KLML-14	237
564 215	KLML-15	237
564 216	KLML-16	237
564 217	KLML-17	237
570 010	IKY 0,5/8	226
570 020	IKY 0,75/8	226
570 030	IKY 1/8	226
570 040	IKY 1,5/8	226
570 050	IKY 2,5/8	226
570 060	IKY 4/9	226
570 070	IKY 6/12	226
570 080	IKY 10/12	226
570 090	IKY 16/12	226

Код заказа	Тип	№ страницы
570 100	IKY 25/16	226
570 110	IKY 35/16	226
570 120	IKY 50/20	226
571 010	KY 0,50/10	226
571 020	KY 0,75/10	226
571 030	KY 1,0/10	226
571 040	KY 1,5/10	226
571 050	KY 2,5/12	226
571 060	KY 4,0/12	226
571 070	KY 6,0/12	226
571 080	KY 10,0/12	226
571 090	KY 16,0/12	226
572 010	IKY 2x0,5/8	226
572 011	IKY 2x0,5/10	226
572 020	IKY 2x0,75/8	226
572 030	IKY 2x1,0/8	226
572 040	IKY 2x1,5/8	226
572 050	IKY 2x2,5/10	226
572 060	IKY 2x4,0/12	226
572 070	IKY 2x6,0/14	226
572 080	IKY 2x10,0/14	226
572 090	IKY 2x6,0/14	226
574 010	KL-S1-01005	227
574 011	KL-S1-01006	227
574 012	KL-S1-01008	227
574 013	KL-S1-01010	227
574 021	KL-S1-01606	227
574 022	KL-S1-01608	227
574 023	KL-S1-01610	227
574 024	KL-S1-01612	227
574 031	KL-S1-02506	227
574 032	KL-S1-02508	227
574 033	KL-S1-02510	227
574 034	KL-S1-02512	227
574 041	KL-S1-03506	227
574 042	KL-S1-03508	227
574 043	KL-S1-03510	227
574 044	KL-S1-03512	227
574 051	KL-S1-05006	227
574 052	KL-S1-05008	227
574 053	KL-S1-05010	227
574 054	KL-S1-05012	227
574 055	KL-S1-05014	227
574 056	KL-S1-05016	227
574 062	KL-S1-07008	227
574 063	KL-S1-07010	227
574 064	KL-S1-07012	227
574 065	KL-S1-07014	227
574 066	KL-S1-07016	227
574 072	KL-S1-09508	227
574 073	KL-S1-09510	227
574 074	KL-S1-09512	227
574 075	KL-S1-09514	227
574 076	KL-S1-09516	227
574 082	KL-S1-12008	227
574 083	KL-S1-12010	227
574 084	KL-S1-12012	227
574 085	KL-S1-12014	227
574 086	KL-S1-12016	227
574 092	KL-S1-15008	227
574 093	KL-S1-15010	227
574 094	KL-S1-15012	227
574 095	KL-S1-15014	227
574 096	KL-S1-15016	227
574 103	KL-S1-18510	227
574 104	KL-S1-18512	227
574 105	KL-S1-18514	227
574 106	KL-S1-18516	227
574 113	KL-S1-24010	227
574 114	KL-S1-24012	227
574 115	KL-S1-24014	227
574 116	KL-S1-24016	227
574 117	KL-S1-24020	227
574 124	KL-S1-30012	227
574 126	KL-S1-30016	227
574 137	KL-S1-40020	227
579 010	HSL-02-Y	193
579 011	HSL-03-Y	193
579 012	HSL-4,5-Y	193
579 013	HSL-06-Y	193
579 014	HSL-10-Y	193
590 010	KYK–301	223
590 011	KYK–351	223
590 012	KYK–401	223
590 013	KYK–501	223
590 014	KYK–601	223
590 015	KYK–801	223
590 020	KYK–302	223
590 021	KYK–402	223
590 022	KYK–502	223
590 023	KYK–602	223
590 024	KYK–802	223
590 025	KYK–1002	223
590 030	KYK–406	223
590 031	KYK–506	223
590 032	KYK–606	223
590 033	KYK–806	223
590 034	KYK–1006	223
590 035	KYK–1206	223
591 010	KCK–301	223
591 011	KCK–351	223
591 012	KCK–401	223
591 013	KCK–501	223
591 014	KCK–601	223
591 021	KCK–352	223
591 022	KCK–402	223
591 023	KCK–502	223
591 024	KCK–602	223
591 030	KCK–406	223
591 031	KCK–506	223
591 032	KCK–606	223
592 010	KIK 1/1,5	223
592 020	KIK 1/2,5	223
592 030	KIK 6	223
593 010	KFD–1288	224
593 011	KFD–1488	224
593 012	KFD–1638	224
593 020	KFD–2488	224
593 021	KFD–2638	224
593 030	KFD–5638	224
594 010	KFE–1288	224
594 011	KFE–1488	224
594 012	KFE–1638	224
594 020	KFE–2488	224
594 021	KFE–2638	224
594 030	KFE–5638	224
595 010	IKFD–1288	224
595 011	IKFD–1488	224
595 012	IKFD–1638	224
595 020	IKFD–2488	224
595 021	IKFD–2638	224
595 030	IKFD–5638	224
596 010	KPB–1638	225
596 020	KPB–2638	225
596 030	KPB–5638	225
597 010	KME–251	224
597 020	KME–252	224
597 030	KME–256	224
598 010	KMT–1040	225
598 020	KMT–2050	225
598 030	KMT–5050	225
599 010	KFT–1040	225
599 020	KFT–2050	225
599 030	KFT–5050	225
670 100	PAP	214
670 200	PAP-LED	214

Код заказа	Тип	№ страницы
670 300	PAP-UPS	214
670 400	PAP-UPS+LED	214
670 500	PAP-KK	214
680 001	KLM TM01	240
680 002	KLM TM02	240
680 003	KLM TM12	240
680 004	KLM TM03	240
680 005	KLM TM04	240
680 035	KLM HG01	241
680 980	KLM HT 15	245
680 981	KLM HT 30	245
680 982	KLM HT 45	245
680 983	KLM HT 60	245
680 984	KLM HT 75	246
680 985	KLM HT 100	246
680 986	KLM HT 150	246
680 987	KLM HT 250	247
680 988	KLM HT 400	247
690 000	KPO 1824	233
690 001	KPO 2128	233
690 002	KPO 2530	233
690 003	KPO 2533	233
690 004	KPO 2533-D	233
690 005	KPO 3040	233
690 006	KPO 3040-D	233
690 007	KPO 4050	233
690 008	KPO 4050-D	233
690 009	KPO 4060	233
690 010	KPO 5070	233
690 011	KPO 3550	233
690 012	KPO 5060	233
690 013	KPO 6080	233
690 030	KPT 1824	233
690 031	KPT 2128	233
690 032	KPT 2530	233
690 033	KPT 2533	233
690 034	KPT 2533-D	233
690 035	KPT 3040	233
690 036	KPT 3040-D	233
690 037	KPT 4050	233
690 038	KPT 4050-D	233
690 039	KPT 4060	233
690 040	KPT 5070	233
690 041	KPT 3550	233
690 042	KPT 5060	233
690 043	KPT 6080	233
690 060	KDO 2128	232
690 061	KDO 2533	232
690 062	KDO 3040	232
690 063	KDO 4050	232
690 064	KDO 4060	232
690 065	KDO 5070	232
690 066	KDO 3550	232
690 067	KDO 5060	232
690 068	KDO 6080	232
690 090	KDT 2128	232
690 091	KDT 2533	232
690 092	KDT 3040	232
690 093	KDT 4050	232
690 094	KDT 4060	232
690 095	KDT 5070	232
690 096	KDT 3550	232
690 097	KDT 5060	232
690 098	KDT 6080	232
690 120	KDOC 4050	232
690 121	KDOC 4060	232
690 122	KDOC 5070	232
690 123	KDOC 3550	232
690 124	KDOC 5060	232
690 125	KDOC 6080	232
690 150	KDTC 4050	232
690 151	KDTC 4060	232
690 152	KDTC 5070	232
690 153	KDTC 3550	232
690 154	KDTC 5060	232
690 155	KDTC 6080	232
690 180	KJBS 7040	234
690 181	KJBS 8545	234
690 210	KJBS 8080	234
690 211	KJBS 8012	234
690 212	KJBS 1010	234
690 213	KJBS 1111	234
690 214	KJBS 1511	234
690 215	KJBS 1914	234
690 216	KJBS 2520	234
690 217	KJBS 3123	234
690 218	KJBS 4048	234
690 240	KJBS 8012-D	234
690 241	KJBS 1010-D	234
690 242	KJBS 1511-D	234
690 243	KJBS 1914-D	234
690 244	KJBS 2520-D	234
690 245	KJBS 3123-D	234
690 270	KJBO 7040	234
690 271	KJBO 8545	234
690 272	KJBO 8080	234
690 273	KJBO 8012	234
690 274	KJBO 1010	234
690 275	KJBO 1111	234
690 276	KJBO 1511	234
690 277	KJBO 1914	234
690 278	KJBO 2520	234
690 279	KJBO 3123	234
690 300	KJBO 8012-D	234
690 301	KJBO 1010-D	234
690 302	KJBO 1511-D	234
690 303	KJBO 1914-D	234
690 304	KJBO 2520-D	234
690 305	KJBO 3123-D	234
690 330	KJB 8012	235
690 331	KJB 1010	235
690 332	KJB 1111	235
690 333	KJB 1511	235
690 334	KJB 1914	235
690 335	KJB 2520	235
690 336	KJB 3123	235
690 337	KJB 4030	235
690 338	KJB 4840	235
690 339	KJB 2312	235
690 340	KJB 3412	235
690 341	KJB 4512	235
690 360	KJB 8012-D	235
690 361	KJB 1010-D	235
690 362	KJB 1511-D	235
690 363	KJB 1914-D	235
690 364	KJB 2520-D	235
690 365	KJB 3123-D	235
690 366	KJB 2312-D	235
690 390	KJBT 1914	235
690 391	KJBT 2520	235
690 392	KJBT 3123	235
690 393	KJBT S.SE	235
690 394	KJBT 4048	235
690 420	KJBT 1511-D	235
690 421	KJBT 1914-D	235
690 422	KJBT 2520-D	235
690 423	KJBT 33*2	235
690 450	KJTO 1511	236
690 451	KJTO 1914	236
690 452	KJTO 2520	236
690 453	KJTO 3123	236
690 480	KJTO 1511-D	236
690 481	KJTO 1914-D	236
690 482	KJTO 2520-D	236
690 483	KJTO 3123-D	236
690 510	KJTS 1511	236

Код заказа	Тип	№ страницы
690 511	KJTS 1914	236
690 512	KJTS 2520	236
690 513	KJTS 3123	236
690 514	KJTS 4048	236
690 540	KJTS 1511-D	236
690 541	KJTS 1914-D	236
690 542	KJTS 2520-D	236
690 543	KJTS 3123-D	236
690 570	KPL 2055	236
690 571	KPL 2610	236
690 572	KPL 3240	236
690 573	KPL 4000	236
690 574	KPL 5040	236
690 580	LOCK 100	233
690 581	EF 105	241
690 582	EF 150	241
690 583	EF 204	241
690 584	EF 250	241
690 585	EF 325	241
690 590	RFF 36	241
690 591	RFF 60	241
690 592	RFF 120	241
690 593	FF 105-40	242
690 594	FF 150-150	242
690 595	FF 151-151	242
690 596	FF 250-255	242
690 597	FF 250-300	243
690 598	FF 250-700	243
690 599	FF 325-1400	243
690 600	FF 325-325	243
690 601	RFF 55	244
690 602	RFF 56	244
690 603	KLM TL01	247
690 604	KLM TL02	247
690 605	KLM TL03	247
690 606	KLM TL04	247
690 607	KLM TL05	247
690 608	KLM TL06	247
690 609	RFF 19	244
690 610	RFF 20	244
800 000	CS010090S	249
800 001	CS016090S	249
800 002	CS020090S	249
800 003	CS025090S	249
800 004	CS032090M	249
800 005	CS040090M	249
800 006	CS050090M	249
800 007	CS063090M	249
800 008	CS080090L	249
800 009	CS120090L	249
800 010	CS010091S	249
800 011	CS016091S	249
800 012	CS020091S	249
800 013	CS025091S	249
800 014	CS032091M	249
800 015	CS040091M	249
800 016	CS050091M	249
800 017	CS063091M	249
800 018	CS080091L	249
800 019	CS120091L	249
800 020	CS010010S	249
800 021	CS016010S	249
800 022	CS020010S	249
800 023	CS025010S	249
800 024	CS032010M	249
800 025	CS040010M	249
800 026	CS050010M	249
800 027	CS063010M	249
800 028	CS080010L	249
800 029	CS120010L	249
800 030	CS010092S	249
800 031	CS016092S	249
800 032	CS020092S	249

Код заказа	Тип	№ страницы
800 033	CS025092S	249
800 034	CS032092M	249
800 035	CS040092M	249
800 036	CS050092M	249
800 037	CS063092M	249
800 038	CS080092L	249
800 039	CS120092L	249
800 040	CS010099S	249
800 041	CS016099S	249
800 042	CS020099S	249
800 043	CS025099S	249
800 044	CS032099M	249
800 045	CS040099M	249
800 046	CS050099M	249
800 047	CS063099M	249
800 048	CS080099L	249
800 049	CS120099L	249
800 050	CS010270E	250
800 051	CS016270E	250
800 052	CS020270E	250
800 053	CS025270E	250
800 054	CS032270E	250
800 055	CS040270E	250
800 056	CS050270E	250
800 057	CS063270E	250
800 058	CS080270E	250
800 059	CS120270E	250
800 060	CS010271E	250
800 061	CS016271E	250
800 062	CS020271E	250
800 063	CS025271E	250
800 064	CS032271E	250
800 065	CS040271E	250
800 066	CS050271E	250
800 067	CS063271E	250
800 068	CS080271E	250
800 069	CS120271E	250
800 070	CS010063E	250
800 071	CS016063E	250
800 072	CS020063E	250
800 073	CS025063E	250
800 074	CS032063E	250
800 075	CS040063E	250
800 076	CS050063E	250
800 077	CS063063E	250
800 078	CS080063E	250
800 079	CS120063E	250
800 080	CS010272E	250
800 081	CS016272E	250
800 082	CS020272E	250
800 083	CS025272E	250
800 084	CS032272E	250
800 085	CS040272E	250
800 086	CS050272E	250
800 087	CS063272E	250
800 088	CS080272E	250
800 089	CS120272E	250
800 090	CS010273E	250
800 091	CS016273E	250
800 092	CS020273E	250
800 093	CS025273E	250
800 094	CS032273E	250
800 095	CS040273E	250
800 096	CS050273E	250
800 097	CS063273E	250
800 098	CS080273E	250
800 099	CS120273E	250
800 100	CS010274E	250
800 101	CS016274E	250
800 102	CS020274E	251
800 103	CS025274E	251
800 104	CS032274E	251
800 105	CS040274E	251

Код заказа	Тип	№ страницы
800 106	CS050274E	251
800 107	CS063274E	251
800 108	CS080274E	251
800 109	CS120274E	251
800 110	CS010051S	251
800 111	CS016051S	251
800 112	CS020051S	251
800 113	CS025051S	251
800 114	CS032051M	251
800 115	CS040051M	251
800 116	CS050051M	251
800 117	CS063051M	251
800 118	CS080051L	251
800 119	CS120051L	251
800 120	CS010052S	251
800 121	CS016052S	251
800 122	CS020052S	251
800 123	CS025052S	251
800 124	CS032052M	251
800 125	CS040052M	251
800 126	CS050052M	251
800 127	CS063052M	251
800 128	CS080052L	251
800 129	CS120052L	251
800 130	CS010053S	251
800 131	CS016053S	251
800 132	CS020053S	251
800 133	CS025053S	251
800 134	CS032053M	251
800 135	CS040053M	251
800 136	CS050053M	251
800 137	CS063053M	251
800 138	CS080053L	251
800 139	CS120053L	251
800 140	CS010075S	251
800 141	CS016075S	251
800 142	CS020075S	251
800 143	CS025075S	251
800 144	CS032075M	251
800 145	CS040075M	251
800 146	CS050075M	251
800 147	CS063075M	252
800 148	CS080075L	252
800 149	CS120075L	252
800 150	CS010107S	252
800 151	CS016107S	252
800 152	CS020107S	252
800 153	CS025107S	252
800 154	CS032107M	252
800 155	CS040107M	252
800 156	CS050107M	252
800 157	CS063107M	252
800 158	CS080107L	252
800 159	CS120107L	252
800 160	CS010012S	252
800 161	CS016012S	252
800 162	CS020012S	252
800 163	CS025012S	252
800 164	CS032012M	252
800 165	CS040012M	252
800 166	CS050012M	252
800 167	CS063012M	252
800 168	CS080012L	252
800 169	CS120012L	252
800 170	CS010068S	252
800 171	CS016068S	252
800 172	CS020068S	252
800 180	CS010067S	252
800 181	CS016067S	252
800 182	CS020067S	252
800 190	CS010066S	253
800 191	CS016066S	253
800 192	CS020066S	253

Код заказа	Тип	№ страницы
800 200	CS010054S	253
800 201	CS016054S	253
800 202	CS020054S	253
800 203	CS025054S	253
800 204	CS032054M	253
800 205	CS040054M	253
800 206	CS050054M	253
800 207	CS063054M	253
800 208	CS080054L	253
800 209	CS120054L	253
800 210	CS010055S	253
800 211	CS016055S	253
800 212	CS020055S	253
800 213	CS025055S	253
800 214	CS032055M	253
800 215	CS040055M	253
800 216	CS050055M	253
800 217	CS063055M	253
800 218	CS080055L	253
800 219	CS120055L	253
800 220	CS010056S	253
800 221	CS016056S	253
800 222	CS020056S	253
800 223	CS025056S	253
800 224	CS032056M	253
800 225	CS040056M	253
800 226	CS050056M	253
800 227	CS063056M	253
800 228	CS080056L	253
800 229	CS120056L	253
800 230	CS010019S	254
800 231	CS016019S	254
800 232	CS020019S	254
800 233	CS025019S	254
800 234	CS032019M	254
800 235	CS040019M	254
800 236	CS050019M	254
800 237	CS063019M	254
800 238	CS080019L	254
800 239	CS120019L	254
800 240	CS010011S	254
800 241	CS016011S	254
800 242	CS020011S	254
800 243	CS025011S	254
800 244	CS032011M	254
800 245	CS040011M	254
800 246	CS050011M	254
800 247	CS063011M	254
800 248	CS080011L	254
800 249	CS120011L	254
800 250	CS010108S	255
800 251	CS016108S	255
800 252	CS020108S	255
800 253	CS025108S	255
800 254	CS032108M	255
800 255	CS040108M	255
800 256	CS050108M	255
800 257	CS063108M	255
800 258	CS080108L	255
800 259	CS120108L	255
800 260	CS010109S	255
800 261	CS016109S	255
800 262	CS020109S	255
800 263	CS025109S	255
800 264	CS032109M	255
800 265	CS040109M	255
800 266	CS050109M	255
800 267	CS063109M	255
800 268	CS080109L	255
800 269	CS120109L	255
800 270	CS010110S	255
800 271	CS016110S	255
800 272	CS020110S	255

Код заказа	Тип	№ страницы
800 273	CS025110S	255
800 274	CS032110M	255
800 275	CS040110M	255
800 276	CS050110M	255
800 277	CS063110M	255
800 278	CS080110L	255
800 279	CS120110L	255
800 280	CS010111S	255
800 281	CS016111S	255
800 282	CS020111S	255
800 283	CS025111S	255
800 284	CS032111M	255
800 285	CS040111M	255
800 286	CS050111M	255
800 287	CS063111M	255
800 288	CS080111L	255
800 289	CS120111L	255
800 290	CS010112S	255
800 291	CS016112S	255
800 292	CS020112S	255
800 293	CS025112S	255
800 294	CS032112M	255
800 295	CS040112M	255
800 296	CS050112M	255
800 297	CS063112M	255
800 298	CS080112L	255
800 299	CS120112L	255
800 300	K1	256
800 301	K2	256
800 302	K3	256
800 303	KA	256
800 400	DYB-B/W	256
800 401	DYB-K/R	256
800 402	DYB-M/B	256
800 403	DYB-S/Y	256
800 404	DYB-Y/G	256
800 405	DYB-S/B	256
800 410	CYB-B/W	256
800 411	CYB-K/R	256
800 412	CYB-M/B	256
800 413	CYB-S/Y	256
800 414	CYB-Y/G	256
800 415	CYB-S/B	256
800 710	LIND24-B/W	256
800 711	LIND24-K/R	256
800 712	LIND24-M/B	256
800 713	LIND24-S/Y	256
800 714	LIND24-Y/G	256
800 730	LIND220-B/W	256
800 731	LIND220-K/R	256
800 732	LIND220-M/B	256
800 733	LIND220-S/Y	256
800 734	LIND220-Y/G	256
807 034	KBE 4	212
808 062	TTKP 8X15	193
808 063	TTKP 8X30	193
808 064	ETPS 40-SV 27X12.5	195
808 065	ETPS 40-SV 27X15	195
808 066	ETPS 40-SV 35X18	195
808 067	ETPS 40-SV 45X15	195
808 068	ETPS 40-SV 60X30	195
808 069	ETPS 40-SV 90X45	195
808 070	TTSL 40-W 12.7x19.5 D3	193
808 071	TTSL 40-W 19x23.8 D4	193
808 072	TTSL 40-W 12.7x36.5 D7	193
808 073	TTSL 40-W 19x44.5 D10	193
808 074	TTSL 40-W 25.4x36.5 D7	193
808 075	TTSL 40-W 25.4x57.5 D12	193
808 158	TTKP 8X10	193
808 161	T-PBIP 27X15 Y/W	195
808 162	T-PBIP 50X15 Y/W	195
808 163	T-PBIP 67X15 Y/W	195
808 164	I-KBE1 29X8 Y/W	193
808 165	I-KBE2 39x15 Y/W	193
808 400	SPYE-02 SV	194
808 401	SPYE-04 SV	194
808 402	SPYE-05 SV	194
808 403	PYE-01 YL	194
808 404	PYE-02 YL	194
808 405	PYE-03 YL	194
808 406	PYE-04 YL	194
808 409	PYE-05 YL	194
808 419	PYE-01 W	194
808 420	PYE-01 SV	194
808 421	PYE-02 W	194
808 422	PYE-02 SV	194
808 423	PYE-03 W	194
808 424	PYE-03 SV	194
808 425	PYE-04 W	194
808 426	PYE-04 SV	194
808 427	PYE-05 W	194
808 428	PYE-05 SV	194
808 429	SPYE-00 SV	194
808 430	SPYE-01 SV	194
808 431	SPYE-03 SV	194
808 432	SPYE-06 SV	194
808 433	LSL-03 W	194
808 434	LSL-03 SV	194
808 435	LSL-03 YL	194
808 436	LSL-05 W	194
808 437	LSL-05 SV	194
808 438	LSL-05 YL	194
808 439	LSL-08 W	194
808 440	LSL-08 SV	194
808 441	LSL-08 YL	194
808 442	KL-TX300 (TFD Display)	190, 191
808 452	KL-TX300	190, 191
1020 010	Klemark Ribbon 30	192
1020 011	Klemark Ribbon 50	192
1020 012	Klemark Ribbon 110	192
1020 060	Аппарат KL-TX 300 для термопринтера	194
1020 100	SLF-P1W	192
1020 110	SLF-P2W	192

Алфавитный указатель

Тип	Код заказа		№ страницы
Аппарат KL-TX 300	1020 060		194
Защитная крышка	498 260		137
AD 1	467 910		180
	467 919		180
AD 2	467 950		180
	467 959		180
AD 3	468 050		180
	468 059		180
APP/AVK 2,5-10	462 120		22, 23, 25
APP/AVK 16RD	462 170		26
APP/AVK 35RD	462 180		27
APP/SRD 2,5	464 029		146, 147, 149, 160, 173
APP/SRD 2,5C	464 119		149, 150, 152, 153
APP/SRD 2,5CA	464 089		154, 155
APP/SRD 2,5E	464 079		147–149, 151, 152
APP/SRD CTP 2,5C	464 049		173
APP/SRD CTP 2,5E	464 039		173
APP/SRD 2,5-2F	464 069		155–160, 173
APP/PB 2,5-6/NM	464 009		56, 57
APP/PB 25 NM	464 019		58–60
APP/PYK 1,5-2,5-4	463 180		87, 88
APP/PYK 6	463 190		88
APP/PYK 10	463 200		89
APP/WGO 5	463 219		137
ASK 2 B	360 119		52
ASK 2 LD	351 219	24 V AC	74
	351 229	24 V DC	74
	351 319	48 V AC	74
	351 329	48 V DC	74
	351 519	110 V AC	74
	351 529	110 V DC	74
	351 619	220 V AC	74
	351 629	220 V DC	74
ASK 2 S	351 109		74
ASK 3 A	353 109		50
ASK 3 F	354 109		76
ASK 3 FB	362 009		53
ASK 3 FLD	354 219	24 V AC	76
	354 229	24 V DC	76
	354 319	48 V AC	76
	354 329	48 V DC	76
	354 519	110 V AC	76
	354 529	110 V DC	76
	354 619	220 V AC	76
	354 629	220 V DC	76
ASK 3 M	355 109		75
ASK 3 MB	363 009		53
ASK 3 MLD	355 219	24 V AC	75
	355 229	24 V DC	75
	355 319	48 V AC	75
	355 329	48 V DC	75
	355 519	110 V AC	75
	355 529	110 V DC	75
	355 619	220 V AC	75
	355 629	220 V DC	75
ASK 4 B	360 129		52
ASK 5	353 409		77
ASK 5 LD	353 429	24 V	77
	353 439	220 V	77
	353 449	110 V	77
ATCS 6	499 559		81, 179
AVK 2,5	304 120		22
AVK 2,5/4 T	334 120		28
AVK 2,5/4 T K	334 450		28
AVK 2,5 A	304 419		48
AVK 2,5 CC	324 909		42
AVK 2,5 CCA	324 939		49
AVK 2,5 CCT	334 220		44
AVK 2,5 CF	324 919		54
AVK 2,5 EA	324 949		48

Тип	Код заказа		№ страницы
AVK 2,5 F	324 929		54
AVK 2,5 R	304 409		23
AVK 2,5 RD	304 200		22
AVK 2,5 T R	334 280		29
AVK 2,5 T RD	334 170		29
AVK 4	304 130		23
AVK 4 A	304 380		50
AVK 4 CC	325 209		42
AVK 4 CCA	325 219		51
AVK 4 CCT	334 260		44
AVK 4 CE	325 229		43
AVK 4 CEA	325 239		51
AVK 4 FS	353 309		77
AVK 4 GD	304 270		24
AVK 4 R	304 390		24
AVK 4 RD	304 210		23
AVK 4 T R	334 270		30
AVK 4 T RD	334 180		30
AVK 6	304 140		25
AVK 6 T K	334 460		31
AVK 10	304 150		25
AVK 10 RD 4	304 289		43
AVK 10 T K	334 470		31
AVK 10 T RD 4	334 230		45
AVK 16 RD	304 240		26
AVK 16 T RD	334 200		32
AVK 25 RD	304 290		26
AVK 35 RD	304 250		27
AVK 35 T RD	334 210		32
AVK 50	304 330		34
AVK 50 T	334 190		33
AVK 70 RD	304 490		34
AVK 95	304 340		35
AVK 95 B	304 300		38
	304 309		38
AVK 150	304 350		35
AVK 150 B	304 310		38
	304 319		38
AVK 240	304 360		35
AVK 240 B	304 320		39
	304 329		39
AVK AS	498 959	AS	51
AVK ASD	499 059	ASD	51
AVK/EK6	304 370		35, 37
AVK PB 50	304 440		36
AVK PB 70 RD	304 450		36
AVK PB 95	304 460		37
AVK PB 150	304 470		37
AVK PB 240	304 480		37
AVK SKT	498 759		55
AVK SKTD	498 859		55
AYK 10/16	395 100		46
	395 200		46
AYK 10/16-2	395 220		47
AYK 10/16-3	395 230		47
AYK 10/16-4	395 240		47
AYK 10/16-5	395 250		47
BEK S	508 704		212
BEK T	508 705		212
BIK 1	400 110		183
BIK 2	400 120		183
BIK 3	400 130		183
BIK 4	400 140		183
BIK 5	400 150		183
BK 4	525 361		184
BK 10	525 362		184
BK 35	525 363		184
BKN 4	525 410		185
BKN 16	525 420		185
BKN 35	525 430		185

Тип	Код заказа	№ страницы
BM	528 110	182
CPB 6	326 809	59
	326 800	59
CPB 6 B	326 819	59
	326 810	59
CRIMPER 6	562 113	228
CRIMPER IT 6 S	562 120	229
CRIMPER F 10 L	562 126	228
CRIMPER F 10 R	562 125	228
CRIMPER N 16 H	562 124	228
CRIMPER N 16 L	562 117	228
CRIMPER N 50 L	562 119	229
CS010010S	800 020	249
CS010011S	800 240	254
CS010012S	800 160	252
CS010019S	800 230	254
CS010051S	800 110	251
CS010052S	800 120	251
CS010053S	800 130	251
CS010054S	800 200	253
CS010055S	800 210	253
CS010056S	800 220	253
CS010063E	800 070	250
CS010066S	800 190	253
CS010067S	800 180	252
CS010068S	800 170	252
CS010075S	800 140	251
CS010090S	800 000	249
CS010091S	800 010	249
CS010092S	800 030	249
CS010099S	800 040	249
CS010107S	800 150	252
CS010108S	800 250	255
CS010109S	800 260	255
CS010110S	800 270	255
CS010111S	800 280	255
CS010112S	800 290	255
CS010270E	800 050	250
CS010271E	800 060	250
CS010272E	800 080	250
CS010273E	800 090	250
CS010274E	800 100	250
CS016010S	800 021	249
CS016011S	800 241	254
CS016012S	800 161	252
CS016019S	800 231	254
CS016051S	800 111	251
CS016052S	800 121	251
CS016053S	800 131	251
CS016054S	800 201	253
CS016055S	800 211	253
CS016056S	800 221	253
CS016063E	800 071	250
CS016066S	800 191	253
CS016067S	800 181	252
CS016068S	800 171	252
CS016075S	800 141	251
CS016090S	800 001	249
CS016091S	800 011	249
CS016092S	800 031	249
CS016099S	800 041	249
CS016107S	800 151	252
CS016108S	800 251	255
CS016109S	800 261	255
CS016110S	800 271	255
CS016111S	800 281	255
CS016112S	800 291	255
CS016270E	800 051	250
CS016271E	800 061	250
CS016272E	800 081	250
CS016273E	800 091	250
CS016274E	800 101	250
CS020010S	800 022	249

Тип	Код заказа	№ страницы
CS020011S	800 242	254
CS020012S	800 162	252
CS020019S	800 232	254
CS020051S	800 112	251
CS020052S	800 122	251
CS020053S	800 132	251
CS020054S	800 202	253
CS020055S	800 212	253
CS020056S	800 222	253
CS020063E	800 072	250
CS020066S	800 192	253
CS020067S	800 182	252
CS020068S	800 172	252
CS020075S	800 142	251
CS020090S	800 002	249
CS020091S	800 012	249
CS020092S	800 032	249
CS020099S	800 042	249
CS020107S	800 152	252
CS020108S	800 252	255
CS020109S	800 262	255
CS020110S	800 272	255
CS020111S	800 282	255
CS020112S	800 292	255
CS020270E	800 052	250
CS020271E	800 062	250
CS020272E	800 082	250
CS020273E	800 092	250
CS020274E	800 102	251
CS025010S	800 023	249
CS025011S	800 243	254
CS025012S	800 163	252
CS025019S	800 233	254
CS025051S	800 113	251
CS025052S	800 123	251
CS025053S	800 133	251
CS025054S	800 203	253
CS025055S	800 213	253
CS025056S	800 223	253
CS025063E	800 073	250
CS025075S	800 143	251
CS025090S	800 003	249
CS025091S	800 013	249
CS025092S	800 033	249
CS025099S	800 043	249
CS025107S	800 153	252
CS025108S	800 253	255
CS025109S	800 263	255
CS025110S	800 273	255
CS025111S	800 283	255
CS025112S	800 293	255
CS025270E	800 053	250
CS025271E	800 063	250
CS025272E	800 083	250
CS025273E	800 093	250
CS025274E	800 103	251
CS032010M	800 024	249
CS032011M	800 244	254
CS032012M	800 164	252
CS032019M	800 234	254
CS032051M	800 114	251
CS032052M	800 124	251
CS032053M	800 134	251
CS032054M	800 204	253
CS032055M	800 214	253
CS032056M	800 224	253
CS032063E	800 074	250
CS032075M	800 144	251
CS032090M	800 004	249
CS032091M	800 014	249
CS032092M	800 034	249
CS032099M	800 044	249
CS032107M	800 154	252

Тип	Код заказа	№ страницы
CS032108M	800 254	255
CS032109M	800 264	255
CS032110M	800 274	255
CS032111M	800 284	255
CS032112M	800 294	255
CS032270E	800 054	250
CS032271E	800 064	250
CS032272E	800 084	250
CS032273E	800 094	250
CS032274E	800 104	251
CS040010M	800 025	249
CS040011M	800 245	254
CS040012M	800 165	252
CS040019M	800 235	254
CS040051M	800 115	251
CS040052M	800 125	251
CS040053M	800 135	251
CS040054M	800 205	253
CS040055M	800 215	253
CS040056M	800 225	253
CS040063E	800 075	250
CS040075M	800 145	251
CS040090M	800 005	249
CS040091M	800 015	249
CS040092M	800 035	249
CS040099M	800 045	249
CS040107M	800 155	252
CS040108M	800 255	255
CS040109M	800 265	255
CS040110M	800 275	255
CS040111M	800 285	255
CS040112M	800 295	255
CS040270E	800 055	250
CS040271E	800 065	250
CS040272E	800 085	250
CS040273E	800 095	250
CS040274E	800 105	251
CS050010M	800 026	249
CS050011M	800 246	254
CS050012M	800 166	252
CS050019M	800 236	254
CS050051M	800 116	251
CS050052M	800 126	251
CS050053M	800 136	251
CS050054M	800 206	253
CS050055M	800 216	253
CS050056M	800 226	253
CS050063E	800 076	250
CS050075M	800 146	251
CS050090M	800 006	249
CS050091M	800 016	249
CS050092M	800 036	249
CS050099M	800 046	249
CS050107M	800 156	252
CS050108M	800 256	255
CS050109M	800 266	255
CS050110M	800 276	255
CS050111M	800 286	255
CS050112M	800 296	255
CS050270E	800 056	250
CS050271E	800 066	250
CS050272E	800 086	250
CS050273E	800 096	250
CS050274E	800 106	251
CS063010M	800 027	249
CS063011M	800 247	254
CS063012M	800 167	252
CS063019M	800 237	254
CS063051M	800 117	251
CS063052M	800 127	251
CS063053M	800 137	251
CS063054M	800 207	253
CS063055M	800 217	253
CS063056M	800 227	253
CS063063E	800 077	250
CS063075M	800 147	252
CS063090M	800 007	249
CS063091M	800 017	249
CS063092M	800 037	249
CS063099M	800 047	249
CS063107M	800 157	252
CS063108M	800 257	255
CS063109M	800 267	255
CS063110M	800 277	255
CS063111M	800 287	255
CS063112M	800 297	255
CS063270E	800 057	250
CS063271E	800 067	250
CS063272E	800 087	250
CS063273E	800 097	250
CS063274E	800 107	251
CS080010L	800 028	249
CS080011L	800 248	254
CS080012L	800 168	252
CS080019L	800 238	254
CS080051L	800 118	251
CS080052L	800 128	251
CS080053L	800 138	251
CS080054L	800 208	253
CS080055L	800 218	253
CS080056L	800 228	253
CS080063E	800 078	250
CS080075L	800 148	252
CS080090L	800 008	249
CS080091L	800 018	249
CS080092L	800 038	249
CS080099L	800 048	249
CS080107L	800 158	252
CS080108L	800 258	255
CS080109L	800 268	255
CS080110L	800 278	255
CS080111L	800 288	255
CS080112L	800 298	255
CS080270E	800 058	250
CS080271E	800 068	250
CS080272E	800 088	250
CS080273E	800 098	250
CS080274E	800 108	251
CS120010L	800 029	249
CS120011L	800 249	254
CS120012L	800 169	252
CS120019L	800 239	254
CS120051L	800 119	251
CS120052L	800 129	251
CS120053L	800 139	251
CS120054L	800 209	253
CS120055L	800 219	253
CS120056L	800 229	253
CS120063E	800 079	250
CS120075L	800 149	252
CS120090L	800 009	249
CS120091L	800 019	249
CS120092L	800 039	249
CS120099L	800 049	249
CS120107L	800 159	252
CS120108L	800 259	255
CS120109L	800 269	255
CS120110L	800 279	255
CS120111L	800 289	255
CS120112L	800 299	255
CS120270E	800 059	250
CS120271E	800 069	250
CS120272E	800 089	250
CS120273E	800 099	250
CS120274E	800 109	251
CS 2,5/2	470 102	146–165, 168–171,

Тип	Код заказа	№ страницы
		176, 177
CS 2,5/3	470 103	146–165, 168–171, 176, 177
CS 2,5/4	470 104	146–165, 168–171, 176, 177
CS 2,5/5	470 105	146–165, 168–171, 176, 177
CS 2,5/10	470 109	146–165, 168–171, 176, 177
CS 2,5/20	470 170	146–165
CS 4/2	470 112	142–145
CS 4/3	470 113	142–145
CS 4/4	470 114	142–145
CS 4/5	470 115	142–145
CS 4/10	470 119	142–145
CS 6/2	470 122	80, 81, 179
CS 6/3	470 123	80, 81, 179
CS 6/4	470 124	80, 81, 179
CS 6/5	470 125	80, 81, 179
CS 6/10	470 129	80, 81, 179
CTP 2,5	310 129	168
CTP 2,5 C	310 149	169
CTP 2,5 CT	337 060	172
CTP 2,5 E	310 139	169
CTP 2,5 EA	310 159	169
CTP 2,5 ET	337 050	172
CTP 2,5-FT	310 189	171
CTP 2,5-2F	310 169	170
CTP 2,5-2FK	310 179	170
CTP 2,5 T	337 040	171
CTP 2,5-2T	337 070	173
CUTTER 16	562 110	230
CUTTER 32	562 122	230
CYB-B/W	800 410	256
CYB-K/R	800 411	256
CYB-M/B	800 412	256
CYB-S/B	800 415	256
CYB-S/Y	800 413	256
CYB-Y/G	800 414	256
DB 10/4	503 000	198
DB 5	505 850	198
DB 6/4	502 000	198
DB 10/5	505 910	199
DB 10/6	505 915	199
DB 10/6,5	505 920	199
DG 6/5	505 330	198
DG 10/5	505 310	198
DG 10/5T	505 380	198
DG 10/6	505 320	199
DG 10/6T	505 390	199
DG 10/8	505 410	199
DG 10/10	505 430	199
DO 6/4	502 001–502 015	208
DO 10/5	504 001–504 949	200, 201
DO 10/6	504 101–504 800	202, 203
DO 10/8	504 300–504 449	204, 205
DO 10/10	504 500–504 649	206, 207
DY 5	505 000–505 098	208
DY 10/6,5	505 201–505 210	208
DYB-B/W	800 400	256
DYB-K/R	800 401	256
DYB-M/B	800 402	256
DYB-S/B	800 405	256
DYB-S/Y	800 403	256
DYB-Y/G	800 404	256
EF 105	690 581	241
EF 150	690 582	241
EF 204	690 583	241
EF 250	690 584	241
EF 325	690 585	241
ETPS 40-SV 27X12.5	808 064	195
ETPS 40-SV 27X15	808 065	195
ETPS 40-SV 35X18	808 066	195
ETPS 40-SV 45X15	808 067	195
ETPS 40-SV 60X30	808 068	195
ETPS 40-SV 90X45	808 069	195
FF 105-40	690 593	242
FF 150-150	690 594	242
FF 151-151	690 595	242
FF 250-255	690 596	242
FF 250-300	690 597	243
FF 250-700	690 598	243
FF 325-1400	690 599	243
FF 325-325	690 600	243
GE	496 110	179
	496 119	179
GE 4	496 310	179
HFK 25	540 600	216
HFK 40	540 610	216
HFK 60	540 620	216
HFK 80	540 630	216
HSL-02-Y	579 010	193
HSL-03-Y	579 011	193
HSL-4,5-Y	579 012	193
HSL-06-Y	579 013	193
HSL-10-Y	579 014	193
IBK 4	525 371	184
	525 381	185
IBK 10	525 372	184
	525 382	185
IBK 35	525 373	184
	525 383	185
IBKN 4	525 441	186
	525 442T	186
IBKN 16	525 451	186
	525 452T	186
IBKN 35	525 461	186
	525 462T	186
I-KBE1 29X8 Y/W	808 164	193
I-KBE2 39x15 Y/W	808 165	193
IKFD–1288	595 010	224
IKFD–1488	595 011	224
IKFD–1638	595 012	224
IKFD–2488	595 020	224
IKFD–2638	595 021	224
IKFD–5638	595 030	224
IKT 1	561 010	231
IKT 2	561 020	231
IKT 3	561 030	231
IKT 4	561 040	231
IKT 5	561 050	231
IKT 6	561 060	231
IKY 0,5/8	570 010	226
IKY 0,75/8	570 020	226
IKY 1/8	570 030	226
IKY 1,5/8	570 040	226
IKY 2x0,5/8	572 010	226
IKY 2x0,5/10	572 011	226
IKY 2x0,75/8	572 020	226
IKY 2x1,0/8	572 030	226
IKY 2x1,5/8	572 040	226
IKY 2x2,5/10	572 050	226
IKY 2x4,0/12	572 060	226
IKY 2x6,0/14	572 070	226
IKY 2x10,0/14	572 080	226
IKY 2x6,0/14	572 090	226
IKY 2,5/8	570 050	226
IKY 4/9	570 060	226
IKY 6/12	570 070	226
IKY 10/12	570 080	226
IKY 16/12	570 090	226
IKY 25/16	570 100	226
IKY 35/16	570 110	226
IKY 50/20	570 120	226
IP 2	498 140	221
IP 2S	498 130	221

Тип	Код заказа	№ страницы
IP 3	498 145	221
IP 3S	498 143	221
IP 4	498 170	221
IP 4S	498 160	221
ITK 28 (Ø 4)	492 010	220
ITK 32 (Ø 4)	492 020	220
ITK 35 (Ø 4)	492 030	220
IZUK 6/2	476 302	78, 79
IZUK 6/3	476 303	78, 79
IZUK 6/4	476 304	78, 79
IZUK 6/6	476 306	78, 79
IZUK 6/10	476 309	78, 79
IZUK 10/2	476 402	82
IZUK 10/3	476 403	82
IZUK 10/4	476 404	82
IZUK 10/6	476 406	82
IZUK 10/10	476 409	82
IZUK 10W/2	476 502	82
IZUK 10W/3	476 503	82
IZUK 10W/4	476 504	82
IZUK 10W/6	476 506	82
IZUK 10W/10	476 509	82
K1	800 300	256
K 1	510 110	213
K2	800 301	256
K 2	510 120	213
K3	800 302	256
K 3	510 130	213
KA	800 303	256
KBE 1	520 110	212
KBE 2	520 120	212
KBE 3	508 080	212
KBE 4	807 034	212
KCK–301	591 010	223
KCK–351	591 011	223
KCK–352	591 021	223
KCK–401	591 012	223
KCK–402	591 022	223
KCK–406	591 030	223
KCK–501	591 013	223
KCK–502	591 023	223
KCK–506	591 031	223
KCK–601	591 014	223
KCK–602	591 024	223
KCK–606	591 032	223
KD 3	495 040	178
	495 049	178
KD 4	495 050	178
	495 059	178
KD 5	495 060	178
	495 069	178
KD 6	495 090	178
	495 099	178
KD 6 A	495 100	83, 178, 180
	495 109	83, 178, 180
KD 6 A Прозрач. крышка	498 190	83, 180
KD 6 A Пломбир. элемент	498 187	83, 180
KD 7	495 210	178
	495 219	178
KD 8	495 229	178
	495 220	178
KDO 2128	690 060	232
KDO 2533	690 061	232
KDO 3040	690 062	232
KDO 3550	690 066	232
KDO 4050	690 063	232
KDO 4060	690 064	232
KDO 5060	690 067	232
KDO 5070	690 065	232
KDO 6080	690 068	232
KDOC 3550	690 123	232
KDOC 4050	690 120	232
KDOC 4060	690 121	232

Тип	Код заказа	№ страницы
KDOC 5060	690 124	232
KDOC 5070	690 122	232
KDOC 6080	690 125	232
KDT 2128	690 090	232
KDT 2533	690 091	232
KDT 3040	690 092	232
KDT 3550	690 096	232
KDT 4050	690 093	232
KDT 4060	690 094	232
KDT 5060	690 097	232
KDT 5070	690 095	232
KDT 6080	690 098	232
KDTC 3550	690 153	232
KDTC 4050	690 150	232
KDTC 4060	690 151	232
KDTC 5060	690 154	232
KDTC 5070	690 152	232
KDTC 6080	690 155	232
KE 1	517 000–517 048	209
KE 2	518 000–518 048	209
KE 3	519 000–519 048	209
KEB 1	519 511–519 519	209
KEB 2	519 521–519 529	209
KEB 3	519 531–519 539	209
KFD–1288	593 010	224
KFD–1488	593 011	224
KFD–1638	593 012	224
KFD–2488	593 020	224
KFD–2638	593 021	224
KFD–5638	593 030	224
KFE–1288	594 010	224
KFE–1488	594 011	224
KFE–1638	594 012	224
KFE–2488	594 020	224
KFE–2638	594 021	224
KFE–5638	594 030	224
KFT–1040	599 010	225
KFT–2050	599 020	225
KFT–5050	599 030	225
KG 1	515 000–515 048	209
KG 2	516 000–516 048	209
KHF 2530	540 010	216
KHF 2540	540 020	216
KHF 2560	540 030	216
KHF 4040	540 060	216
KHF 4060	540 070	216
KHF 4080	540 080	216
KHF 6040	540 100	216
KHF 6060	540 110	216
KHF 6080	540 120	216
KHF 8060	540 150	216
KHF 8080	540 160	216
KIK 1/1,5	592 010	223
KIK 1/2,5	592 020	223
KIK 6	592 030	223
KIOP SM W	508 051	213
KIOP TT W	508 057	213
KIP 10 W	508 001	210
KIP 10 Y	508 002	210
KIP 15 W	508 003	210
KIP 15 Y	508 004	210
KIP 18 W	508 012	211
KIP 18 Y	508 013	211
KIP 23 W	508 005	211
KIP 23 Y	508 006	211
KIP 30 W	508 008	211
KIP 30 Y	508 009	211
KJB 1010	690 331	235
KJB 1010-D	690 361	235
KJB 1111	690 332	235
KJB 1511	690 333	235
KJB 1511-D	690 362	235
KJB 1914	690 334	235

Тип	Код заказа	№ страницы
KJB 1914-D	690 363	235
KJB 2312	690 339	235
KJB 2312-D	690 366	235
KJB 2520	690 335	235
KJB 2520-D	690 364	235
KJB 3123	690 336	235
KJB 3123-D	690 365	235
KJB 3412	690 340	235
KJB 4030	690 337	235
KJB 4512	690 341	235
KJB 4840	690 338	235
KJB 8012	690 330	235
KJB 8012-D	690 360	235
KJBO 1010	690 274	234
KJBO 1010-D	690 301	234
KJBO 1111	690 275	234
KJBO 1511	690 276	234
KJBO 1511-D	690 302	234
KJBO 1914	690 277	234
KJBO 1914-D	690 303	234
KJBO 2520	690 278	234
KJBO 2520-D	690 304	234
KJBO 3123	690 279	234
KJBO 3123-D	690 305	234
KJBO 7040	690 270	234
KJBO 8012	690 273	234
KJBO 8012-D	690 300	234
KJBO 8080	690 272	234
KJBO 8545	690 271	234
KJBS 1010	690 212	234
KJBS 1010-D	690 241	234
KJBS 1111	690 213	234
KJBS 1511	690 214	234
KJBS 1511-D	690 242	234
KJBS 1914	690 215	234
KJBS 1914-D	690 243	234
KJBS 2520	690 216	234
KJBS 2520-D	690 244	234
KJBS 3123	690 217	234
KJBS 3123-D	690 245	234
KJBS 4048	690 218	234
KJBS 7040	690 180	234
KJBS 8012	690 211	234
KJBS 8012-D	690 240	234
KJBS 8080	690 210	234
KJBS 8545	690 181	234
KJBT S.SE	690 393	235
KJBT 1511-D	690 420	235
KJBT 1914	690 390	235
KJBT 1914-D	690 421	235
KJBT 2520	690 391	235
KJBT 2520-D	690 422	235
KJBT 3123	690 392	235
KJBT 33*2	690 423	235
KJBT 4048	690 394	235
KJTO 1511	690 450	236
KJTO 1511-D	690 480	236
KJTO 1914	690 451	236
KJTO 1914-D	690 481	236
KJTO 2520	690 452	236
KJTO 2520-D	690 482	236
KJTO 3123	690 453	236
KJTO 3123-D	690 483	236
KJTS 1511	690 510	207
KJTS 1511-D	690 540	236
KJTS 1914	690 511	236
KJTS 1914-D	690 541	236
KJTS 2520	690 512	236
KJTS 2520-D	690 542	236
KJTS 3123	690 513	236
KJTS 3123-D	690 543	236
KJTS 4048	690 514	236
KK 1	561 110	231
KK 2	561 120	231
KKB	553 405	219
KKB 95	466 100	38
KKB 150	466 110	38
KKB 240	466 120	39
KKC 1001	551 036	217
	551 036WS	217
KKC 1006	551 021	217
	551 021WS	217
KKC 1008	551 022	217
	551 022WS	217
KKC 1201	551 025	217
	551 025WS	217
KKC 1206	551 023	217
	551 023WS	217
KKC 1208	551 024	217
	551 024WS	217
KKC 1501	551 040	217
	551 040WS	217
KKC 1518	551 060	217
KKC 1530	551 070	217
KKC 1540	551 080	217
KKC 1560	551 090	217
KKC 2510	551 031	217
KKC 2530	551 010	217
KKC 2540	551 011	217
KKC 2560	551 012	217
KKC 2580	551 030	217
KKC 4010	551 032	217
	551 032WS	217
KKC 4040	551 013	217
KKC 4060	551 014	217
	551 014WS	217
KKC 4080	551 015	217
	551 015WS	217
KKC 6010	551 033	217
	551 033WS	217
KKC 6040	551 016	217
KKC 6060	551 017	217
	551 017WS	217
KKC 6080	551 018	217
	551 018WS	217
KKC 8010	551 035	217
	551 035WS	217
KKC 8060	551 019	217
	551 019WS	217
KKC 8080	551 020	217
	551 020WS	217
KKK 15	551 049	219
KKK 25	551 050	219
KKK 40	551 051	219
KKK 60	551 052	219
KKK 80	551 053	219
KKK 100	551 054	219
KKK 120	551 055	219
KKK 150	551 056	219
KKM	553 415	219
KKMR	553 230	219, 230
KKT 1001	553 465	219
KKT 1006	553 395	219
KKT 1008	553 455	219
KKT 1201	553 485	219
KKT 1206	553 425	219
KKT 1208	553 475	219
KKT 4040	553 315	219
KKT 4060	553 325	219
KKT 4080	553 345	219
KKT 6010	553 375	219
KKT 6040	553 355	219
KKT 6060	553 365	219
KKT 6080	553 335	219
KKT 8010	553 445	219
KKT 8060	553 385	219

Тип	Код заказа	№ страницы
KKT 8080	553 435	219
Klemark Ribbon 30	1020 010	192
Klemark Ribbon 50	1020 011	192
Klemark Ribbon 110	1020 012	192
KLI-1S	564 033	237
KLI-11	564 034	237
KLI-11L	564 035	237
KLI-12	564 036	237
KLI-12L	564 037	237
KLI-13	564 038	237
KLI-14	564 039	237
KLI-15	564 040	237
KLI-16	564 041	237
KLI-17	564 042	237
KLI-18	564 043	237
KLI-19	564 044	237
KLI-20	564 045	237
KLL-11	564 200	238
KLL-12	564 201	238
KLL-13	564 202	238
KLL-14	564 203	238
KLL-15	564 204	238
KLL-16	564 205	238
KLL-17	564 206	238
KLL-18	564 207	238
KLL-19	564 208	238
KLL-20	564 209	238
KLM-1S	564 020	237
KLM-11	564 021	237
KLM-11L	564 022	237
KLM-12	564 023	237
KLM-12L	564 024	237
KLM-13	564 025	237
KLM-14	564 026	237
KLM-15	564 027	237
KLM-16	564 028	237
KLM-17	564 029	237
KLM-18	564 030	237
KLM-19	564 031	237
KLM-20	564 032	237
KLM-EN-1S	564 046	237
KLM-EN-11	564 047	237
KLM-EN-12	564 048	237
KLM-EN-13	564 049	237
KLM-EN-14	564 050	237
KLM-EN-15	564 051	237
KLM-EN-16	564 052	237
KLM-EN-17	564 053	237
KLM HG01	680 035	241
KLM HT 15	680 980	245
KLM HT 30	680 981	245
KLM HT 45	680 982	245
KLM HT 60	680 983	245
KLM HT 75	680 984	246
KLM HT 100	680 985	246
KLM HT 150	680 986	246
KLM HT 250	680 987	247
KLM HT 400	680 988	247
KLML-1S	564 210	237
KLML-11	564 211	237
KLML-12	564 212	237
KLML-13	564 213	237
KLML-14	564 214	237
KLML-15	564 215	237
KLML-16	564 216	237
KLML-17	564 217	237
KLM TL01	690 603	247
KLM TL02	690 604	247
KLM TL03	690 605	247
KLM TL04	690 606	247
KLM TL05	690 607	247
KLM TL06	690 608	247
KLM TM01	680 001	240
KLM TM02	680 002	240
KLM TM03	680 004	240
KLM TM04	680 005	240
KLM TM12	680 003	240
KLS-11	564 000	238
KLS-12	564 001	238
KLS-13	564 002	238
KLS-14	564 003	238
KLS-15	564 004	238
KLS-16	564 005	238
KLS-17	564 006	238
KLS-18	564 007	238
KLS-19	564 008	238
KLS-20	564 009	238
KL-S1-01005	574 010	227
KL-S1-01006	574 011	227
KL-S1-01008	574 012	227
KL-S1-01010	574 013	227
KL-S1-01606	574 021	227
KL-S1-01608	574 022	227
KL-S1-01610	574 023	227
KL-S1-01612	574 024	227
KL-S1-02506	574 031	227
KL-S1-02508	574 032	227
KL-S1-02510	574 033	227
KL-S1-02512	574 034	227
KL-S1-03506	574 041	227
KL-S1-03508	574 042	227
KL-S1-03510	574 043	227
KL-S1-03512	574 044	227
KL-S1-05006	574 051	227
KL-S1-05008	574 052	227
KL-S1-05010	574 053	227
KL-S1-05012	574 054	227
KL-S1-05014	574 055	227
KL-S1-05016	574 056	227
KL-S1-07008	574 062	227
KL-S1-07010	574 063	227
KL-S1-07012	574 064	227
KL-S1-07014	574 065	227
KL-S1-07016	574 066	227
KL-S1-09508	574 072	227
KL-S1-09510	574 073	227
KL-S1-09512	574 074	227
KL-S1-09514	574 075	227
KL-S1-09516	574 076	227
KL-S1-12008	574 082	227
KL-S1-12010	574 083	227
KL-S1-12012	574 084	227
KL-S1-12014	574 085	227
KL-S1-12016	574 086	227
KL-S1-15008	574 092	227
KL-S1-15010	574 093	227
KL-S1-15012	574 094	227
KL-S1-15014	574 095	227
KL-S1-15016	574 096	227
KL-S1-18510	574 103	227
KL-S1-18512	574 104	227
KL-S1-18514	574 105	227
KL-S1-18516	574 106	227
KL-S1-15014	574 113	227
KL-S1-24012	574 114	227
KL-S1-24014	574 115	227
KL-S1-24016	574 116	227
KL-S1-24020	574 117	227
KL-S1-30012	574 124	227
KL-S1-30016	574 126	227
KL-S1-40020	574 137	227
KLSR-11	564 010	238
KLSR-12	564 011	238
KLSR-13	564 012	238
KLSR-14	564 013	238
KLSR-15	564 014	238

Тип	Код заказа		№ страницы
KLSR-16	564 015		238
KLSR-17	564 016		238
KLSR-18	564 017		238
KLSR-19	564 018		238
KLSR-20	564 019		238
KL-TX300	808 452		165, 166
KL-TX300 (TFD Display)	808 442		190, 191
KME–251	597 010		224
KME–252	597 020		224
KME–256	597 030		224
KMK 1002	553 220		219, 230
KMT–1040	598 010		225
KMT–2050	598 020		225
KMT–5050	598 030		225
KPB–1638	596 010		225
KPB–2638	596 020		225
KPB–5638	596 030		225
KPL 2055	690 570		236
KPL 2610	690 571		236
KPL 3240	690 572		236
KPL 4000	690 573		236
KPL 5040	690 574		236
KPO 1824	690 000		233
KPO 2128	690 001		233
KPO 2530	690 002		233
KPO 2533	690 003		233
KPO 2533-D	690 004		233
KPO 3040	690 005		233
KPO 3040-D	690 006		233
KPO 4050	690 007		233
KPO 4050-D	690 008		233
KPO 4060	690 009		233
KPO 5070	690 010		233
KPO 3550	690 011		233
KPO 5060	690 012		233
KPO 6080	690 013		233
KPT 1824	690 030		233
KPT 2128	690 031		233
KPT 2530	690 032		233
KPT 2533	690 033		233
KPT 2533-D	690 034		233
KPT 3040	690 035		233
KPT 3040-D	690 036		233
KPT 3550	690 041		233
KPT 4050	690 037		233
KPT 4050-D	690 038		233
KPT 4060	690 039		233
KPT 5060	690 042		233
KPT 5070	690 040		233
KPT 6080	690 043		233
KR 1	510 500		213
KRKM	500 650		231
KT 1	560 010		231
KT 2	560 020		231
KT 3	560 030		231
KT 4	560 040		231
KT 5	560 050		231
KT 6	560 060		231
KY 0,50/10	571 010		226
KY 0,75/10	571 020		226
KY 1,0/10	571 030		226
KY 1,5/10	571 040		226
KY 2,5/12	571 050		226
KY 4,0/12	571 060		226
KY 6,0/12	571 070		226
KY 10,0/12	571 080		226
KY 16,0/12	571 090		226
KYK–301	590 010		223
KYK–302	590 020		223
KYK–351	590 011		223
KYK–401	590 012		223
KYK–402	590 021		223
KYK–406	590 030		223

Тип	Код заказа		№ страницы
KYK–501	590 013		223
KYK–502	590 022		223
KYK–506	590 031		223
KYK–601	590 014		223
KYK–602	590 023		223
KYK–606	590 032		223
KYK–801	590 015		223
KYK–802	590 024		223
KYK–806	590 033		223
KYK–1006	590 034		223
KYK–1206	590 035		223
KYK–1002	590 025		223
LIND24-B/W	800 710		256
LIND24-K/R	800 711		256
LIND24-M/B	800 712		256
LIND24-S/Y	800 713		256
LIND24-Y/G	800 714		256
LIND220-B/W	800 730		256
LIND220-K/R	800 731		256
LIND220-M/B	800 732		256
LIND220-S/Y	800 733		256
LIND220-Y/G	800 734		256
LOCK 100	690 580		233
LSL-03 SV	808 434		194
LSL-05 SV	808 437		194
LSL-08 SV	808 440		194
LSL-03 W	808 433		194
LSL-05 W	808 436		194
LSL-08 W	808 439		194
LSL-03 YL	808 435		194
LSL-05 YL	808 438		194
LSL-08 YL	808 441		194
MDB 4	327 009		142
MDB 4E	327 019		142
MDB 4K	327 049		143
MDB 4KE	327 059		143
MDB 4L	327 029		143
MDB 4LE	327 039		144
MDB 5	327 069		144
MDB 5E	327 079		145
MDB 6	327 089		145
MDB 6E	327 099		145
ME 1-1	496 12A		179
ME 1-2	496 13A		179
ME 2-2	496 14A		179
ME 3	496 300		179
MR 15 x 5,5	500 612	Без перфорации	213
	500 611	С перфорацией	213
	500 613	С перфорацией	213
MR 35 x 7,5	500 601	Без перфорации	213
	500 603	Без перфорации	213
	500 602	С перфорацией	213
	500 604	С перфорацией	213
MR 35 x 15	500 606	Без перфорации	213
	500 608	Без перфорации	213
	500 607	С перфорацией	213
	500 609	С перфорацией	213
MVK 2,5	304 429		40
MVK 2,5 T	334 420		41
MVK 4	304 439		40
MVK 4 T	334 430		41
MYK 2,5	306 429		120
MYK 2,5 C	306 479		121
MYK 2,5 T	336 420		120
MYKR 2,5	306 509		122
MYKR 2,5 C	306 499		122
MYPD1	495 079		121, 123
MYPD2	495 089		121, 123
MYPK 2,5	306 439		123
MYPK 2,5 C	306 489		121
MYSK 2,5	306 449		123
NPP1/MYK 2,5	446 422T		120
	446 429		120–123

Тип	Код заказа	№ страницы
NPP1/PYKM 2,5 ж-з	446 582T	94
NPP1/PYKM 2,5 серая	446 589	94, 95
NPP2/MYK 2,5	446 432T	120
	446 439	120–123
NPP2/PYKM 2,5 ж-з	446 592T	94
NPP2/PYKM 2,5 серая	446 599	94, 95
NPP/ASK 2	450 049	74
NPP/ASK 3	450 059	50, 75, 76
NPP/AVK 2,5-10	444 120	22, 23, 25
NPP/AVK 2,5CC	444 132T	44
	444 139	42, 48, 49, 54
NPP/AVK 4CC-CCA	450 349	42, 43, 51
NPP/AVK 4CCT	450 342T	44
NPP/AVK 4FS	450 209	77
NPP/AVK 4GD	444 140	24
NPP/AVK 4R-A	450 330	23, 24, 48, 50
	450 332T	29, 30
NPP/AVK 16RD	444 170	26
NPP/AVK 25RD	450 250	26
NPP/AYK	450 090	46, 47
NPP/CPB 6	450 289	59
NPP/CPB 6B	450 299	59
NPP/CTP 2,5C	451 099	169
	451 092T	172
NPP/CTP 2,5E	451 089	169
NPP/CTP 2,5-2ET	451 082T	172
NPP/EKI	111 010	84
NPP/MDP	450 389	140, 142–145
NPP/MVK 2,5-4	444 429	40
NPP/MVK 2,5-4	444 422T	41
NPP/PB 2,5 NM	451 029	56
NPP/PB 6 NM	451 019	57
NPP/PB 25 NM	451 039	58, 59
NPP/PCY серая	450 199	138, 139
NPP/PCY синяя	450 191	138
NPP/PIK 2,5N-4N	449 012T	69
	449 019	62–67
NPP/PIK 4FS	449 029	68
NPP/PIK 10N	449 039	68
NPP/PUK 2T	450 149	70
NPP/PUK 3	450 139	70
NPP/PUK 3S	450 169	72, 73
NPP/PUK 3T	450 159	71
NPP/PYK 1,5M	446 632T	90
	446 639	87
NPP/PYK 1,5 MC	446 652T	111
	446 659	107, 109
NPP/PYK 1,5ME	446 642T	110
	446 649	106
NPP/PYK 2,5	446 442T	90
	446 449	87
NPP/PYK 2,5-2F	446 519	96–98
NPP/PYK 2,5-2FT	446 529	99
NPP/PYK 2,5-2T	450 429	98
NPP/PYK 2,5-3FT	446 539	99
NPP/PYK 2,5A	446 509	104
NPP/PYK 2,5C	446 492T	112
	446 499	108, 109
NPP/PYK 2,5CCA	446 549	105
NPP/PYK 2,5E	446 612T	110
	446 619	106
NPP/PYK 2,5EA	446 629	104
NPP/PYK 3S	446 609	100, 101
NPP/PYK 4	446 452T	91
	446 459	88
NPP/PYK 4C	446 672T	112
	446 679	108
NPP/PYK 4-2FN	446 669	97
NPP/PYK 4E	446 552T	111
	446 559	107
NPP/PYK 6	446 462T	92
	446 469	88
NPP/PYK 6C	446 692T	113
	446 699	109
NPP/PYK 6E	446 682T	111
	446 689	107
NPP/PYK 10	446 472T	92
	446 479	89
NPP/PYK 16	450 419	89
	450 412T	93
NPP/SC-PTR 2,5	451 119	174, 175
NPP/SRD 2,5	451 059	146, 147, 149, 168
	451 052T	147, 171
NPP/SRD 2,5-2F	451 079	155–160, 170, 171
NPP/SRD 2,5-2T	451 072T	160, 173
NPP/SRD 2,5-3F	451 109	161–163
NPP/SRD 2,5-3S	451 179	163–165
NPP/SRD 2,5-3T	451 102T	163
NPP/SRD 2,5C	451 189	149, 150, 152, 153
NPP/SRD 2,5CA	451 169	154, 155
NPP/SRD 2,5CT	451 182T	150
NPP/SRD 2,5E	451 159	147, 148, 151, 152
NPP/SRD 2,5ET	451 152T	149
NPP/WGO 1	450 109	78, 79
NPP/WGO 2IR	450 249	82
NPP/WGO 2N	450 239	82
NPP/WGO 3	450 229	78
NPP/WGO 5	450 359	137
NPP/WGO PB 6	451 009	60
NPP/YBK 2,5	446 322T	118
	446 329	116
NPP/YBK 2,5-2F	446 299	124, 125, 128
NPP/YBK 2,5-3F	446 249	128
NPP/YBK 2,5-3FT	446 259	129
NPP/YBK 2,5 A	450 219	133
NPP/YBK 2,5C	446 272T	136
	446 279	134, 135
NPP/YBK 2,5E	446 212T	136
	446 219	134
NPP/YBK 3S	446 289	130, 131
NPP/YBK 4	446 332T	118
	446 339	116
NPP/YBK 4-2F	446 269	126, 127
NPP/YBK 6	446 342T	119
	446 349	117
NPP/YBK 10	446 352T	119
	446 359	117
NPP/YBK S-YBK I	450 069	132, 133
PAEK 1730	508 603	212
PAEK 1752	508 604	212
PAEK 1770	508 605	212
PAP	670 100	214
PAP-KK	670 500	214
PAP-LED	670 200	214
PAP-UPS	670 300	214
PAP-UPS+LED	670 400	214
PB 2,5/NM	308 029	56
PB 2,5K/NM	308 039	56
PB 2,5T/NM	337 010	57
PB 6/NM	308 009	57
PB 6K/NM	308 019	57
PB 6T/NM	337 000	58
PB 25/NM (M5)	308 049	58
PB 25/NM (M6)	308 059	59
PBIP 2715 W	508 801	212
PBIP 5015 W	508 804	212
PBIP 6715 W	508 807	212
PBKP 2715	508 813	212
PBKP 5015	508 814	212
PBKP 6715	508 815	212
PCY 2,5	364 010	118
	364 019	138
PCY 2,5 E	364 050	139
	364 059	139
PCY 2,5 EL	364 060 24 V DC	139
	364 064 110 V DC	139

Тип	Код заказа		№ страницы
	364 066	220 V DC	139
	364 069	24 V DC	139
	364 073	110 V DC	139
	364 075	220 V DC	139
PCY 2,5 LD	364 020	24 V DC	139
	364 024	110 V DC	139
	364 026	220 V DC	139
	364 029	24 V DC	139
	364 033	110 V DC	139
	364 035	220 V DC	139
PCY 2,5 N	364 080		138
PCY IT	423 099		138, 139
PCY NS	525 400		138, 139
PIK 2,5 N	317 109		62
PIK 2,5 ND	317 219	A	64
	317 229	B	64
PIK 2,5 NK	317 129		63
PIK 2,5 NLD	317 319	24 V AC	64
	317 329	24 V DC	64
	317 419	48 V AC	64
	317 429	48 V DC	64
	317 619	110 V AC	64
	317 629	110 V DC	64
	317 719	220 V AC	64
	317 729	220 V DC	64
PIK 2,5 NT	336 560		69
PIK 2,5 RD	325 249		62
	325 240		62
PIK 2,5 RDK	325 259		63
	325 250		63
PIK 4 FS	319 809		68
PIK 4 N	319 109		65
PIK 4 ND	319 219	A	67
	319 229	B	67
PIK 4 NK	319 129		66
PIK 4 NLD	319 319	24 V AC	67
	319 329	24 V DC	67
	319 419	48 V AC	67
	319 429	48 V DC	67
	319 619	110 V AC	67
	319 629	110 V DC	67
	319 719	220 V AC	67
	319 729	220 V DC	67
PIK 4 NT	336 570		69
PIK 4 RD	325 349		66
	325 340		66
PIK 6/10 N	319 909		68
PPE 6,5	553 600		219
PSK 1/2	420 020		181
PSK 1/12	420 120		181
PSK 2/2	421 020		181
PSK 2/10	421 100		181
PTP 2,5	310 109		168
PTP 2,5 T	337 020		171
PUK 2 T	324 209		70
PUK 3	324 109		70
PUK 3 S	324 409		72
PUK 3 SLD (NPN)	324 419		72
PUK 3 SLD (PNP)	324 429		73
PUK 3 T	324 309		71
PYE-01 SV	808 420		194
PYE-02 SV	808 422		194
PYE-03 SV	808 424		194
PYE-04 SV	808 426		194
PYE-05 SV	808 428		194
PYE-01 W	808 419		194
PYE-02 W	808 421		194
PYE-03 W	808 423		194
PYE-04 W	808 425		194
PYE-05 W	808 427		194
PYE-01 YL	808 403		194
PYE-02 YL	808 404		194
PYE-03 YL	808 405		194

Тип	Код заказа		№ страницы
PYE-04 YL	808 406		194
PYE-05 YL	808 409		194
PYK 1,5 M	307 019		87
PYK 1,5 MC	307 029		107
PYK 1,5 MCD	307 049	A	109
	307 059	B	109
PYK 1,5 MCT	336 450		111
PYK 1,5 ME	307 039		106
PYK 1,5 MET	336 460		110
PYK 1,5 MT	336 440		90
PYK 2,5	307 109		87
PYK 2,5-M2 FT	307 709		98
	307 700		98
PYK 2,5-2 F	307 179		96
PYK 2,5-2 FD A	307 369		97
PYK 2,5-2 FD B	307 379		98
PYK 2,5-2 FK	307 239		96
PYK 2,5-2 FLD	307 349	24 V DC	97
	307 359	220 V AC	97
PYK 2,5-2 FT	307 189		99
PYK 2,5-3 F	307 199		99
PYK 2,5-3 FT	307 209		99
PYK 2,5 A	307 169		104
PYK 2,5 C	307 389		108
PYK 2,5 CCA	307 219		105
PYK 2,5 CD	307 449		91
PYK 2,5 CT	336 540		112
PYK 2,5 E	307 439		106
PYK 2,5 EA	307 459		104
PYK 2,5 ET	336 550		110
PYK 2,5-ETS-2	498 219		96–98
PYK 2,5-ETS-3	498 229		99
PYK 2,5 T	336 500		90
PYK 3 S	307 409		100
PYK 3 SLD(NPN)	307 419		100
PYK 3 SLD(PNP)	307 429		101
PYK 4	307 119		88
PYK 4-2 FN	307 579		97
PYK 4 C	307 669		108
PYK 4 CT	336 610		112
PYK 4 E	307 229		107
PYK 4 ET	336 600		111
PYK 4-ETS-2	498 239		97
PYK 4 S	307 249		102
	307 289		102
PYK 4 SLD	307 259	24 V DC	102
	307 269	220 V AC	102
	307 299	24 V DC	102
	307 309	220 V AC	102
PYK 4 T	336 510		91
PYK 6	307 129		88
PYK 6 C	307 649		109
PYK 6 CT	336 630		113
PYK 6 E	307 639		107
PYK 6 ET	336 620		111
PYK 6 T	336 520		92
PYK 10	307 139		89
PYK 10 T	336 530		92
PYK 16	307 659		89
PYK 16 T	336 640		93
PYKM 2,5	307 399		94
PYKM 2,5 T	336 430		94
PYKMR 2,5	307 499		95
PYK TEST	498 550		95
	498 559		95
PYK TEST A	498 650		95
	498 659		95
RA 10	498 450		180
	498 459		180
RFF 19	690 609		244
RFF 20	690 610		244
RFF 36	690 590		241
RFF 55	690 601		244

Тип	Код заказа	№ страницы
RFF 56	690 602	244
RFF 60	690 591	241
RFF 120	690 592	241
RT	501 101	213
SBK 16/5	401 173	183
SBK 16/10	401 174	183
SBK 35/5	401 180	183
SBK 35/10	401 181	183
SBK 50/5	401 501	183
SBK 50/10	401 502	183
SC-PT 2,5	310 929	174
SC-PTR 2,5	310 949	174
SC-PTS 2,5	310 939	175
SCS 6/2	470 172	80, 81, 179
SCS 6/3	470 173	80, 81, 179
SCS 6/4	470 174	80, 81, 179
SETR	553 500	219
SG-L	469 005	173
SG-L2	469 015	173
SG-N	469 027	173
SG-P	469 035	173
SG-PT 2,5-1	310 209	176
	310 202T	176
SG-PT 2,5-1L	310 359	176
SG-PT 2,5-1M	310 369	176
SG-PT 2,5-1R	310 379	176
SG-PT 2,5-2	310 219	176
SG-PT 2,5-3	310 229	176
SG-PT 2,5-4	310 239	176
SG-PT 2,5-5	310 249	176
SG-PT 2,5-6	310 259	176
SG-PT 2,5-7	310 269	176
SG-PT 2,5-8	310 279	176
SG-PT 2,5-9	310 289	176
SG-PT 2,5-10	310 299	176
SG-PT 2,5-11	310 309	176
SG-PT 2,5-12	310 319	176
SG-PT 2,5-13	310 329	176
SG-PT 2,5-14	310 339	176
SG-PT 2,5-15	310 349	176
SG-PT 2,5AN-1	310 749	177
	310 742T	177
SG-PT 2,5AN-1L	310 899	177
SG-PT 2,5AN-1M	310 909	177
SG-PT 2,5AN-1R	310 919	177
SG-PT 2,5AN-2	310 759	177
SG-PT 2,5AN-3	310 769	177
SG-PT 2,5AN-4	310 779	177
SG-PT 2,5AN-5	310 789	177
SG-PT 2,5AN-6	310 799	177
SG-PT 2,5AN-7	310 809	177
SG-PT 2,5AN-8	310 819	177
SG-PT 2,5AN-9	310 829	177
SG-PT 2,5AN-10	310 839	177
SG-PT 2,5AN-11	310 849	177
SG-PT 2,5AN-12	310 859	177
SG-PT 2,5AN-13	310 869	177
SG-PT 2,5AN-14	310 879	177
SG-PT 2,5AN-15	310 889	177
SG-PT 2,5CS-1	310 389	176
	310 382T	176
SG-PT 2,5CS-1L	310 539	176
SG-PT 2,5CS-1M	310 549	176
SG-PT 2,5CS-1R	310 559	176
SG-PT 2,5CS-2	310 399	176
SG-PT 2,5CS-3	310 409	176
SG-PT 2,5CS-4	310 419	176
SG-PT 2,5CS-5	310 429	176
SG-PT 2,5CS-6	310 439	176
SG-PT 2,5CS-7	310 449	176
SG-PT 2,5CS-8	310 459	176
SG-PT 2,5CS-9	310 469	176
SG-PT 2,5CS-10	310 479	176

Тип	Код заказа	№ страницы
SG-PT 2,5CS-11	310 489	176
SG-PT 2,5CS-12	310 499	176
SG-PT 2,5CS-13	310 509	176
SG-PT 2,5CS-14	310 519	176
SG-PT 2,5CS-15	310 529	176
SG-PT 2,5DB-1	310 569	177
	310 562T	177
SG-PT 2,5DB-1L	310 719	177
SG-PT 2,5DB-1M	310 729	177
SG-PT 2,5DB-1R	310 739	177
SG-PT 2,5DB-2	310 579	177
SG-PT 2,5DB-3	310 589	177
SG-PT 2,5DB-4	310 599	177
SG-PT 2,5DB-5	310 609	177
SG-PT 2,5DB-6	310 619	177
SG-PT 2,5DB-7	310 629	177
SG-PT 2,5DB-8	310 639	177
SG-PT 2,5DB-9	310 649	177
SG-PT 2,5DB-10	310 659	177
SG-PT 2,5DB-11	310 669	177
SG-PT 2,5DB-12	310 679	177
SG-PT 2,5DB-13	310 689	177
SG-PT 2,5DB-14	310 699	177
SG-PT 2,5DB-15	310 709	177
SIFX 0615 Y	508 530	179, 211
SIFX 0912 Y	508 531	211
SIFX 0915 Y	508 532	211
SIT FP 0915 Y	508 518	210
SIT FP 1020 Y	508 519	210
SK 1	430 002	181
	431 002	181
SK 2	430 012	181
	431 012	181
SK 3	430 022	181
	431 022	181
SK 4	430 032	181
	431 032	181
SKK-MR 35	468 069	83, 180
	468 060	83, 180
SLF-P1W	1020 100	192
SLF-P2W	1020 110	192
SPYE-00 SV	808 429	194
SPYE-01 SV	808 430	194
SPYE-02 SV	808 400	194
SPYE-03 SV	808 431	194
SPYE-04 SV	808 401	194
SPYE-05 SV	808 402	194
SPYE-06 SV	808 432	194
SRD 2,5	311 050	146
	311 059	146
SRD 2,5-2F	311 350	155
	311 359	155
SRD 2,5-2FD-A	311 360	156
	311 369	156
SRD 2,5-2FD-B	311 370	156
	311 379	156
SRD 2,5-2FD-L	311 490	157
	311 499	157
SRD 2,5-2FD-R	311 380	157
	311 389	157
SRD 2,5-2FK	311 510	157
	311 519	157
SRD 2,5-2FLD	311 399 24 V DC	158
	311 409 24 V AC	158
	311 419 48 V DC	158
	311 429 48 V AC	158
	311 439 110 V DC	158
	311 449 110 V AC	158
	311 459 220 V DC	158
	311 469 220 V AC	158
SRD 2,5-2FT	311 610	162
	311 619	162
SRD 2,5-2KF	311 560	161

Тип	Код заказа		№ страницы
	311 569		161
SRD 2,5-2ST	311 650		165
	311 659		165
SRD 2,5-2T	337 150		160
SRD 2,5-3F	311 540		161
	311 549		161
SRD 2,5-3FK	311 550		161
	311 559		161
SRD 2,5-3FLD	311 570	24 V DC	162
	311 579	24 V DC	162
	311 580	48 V DC	162
	311 589	48 V DC	162
	311 590	110 V DC	162
	311 599	110 V DC	162
	311 600	200 V DC	162
	311 609	200 V DC	162
SRD 2,5-3S	311 620		163
	311 629		163
SRD 2,5-3SLD-NPN	311 630		164
	311 639		164
SRD 2,5-3SLD-PNP	311 640		164
	311 649		164
SRD 2,5-3T	337 160		163
SRD 2,5 A	311 230		151
	311 239		151
SRD 2,5 AD-A	311 240		151
	311 249		151
SRD 2,5 AD-B	311 250		151
	311 259		151
SRD 2,5 AK	311 260		152
	311 269		152
SRD 2,5 C	311 110		149
	311 119		149
SRD 2,5 CA	311 310		154
	311 319		154
SRD 2,5 CAD-A	311 320		155
	311 329		155
SRD 2,5 CAD-B	311 330		155
	311 339		155
SRD 2,5 CAK	311 340		154
	311 349		154
SRD 2,5 CLD	311 159	24 V DC	149
	311 169	24 V AC	149
	311 179	48 V DC	149
	311 189	48 V AC	149
	311 199	110 V DC	149
	311 209	110 V AC	149
	311 219	220 V DC	149
	311 229	220 V AC	149
SRD 2,5 CT	337 140		150
SRD 2,5 Cx2	311 140		150
	311 149		150
SRD 2,5 D-A	311 060		146
	311 069		146
SRD 2,5 D-B	311 070		147
	311 079		147
SRD 2,5 E	311 080		147
	311 089		147
SRD 2,5 EA	311 270		152
	311 279		152
SRD 2,5 EAD-A	311 280		153
	311 289		153
SRD 2,5 EAD-B	311 290		153
	311 299		153
SRD 2,5 EAK	311 300		153
	311 309		153
SRD 2,5 ED-A	311 090		148
	311 099		148
SRD 2,5 ED-B	311 100		148
	311 109		148
SRD 2,5 ET	337 130		149
SRD 2,5-F2D-A	311 470		158
	311 479		158

Тип	Код заказа	№ страницы
SRD 2,5-F2D-A	311 480	159
	311 489	159
SRD 2,5-FN	311 500	159
	311 509	159
SRD 2,5-FT	311 520	159
	311 529	159
SRD 2,5-NFT	311 660	163
	311 669	163
SRD 2,5-NT	311 530	160
	311 539	160
SRD 2,5 T	337 120	147
SRD K2,5	470 201	173
	470 202	173
STRIP & CRIMP SET 1	562 128	230
STRIPPER 6	562 129	229
STRIPPER 16	562 114	229
STRIPPER 28 C	562 123	229
TF (Ø 2)	493 020	220
TF (Ø 2,3)	493 023	56, 220
TF (Ø 4)	493 040	220
	493 050	57
T-PBIP 27X15 Y/W	808 161	195
T-PBIP 50X15 Y/W	808 162	195
T-PBIP 67X15 Y/W	808 163	195
TSK 1 (Ø 2)	490 010	220
TSK 3 (Ø 2,3)	490 030	220
TSK 4 (Ø 2,3)	490 040	220
TSK 6 (Ø 4)	490 060	220
TSK 7 (Ø 4)	490 070	220
TSK 8 (Ø 4)	490 080	220
TSK 9 (Ø 4)	490 090	220
TSK 10 (Ø 4)	490 100	220
TTKP 8X10	808 158	193
TTKP 8X15	808 062	193
TTKP 8X30	808 063	193
TTSL 40-W 12.7x19.5 D3	808 070	193
TTSL 40-W 19x23.8 D4	808 071	193
TTSL 40-W 12.7x36.5 D7	808 072	193
TTSL 40-W 19x44.5 D10	808 073	193
TTSL 40-W 25.4x36.5 D7	808 074	193
TTSL 40-W 25.4x57.5 D12	808 075	193
TKO 2,5/2	476 262	22
TKO 2,5/3	476 263	22
TKO 2,5/4	476 264	22
TKO 2,5/10	476 269	22
TKO 4/2	476 272	23, 24
TKO 4/3	476 273	23, 24
TKO 4/4	476 274	23, 24
TKO 4/10	476 279	23, 24
TKO 6/2	476 282	25, 78, 79
TKO 6/3	476 283	25, 78, 79
TKO 6/4	476 284	25, 78, 79
TKO 6/10	476 289	25, 78, 79
TKO 10/2	476 292	25, 43, 82
TKO 10/3	476 293	25, 43, 82
TKO 10/4	476 294	25, 43, 82
TKO 10/10	476 299	25, 43, 82
TKO PB 2,5/2	479 012	56
TKO PB 2,5/3	479 013	56
TKO PB 2,5/4	479 014	56
TKO PB 2,5/7	479 017	56
TKO PB 2,5/10	479 019	56
TKO PB 6/2	479 002	57, 60
TKO PB 6/3	479 003	57, 60
TKO PB 6/4	479 004	57, 60
TKO PB 6/7	479 007	57, 60
TKO PB 6/10	479 009	57, 60
TKO PB 25/2	479 022	58, 59
UK 1,5/2	476 602	87, 106, 107, 109
UK 1,5/3	476 603	87, 106, 107, 109
UK 1,5/4	476 604	87, 106, 107, 109
UK 1,5/10	476 609	87, 106, 107, 109
UK 2,5/2	474 122	22, 62–64

Тип	Код заказа	№ страницы
	476 222	22, 23, 40, 42, 48, 62, 63, 87, 96–101, 104–106, 108, 109, 116, 120, 122–125, 128–131, 133–135, 138
	480 132	70–73
UK 2,5/3	474 123	22, 62–64
	476 223	22, 23, 40, 42, 48, 62, 63, 87, 96–101, 104–106, 108, 109, 116, 120, 122–125, 128–131, 133–135, 138
	480 133	70–73
UK 2,5/4	474 124	22, 62–64
UK 2,5/4	476 224	22, 23, 40, 42, 48, 62, 63, 87, 96–101, 104–106, 108, 109, 116, 120, 122–125, 128–131, 133–135, 138
	480 134	70–73
UK 2,5/10	474 129	22, 62–64
	476 229	22, 23, 40, 42, 48, 62, 63, 87, 96–101, 104–106, 108, 109, 116, 120, 122–125, 128–131, 133–135, 138
	480 139	70–73
UK 2,5/50	474 210	22, 62–64
	476 320	22
UK 4/2	474 132	23, 65–67
	476 232	23, 24, 40–43, 50, 51, 53, 66, 68, 75, 76, 88, 97, 107, 108, 116, 126, 127
UK 4/3	474 133	23, 65–67
	476 233	23, 24, 40–43, 50, 51, 53, 66, 68, 75, 76, 88, 97, 107, 108, 116, 126, 127
UK 4/4	474 134	23, 65–67
	476 234	23, 24, 40–43, 50, 51, 53, 66, 68, 75, 76, 88, 97, 107, 108, 116, 126, 127
UK 4/10	474 139	23, 65–67
	476 239	23, 24, 40–43, 50, 51, 53, 66, 68, 75, 76, 88, 97, 107, 108, 116, 126, 127
UK 4/20	474 180	23, 65–67
UK 4/50	474 190	23, 65–67
	476 330	23
UK 6/2	474 142	25
	476 242	77, 88, 102, 107, 109, 117, 132, 133, 137
UK 6/3	474 143	25
	476 243	77, 88, 102, 107, 109, 117, 132, 133, 137
UK 6/4	474 144	25
	476 244	77, 88, 102, 107, 109, 117, 132, 133, 137
UK 6/10	474 149	25
	476 249	77, 88, 102, 107, 109, 117, 132, 133, 137
UK 9,5/2	480 192	59
UK 9,5/3	480 193	59
UK 9,5/4	480 194	59
UK 9,5/7	480 197	59
UK 9,5/10	480 199	59
UK 10/2	474 152	25, 43, 68
	476 252	89, 117
UK 10/3	474 153	25, 43, 68
	476 253	89, 117
UK 10/4	474 154	25, 43, 68
	476 254	89, 117
UK 10/10	474 159	25, 43, 68
	476 259	89, 117
UK 13/2	480 202	59
UK 13/3	480 203	59
UK 13/4	480 204	59
UK 13/7	480 207	59
UK 13/10	480 209	59
UK 16/2	474 162	26
UK 16/3	474 163	26
UK 16/4	474 164	26
UK 16/10	474 169	26
UK 16/2	470 142	89
UK 16/3	470 143	89
UK 16/4	470 144	89
UK 16/5	470 145	89
UK 35/2	474 172	27
UK 35/3	474 173	27
UK 35/4	474 174	27
UK 35/10	474 179	27
UK 50/2	478 332	34, 36
UK 50/3	478 333	34, 36
UK 50/4	478 334	34, 36
UK 70/2	478 372	34, 36
UK 70/3	478 373	34, 36
UK 70/4	478 374	34, 36
UK 95/2	478 342	35, 37
UK 95/3	478 343	35, 37
UK 95/4	478 344	35, 37
UK 95B/2	478 302	38
UK 95B/3	478 303	38
UK 95B/4	478 304	38
UK 150/2	478 352	35, 37
UK 150/3	478 353	35, 37
UK 150/4	478 354	35, 37
UK 150B/2	478 312	38
UK 150B/3	478 313	38
UK 150B/4	478 314	38
UK 240/2	478 362	35, 37
UK 240/3	478 363	35, 37
UK 240/4	478 364	35, 37
UK 240B/2	478 322	39
UK 240B/3	478 323	39
UK 240B/4	478 324	39
VK 1	542 110B	222
	542 110S	222
VK 2	542 120B	222
	542 120S	222
WG-EKI	110 010	84
	110 010N	140
WGL 1	375 700 Без разъёмов	79
	375 701 С 1-м разъёмом	79
	375 702 С 1-м тест разъёмом	79
	375 790 Без разъёмов	79
	375 791 С 1-м разъёмом	79
	375 792 С 1-м тест разъёмом	79
WGO 1	370 590 Без разъёмов	78
	370 591 С 1-м разъёмом	78
	370 592 С 2-мя тест разъём.	78
	370 593 С 1-м тест разъёмом	78
WGO 2 IR	375 900	82
WGO 2 IR	375 909	82
WGO 2 N	375 800 Без разъёмов	82
	375 801 С 1-м разъёмом	82
	375 802 С 2-мя тест разъём.	82
	375 803 С 1-м тест разъёмом	82
	375 804 С 2-мя разъёмами	82
	375 890 Без разъёмов	82
	375 891 С 1-м разъёмом	82
	375 892 С 2-мя тест разъём.	82
	375 893 С 1-м тест разъёмом	82
	375 894 С 2-мя разъёмами	82
WGO 3	375 600 Без разъёмов	78
	375 601 С 1-м разъёмом	78
	375 602 С 2-мя тест разъём.	78
	375 603 С 1-м тест разъёмом	78
	375 604 С 2-мя разъёмами	78
	375 690 Без разъёмов	78
	375 691 С 1-м разъёмом	78
	375 692 С 2-мя тест разъём.	78

Тип	Код заказа		№ страницы
	375 693	С 1-м тест разъёмом	78
	375 694	С 2-мя разъёмами	78
WGO 4	376 000		79
	376 090		79
WGO 5	376 100		137
	376 190		137
WGO D5	376 200		137
	376 290		137
WGO 6NM	309 609		80
	309 600		80
WGO 6 PK	469 079	Серый	80
	469 077	Оранжевый	80
WGO D6NM	309 619		80
	309 610		80
WGO PB 6/NM	308 069		60
	308 060		60
WGO PBD 6/NM	308 079		60
	308 070		60
WGO PK	423 194		79
WGO UAA	498 300		78, 79, 82
Y-BEK S	508 700		212
Y-BEK T	508 701		212
YBK 2,5	306 229		116
YBK 2,5-2 F	316 109		124
YBK 2,5-2 FD	316 219	A	125
	316 229	B	125
YBK 2,5-2 FK	316 129		124
YBK 2,5-2 FLD	316 319	24 V AC	125
	316 329	24 V DC	125
	316 419	48 V AC	125
	316 429	48 V DC	125
	316 619	110 V AC	125
	316 629	110 V DC	125
	316 719	220 V AC	125
	316 729	220 V DC	125
YBK 2,5-2 FT	324 809		128
YBK 2,5-3 F	324 509		128
YBK 2,5-3 FT	324 609		129
YBK 2,5 A	353 209		133
YBK 2,5 C	326 109		134
YBK 2,5 CD	326 219		135
YBK 2,5 CLD	326 319	24 V AC	135
	326 329	24 V DC	135
	326 419	48 V AC	135
	326 429	48 V DC	135
	326 619	110 V AC	135
	326 629	110 V DC	135
	326 719	220 V AC	135
	326 729	220 V DC	135
YBK 2,5 CT	336 100		136
YBK 2,5 CX2	326 209		135
YBK 2,5 E	326 059		134
YBK 2,5 ET	336 110		136
YBK 2,5 T	336 220		118
YBK 3 S	324 709		130
YBK 3 SLD (NPN)	324 719		130
YBK 3 SLD (PNP)	324 729		131
YBK 4	306 239		116
YBK 4-2 F	318 109		126
YBK 4-2 FD	318 219	A	127
	318 229	B	127
YBK 4-2 FK	318 129		126
YBK 4-2 FLD	318 319	24 V AC	127
	318 329	24 V DC	127
	318 419	48 V AC	127
	318 429	48 V DC	127
	318 619	110 V AC	127
	318 629	110 V DC	127
	318 719	220 V AC	127
	318 729	220 V DC	127
YBK 4 T	336 230		118
YBK 6	306 249		117
YBK 6 T	336 240		119

Тип	Код заказа		№ страницы
YBK 10	306 259		117
YBK 10 T	336 250		119
YBK S	355 119		132
YBK SB	363 109		132
YBK SLD	355 719	24 V AC	133
	355 729	24 V DC	133
	355 739	48 V AC	133
	355 749	48 V DC	133
	355 759	110 V AC	133
	355 769	110 V DC	133
	355 779	220 V AC	133
	355 789	220 V DC	133
YK 1	541 210B		222
	541 210S		222
YK 2	541 280B		222
	541 280S		222
YKB 94	532 094B		221
	532 094S		221
YKB 100	532 100B		221
	532 100S		221
YKB 120	534 120B		221
	534 120S		192
YKB 142	532 142B		221
	532 142S		221
YKB 150	533 150B		221
	533 150S		221
YKB 190	534 190B		221
	534 190S		221
YKB 203	532 203B		221
	532 203S		221
YKB 250	533 250B		221
	533 250S		221
YKB 292	533 292B		221
	533 292S		221
YKB 300	537 300B		221
	537 300S		221
YKB 368	534 368B		221
	534 368S		221
YKB 380	537 380B		221
	537 380S		221
YKB 450	538 450B		221
	538 450S		221
YKB 762	539 762B		221
	539 762S		221
Y-PAEK 1730	508 600		212
Y-PAEK 1752	508 601		212
Y-PAEK 1770	508 602		212