


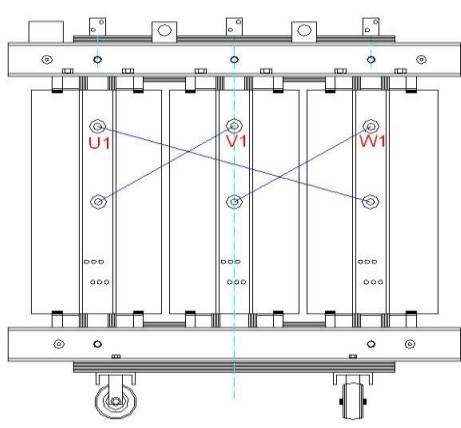


Технічні характеристики

відповідно до стандартів CEI EN 60076 - 1/12-CEI 14.4-EN50588-2

3-фазний розподільчий трансформатор, магнітопровід виконаний з електротехнічної текстурованої сталі з орієнтованою структурою, природне повітряне охолодження, первинна обмотка залита в вакуумі епоксидною смолою, вторинна - просочена епоксидною смолою і покрита ізоляційним лаком

Параметри			Додаткова комплектація	
Потужність	кВА	2500	Комплект примусового обдуву (2 BARRA по три вентилятори) Блок керування вентиляторами VRT-200 Антивібраційні опори	
Серія		Ecodesign T2		
Тип		CAST RESIN		
Частота	Гц	50		
Номінальна напруга ВН	В	10.000		
ПБЗ	5 поз.	± 2 X 2,5%		
Номінальна напруга НН	В	400		
З'єднання обмотки ВН		Трикутник		
З'єднання обмотки НН		Зірка+ n		
Векторна група		Dyn11		
Охолодження		AN		
Установка		внутр.		
Ступінь захисту		IP00		
Матеріал обмоток ВН		AL		
Матеріал ообмоток НН		AL		
Умови експлуатації (клас)		E3 - C2 - F1		
Клас нагрівостійкості ізоляції		F		
Клас ізоляції ВН	кВ	17,5/38/95		
Клас ізоляції НН	кВ	1,1/3		
Рівень частотних розрядів		< 10pC		
Висота установки над рівнем моря		≤ 1000		
Температура навкол.середовища	°C	40		
Температура MAX	°C	100		
Рівень шуму (LwA)	дБ	67		
Втрати				
Втрати холостого ходу	Вт	2.790		
Втрати кз 120°	Вт	19.000		
Напруга кз	%	6		
Орієнтовні габарити трансформатора IP00				
Довжина	мм	2.000		
Ширина	мм	1.300		
Висота	мм	2.350		
Колісна база	мм	1.070		
Загальна вага	кг	4900		
Комплектація				
Перемички для регулювання виводів ВН			шт	5
Виводи ВН			шт	3
Виводи НН			шт	3+1
Двонаправлені ролики			шт	4
Підйомні петлі			шт	2
Клеми заземлення			шт	1
Заводська табличка			шт	1
PT100 датчики			шт	3+1
Реле контролю температури Тип T-154			шт	1

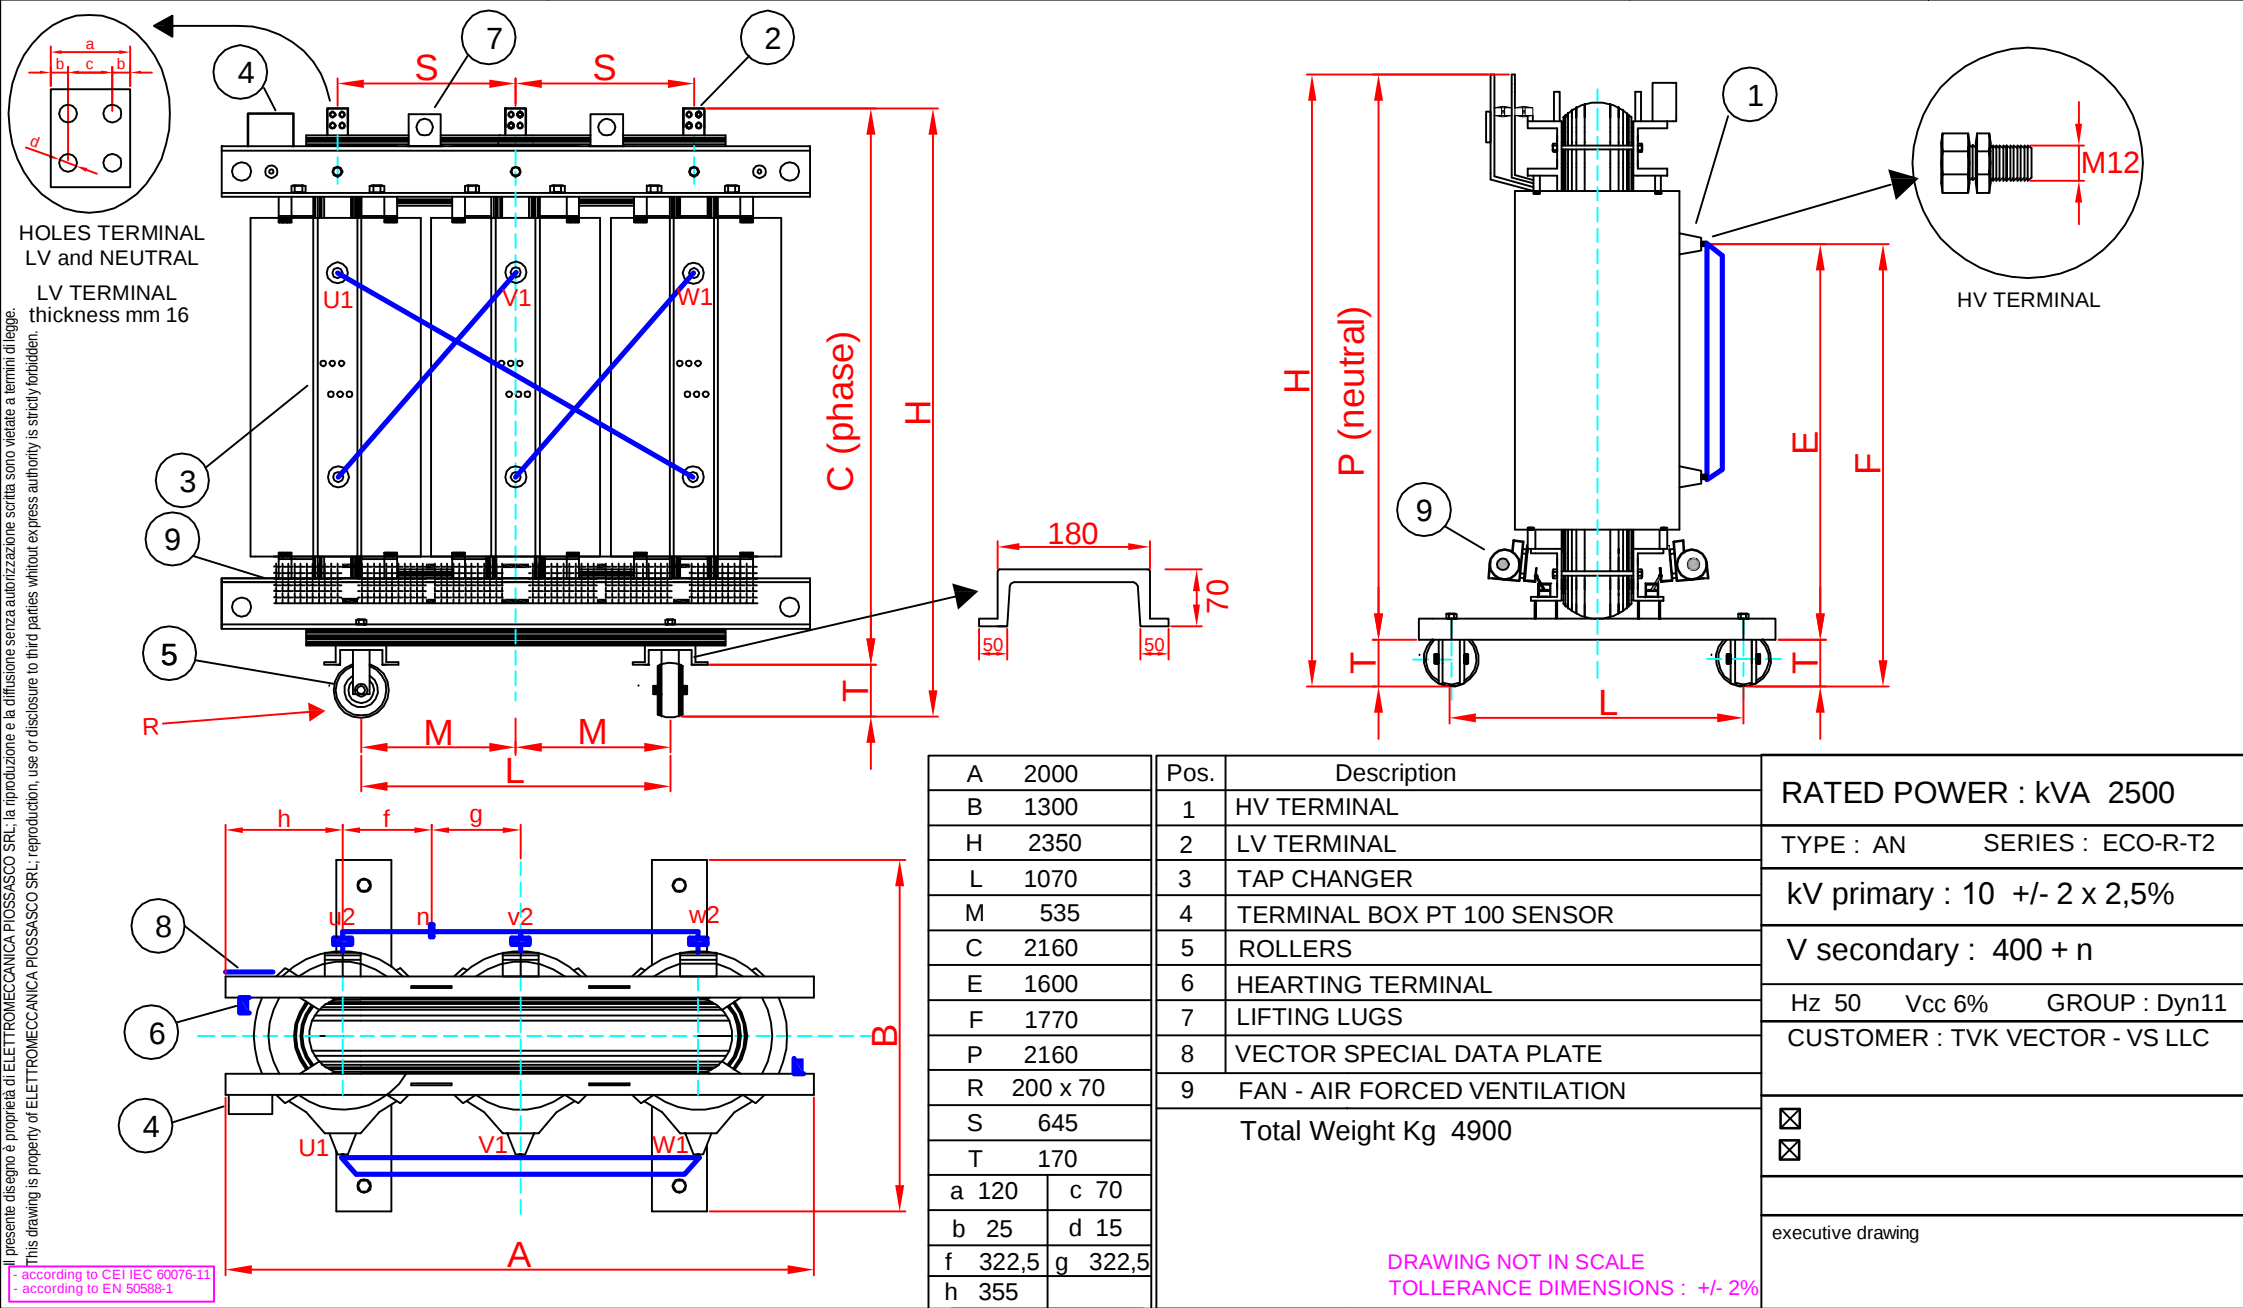

This drawing is property of Elettromeccanica Piovasco S.r.l.; la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta sono vietate a termini di legge.
This drawing is property of Elettromeccanica Piovasco S.r.l.; reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.

- according to CEI IEC 60076-11
- according to EN 50588-1